
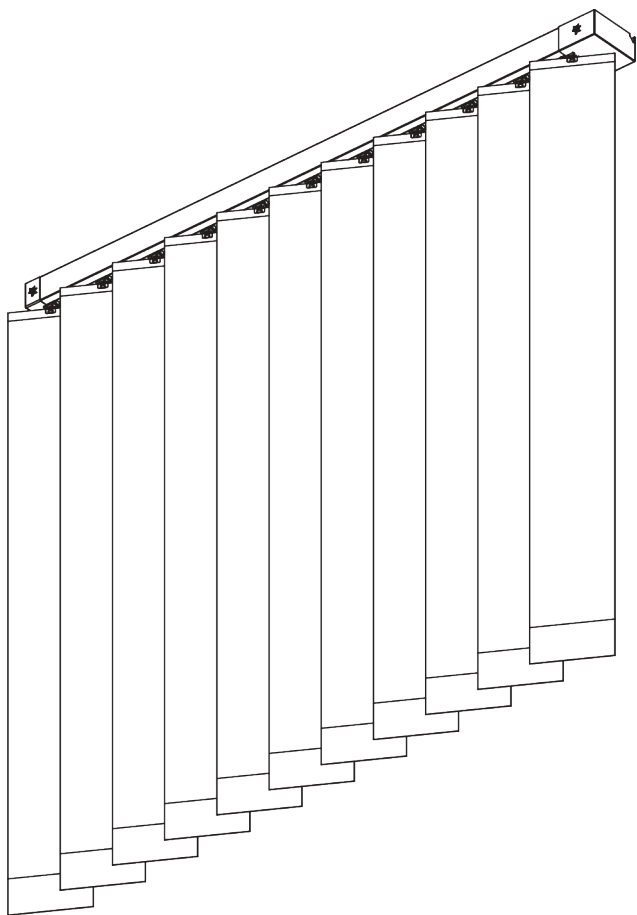


SG 2960



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** мотор
- **Размер:** S - L
- **Монтаж:** потолок, стена, проем
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:


- легкое управление
- различные варианты управления
- ширина ламелей: 127 мм
- Vertical Waves

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



5 m



один пакет: 90 см
два пакета: 1.2 m



4 m



320 г/ламель


Ширина пакета

										
		100	150	200	250	300	350	400	450	500
127 mm		28	35	42	49	56	63	70	77	84
		21	25	28	32	35	39	42	46	49


(cm)

В. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле




SG 11860
профиль



SG 11865
пазовый профиль

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

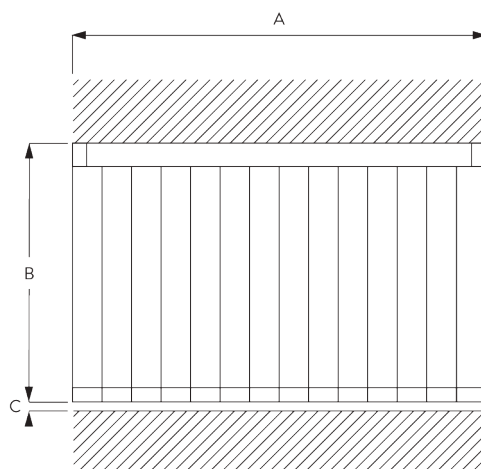


A: ширина системы

B: высота системы

C: расстояние между полом и портьерой

Световой зазор




МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов

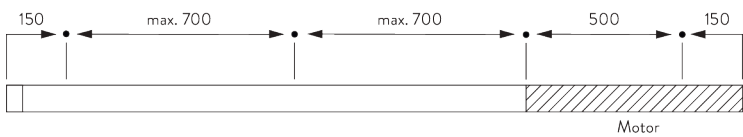


В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ


Зажим SG 3033 / SG 3044

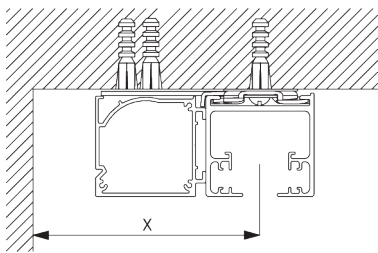

Мин. отступ от стены	X mm
127 mm	85
Vertical Waves 125 mm	140




SG 3033
зажим



SG 3044
зажим


С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix

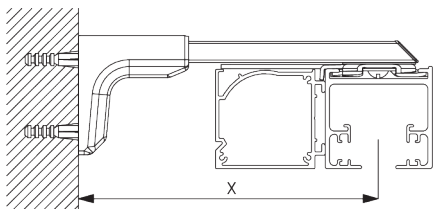


Universal Smart Fix SG 11155 - SG 11156 и зажим SG 3044:
необходимо использовать крепеж SG 11158 (M4x12)


Smart Fix	X mm
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210
Vertical Waves	
SG 11155	140-160
SG 11156	182-210



SG 3044
зажим



SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм




SG 11156
Universal Smart Fix 200 мм



SG 11158
крепеж М4х12


D. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ

пазовый профиль SG 11865

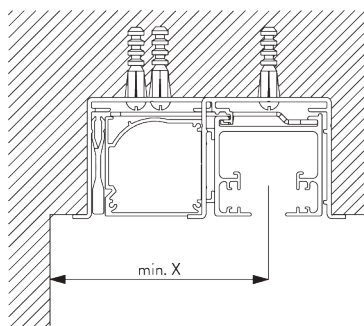


Глубина углубления: 49 mm


Мин. отступ от стены	X mm
127 mm	85
Vertical Waves 125 mm	140




SG 11865
пазовый профиль



SG 11843
Левая коробка для
перерыва





SG 11846
Правая коробка для
перерыва




SG 11795
клемма распорка

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. VERTICAL WAVES

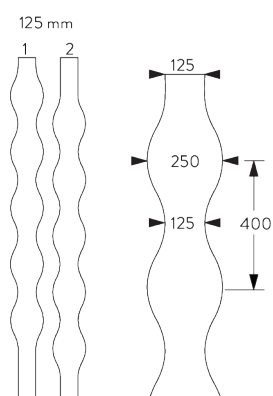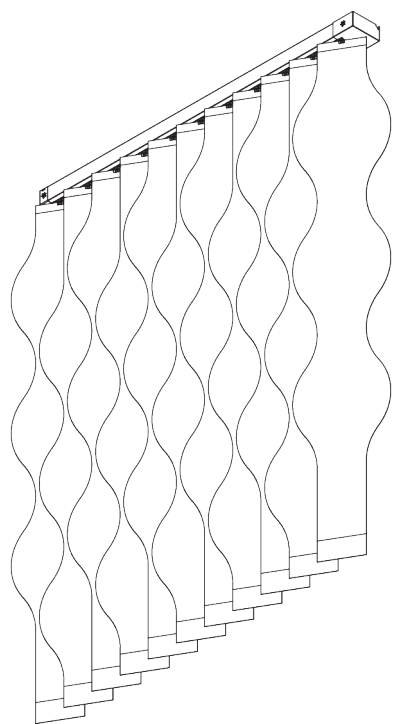

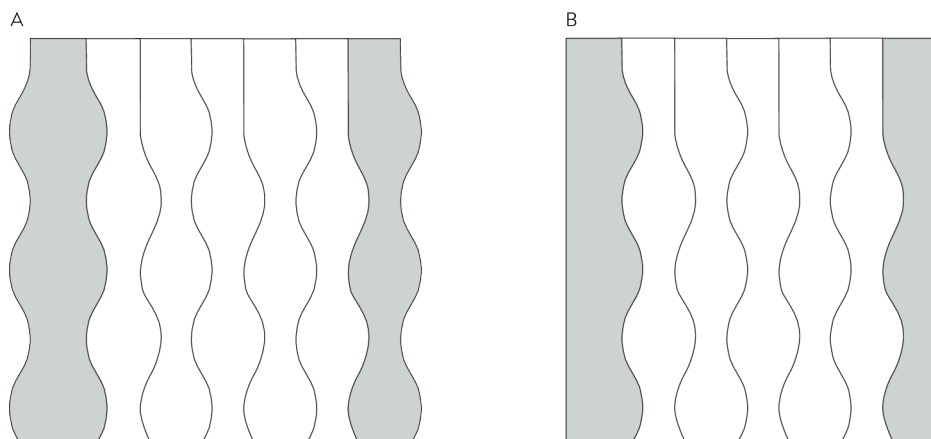


Исполнение ламели со стороны стены

A: Wave

B: прямая

B. STACKING VARIATIONS

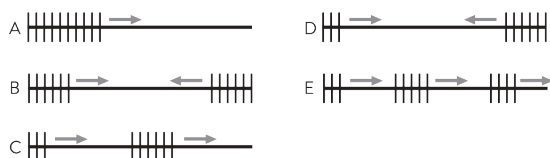

A: один пакет в одном направлении

B: два пакета в двух направлениях (симметрично)

C: два пакета в одном направлении (асимметрично)

D: два пакета в двух направлениях (асимметрично)

E: несколько пакетов в одном направлении симметрично или асимметрично

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

A. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА

Моторы	50-Series	40-Series
	SG 11251 (SG 11892 / SG 11893)	SG 11949 (SG 11890 / SG 11891)
Свойства мотора		
плавный старт	•	•
Специальная функция наклона		•
электронный конечный стоп	•	•
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	•	•
Возможно одно промежуточное положение		•
Возможность параллельного подключения без дополнительных реле		•
соединительный кабель со штекером	•	•
IP класс	IP 30	IP 30
Особенности управления		
беспотенциальное управление	•	•
беспотенциальное управление и / или SG control N		•
SG Control N (встроенный радиоприемник)		•
Smart by Silent Gliss	•	
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)		•

В. СПЕЦИФИКАЦИЯ
МОТОРА

Моторы	Макс. Вес	Мин. ширина системы	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость	Частота радиоприемника
50-Series (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	320 г/ламель	90 см	24 V DC	3 A	-	32 rpm	-
40-Series							
SG 11949 (стандарт)	320 г/ламель	90 см	24 V DC	3 A	-	32 rpm	433 MHz

С. ВИДЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге „Выключатели и дистанционное управление“.

Настенный
выключатель



Системой можно управлять фиксированным настенным выключателем.

SG Control N



Различные дистанционные пульты управления и дистанционные настенные выключатели.



Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss



Открытая система двусторонней связи, позволяющая безупречно интегрировать изделия с большинством основных систем управления домом.

D. СХЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ














А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3033 зажим
	SG 6781 крепеж M5x5
	SG 11790 каретка
	SG 11793 вращающий элемент сет 127 мм
	SG 11826 ремень
	SG 11837 соединитель ремня
	SG 11838 соединитель ремня
	SG 11841 Обложка
	SG 11842 кронштейн
	SG 11844 приводной ремень
	SG 11845 верхняя клипса 127 мм
	SG 11847 утяжелитель 127 мм
	SG 11851 Нижняя связь 127 мм
	SG 11854 конечный стоп

	SG 11856 конечный стоп
	SG 11860 профиль
	SG 11862 Привод двигателя установлен правильно
	SG 11871 Блокировка
	SG 11883 Обложка, справа
	SG 11891 Мотор-комплект 24V DC правильно, 40 серии S 3/32, с радиоприемником

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2962 соединитель
	SG 3044 зажим
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм
	SG 11260 Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера Cedia
	SG 11261 Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера KNX
	SG 11262 Блок расширения Smart-контроллера
	SG 11263 блок питания 24V DC, 2.5 Ampere DIN Rail
	SG 11264 блок питания 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail
	SG 11265 блок питания 24V DC, 5 Ampere DIN Rail
	SG 11266 блок питания 24V DC, 10 Ampere DIN Rail
	SG 11794 вращающий элемент сет 100 мм
	SG 11795 клемма распорка
	SG 11843 Левая коробка для перерыва

	SG 11846 Правая коробка для перерыва		SG 11932 пульт управления 6- каналов
	SG 11849 утяжелитель 127 мм		SG 11936 дистанционный настенный переключатель 1-канал
	SG 11861 Комплект привода двигателя слева		SG 11937 дистанционный настенный переключатель 6- каналов
	SG 11865 пазовый профиль		SG 11965 Комплект питания 24V/2A с вилкой EU/CH
	SG 11882 Обложка, слева		
	SG 11885 пазовая маска		
	SG 11887 Обложка		
	SG 11888 Обложка, слева		
	SG 11889 Обложка, справа		
	SG 11890 Мотор-комплект 24V DC слева, 40 серии S 3/32, с радиоприемником		
	SG 11892 Мотор-комплект 24V DC слева, 50 серии S 3/32		
	SG 11893 Мотор-комплект 24V DC правильно, 50 серии S 3/32		
	SG 11900 Move Server		
	SG 11931 пульт управления 1-канал		

