

FUNCTION

- Stoff speziell auf die Breiten 8.9 cm und 12.7 cm gewoben
- Mit glatten Kanten für ein optimales Hängeverhalten der Vertikal-Lamellen
- Geprüfte akustische Wirksamkeit

ANWENDUNGEN



GEWEBEHINWEISE

	Halbtransparent
	Polyester
	275 g/m ²
	0.47 mm
	8.9 cm, 12.7 cm

PFLEGEHINWEISE



EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE

	4-5
	Alpha-w = 0.60
	Schwerentflammbar
	Feuchtraumgeeignet
	Spezialfarben ab 5'000 m

BRANDSCHUTZ

Class 1 (EN 13773)
Class 1 (UNI 9176/77)
Type B (BS 5867-2)



Function

OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN (± 5%, DIN EN 410)

Farbe	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
01	32.3	31.4	63.8	4.8	18.3	0.54	0.39
03	24.2	28.1	62.2	9.7	15.4	0.54	0.39
13	30.5	31.2	65.4	3.4	29.2	0.53	0.38
16	30.1	28.7	56.7	14.6	8.5	0.58	0.42
26	11.5	22.1	43.9	34.0	4.9	0.66	0.47
29	11.8	22.7	50.8	26.5	8.0	0.61	0.44
54	2.8	18.7	37.0	44.3	2.9	0.70	0.50
72	4.1	19.3	38.6	42.1	4.6	0.69	0.50

T_V Lichttransmission

R_S Strahlungsreflexion

T_{UV} UV-Transmission

g_{tot} Gesamt g-Wert


T_S Strahlungstransmission

A_S Strahlungsabsorption

F_C Abminderungsfaktor

F_C + g_{tot}: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / U_g = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Function

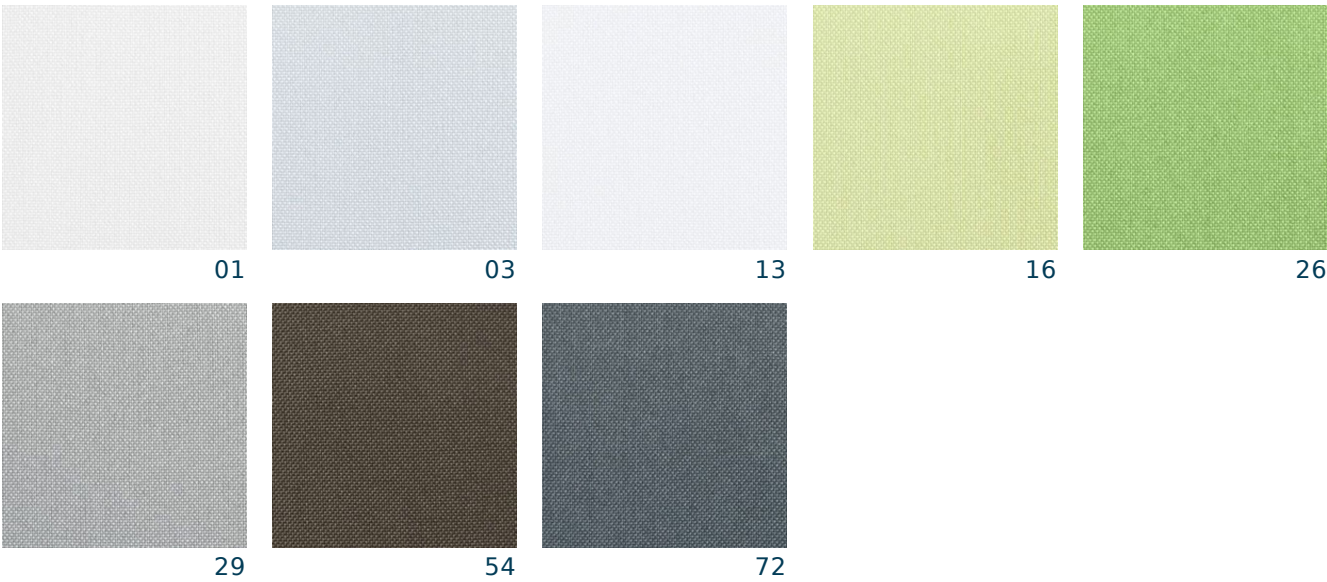

Dargestellte Farben sind nicht verbindlich