PLISSEE-SYSTEME

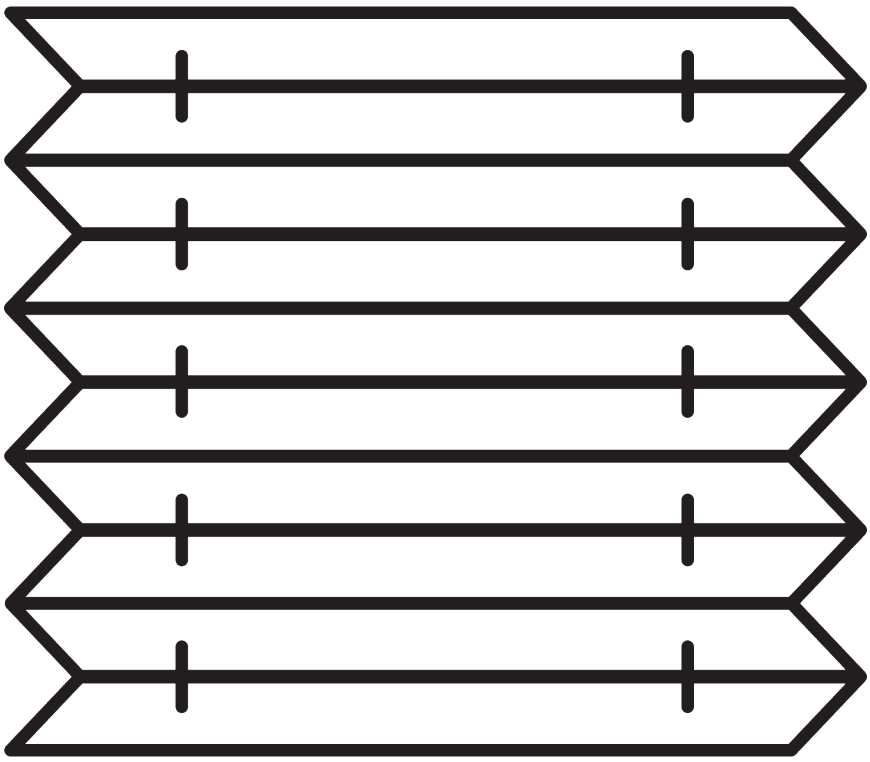

11/2026/V2

SilentGliss

ALLGEMEINE HINWEISE

Masse / Gewicht

– *Massangaben in mm ausser anderweitig angegeben.*

Montage

– *Montage nur durch Fachpersonal.*

– *Anzahl Träger und Montage- / Trägerpositionen sind abhängig von Montageuntergrund, Systemgewicht, Stoffkonfektion, Schrauben- / Dübeltyp sowie möglicher Hindernisse.*

– *Fachpersonal hat der Situation angemessene Schrauben / Dübel zu verwenden.*

– *Höhere Profilseite (falls vorhanden) raumseitig montieren.*

Kindersicherung

– *Alle relevanten Silent Gliss Systeme entsprechen der Norm EN 13120.*

– *Norm EN 13120 muss von allen involvierten Parteien eingehalten werden.*

SG 8500

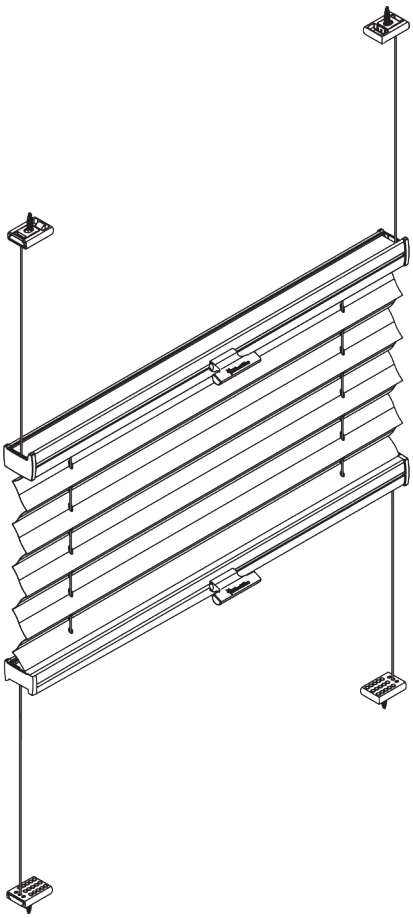

PRODUKTINFORMATIONEN

- ***Bedienung:*** *Bediengriff*
- ***Grösse:*** *S - M*
- ***Montage:*** *Decke, Wand, Nische*
- ***Farben:*** *weiss, Aluminium gebürstet*
- ***Stoffe:*** *siehe Silent Gliss Plissee Kollektion*

Merkmale:

- *Vielseitige Einsatzmöglichkeiten*
- *Flexible Positionierung des Stoffs*

ÜBERSICHT

Erklärung Modellbezeichnung

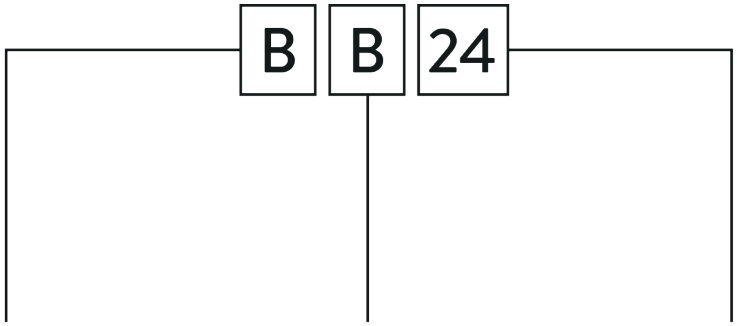

1. Buchstabe

Modell für Fenster / Ausführung

B
Senkrechtfenster (inkl. Dreh-/Kippfenster bis max. 15° Neigung), Plissee verspannt

2. Buchstabe

Bedienung

B
Bediengriff aus Metall

Ziffer

Fensterform / Behangform

24
Rechtecke, 1 Behang frei positionierbar

MASSANGABEN / MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website

Massangaben Plissee

Plissee Modell	Breite min. (cm)	Breite max. (cm)	Breite oben min. (cm)	Breite unten min. (cm)	Differenz max. (cm)	Höhe min. (cm)	Höhe max. (cm)	Fläche max. (m^2)	Winkel min.	Winkel max.
BB24	25	120				10	220	3		

Massangaben DUETTE

DUETTE® Modell	Breite min. (cm)	Breite max. (cm)	Breite oben min. (cm)	Breite unten min. (cm)	Differenz max. (cm)	Höhe min. (cm)	Höhe max. (cm)	Fläche max. (m^2)	Winkel min.	Winkel max.
BB24	25	120				10	220	3 A)		

A: Max. Anlagenmasse sind auch abhängig von Stoffauswahl - bitte anfragen

B. MASSAUFNAHME

Untermontage



Rechteckige Formen

Lichte Masse ermitteln und Abzüge selbst vornehmen.

Als Abzug empfehlen wir 0.5 cm in der Breite und Höhe.

Breiten- /Höhenmasse mehrfach messen (Rauminnenseite).

Kleinstes Mass verwenden.

Die uns übermittelten Daten werden unverändert genutzt.

Bestellbreite B = Lichte Breite minus 0.5 cm
Bestellhöhe A = Lichte Höhe minus 0.5 cm

Aufmontage



Rechteckige Formen

Lichte Masse ermitteln und Zugaben pro Seite selbst vornehmen.

Bitte ggf. vorstehende Beschläge berücksichtigen.

Breiten- /Höhenmasse mehrfach messen (Rauminnenseite).

Das gemessene Breiten- und Höhenmass verwenden.

Die uns übermittelten Daten werden unverändert genutzt.

Bestellbreite B = Lichte Breite plus Zugaben (links + rechts)
Bestellhöhe A = Lichte Höhe plus Zugaben (oben + unten)

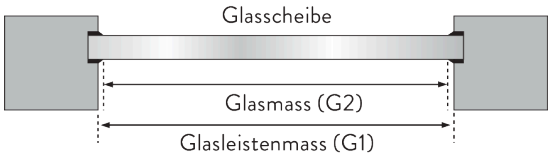

Gerade Glasleiste

*Wenn **Gummidichtung (X) = kleiner als 0.5 cm***
Bestellbreite / Bestellhöhe = Glasleistenmass (G1) -0.3 cm

*Wenn **Gummidichtung (X) = grösser als 0.5 cm***
Bestellbreite / Bestellhöhe = Glasmass (G2) +0.7 cm

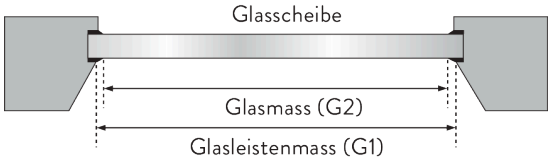

Schräge Glasleiste

*Wenn **Gummidichtung (X) = kleiner als 0.5 cm***
Bestellbreite / Bestellhöhe = Glasleistenmass (G1) -0.1 cm

*Wenn **Gummidichtung (X) = grösser als 0.5 cm***
Bestellbreite / Bestellhöhe = Glasmass (G2) +0.7 cm

C. MONTAGE-OPTION

Montage mit Klemmträger (M4)



Klemmträger für Kunststofffenster

Wichtiger Hinweis für die Montage mit Klemmträgern für Kunststofffenster (M4):

Bei Verwendung von Klemmträgern für Kunststofffenster kann Breite nach Wunsch gemessen werden. Beschläge etc. müssen berücksichtigt werden. Es müssen dann von der Flügelhöhe 2 cm abgezogen werden, um Bestellhöhe für Plissee-Anlagen zu erhalten.

PLISSEE-MODELL

A. SENKRECHT-FENSTER BIS 15° NEIGUNG / RECHTECKIGE FORMEN

BB24



Standardbefestigung:	*Auf-/Untermontage*
Montage-Option:	*M4*
Bedienung:	*2 Bediengriffe*
Ausführung:	*Nach unten und oben regulierbarer Sichtschutz. Mit Abspannfixierungen unten und oben*

- *Plissee verspannt*
- *Bis max. 15° Neigung*
- *Inkl. Dreh-/Kippfenster*
- *Unbedingt Minimal- und Maximalmassbeschränkungen in Tabellen Seite 4 beachten!*

B. PAKETHÖHEN (MASSE IN CM)

Plissee		Modell
Systemhöhe	SK	BB24
50	1	4,0
	2	4,5
	3	5,0
100	1	4,5
	2	5,5
	3	6,0
150	1	5,0
	2	6,0
	3	7,5
200	1	5,5
	2	7,0
	3	8,5
220	1	6,0
	2	7,5
	3	10,0

SK = Stoffklasse

DUETTE®		Modell
Systemhöhe	SK	BB24
50	2	5,5
	3	6,0
	4	7,0
	5	7,5
100	2	6,5
	3	7,5
	4	9,0
	5	10,5
150	2	7,5
	3	8,5
	4	11,0
	5	13,5
200	2	8,0
	3	10,0
	4	13,0
	5	
220	2	9,0
	3	11,0
	4	14,5
	5	

The Architects of Silence

Silent Gliss ist der weltweit führende Gesamtanbieter für hochwertigen innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz. Mit modernster Technologie und unermüdlichem Präzisionsstreben werden in der Schweiz seit 1952 Beschattungssysteme entwickelt, die so lautlos und leichtgängig sind wie keine anderen auf der Welt.

Angetrieben von Kundenbedürfnissen bieten wir funktionelle und wartungsfreie Produkte nach Mass. Fachkundige technische Beratung im Wohn- und Objektbereich sowie Installations- und Support-dienstleistungen runden das Angebot ab. Silent Gliss steht für innovative, nachhaltige und komfortable Lösungen nach Mass, aussergewöhnliches Design und erstklassige Qualität.

Silent Gliss GmbH
Rheinauenstraße 8
D - 79415 Bad Bellingen
T +49 (0) 7635 761 92 10
info@silentgliss.de

Belgradplatz 5 / Office 3
A - 1100 Wien
T +43 (0) 1 615 02 73
info@silentgliss.at

www.silentgliss.de
www.silentgliss.at