


VERTIKAL- LAMELLEN

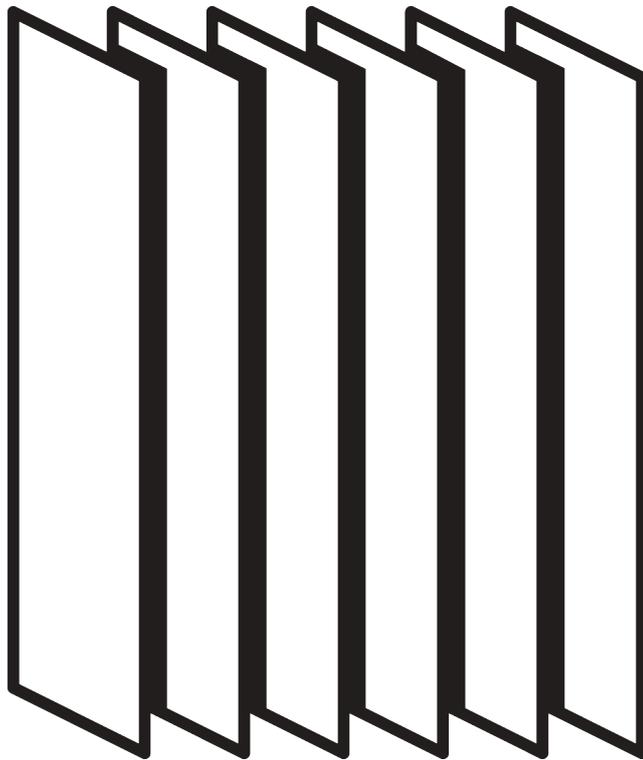

ALLGEMEINE HINWEISE

Masse / Gewicht

- Massangaben in mm ausser anderweitig angegeben.
- Max. kg bezieht sich auf Stoff inklusive Zubehör.
- Empfohlener Abstand Boden / Behang: 20 mm.
- Um Systemhöhe (B) zu bestimmen muss kleinste Raumhöhe berücksichtigt werden.

Montage

- Montage nur durch Fachpersonal.
- Anzahl Träger und Montage- / Trägerpositionen sind abhängig von Montageuntergrund, Systemgewicht, Stoffkonfektion, Schrauben- / Dübeltyp sowie möglicher Hindernisse.
- Fachpersonal hat der Situation angemessene Schrauben / Dübel zu verwenden.
- Höhere Profilseite (falls vorhanden) raumseitig montieren.
- Elektroinstallationen nur durch konzessionierte Unternehmen und gemäss Silent Gliss Anschlussplan durchführen.
- Platzverhältnis für Kabel und Stecker prüfen!



Kindersicherung

- Alle relevanten Silent Gliss Systeme entsprechen der Norm EN 13120.
- Norm EN 13120 muss von allen involvierten Parteien eingehalten werden.

PRODUKTGRUPPEN-ÜBERSICHT

<u>SEITE</u>	<u>SYSTEM</u>	<u>BEDIENUNG</u>	<u>ABMESSUNGEN</u>	← max. →	↑ max. ↓	kg _{max.}
5	SG 2810		S - M	5 m	4 m	0.2 kg
13	SG 2900		S - L	6 m	4 m	0.6 kg
21	SG 2950		S - L	6 m	4 m	0.6 kg

SG 2810

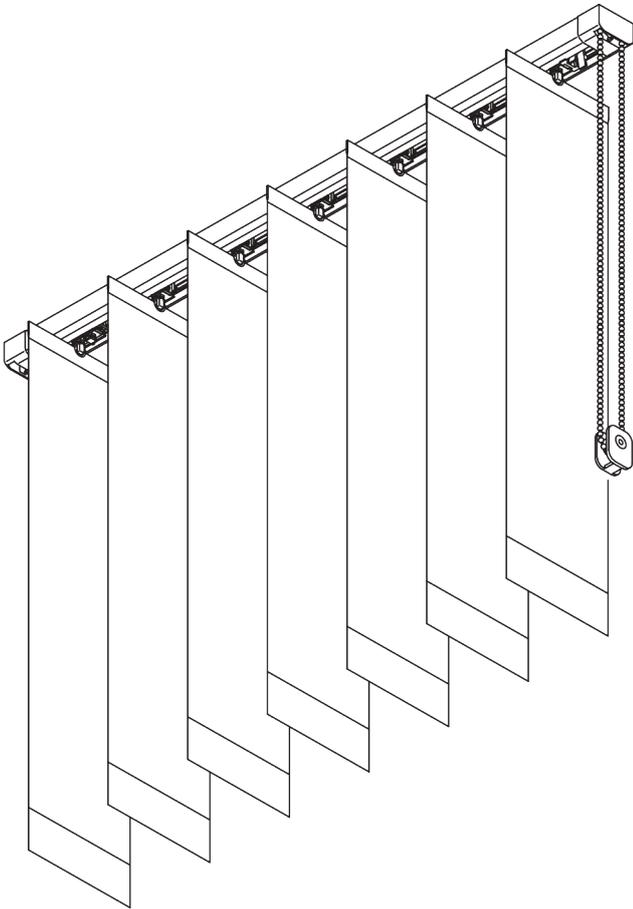

PRODUKTINFORMATIONEN




- **Bedienung:** Kette
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Decke, Wand, Nut
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:

- Optimaler Sicht- und Blendschutz
- Monobedienung
- Überdrehungsschutz dank spezieller Rutschkupplung
- Lamellenbreite: 127 mm (Standard), 89 mm
- Vertical Waves
- Biegbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. MASSE / GEWICHT



127 mm Lamellen: 5 m
89 mm Lamellen: 3.8 m

40 cm

4 m

200 g pro Lamelle

Max. Systembreite

	127 mm 89 mm	5 m 3.8 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m
	127 mm 89 mm	4 m 3.1 m


Paket Grösse

		100	150	200	250	300	350	400	450	500
127 mm		27	35	42	50	57	65	72	80	87
		21	25	28	32	36	39	43	47	50
89 mm		29	40	50	60	69	80			
		20	25	30	35	39	45			

(cm)


B. PROFIL

Profil- und Biegeinformationen

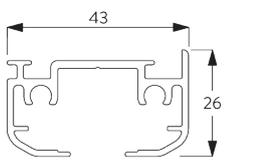

SG 2601

Profil

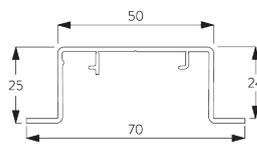


SG 2615

Nutprofil




C. MASSAUFNAHME

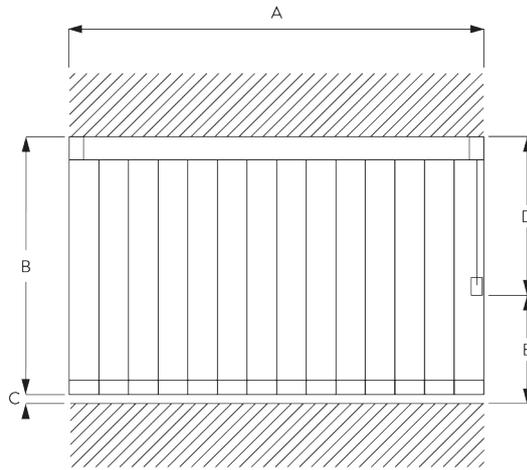

- A: Systembreite
- B: Systemhöhe
- C: Abstand zwischen Boden und Vorhang
- D: Kettenhöhe
- E: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

Lichtspalt

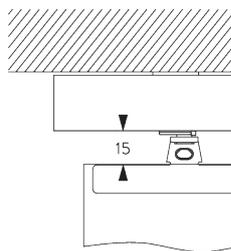


MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN



Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte

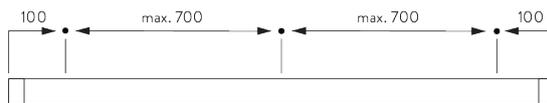

B. DECKEN- MONTAGE

Träger SG 2616

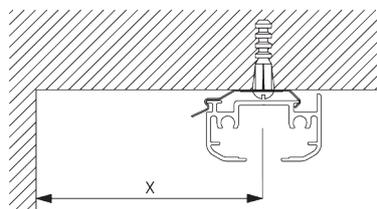


SG 2616
Träger


Min. Wandabstand Lamellen	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140

C. NUTMONTAGE


Nutprofile SG 2615

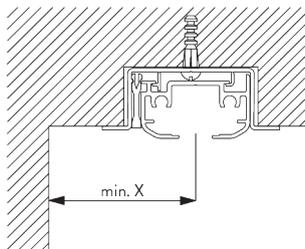

Nutprofil SG 2615 kann nicht gebogen werden!
Eine Klammer SG 5118 pro Montagepunkt.
Detaillierte Nutmontage siehe Silent Gliss Website.



SG 2615
Nutprofil




SG 5118
Klammer


Min. Wandabstand Lamellen	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140

D. WANDMONTAGE


Smart Fix

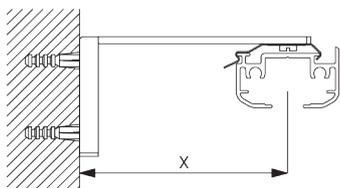

Smart Fix SG 11201 - SG 11204 und Träger SG 2616:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

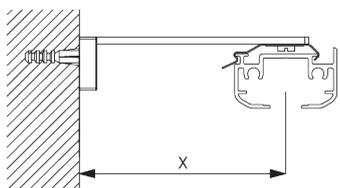


Square Smart Fix SG 11211 - SG 11214 und Träger SG 2616:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

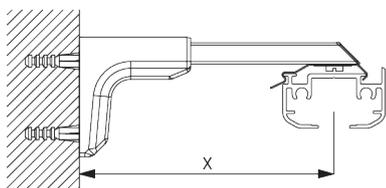

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 2616:
Benötigt Schraube SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm
SG 11201 / SG 11211	72
SG 11202 / SG 11212	92
SG 11203 / SG 11213	112
SG 11204 / SG 11214	142
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210

Min. Wandabstand Lamellen	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140




SG 2616
Träger




SG 10395
Linsenschraube M4x6




SG 10492
Linsenschraube M4x8




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202
Smart Fix 100 mm




SG 11203
Smart Fix 120 mm




SG 11204
Smart Fix 150 mm




SG 11211
Square Smart Fix 80 mm




SG 11212
Square Smart Fix 100 mm




SG 11213
Square Smart Fix 120 mm




SG 11214
Square Smart Fix 150 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm






SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm

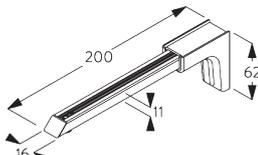



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

SYSTEMOPTIONEN

A. VERTICAL WAVES

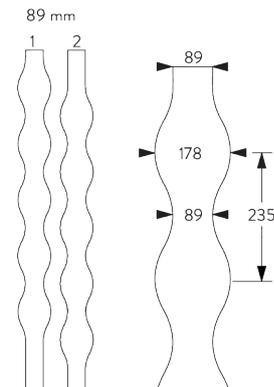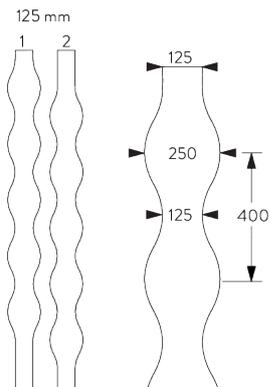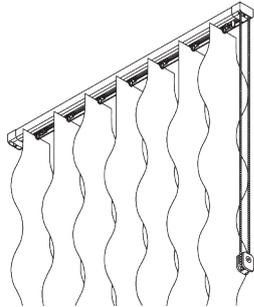

3D Vertical Waves sind nur mit 125 mm Lamellen möglich.

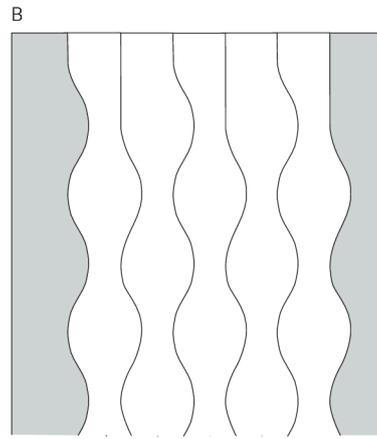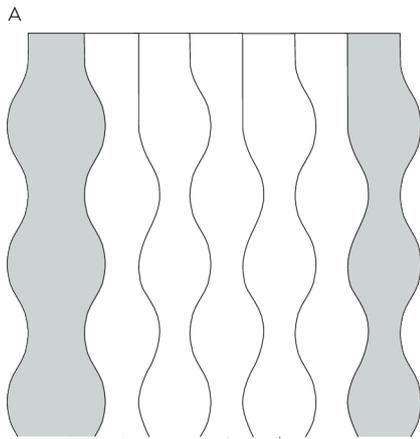

Wandabschluss

A: Gewellter Rand

B: Gerader Rand

B. PAKET
VARIANTEN



A: 1-teiliges Paket in eine Richtung



B: 2-teiliges Paket in zwei Richtungen symmetrisch



C: 2-teiliges Paket in eine Richtung asymmetrisch


D: 2-teiliges Paket in zwei Richtungen asymmetrisch

E: Paket mehrteilig in eine Richtung symmetrisch oder asymmetrisch

F: Paket Mitte symmetrisch


KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

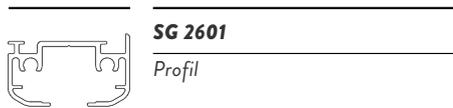

SG 2601

Profil



SG 2604

Führung




SG 2605

Oberclip 127 mm



SG 2610

Endstop



SG 2611

Stopper



SG 2612

Bremse



SG 2616

Träger



SG 2620

Vorläufer




SG 2623

Drehelementset 127 mm



SG 2624

Drehelementset 100 mm



SG 2627

Deckel



SG 2865

Kettenverbinder \varnothing 4.6 mm




SG 2872

Kunststoffkugeldette weiss \varnothing 4.6 mm



SG 2888

Verbindungskette 127 mm




SG 2892

Beschwerung 127 mm




SG 10731

Kindersicherheitshalterset



SG 2608

Endstop



SG 2615

Nutprofil



SG 2618

Achse



SG 2625

Drehelementset 89 mm



SG 2735

Halter




SG 2813

Oberclip 89 mm




SG 2821

Distanzhalter 63 mm



SG 2881

Feder



SG 2884

Beschwerung 89 mm



SG 2889

Verbindungskette 89 mm




SG 2890

Beschwerung 127 mm



SG 3340

Schnur/Kettengewicht



SG 5118

Klammer




SG 10395

Linsenschraube M4x6



SG 10492

Linsenschraube M4x8



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm




SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 mm




SG 11203

Smart Fix 120 mm




SG 11204

Smart Fix 150 mm




SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213


Square Smart Fix 120 mm



SG 11214

Square Smart Fix 150 mm

SG 2900

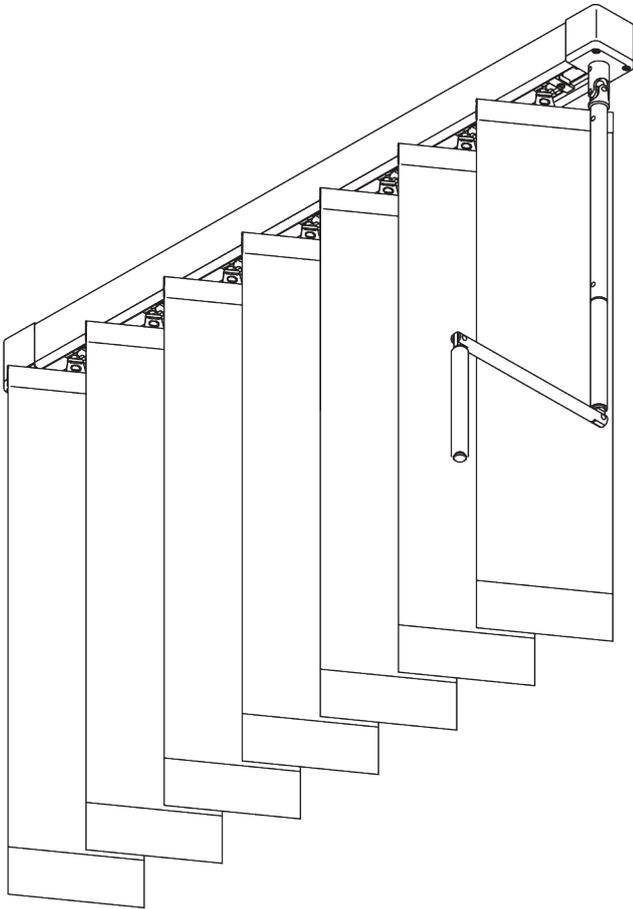

PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Kurbel
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Decke, Wand, Nut
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:


- Optimaler Sicht- und Blendschutz
- Monobedienung
- Geeignet für Dachschrägen
- Lamellenbreite: 127 mm (Standard), 89 mm
- Vertical Waves
- Biegbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT



6 m



1-teiliges Paket: 50 cm
2-teiliges Paket: 1.1 m



4 m



600 g pro Lamelle

Max. Systembreite

	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m
	127 mm 89 mm	5 m 5 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m


Paket Grössen

		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	
127 mm		27	35	42	50	57	65	72	80	87	95	101	
		21	25	28	32	36	39	43	47	50	54	58	
89 mm		29	40	50	60	69	80	89	100	110	120	129	
		20	25	30	35	39	45	50	56	60	65	69	

(cm)


B. PROFIL

Profil- und Biegeinformationen



SG 2901

Profil

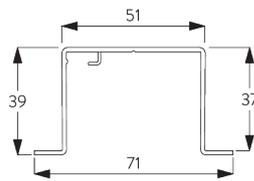


SG 2932

Nutprofil



Radius:
>50 cm

C. MASSAUFNAHME

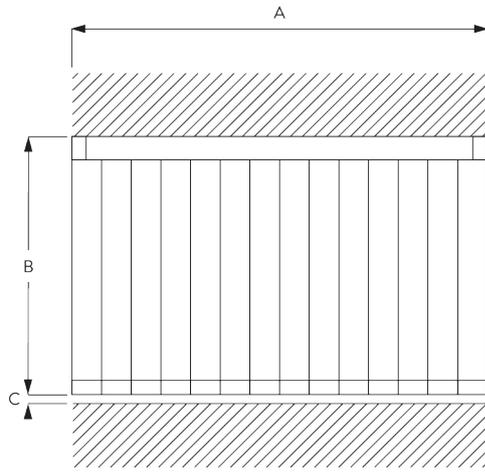


A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Abstand zwischen Boden und Vorhang

Kurbelhöhe ca. 110 cm ab Boden (Kurbel gestreckt)!

Lichtspalt

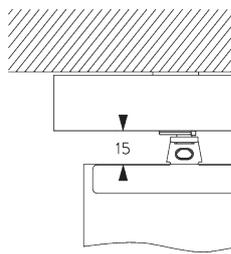


MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte

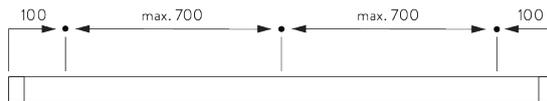


B. DECKEN- MONTAGE


Spanner SG 3033 /
SG 3044

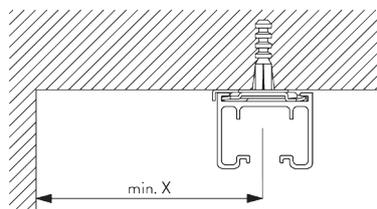

Min. Wandabstand Lamellen	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140




SG 3033
Spanner




SG 3044
Spanner

C. WANDMONTAGE

Smart Fix

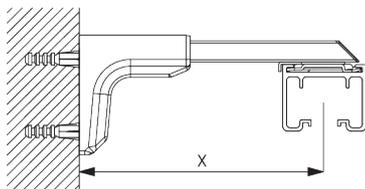


**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156
und Spanner SG 3033 / SG 3044**
Benötigt Schraube SG 11158 (M4x12).



SG 3033

Spanner




SG 3044

Spanner




SG 11158

Senkschraube M4x12




SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm

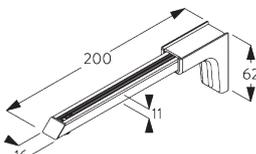


SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm


Min. Wandabstand Lamellen	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140

D. NUTMONTAGE

Nutprofil SG 2932

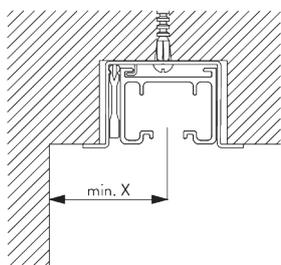


Nutprofil SG 2932 kann nicht gebogen werden!
Eine Klammer SG 2941 pro Montagepunkt.
Detaillierte Nutmontage siehe Silent Gliss Website.



SG 2941

Klammer





SG 2932


Nutprofil

SYSTEMOPTIONEN

A. VERTICAL WAVES

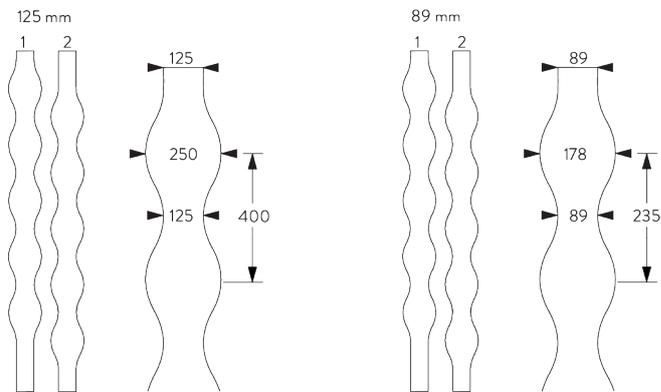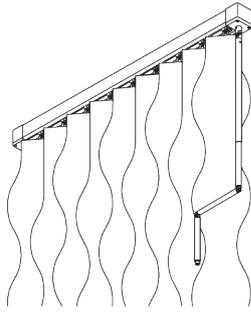

3D Vertical Waves sind nur mit 125 mm Lamellen möglich.

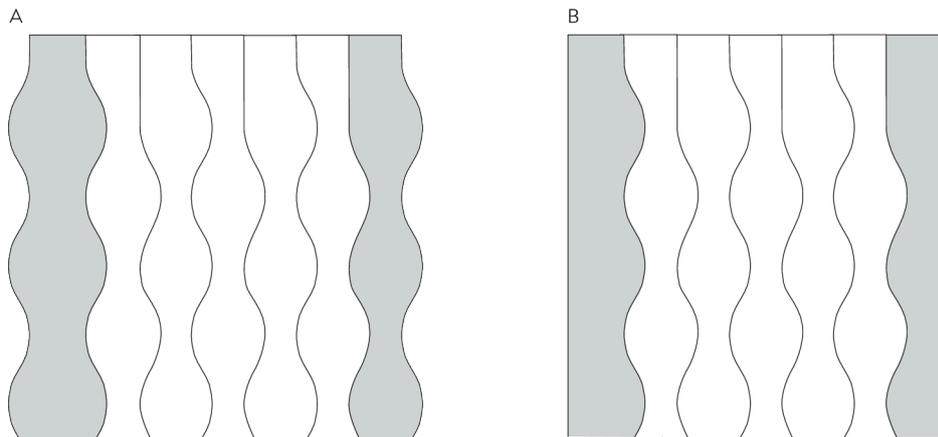


Wandabschluss

A: Gewellter Rand

B: Gerader Rand

B. DACHSCHRÄGE

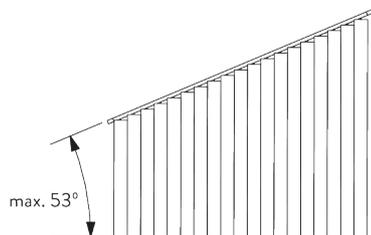


Maximale Schräge hängt von der Lamellenbreite ab:

- 45° mit 127 mm Lamelle
- 53° mit 89 mm Lamelle

Nicht möglich mit der Systemoption Vertical Waves.

C. PAKET VARIANTEN

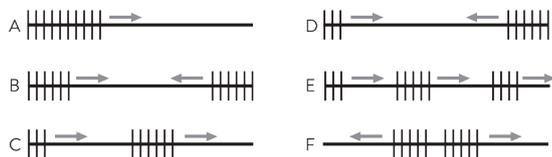

A: 1-teiliges Paket in eine Richtung

B: 2-teiliges Paket in zwei Richtungen symmetrisch

C: 2-teiliges Paket in eine Richtungen asymmetrisch







D: 2-teiliges Paket in zwei Richtungen asymmetrisch

E: Paket mehrteilig in eine Richtung symmetrisch oder asymmetrisch



F: Paket Mitte symmetrisch

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

	SG 2605 Oberclip 127 mm
	SG 2742 Kreuzgelenk
	SG 2756 Handkurbel
	SG 2759 Profil
	SG 2888 Verbindungskette 127 mm
	SG 2892 Beschwerung 127 mm
	SG 2901 Profil
	SG 2912 Zahnkette
	SG 2916 Drehelementset 127 mm
	SG 2917 Drehelementset 100 mm
	SG 2920 Lenkungsset
	SG 2925 Kettenverbinder
	SG 2927 Vorläufer
	SG 2949 Endstop

B. OPTINALE KOMPONENTEN

	SG 2182 Hülse
	SG 2735 Halter
	SG 2742 Kreuzgelenk
	SG 2754 Abnehmbare Kurbelhaube
	SG 2755 Kreuzgelenk
	SG 2775 Schrägenfenster Distanzteil
	SG 2776 Schrägenfenster Distanzteil
	SG 2793 Schrägenfenster Distanzteil
	SG 2813 Oberclip 89 mm
	SG 2881 Feder
	SG 2884 Beschwerung 89 mm
	SG 2887 Beschwerung 89 mm
	SG 2889 Verbindungskette 89 mm
	SG 2890 Beschwerung 127 mm



SG 2918
Drehelementset 89 mm



SG 2919
Drehelementset 80 mm



SG 2932
Nutprofil




SG 2937
Sicherung




SG 2941
Klammer



SG 2944
Anschlag



SG 2945
Anschlag



SG 2946
Anschlag



SG 2962
Connecting bridge



SG 2966
Distanzhalter für Schrägfenster




SG 2967
Distanzhalter für Schrägfenster



SG 2968
Distanzhalter für Schrägfenster



SG 2969
Distanzhalter für Schrägfenster




SG 2971
Drehelement für Schrägfenster



SG 2972
Distanzhalter für Schrägfenster




SG 2973
Distanzhalter für Schrägfenster




SG 2975
Vorläufer Schrägfenster



SG 2976
Lenkungsset für Schrägfenster



SG 2979
Bremse Schrägfenster



SG 2989
Verbinder



SG 3044
Spanner



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm




SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm



SG 11158
Senkschraube M4x12

SG 2950



PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Motor
- **Grösse:** S - L
- **Montage:** Decke, Wand, Nut
- **Farben:** weiss RAL 9016 oder Aluminium farblos eloxiert, Sonderfarben möglich
- **Stoffe:** siehe Silent Gliss Stoffkollektion

Merkmale:


- Optimaler Sicht- und Blendschutz
- Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten
- Geeignet für Dachschrägen
- Lamellenbreite: 127 mm (Standard), 89 mm
- Vertical Waves
- Biegbar

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


A. MASSE / GEWICHT



6 m



1-teiliges Paket: 50 cm
2-teiliges Paket: 1.1 m



4 m



600 g pro Lamelle

Max. Systembreite

	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 6 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m
	127 mm 89 mm	5 m 5 m
	127 mm 89 mm	6 m 5 m
	127 mm 89 mm	5 m 4.5m


Paket Grössen

		100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
127 mm		27	35	42	50	57	65	72	80	87	95	101
		21	25	28	32	36	39	43	47	50	54	58
89 mm		29	40	50	60	69	80	89	100	110	120	129
		20	25	30	35	39	45	50	56	60	65	69

(cm)


B. PROFIL

Profil- und Biegeinformationen

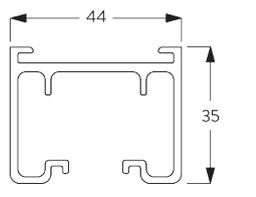

SG 2901

Profil

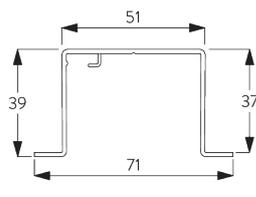


SG 2932

Nutprofil




C. MASSAUFNAHME

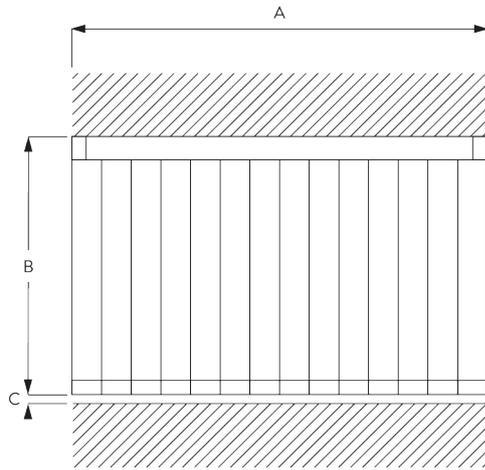

A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Abstand zwischen Boden und Vorhang

Lichtspalt

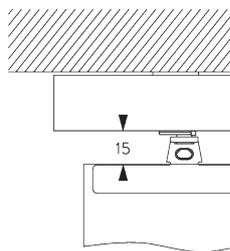


MONTAGE

A. MONTAGE- INFORMATIONEN


Detaillierte Montageinformationen siehe
Silent Gliss Website

Montagepunkte




B. DECKEN- MONTAGE


Spanner SG 3033 / SG 3044

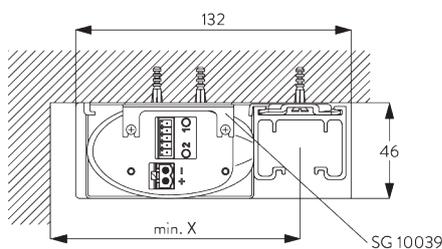

Min. Wandabstand Lamellen	X mm
89 mm	120
127 mm	120
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140




SG 3033
Spanner



SG 3044
Spanner

C. WANDMONTAGE


Smart Fix

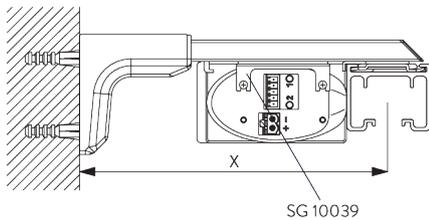

Universal Smart Fix SG 11156 und Spanner SG 3033 / SG 3044


Benötigt Schraube SG 11158 (M4x12).

Smart Fix	X mm
SG 11156	182-210
<hr/>	
Min. Wandabstand Lamellen	
89 mm	150
127 mm	150
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140




SG 3033

Spanner



SG 3044

Spanner

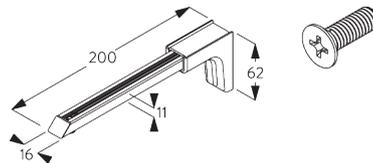

SG 11156


Universal Smart Fix 200 mm

SG 11158

Senkschraube M4x12


D. NUTMONTAGE

Nutprofil SG 2932

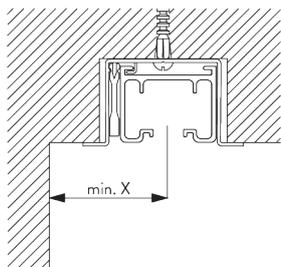


Nutprofil SG 2932 kann nicht gebogen werden!
Für Motor ist eine grössere Nische notwendig!
Eine Klammer SG 2941 pro Montagepunkt.
Detaillierte Nutmontage siehe Silent Gliss Website.

Min. Wandabstand Lamellen	X mm
89 mm	65
127 mm	85
Vertical Waves 89 mm	115
Vertical Waves 125 mm	140



SG 2932

Nutprofil





SG 2941


Klammer

SYSTEMOPTIONEN

A. VERTICAL WAVES

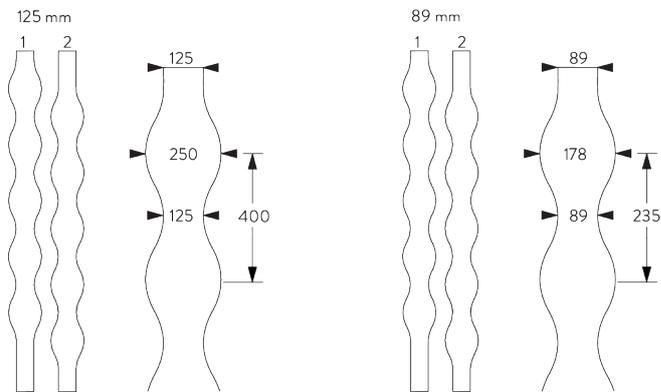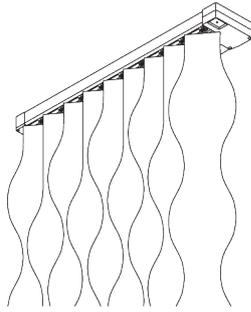

3D Vertical Waves sind nur mit 125 mm Lamellen möglich.

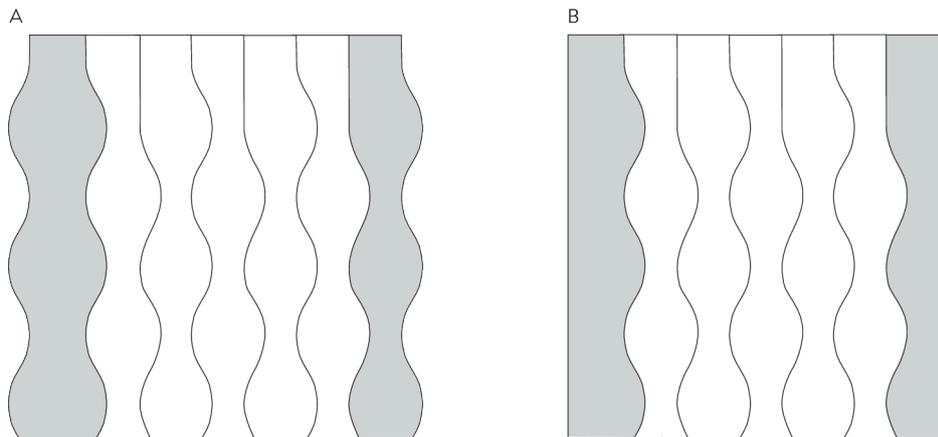


Wandabschluss

A: Gewellter Rand

B: Gerader Rand

B. DACHSCHRÄGE

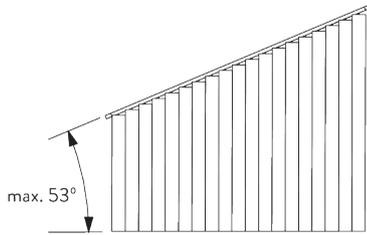


Maximale Schräge hängt von der Lamellenbreite ab:

- 45° mit 127 mm Lamelle
- 53° mit 89 mm Lamelle

Nicht möglich mit der Systemoption Vertical Waves. Sowohl das Paket als auch der Motor müssen sich am oberen Ende des Systems befinden.

C. PAKET VARIANTEN

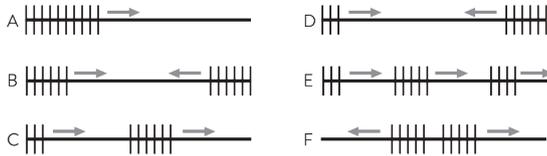

- A: 1-teiliges Paket in eine Richtung
- B: 2-teiliges Paket in zwei Richtungen symmetrisch
- C: 2-teiliges Paket in eine Richtung asymmetrisch
- D: 2-teiliges Paket in zwei Richtungen asymmetrisch
- E: Paket mehrteilig in eine Richtung symmetrisch oder asymmetrisch
- F: Paket Mitte symmetrisch

MOTOREN UND BETRIEBSARTEN

A. MOTOREN- MERKMALE


Motoren	SG 9090	SG 9091
Motoreigenschaften		
Soft-Start / Stop	•	•
Eingebauter Empfänger		•
Elektronische Endposition	•	•
Elektronischer Umdrehungszähler (Umdrehungszahl unbegrenzt)	•	•
IP Klasse	IP 40	IP 40
Steuerungsmöglichkeiten		
Potenzialfreie Kontakte	•	•
Potenzialfreie Kontakte kombinierbar mit SG Control L		•
SG Control L (eingebauter Funkempfänger)		•
Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle)	•	•

B. MOTOREN- SPEZIFIKATIONEN

Motoren	Spannung	Stromstärke	Geschwindigkeit / Sek.	Funkfrequenz Empfänger
SG 9090	24 V DC	1.8 A	10 cm / Sek.	-
SG 9091	24 V DC	1.8 A	10 cm / Sek.	868/915 MHz

Siehe Website für Schaltschema.

C. MOTOR- ABMESSUNGEN

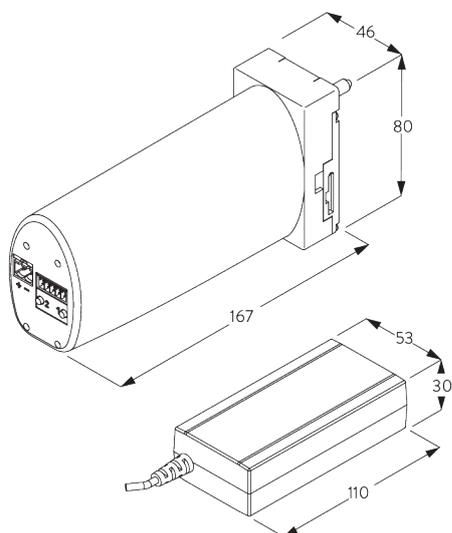

Motoren SG 9090 / SG 9091 DC (24 V)

Netzteil SG 11426 zum Betrieb der Motoren erforderlich.

D. BEDIENUNGS- ARTEN


Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

Wandschalter



Bedienbar mit drahtgebundenem Wandschalter.

SG Control L



Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.



Silent Gliss Move App.


E. SCHALTSCHHEMA



Siehe Silent Gliss Website.


KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN

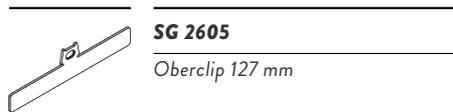

SG 2605

Oberclip 127 mm



SG 2888

Verbindungskette 127 mm



SG 2892

Beschwerung 127 mm



SG 2901

Profil



SG 2912

Zahnkette



SG 2916

Drehelementset 127 mm



SG 2917

Drehelementset 100 mm



SG 2925

Kettenverbinder



SG 2927

Vorläufer



SG 2949

Endstop




SG 2982

Endstop



SG 3033

Spanner

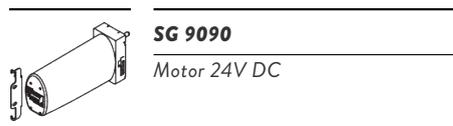

SG 9090

Motor 24V DC



SG 9119


Antriebsset



SG 11426

Netzteil 24V / 2A inkl. Kabel mit EU/CH Stecker

B. OPTIMALE KOMPONENTEN

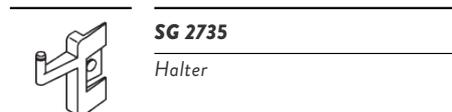

SG 2735

Halter



SG 2775

Schrägfenster Distanzteil



SG 2776

Schrägfenster Distanzteil



SG 2793

Schrägfenster Distanzteil




SG 2813

Oberclip 89 mm



SG 2849

Oberclip

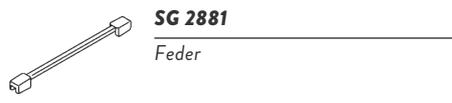

SG 2881

Feder



SG 2884

Beschwerung 89 mm



SG 2887

Beschwerung 89 mm



SG 2889

Verbindungskette 89 mm



SG 2890

Beschwerung 127 mm




SG 2918

Drehelementset 89 mm










SG 2919

Drehelementset 80 mm

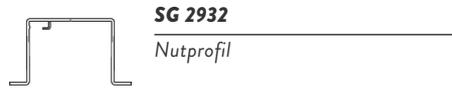

SG 2932

Nutprofil

	SG 2937 Sicherung		SG 2976 Lenkungsset für Schrägfenster
	SG 2941 Klammer		SG 2979 Bremse Schrägfenster
	SG 2944 Anschlag		SG 2989 Verbinder
	SG 2945 Anschlag		SG 3044 Spanner
	SG 2946 Anschlag		SG 9091 Motor 24V DC, Funkempfänger
	SG 2962 Connecting bridge		SG 10300 Funkhandsender 1-Kanal
	SG 2966 Distanzhalter für Schrägfenster		SG 10302 Funkhandsender 5+1-Kanal
	SG 2967 Distanzhalter für Schrägfenster		SG 10303 Funkhandsender 10+2+1-Kanal
	SG 2968 Distanzhalter für Schrägfenster		SG 10804 Funkhandsender 15+5+1 Kanal
	SG 2969 Distanzhalter für Schrägfenster		SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 2971 Drehelement für Schrägfenster		SG 11480 Funkwandsender 1-Kanal
	SG 2972 Distanzhalter für Schrägfenster		SG 11490 Funkwandsender 5+1-Kanal
	SG 2973 Distanzhalter für Schrägfenster		
	SG 2975 Vorläufer Schrägfenster		

The Architects of Silence

Silent Gliss ist der weltweit führende Gesamtanbieter für hochwertigen innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz. Mit modernster Technologie und unermüdlichem Präzisionsstreben werden in der Schweiz seit 1952 Beschattungssysteme entwickelt, die so lautlos und leichtgängig sind wie keine anderen auf der Welt.

Angetrieben von Kundenbedürfnissen bieten wir funktionelle und wartungsfreie Produkte nach Mass. Fachkundige technische Beratung im Wohn- und Objektbereich sowie Installations- und Supportdienstleistungen runden das Angebot ab. Silent Gliss steht für innovative, nachhaltige und komfortable Lösungen nach Mass, aussergewöhnliches Design und erstklassige Qualität.

Silent Gliss GmbH

Rheinauenstraße 8
D - 79415 Bad Bellingen
T +49 (0) 7635 761 92 10
F +49 (0) 7635 761 92 11
info@silentgliss.de

Belgradplatz 5 / Office 3
A - 1100 Wien
T +43 (0) 1 615 02 73
F +43 (0) 1 615 02 73 88
info@silentgliss.at

www.silentgliss.de
www.silentgliss.at