HORIZONTAL-
JALOUSIEN

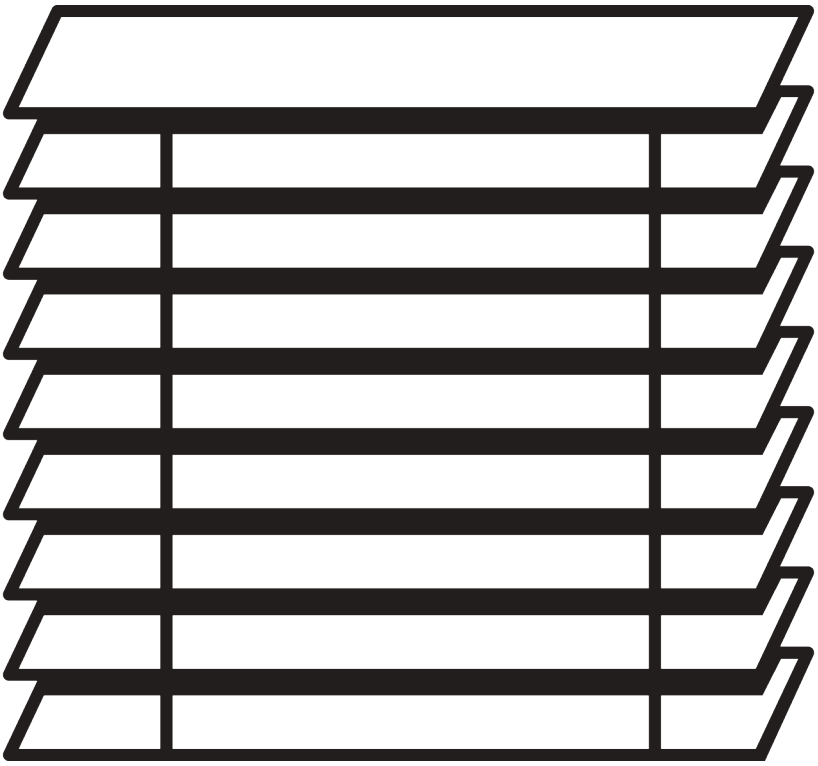

06/2025/V3

SilentGliss

ALLGEMEINE HINWEISE

Masse / Gewicht

- *Massangaben in mm ausser anderweitig angegeben.*

Montage

- *Montage nur durch Fachpersonal.*
- *Anzahl Träger und Montage- / Trägerpositionen sind abhängig von Montageuntergrund, Systemgewicht, Lamellentyp, Schrauben- / Dübeltyp sowie möglicher Hindernisse.*
- *Fachpersonal hat der Situation angemessene Schrauben / Dübel zu verwenden.*
- *Höhere Profilseite (falls vorhanden) raumseitig montieren.*
- *Elektroinstallationen nur durch konzessionierte Unternehmen und gemäss Silent Gliss Anschlussplan durchführen.*
- *Platzverhältnis für Kabel und Stecker prüfen!*

Kindersicherung

- *Alle relevanten Silent Gliss Systeme entsprechen der Norm EN 13120.*
- *Norm EN 13120 muss von allen involvierten Parteien eingehalten werden.*

PRODUKTGRUPPEN-ÜBERSICHT

SEITE	SYSTEM	BEDIENUNG	ABMESSUNGEN	← max. →	↑ max. ↓
5	**SG 8110**		S - M	3 m	3 m
13	**SG 8300**		S - M	3 m	3 m
21	**SG 8250**		S - M	3 m	3.4 m

SG 8110

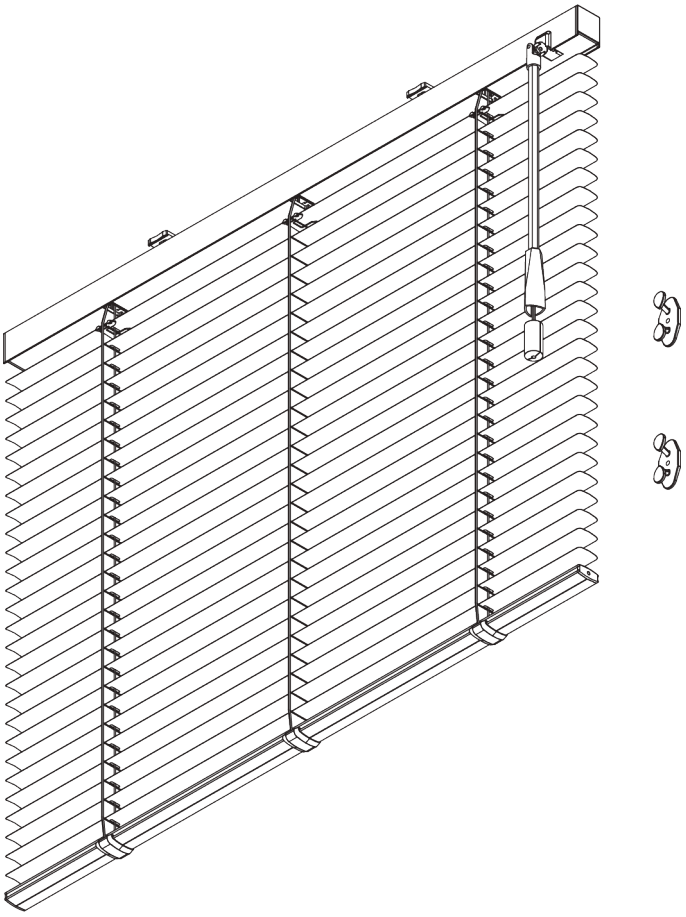

PRODUKTINFORMATIONEN

- ***Bedienung:*** *Bedienstab*
- ***Grösse:*** *S - M*
- ***Montage:*** *Decke, Wand*
- ***Farben:*** *siehe Silent Gliss Jalousienkollektion*

Merkmale:

- *Optimaler Sicht- und Blendschutz*
- *Komfortables Wenden der Lamellen mittels Bedienstab*
- *Multifunktionaler Bedienstab*
- *Lamellenbreite: 25 mm (Standard), 16 mm*
- *"Privacy Control (PC)"*

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. MASSE / GEWICHT

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	m² max.
25 mm Lamellen: 3 m *16 mm Lamellen: 2.5 m*	*28 cm*	*25 mm Lamellen: 3 m* *16 mm Lamellen: 2.5 m*	*25 mm Lamellen: 7 m²* *16 mm Lamellen: 5 m²*

Lamellen Pakethöhen



mm		↑ max. ↓					
		50	100	150	200	250	300
25 mm (PC)	X	7	9	11	13	15	17
16 mm	X	7	9	11	13	15	

(cm)

B. PROFIL

Profilinformationen



SG 10037
Profil



SG 8003
Beschwerung 16 mm



SG 8004
Beschwerung 24 mm



SG 8120
Welle

C. MASSAUFNAHME

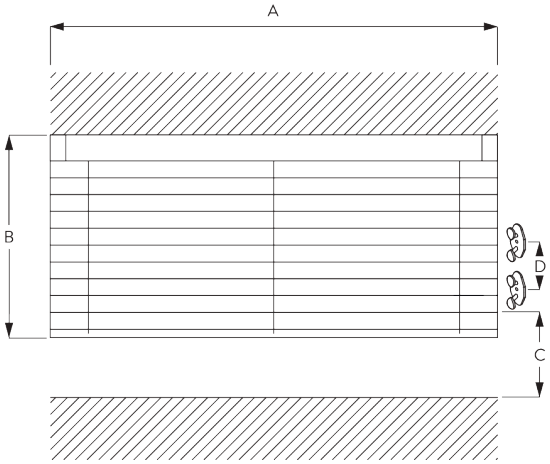

A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Schnuraufwickler SG 10742 min. 150 cm über Boden
D: 7 - 35 cm je nach Systemhöhe

MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website

Montagepunkte



Seite-an-Seite Montage

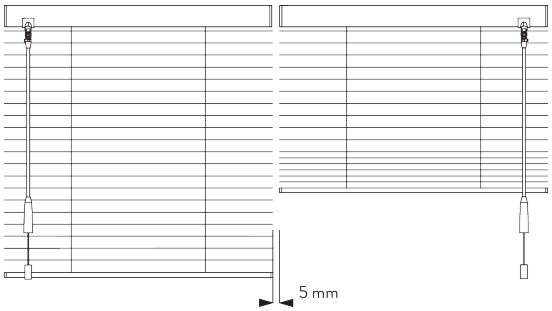

Min. Distanz: 5 mm

B. DECKEN-MONTAGE

Träger SG 10101





SG 10101

Träger

C. WANDMONTAGE

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11201 und Träger SG 10101:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*57-59*
SG 11201 / SG 11211	*77-79*
SG 11154	*107-135*
SG 11155	*137-165*
SG 11156	*187-215*



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211 und Träger SG 10101:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

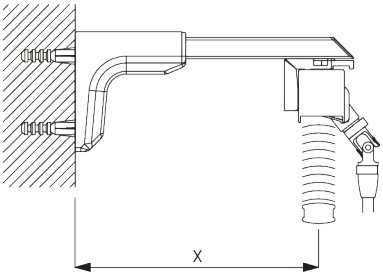

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 10101:
Benötigt Schraube SG 10407 (M4x10).



SG 10101
Träger

SG 10395
Linsenschraube M4x6

SG 10407
Linsenschraube M4x10



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

Träger SG 10101





SG 10101

Träger

D. SEITLICHE VERSPANNUNG







SG 8235

Halter Seitenführung kurz



SG 8236

Halter Seitenführung lang



SG 8237

Halter Seitenführung



SG 8241

Öse Seitenführung



SG 8249

Stellring Seitenführung



SG 10120

Draht Seitenführung ø 0.9 mm

SYSTEMOPTIONEN

A. "PRIVACY CONTROL (PC)"

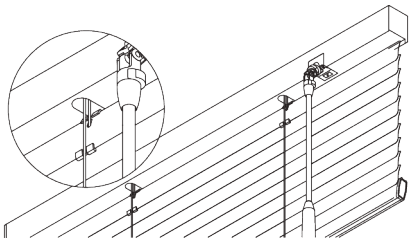

Um direkten Lichteinfall zu vermeiden, wenn die Lamellen geschlossen sind.

Nur für 25 mm Lamellen. Nicht anwendbar mit seitlicher Verspannung.

B. SEITLICHE VERSPANNUNG

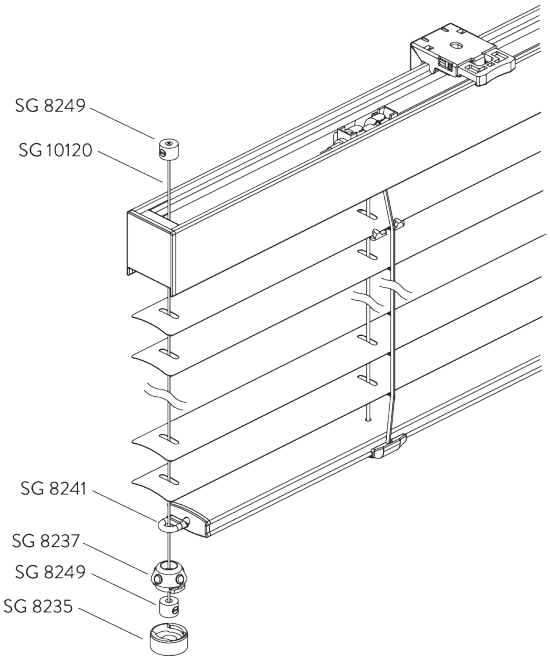

Zubehör:

- *2x SG 8235 Halter Seitenführung kurz*
- *2x SG 8237 Halter Seitenführung*
- *2x SG 8241 Öse Seitenführung*
- *4x SG 8249 Stellring Seitenführung*
- *2x SG 10120 Draht Seitenführung ø 0.9 mm*

Bemerkung:

- *Bis 15° Neigung von der Vertikalen*

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



SG 8004
Beschwerung 24 mm



SG 8007
Lamelle 25 mm



SG 8011
Zugschnur ø 1.2 mm

SG 8013
Klammer 25 mm

SG 8120
Welle



SG 8239
Enddeckel 25 mm



SG 10037
Profil



SG 10077
Enddeckel



SG 10081
Klemmring



SG 10086
Leiterkordelaufnahme ohne Rolle



SG 10087
Leiterkordelaufnahme mit Rolle



SG 10088
Leiterkordelrolle



SG 10101
Träger



SG 10104
Lamellenclip 25 mm



SG 10117
Leiterkordel 25 mm

SG 10742
Kindersicherheit Schnuraufwickler



SG 10748
Kindersicherheit Schnurverbinder

SG 10898
Kindersicherheit Schnurhülse

SG 11491
Getriebe



SG 11492
Getriebeabdeckung

SG 11496
Bedienstab 680 mm



SG 11509
Schnurbremse



SG 11510
Schnurbremseabdeckung

SG 11511
Leiterkordelaufnahme mit Rolle



SG 11512
Schnurkappe

B. OPTIONALE KOMPONENTEN



SG 8003
Beschwerung 16 mm



SG 8006
Lamelle 16 mm

SG 8012
Klammer 16 mm



SG 8109
Lamellenclip 25 mm

SG 8235
Halter Seitenführung kurz

SG 8236
Halter Seitenführung lang



SG 8237
Halter Seitenführung



SG 8238
Enddeckel 16 mm



SG 8241
Öse Seitenführung



SG 8249
Stellring Seitenführung



SG 10109
Lamellenclip 16 mm



SG 10116
Leiterkordel 16 mm



SG 10118
Leiterkordel 25 mm PC

SG 10120
Draht Seitenführung ø 0.9 mm

SG 10395

Linsenschraube M4x6

SG 10407

Linsenschraube M4x10



SG 10745

Kindersicherheit Schnurverbinder



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11494

Bedienstab 320 mm

SG 11495

Bedienstab 480 mm

SG 11497

Bedienstab 880 mm

SG 11498

Bedienstab 1080 mm



SG 11499

Bedienstab 1280 mm

SG 11501

Verlängerungsrohr 900 mm



SG 11505

Bedienstab zu Verlängerung 580 mm



SG 11506

Bedienstab zu Verlängerung 780 mm



SG 11516

Klammer

SG 8300

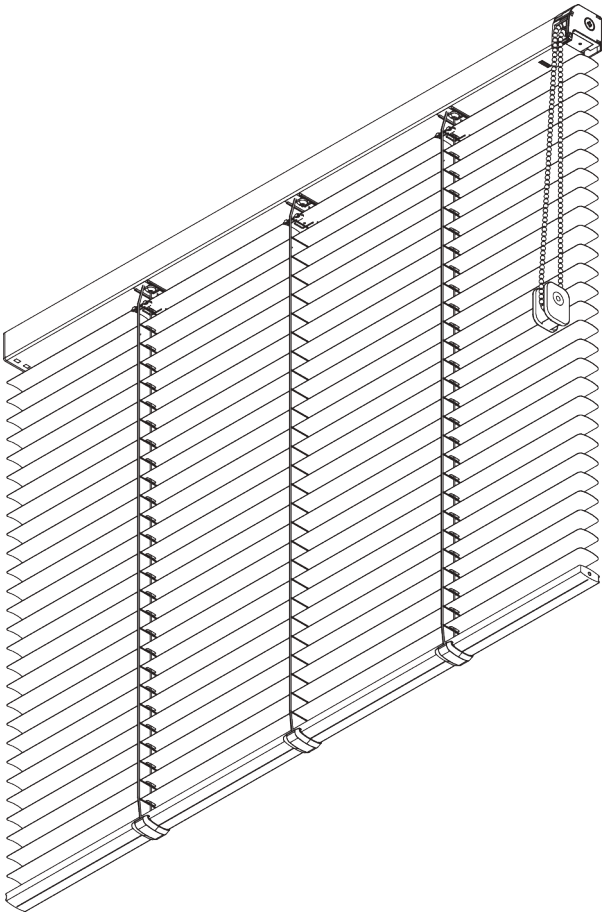

PRODUKTINFORMATIONEN

- ***Bedienung:*** *Kette*
- ***Grösse:*** *S - M*
- ***Montage:*** *Decke, Wand*
- ***Farben:*** *siehe Silent Gliss Jalousienkollektion*

Merkmale:

- *Optimaler Sicht- und Blendschutz*
- *Monobedienung*
- *Rostfreie Stahlkugelkette*
- *Lamellenbreite: 25 mm (Standard), 16 mm*

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. SYSTEM DIMENSIONS

← max. →	→ min. ←	↑ max. ↓	m² max.
3 m	*50 cm*	*3 m*	*4.5 m²*

Lamellen Pakethöhen



mm		↑ max. ↓					
		50	100	150	200	250	300
16 / 25 mm	X	7	9	11	13	15	17

(cm)

B. PROFIL

Profilinformationen



SG 8301
Profil



SG 8214
Welle ø 18 mm



SG 8003
Beschwerung 16 mm



SG 8004
Beschwerung 24 mm

C. MASSAUFNAHME

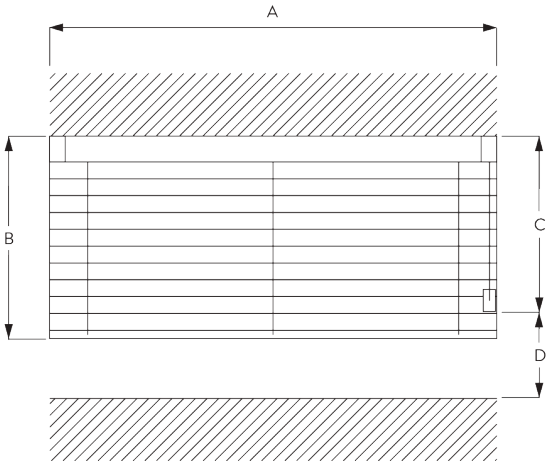

A: Systembreite
B: Systemhöhe
C: Kettenhöhe
D: Kindersicherung SG 10731 min. 150 cm über Boden

MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website

Montagepunkte



Seite-an-Seite Montage

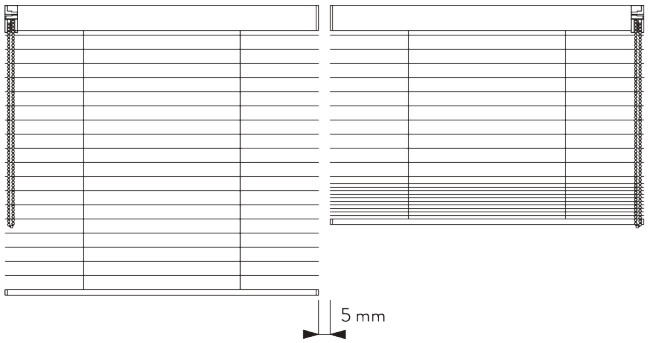

Min. Distanz: 5 mm

B. DECKEN-MONTAGE

Träger SG 8302





SG 8302

Träger

C. WANDMONTAGE

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11201 und Träger SG 8302:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*59*
SG 11201 / SG 11211	*79*
SG 11154	*109-137*
SG 11155	*139-167*
SG 11156	*189-217*



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211 und Träger SG 8302:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

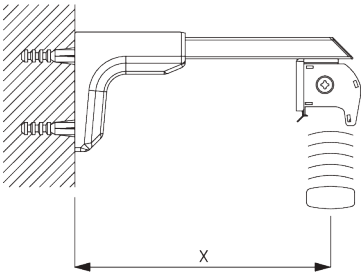

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 8302:
Benötigt Schraube SG 10407 (M4x10).



SG 8302
Träger

SG 10395
Linsenschraube M4x6

SG 10407
Linsenschraube M4x10



SG 11200
Smart Fix 60 mm



SG 11201
Smart Fix 80 mm



SG 11210
Square Smart Fix 60 mm



SG 11211
Square Smart Fix 80 mm



SG 11154
Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155
Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156
Universal Smart Fix 200 mm

Träger SG 8302





SG 8302
Träger

D. SEITLICHE VERSPANNUNG







SG 8235
Halter Seitenführung kurz



SG 8236
Halter Seitenführung lang



SG 8237
Halter Seitenführung



SG 8241
Öse Seitenführung



SG 8249
Stellring Seitenführung



SG 10120
Draht Seitenführung ø 0.9 mm

SYSTEMOPTIONEN

A. SEITLICHE VERSPANNUNG

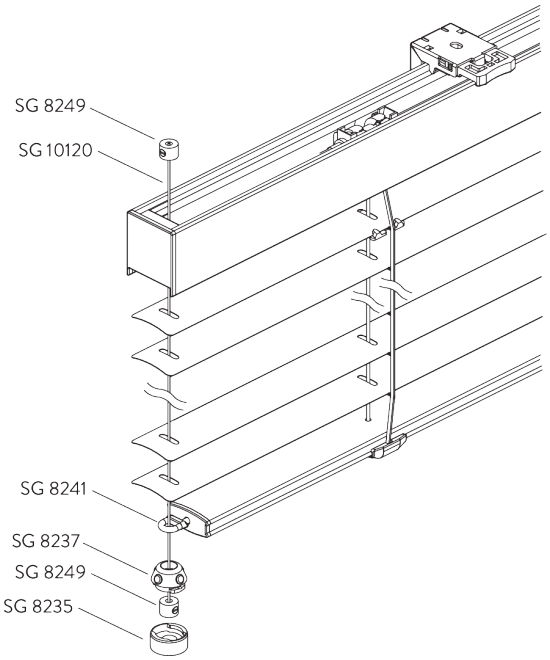

Zubehör:

- *2x SG 8235 Halter Seitenführung kurz*
- *2x SG 8237 Halter Seitenführung*
- *2x SG 8241 Öse Seitenführung*
- *4x SG 8249 Stellring Seitenführung*
- *2x SG 10120 Draht Seitenführung ø 0.9 mm*

Bemerkung:

- *Bis 15° Neigung von der Vertikalen*

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



SG 8004
Beschwerung 24 mm



SG 8007
Lamelle 25 mm



SG 8011
Zugschnur ø 1.2 mm

SG 8013
Klammer 25 mm

SG 8214
Welle ø 18 mm



SG 8215
Adapter hex

SG 8222
Ring

SG 8224
Pin



SG 8239
Enddeckel 25 mm



SG 8301
Profil



SG 8302
Träger



SG 8305
Kettenführung rechts



SG 8317
Spindel links



SG 8321
Halter



SG 8322
Vorrichtung



SG 10104
Lamellenclip 25 mm



SG 10117
Leiterkordel 25 mm

SG 10530
Kugelkette Ø 4 mm Stahl rostfrei



SG 10731
Kindersicherheitshalterset

B. OPTIONALE KOMPONENTEN



SG 8003
Beschwerung 16 mm



SG 8006
Lamelle 16 mm

SG 8012
Klammer 16 mm

SG 8235
Halter Seitenführung kurz

SG 8236
Halter Seitenführung lang



SG 8237
Halter Seitenführung



SG 8238
Enddeckel 16 mm



SG 8241
Öse Seitenführung



SG 8249
Stellring Seitenführung



SG 8262
Unterlagskeil 10°



SG 8263
Unterlagskeil 4°



SG 8306
Kettenführung links



SG 8316
Spindel rechts



SG 10109
Lamellenclip 16 mm



SG 10116

Leiterkordel 16 mm

SG 10120

Draht Seitenführung ø 0.9 mm

SG 10395

Linsenschraube M4x6

SG 10407

Linsenschraube M4x10



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm

SG 8250

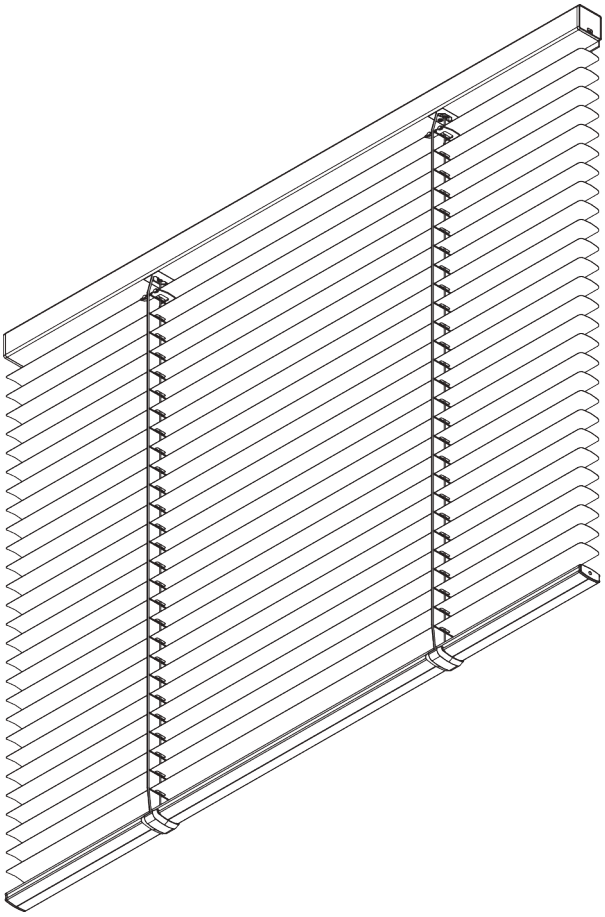

PRODUKTINFORMATIONEN

- ***Bedienung:*** *Motor*
- ***Grösse:*** *S - M*
- ***Montage:*** *Decke, Wand*
- ***Farben:*** *siehe Silent Gliss Jalousienkollektion*

Merkmale:

- *Optimaler Sicht- und Blendschutz*
- *Vielfältige Steuerungsmöglichkeiten*
- *Lamellenbreite: 25 mm (Standard), 16 mm*

SYSTEMSPEZIFIKATIONEN

A. MASSE / GEWICHT

max.	min.	min.	max.
3 m	*65 cm (bis zu einer Höhe von 2 m)*	*80 cm (bis zu einer Höhe von 3.4 m)*	*3.4 m*

m² max.
5 m²

Lamellen Pakethöhen



mm		max.						
		50	100	150	200	250	300	340
16 / 25 mm	X	6	8	10	12	14	15	17

(cm)

B. PROFIL

Profilinformationen



SG 8102
Profil



SG 8003
Beschwerung 16 mm



SG 8004
Beschwerung 24 mm



SG 8025
Welle 5x5 mm

C. MASSAUFNAHME

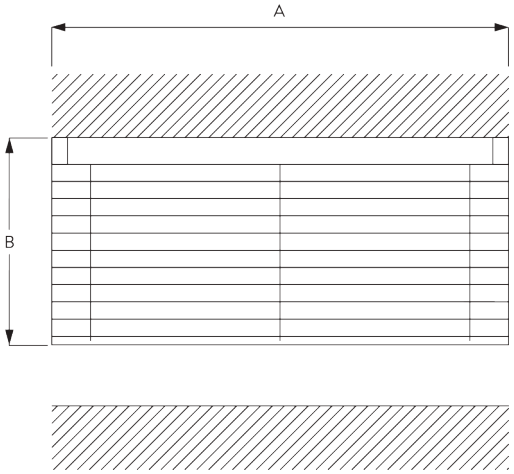

A: Systembreite
B: Systemhöhe

MONTAGE

A. MONTAGE-INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe Silent Gliss Website

Montagepunkte



Achtung:
Träger SG 8201 nie über einer Rolle positionieren.

Seite-an-Seite Montage

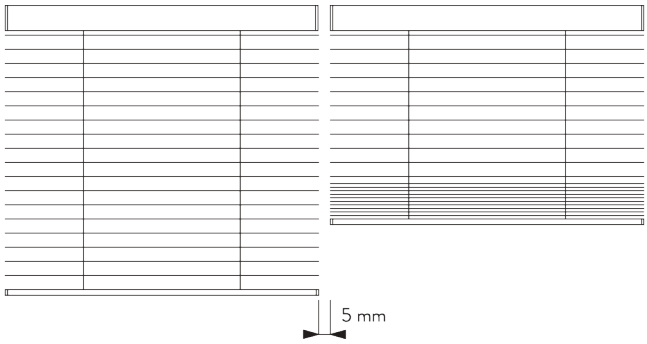

Min. Distanz: 5 mm

B. DECKEN-MONTAGE

Träger SG 8201





SG 8201

Träger

C. WANDMONTAGE

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11203 und Träger SG 8201:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*57*
SG 11201 / SG 11211	*77*
SG 11202 / SG 11212	*97*
SG 11203 / SG 11213	*117*
SG 11154	*107-135*
SG 11155	*137-165*
SG 11156	*187-215*



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11213 und Träger SG 8201:
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

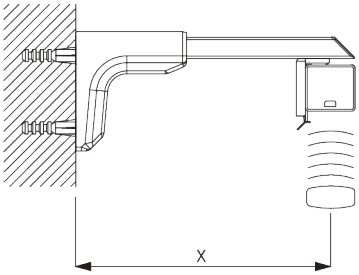

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 und Träger SG 8201:
Benötigt Schraube SG 10407 (M4x10).



SG 8201

Träger

SG 10395

Linsenschraube M4x6

SG 10407

Linsenschraube M4x10



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm

Träger SG 8201





SG 8201

Träger

D. SEITLICHE VERSPANNUNG







SG 8235
Halter Seitenführung kurz



SG 8236
Halter Seitenführung lang



SG 8237
Halter Seitenführung



SG 8241
Öse Seitenführung



SG 8249
Stellring Seitenführung



SG 10120
Draht Seitenführung ø 0.9 mm

SYSTEMOPTIONEN

A. SEITLICHE VERSPANNUNG

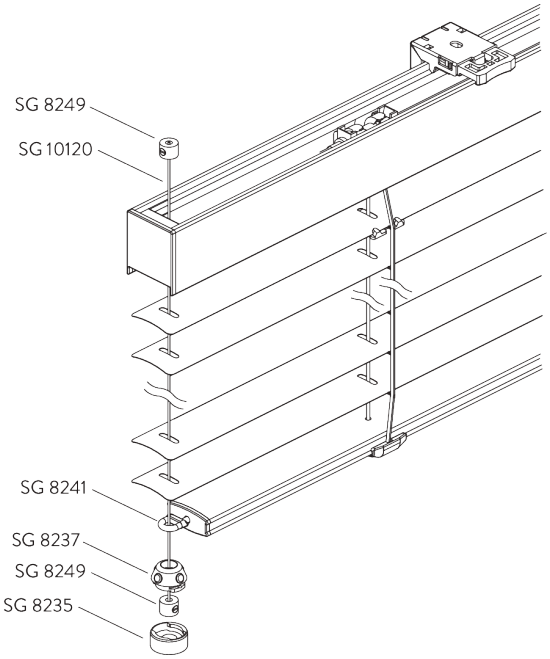

Zubehör:

- *2x SG 8235 Halter Seitenführung kurz*
- *2x SG 8237 Halter Seitenführung*
- *2x SG 8241 Öse Seitenführung*
- *4x SG 8249 Stellring Seitenführung*
- *2x SG 10120 Draht Seitenführung ø 0.9 mm*

Bemerkung:

- *Bis 15° Neigung von der Vertikalen*

MOTOREN UND BEDIENUNGSARTEN

A. MOTOREN-MERKMALE

Motor	SG 8060
Motoreigenschaften	
Mechanische Endposition	●
IP Klasse	IP 20
Steuerungsmöglichkeiten	
SG Control L (externer Funkempfänger erforderlich)	●
Geeignet für alle gängigen Hausautomationssysteme (mit passender Schnittstelle)	●

B. MOTOREN-SPEZIFIKATIONEN

Siehe Website für Schaltschema.

Motor	Spannung	Stromstärke	Drehzahl
SG 8060	24 V DC	0.65 A	30 U/Min

C. BEDIENUNGS-ARTEN

Siehe Katalog "Steuerungen" für mehr Details.

Wandschalter

Bedienbar mit drahtgebundenem Wandschalter.

SG Control N

Verschiedene Funkfernsteuerungen erhältlich.
Ein externer Empfänger wird benötigt.

Silent Gliss Move App.

D. SCHALTSCHEMA

Siehe Silent Gliss Website.

KOMPONENTEN

A. STANDARD KOMPONENTEN



SG 8004
Beschwerung 24 mm



SG 8007
Lamelle 25 mm

SG 8013
Klammer 25 mm



SG 8025
Welle 5x5 mm

SG 8038
Wellenadapter

SG 8039
Anschlagring



SG 8041
Lager



SG 8042
Kegel lang



SG 8044
Abdeckung lang

SG 8046
Ring



SG 8047
Adapter Kopfprofil

SG 8048
Wellenadapter



SG 8049
Endstop (AMS 25)



SG 8060
Motor 24 V DC



SG 8102
Profil



SG 8106
Enddeckel 25 mm

SG 8201
Träger



SG 8239
Enddeckel 25 mm



SG 10104
Lamellenclip 25 mm



SG 10117
Leiterkordel 25 mm

SG 10119
Zugschnur ø 1,4 mm

B. OPTIONALE KOMPONENTEN



SG 8003
Beschwerung 16 mm



SG 8006
Lamelle 16 mm

SG 8012
Klammer 16 mm



SG 8043
Kegel kurz



SG 8045
Abdeckung kurz

SG 8235
Halter Seitenführung kurz

SG 8236
Halter Seitenführung lang



SG 8237
Halter Seitenführung



SG 8238
Enddeckel 16 mm



SG 8241
Öse Seitenführung

SG 8249
Stellring Seitenführung



SG 8262
Unterlagskeil 10°



SG 8263
Unterlagskeil 4°



SG 9052
Trafo Netzteil 2,5



SG 10109

Lamellenclip 16 mm



SG 10116

Leiterkordel 16 mm

SG 10120

Draht Seitenführung ø 0.9 mm

SG 10395

Linsenschraube M4x6



SG 10407

Linsenschraube M4x10



SG 11154

Universal Smart Fix 120 mm



SG 11155

Universal Smart Fix 150 mm



SG 11156

Universal Smart Fix 200 mm



SG 11200

Smart Fix 60 mm



SG 11201

Smart Fix 80 mm



SG 11202

Smart Fix 100 mm



SG 11203

Smart Fix 120 mm



SG 11210

Square Smart Fix 60 mm



SG 11211

Square Smart Fix 80 mm



SG 11212

Square Smart Fix 100 mm



SG 11213

Square Smart Fix 120 mm



SG 11900

Move Server



SG 11931

Funkhandsender 1-Kanal



SG 11932

Funkhandsender 6-Kanal



SG 11936

Funkwandsender 1-Kanal

SG 11937

Funkwandsender 6-Kanal



SG 11938

Funkempfänger BiDi Shutter



SG 11946

Relais



SG 11965

Netzteil-Set 24V/2A inkl. mit EU/ CH Stecker und Adapter

The Architects of Silence

Silent Gliss ist der weltweit führende Gesamtanbieter für hochwertigen innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz. Mit modernster Technologie und unermüdlichem Präzisionsstreben werden in der Schweiz seit 1952 Beschattungssysteme entwickelt, die so lautlos und leichtgängig sind wie keine anderen auf der Welt.

Angetrieben von Kundenbedürfnissen bieten wir funktionelle und wartungsfreie Produkte nach Mass. Fachkundige technische Beratung im Wohn- und Objektbereich sowie Installations- und Support-dienstleistungen runden das Angebot ab. Silent Gliss steht für innovative, nachhaltige und komfortable Lösungen nach Mass, aussergewöhnliches Design und erstklassige Qualität.

Silent Gliss GmbH
Rheinauenstraße 8
D - 79415 Bad Bellingen
T +49 (0) 7635 761 92 10
F +49 (0) 7635 761 92 11
info@silentgliss.de

Belgradplatz 5 / Office 3
A - 1100 Wien
T +43 (0) 1 615 02 73
F +43 (0) 1 615 02 73 88
info@silentgliss.at

www.silentgliss.de
www.silentgliss.at