
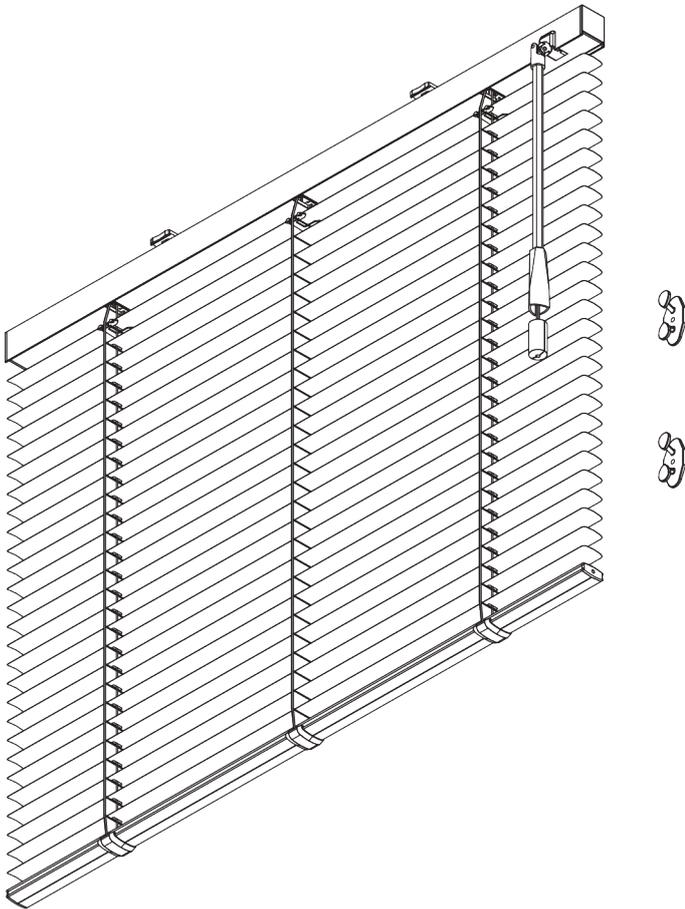


# SG 8110

---



## PRODUKTINFORMATIONEN


- **Bedienung:** Bedienstab
- **Grösse:** S - M
- **Montage:** Decke, Wand
- **Farben:** siehe Silent Gliss Jalousienkollektion

### **Merkmale:**


- Optimaler Sicht- und Blendschutz
- Komfortables Wenden der Lamellen mittels Bedienstab
- Multifunktionaler Bedienstab
- Lamellenbreite: 25 mm (Standard), 16 mm
- "Privacy Control (PC)"

# SYSTEMSPEZIFIKATIONEN


## A. MASSE / GEWICHT



25 mm Lamellen: 3 m  
16 mm Lamellen: 2.5 m



28 cm




25 mm Lamellen: 3 m  
16 mm Lamellen: 2.5 m



25 mm Lamellen: 7 m<sup>2</sup>  
16 mm Lamellen: 5 m<sup>2</sup>


## Lamellen Pakethöhen

							
		50	100	150	200	250	300
25 mm (PC)	X	7	9	11	13	15	17
16 mm	X	7	9	11	13	15	


(cm)

## B. PROFIL


### Profilinformationen



**SG 10037**  
Profil



**SG 8003**  
Beschwerung 16 mm




**SG 8004**  
Beschwerung 24 mm



**SG 8120**  
Welle

## C. MASSAUFNAHME

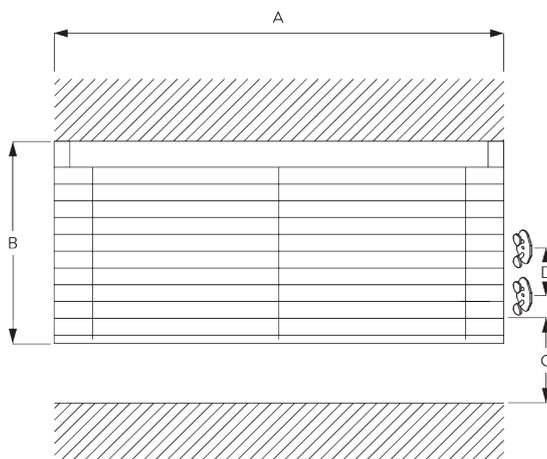

A: Systembreite

B: Systemhöhe

C: Schnuraufwickler SG 10742 min. 150 cm über Boden


D: 7 - 35 cm je nach Systemhöhe

# MONTAGE


## A. MONTAGE- INFORMATIONEN

Detaillierte Montageinformationen siehe  
Silent Gliss Website

### Montagepunkte





### Seite-an-Seite Montage

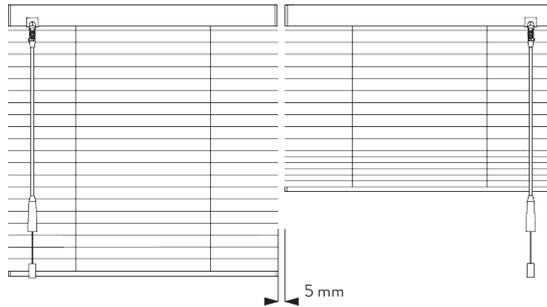

Min. Distanz: 5 mm

## B. DECKEN- MONTAGE

### Träger SG 10101




**SG 10101**


Träger

## C. WANDMONTAGE


### Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11201 und Träger SG 10101:**  
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).




**Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211  
und Träger SG 10101:**  
Benötigt Schraube SG 10395 (M4x6).

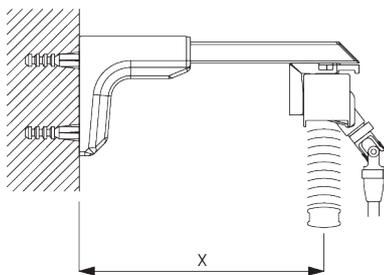

**Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156  
und Träger SG 10101:**  
Benötigt Schraube SG 10407 (M4x10).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57-59
SG 11201 / SG 11211	77-79
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215




**SG 10101**  
Träger




**SG 10395**  
Linsenschraube M4x6




**SG 10407**  
Linsenschraube M4x10




**SG 11200**  
Smart Fix 60 mm




**SG 11201**  
Smart Fix 80 mm




**SG 11210**  
Square Smart Fix 60 mm




**SG 11211**  
Square Smart Fix 80 mm



**SG 11154**  
Universal Smart Fix 120 mm





**SG 11155**  
Universal Smart Fix 150 mm






**SG 11156**  
Universal Smart Fix 200 mm

**Träger SG 10101**




**SG 10101**  
Träger


**D. SEITLICHE**  
**VERSPANNUNG**




**SG 8235**  
Halter Seitenführung kurz




**SG 8236**  
Halter Seitenführung lang



**SG 8237**  
Halter Seitenführung




**SG 8241**  
Öse Seitenführung



**SG 8249**

Stelling Seitenführung




**SG 10120**

Draht Seitenführung  $\varnothing$  0.9 mm

# SYSTEMOPTIONEN


## A. "PRIVACY CONTROL (PC)"

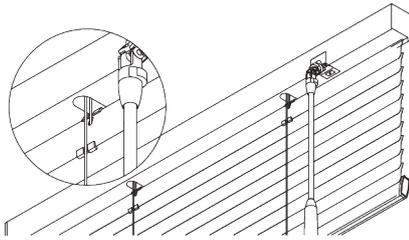

Um direkten Lichteinfall zu vermeiden, wenn die Lamellen geschlossen sind.

Nur für 25 mm Lamellen. Nicht anwendbar mit seitlicher Verspannung.

## B. SEITLICHE VERSPANNUNG

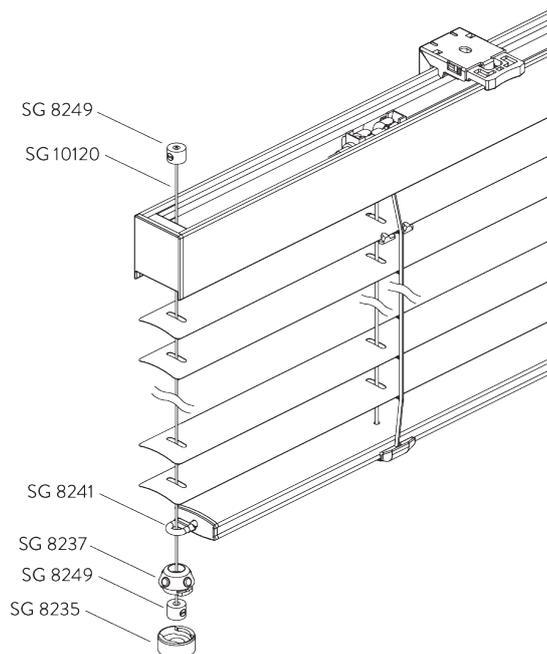

Zubehör:









- 2x SG 8235 Halter Seitenführung kurz
- 2x SG 8237 Halter Seitenführung
- 2x SG 8241 Öse Seitenführung
- 4x SG 8249 Stelling Seitenführung
- 2x SG 10120 Draht Seitenführung  $\varnothing$  0.9 mm






Bemerkung:

- Bis 15° Neigung von der Vertikalen





# KOMPONENTEN

## A. STANDARD KOMPONENTEN

	<b>SG 8004</b> Beschwerung 24 mm
	<b>SG 8007</b> Lamelle 25 mm
	<b>SG 8011</b> Zugschnur ø 1.2 mm
	<b>SG 8013</b> Klammer 25 mm
	<b>SG 8120</b> Welle
	<b>SG 8239</b> Enddeckel 25 mm
	<b>SG 10037</b> Profil
	<b>SG 10077</b> Enddeckel
	<b>SG 10081</b> Klemmring
	<b>SG 10086</b> Leiterkordelaufnahme ohne Rolle
	<b>SG 10087</b> Leiterkordelaufnahme mit Rolle
	<b>SG 10088</b> Leiterkordelrolle
	<b>SG 10101</b> Träger
	<b>SG 10104</b> Lamellenclip 25 mm

	<b>SG 10117</b> Leiterkordel 25 mm
	<b>SG 10742</b> Kindersicherheit Schnuraufwickler
	<b>SG 10748</b> Kindersicherheit Schnurverbinder
	<b>SG 10898</b> Kindersicherheit Schnurhülse
	<b>SG 11491</b> Getriebe
	<b>SG 11492</b> Getriebeabdeckung
	<b>SG 11496</b> Bedienstab 680 mm
	<b>SG 11509</b> Schnurbremse
	<b>SG 11510</b> Schnurbremseabdeckung
	<b>SG 11511</b> Leiterkordelaufnahme mit Rolle
	<b>SG 11512</b> Schnurkappe

## B. OPTIONALE KOMPONENTEN

	<b>SG 8003</b> Beschwerung 16 mm
	<b>SG 8006</b> Lamelle 16 mm
	<b>SG 8012</b> Klammer 16 mm
	<b>SG 8109</b> Lamellenclip 25 mm
	<b>SG 8235</b> Halter Seitenführung kurz
	<b>SG 8236</b> Halter Seitenführung lang
	<b>SG 8237</b> Halter Seitenführung
	<b>SG 8238</b> Enddeckel 16 mm
	<b>SG 8241</b> Öse Seitenführung
	<b>SG 8249</b> Stelling Seitenführung
	<b>SG 10109</b> Lamellenclip 16 mm
	<b>SG 10116</b> Leiterkordel 16 mm
	<b>SG 10118</b> Leiterkordel 25 mm PC
	<b>SG 10120</b> Draht Seitenführung ø 0.9 mm




**SG 10395**

Linsenschraube M4x6




**SG 10407**

Linsenschraube M4x10



**SG 10745**

Kindersicherheit Schnurverbinder



**SG 11154**

Universal Smart Fix 120 mm



**SG 11155**

Universal Smart Fix 150 mm




**SG 11156**

Universal Smart Fix 200 mm




**SG 11200**

Smart Fix 60 mm




**SG 11201**

Smart Fix 80 mm



**SG 11210**

Square Smart Fix 60 mm



**SG 11211**

Square Smart Fix 80 mm



**SG 11494**

Bedienstab 320 mm



**SG 11495**

Bedienstab 480 mm



**SG 11497**

Bedienstab 880 mm



**SG 11498**

Bedienstab 1080 mm



**SG 11499**

Bedienstab 1280 mm



**SG 11501**

Verlängerungsrohr 900 mm




**SG 11505**

Bedienstab zu Verlängerung 580 mm



**SG 11506**

Bedienstab zu Verlängerung 780 mm



**SG 11516**

Klammer