СИСТЕМЫ РУЛОННЫХ ШТОР В КАССЕТЕ

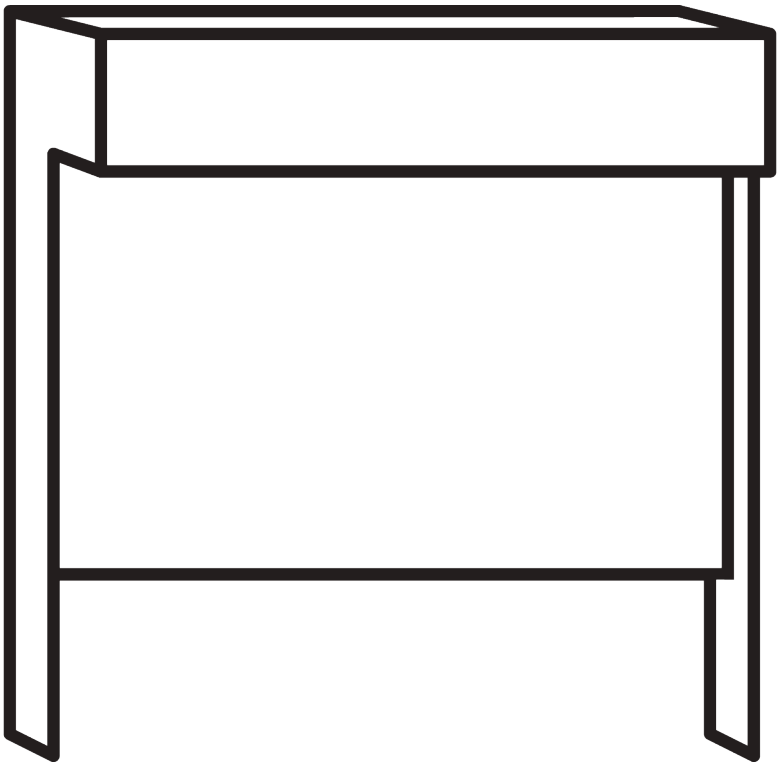

01/2025/V1

SilentGliss

ОБЗОР

СТРАНИЦА	СИСТЕМА	УПРАВЛЕНИЕ	РАЗМЕР	← max. →	↑ max. ↓	kg max.
5	**SG 4710**		S	1.6 m	1.6 m	2 kg
13	**SG 4730**		M	2.2 m	2.4 m	3.7 kg
21	**SG 4740**		L	3 m	3 m	6 kg
29	**SG 4760**		S	1.6 m	1.6 m	2 kg
39	**SG 4770**		M	2.2 m	2.4 m	3.7 kg
49	**SG 4780**		L	3 m	3 m	6 kg

SG 4710



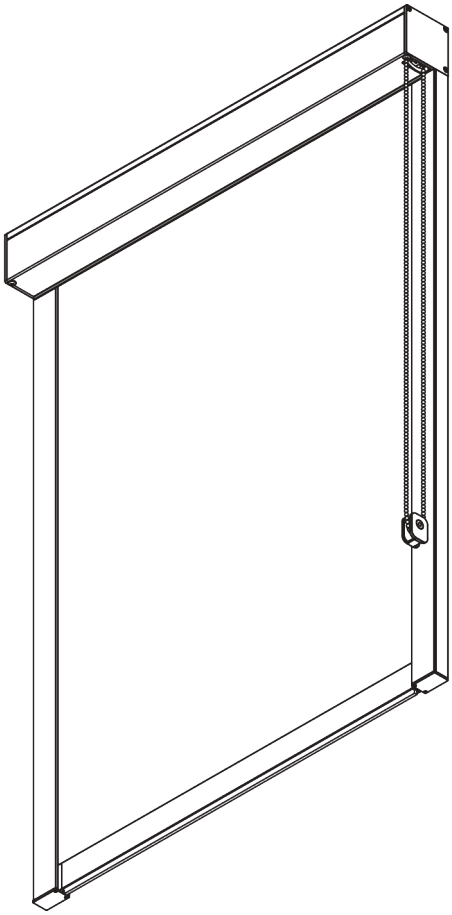

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *цепочка*
- ***Размер***: *S*
- ***Монтаж***: *потолок, стена, в нишу*
- ***Цвета***: *белый RAL 9016 или черный RAL 9005, возможны специальные цвета*
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей Silent Gliss*

Особенности:

- *Zip технология*
- *Цепочка из нержавеющей стали*
- *Привод 2 к 1*
- *Боковые профили 40 мм, предварительно просверленные точки крепления*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

1.6 m



65 cm



1.6 m

2.5 m²

2 kg

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 10994
бокс 73 мм



SG 10995
заглушка бокса 73 мм



SG 10532
вал ø 43 мм



SG 10993
утяжелитель



SG 11418
Боковая направляющая



SG 11419
Боковая крышка



SG 11421
Zip профиль

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

Монтаж в оконную раму

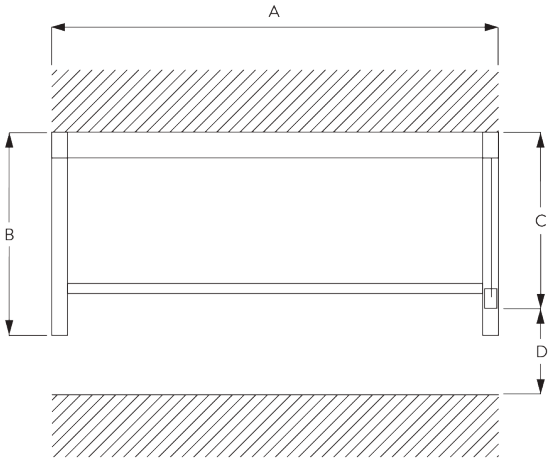

A: Ширина системы
B: Высота системы
C: Высота цепочки
D: Держатель цепочки SG 10731 мин. 150 см от пола

Монтаж на оконную раму

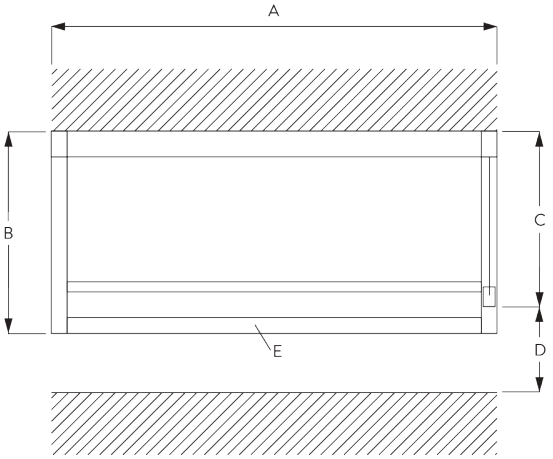

A: Ширина системы
B: Высота системы
C: Высота цепочки
D: Держатель цепочки SG 10731 мин. 150 см от пола
E: Опционально: нижний профиль (SG 11418 / SG 11419)

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Для получения подробной информации о монтаже см. сайт **Silent Gliss.**

Монтаж в оконную раму-расположение отверстий для крепления

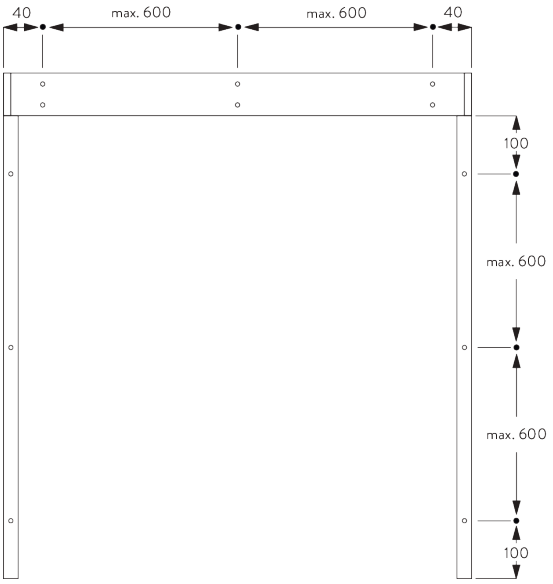

Монтаж на оконную раму-расположение отверстий для крепления

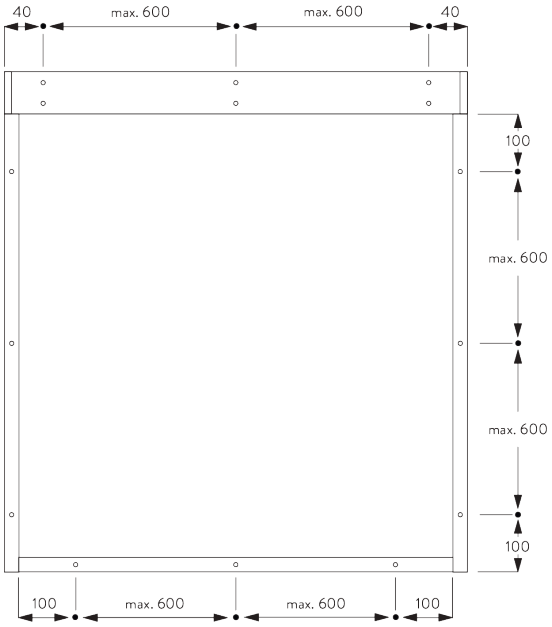

B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

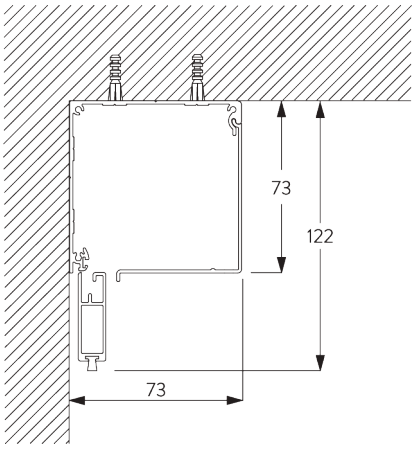

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

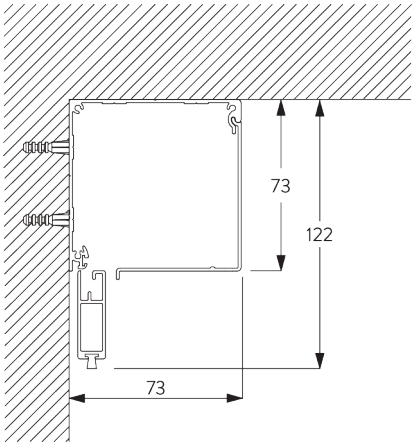

D. МОНТАЖ В НИШУ

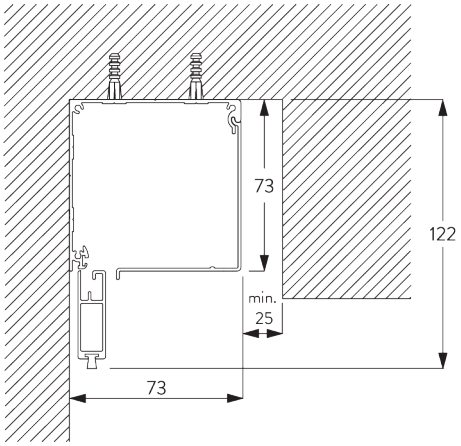

E. БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ SG 11418 / SG 11419

Монтаж в оконную раму

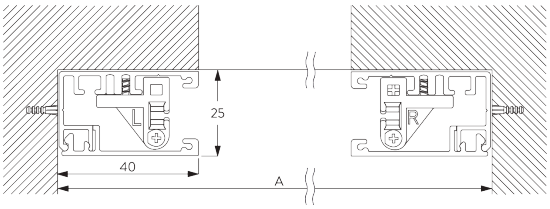

A: Ширина системы

Монтаж на оконную раму

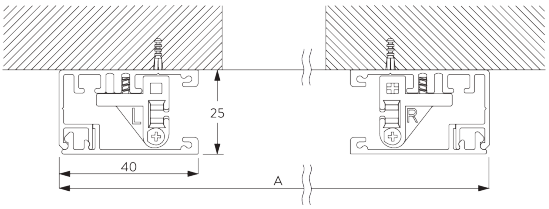

A: Ширина системы

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 4226
двойная лента 30 мм



SG 4508
щеточка 5x7 мм



SG 4509
щеточка 5x12 мм

SG 6791
Винт с цилиндрической головкой 3.9x32



SG 6933
PT крепеж KA25x16



SG 6936
PT крепеж KA22x10

SG 6942
Винт с полукруглой головкой KA30x8

SG 10532
вал ø 43 мм

SG 10668
PVC лента 10 мм



SG 10731
держатель цепочки



SG 10993
утяжелитель



SG 10994
бокс 73 мм

SG 10995
заглушка бокса 73 мм

SG 11004
боковая заглушка левая 73 мм



SG 11005
боковая заглушка правая 73 мм

SG 11010
клипса

SG 11011
клипса



SG 11014
адаптер



SG 11015
адаптер



SG 11025
Zip



SG 11028
боковая заглушка левая



SG 11029
боковая заглушка правая



SG 11030
заглушка



SG 11031
мезанизм цепочки



SG 11034
крепеж 3.5x16



SG 11035
крепеж 2.2x9.5

SG 11040
цепочка ø 4.5 мм



SG 11059
крепеж с фланцем M4x12



SG 11060
Клейкая лента из пеноматериала



SG 11418
Боковая направляющая

SG 11419
Боковая крышка



SG 11421
Zip профиль



SG 11473
Направляющая слева



SG 11474
Направляющая справа



SG 11475
Торцевая крышка боковой направляющей слева



SG 11476
Торцевая крышка боковой направляющей справа

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 4951

утяжелитель

SG 4730



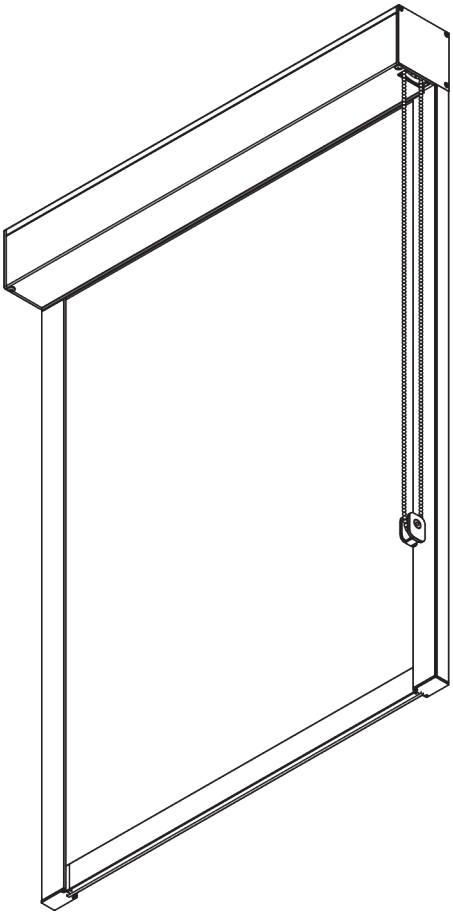

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *цепочка*
- ***Размер***: *M*
- ***Монтаж***: *потолок, стена, в нишу*
- ***Цвета***: *белый RAL 9016 или черный RAL 9005, возможны специальные цвета*
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей Silent Gliss*

Особенности:

- *Zip технология*
- *Цепочка из нержавеющей стали*
- *Привод 2 к 1*
- *Боковые профили 40 мм, предварительно просверленные точки крепления*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

max.

2.2 m

min.

65 cm

max.

2.4 m

m² max.

5.3 m²

kg max.

3.7 kg

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 10996
бокс 90 мм



SG 10997
заглушка бокса 90 мм



SG 11037
вал ø 60 мм



SG 10993
утяжелитель



SG 11418
Боковая направляющая



SG 11419
Боковая крышка



SG 11421
Zip профиль

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

Монтаж в оконную раму

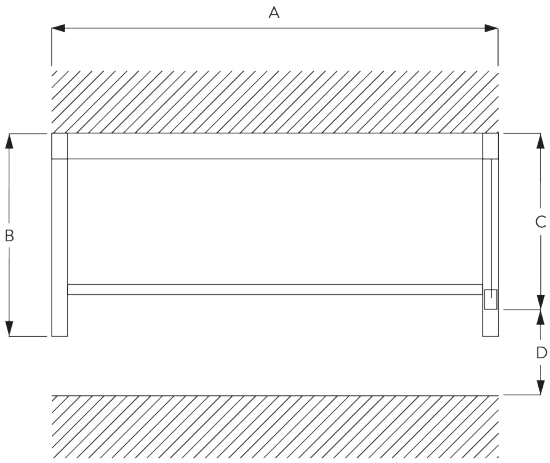

A: Ширина системы
B: Высота системы
C: Высота цепочки
D: Держатель цепочки SG 10731 мин. 150 см от пола

Монтаж на оконную раму

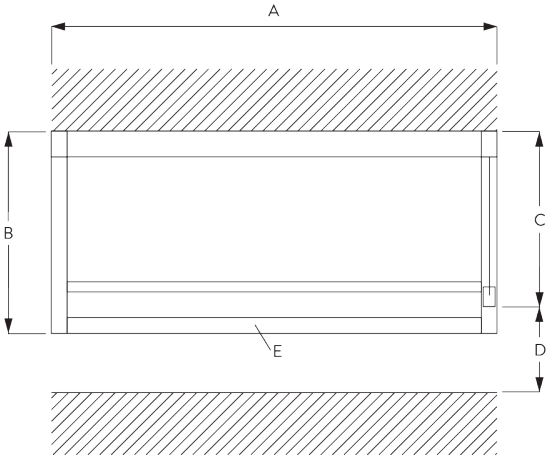

A: Ширина системы
B: Высота системы
C: Высота цепочки
D: Держатель цепочки SG 10731 мин. 150 см от пола
E: Опционально: нижний профиль (SG 11418 / SG 11419)

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Для получения подробной информации о монтаже см. сайт **Silent Gliss.**

Монтаж в оконную раму-расположение отверстий для крепления

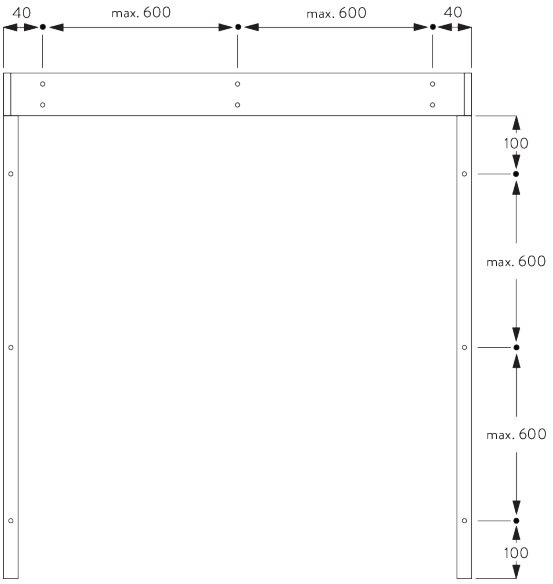

Монтаж на оконную раму - расположение отверстий для крепления

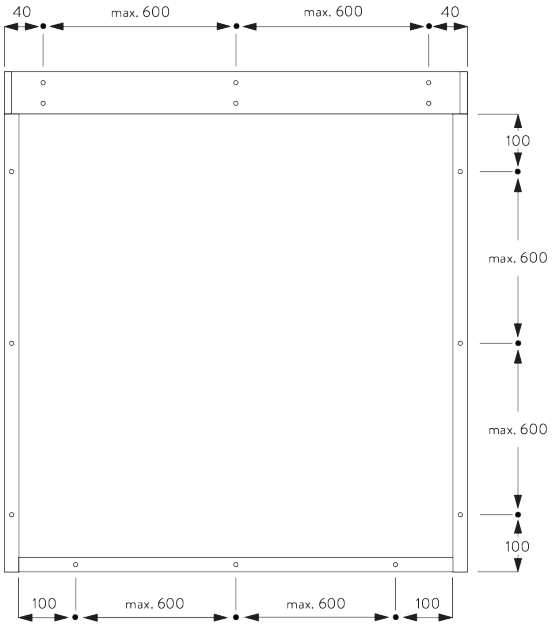

B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

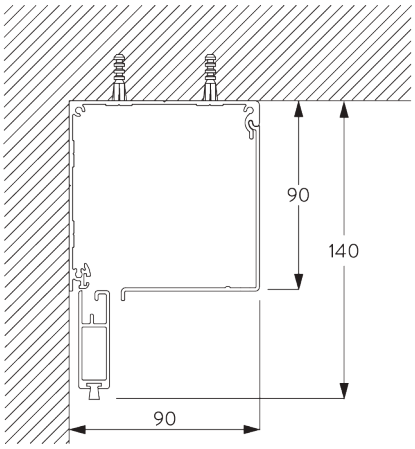

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

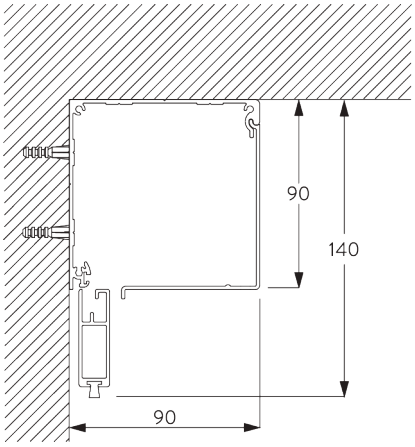

D. МОНТАЖ В НИШУ

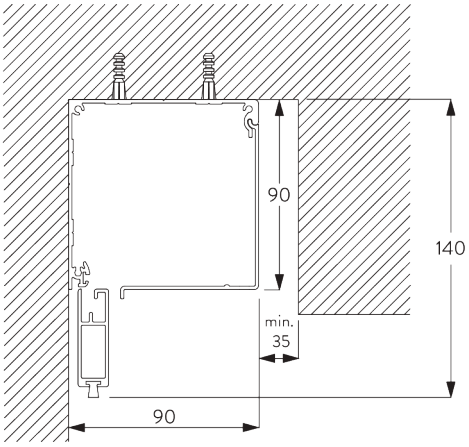

E. БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ SG 11418 / SG 11419

Монтаж в оконную раму

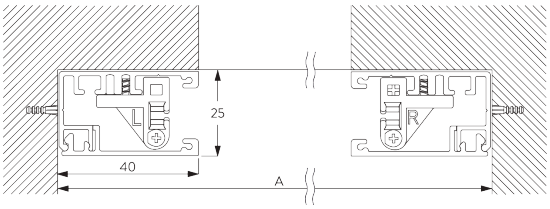

A: Ширина системы

Монтаж на оконную раму

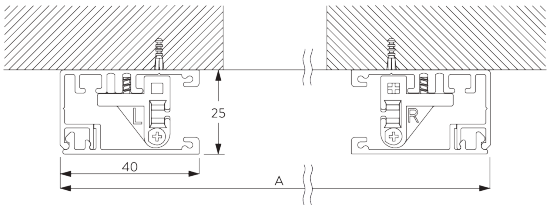

A: Ширина системы

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 4226
двойная лента 30 мм



SG 4508
щеточка 5x7 мм



SG 4509
щеточка 5x12 мм

SG 6791
Винт с цилиндрической головкой 3.9x32



SG 6933
PT крепеж KA25x16



SG 6936
PT крепеж KA22x10

SG 6942
Винт с полукруглой головкой KA30x8

SG 10668
PVC лента 10 мм



SG 10731
держатель цепочки



SG 10993
утяжелитель



SG 10996
бокс 90 мм

SG 10997
заглушка бокса 90 мм



SG 11006
боковая заглушка левая 90 мм



SG 11007
боковая заглушка правая 90 мм

SG 11011
клипса

SG 11012
клипса

SG 11017
адаптер



SG 11018
адаптер



SG 11025
Zip



SG 11028
боковая заглушка левая



SG 11029
боковая заглушка правая



SG 11030
заглушка



SG 11032
мезанизм цепочки



SG 11034
крепеж 3.5x16



SG 11035
крепеж 2.2x9.5



SG 11037
вал ø 60 мм

SG 11040
цепочка ø 4.5 мм



SG 11059
крепеж с фланцем M4x12



SG 11060
Клейкая лента из пеноматериала



SG 11418
Боковая направляющая

SG 11419
Боковая крышка



SG 11421
Zip профиль



SG 11473
Направляющая слева



SG 11474
Направляющая справа



SG 11475
Торцевая крышка боковой направляющей слева



SG 11476
Торцевая крышка боковой направляющей справа

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	***SG 4951*** *утяжелитель*
	SG 11050 *пружина левая*
	SG 11051 *пружина правая*

SG 4740



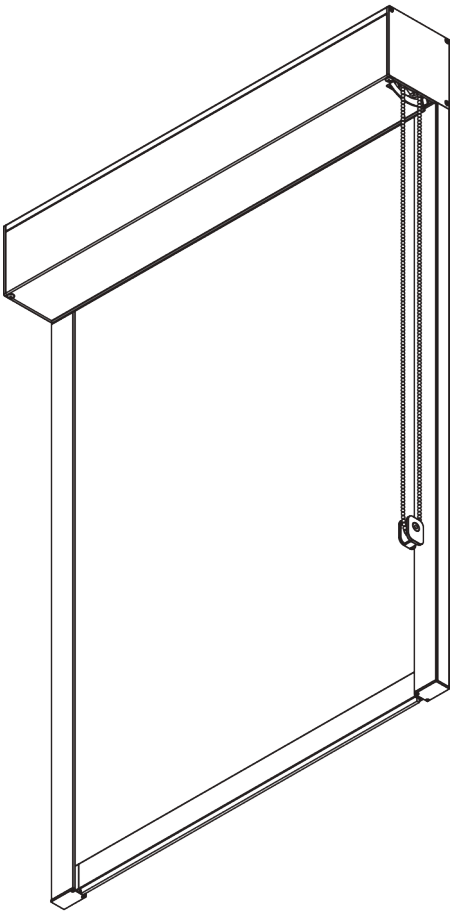

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *цепочка*
- ***Размер***: L
- ***Монтаж***: *потолок, стена, в нишу*
- ***Цвета***: *белый* RAL 9016 *или черный* RAL 9005, *возможны специальные цвета*
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей* Silent Gliss

Особенности:

- Zip *технология*
- *Цепочка из нержавеющей стали*
- *Привод* 2 *к* 1
- *Боковые профили* 40 *мм, предварительно просверленные точки крепления*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

3 m



65 cm



3 m

9 m²

6 kg

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 10998
бокс 110 мм



SG 10999
заглушка бокса 110 мм



SG 11003
вал ø 80 мм



SG 10993
утяжелитель



SG 11418
Боковая направляющая



SG 11419
Боковая крышка



SG 11421
Zip профиль

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

Монтаж в оконную раму

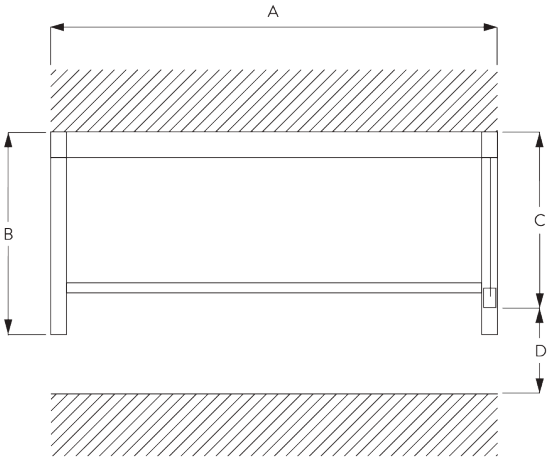

A: Ширина системы
B: Высота системы
C: Высота цепочки
D: Держатель цепочки SG 10731 мин. 150 см от пола

Монтаж на оконную раму

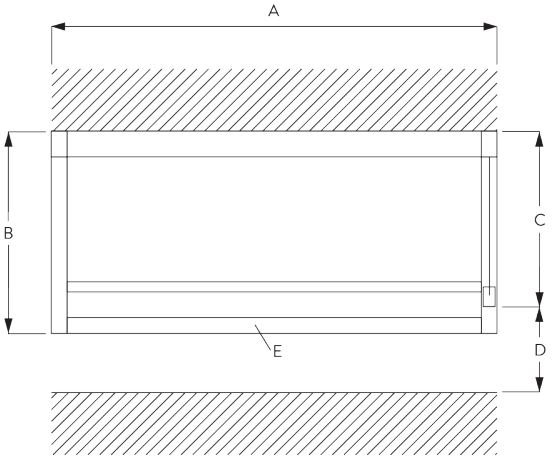

A: Ширина системы
B: Высота системы
C: Высота цепочки
D: Держатель цепочки SG 10731 мин. 150 см от пола
E: Опционально: нижний профиль (SG 11418 / SG 11419)

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Для получения подробной информации о монтаже см. сайт **Silent Gliss.**

Монтаж в оконную раму -расположение отверстий для крепления

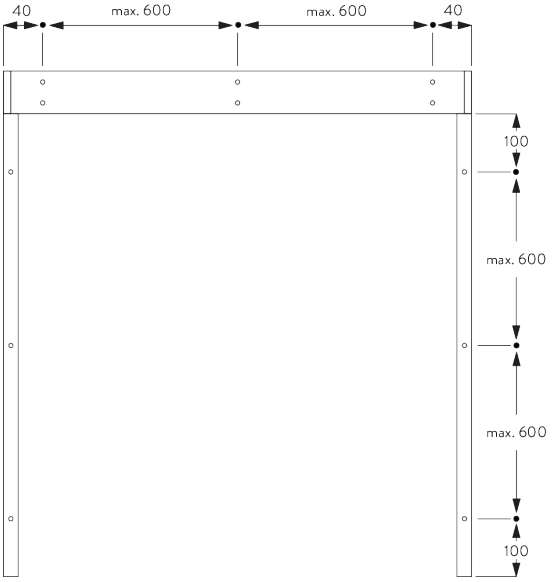

Монтаж на оконную раму- расположение отверстий для крепления

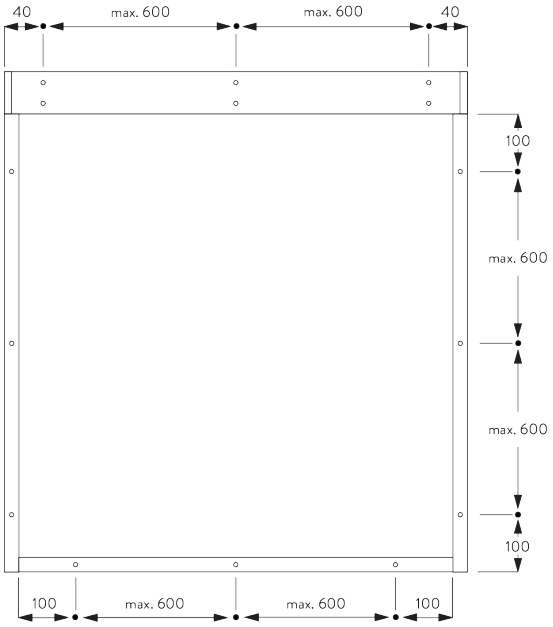

B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

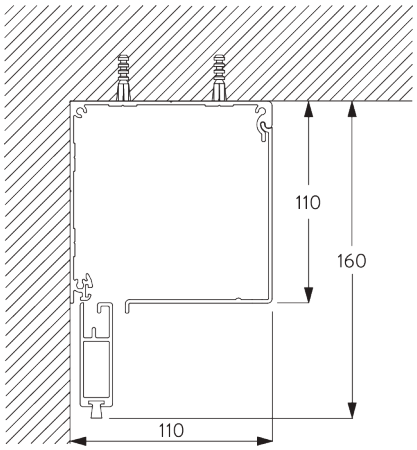

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

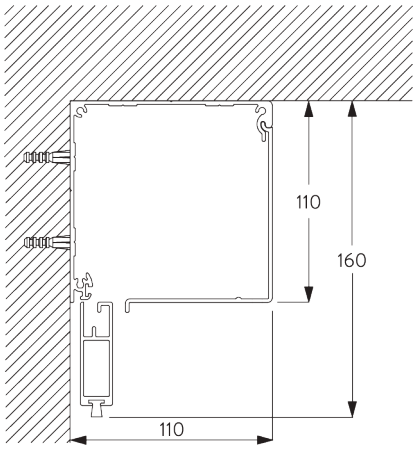

D. МОНТАЖ В НИШУ

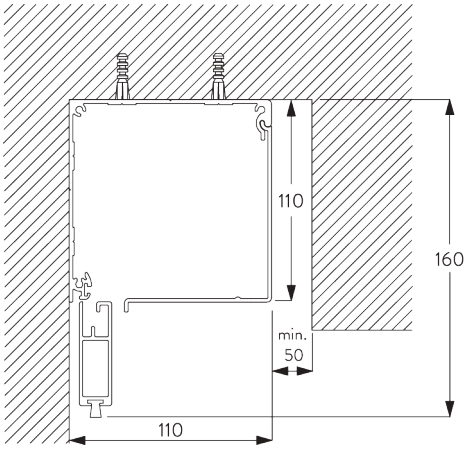

E. БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ SG 11418 / SG 11419

Монтаж в оконную раму

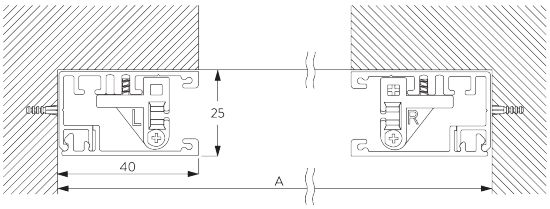

A: Ширина системы

Монтаж на оконную раму

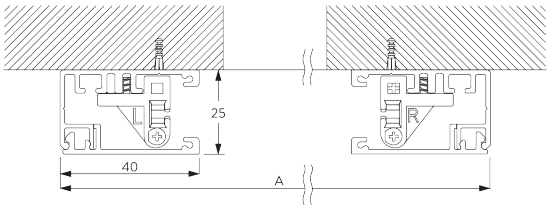

A: Ширина системы

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 4226
двойная лента 30 мм



SG 4508
щеточка 5x7 мм



SG 4509
щеточка 5x12 мм

SG 6791
Винт с цилиндрической головкой 3.9x32



SG 6933
PT крепеж KA25x16



SG 6936
PT крепеж KA22x10

SG 6942
Винт с полукруглой головкой KA30x8

SG 10668
PVC лента 10 мм



SG 10731
держатель цепочки

SG 10993
утяжелитель



SG 10998
бокс 110 мм

SG 10999
заглушка бокса 110 мм

SG 11003
вал ø 80 мм

SG 11008
боковая заглушка левая 110 мм



SG 11009
боковая заглушка правая 110 мм

SG 11011
клипса

SG 11012
клипса

SG 11020
адаптер



SG 11021
адаптер



SG 11025
Zip



SG 11028
боковая заглушка левая



SG 11029
боковая заглушка правая



SG 11030
заглушка



SG 11033
мезанизм цепочки



SG 11034
крепеж 3.5x16



SG 11035
крепеж 2.2x9.5

SG 11040
цепочка ø 4.5 мм



SG 11059
крепеж с фланцем M4x12



SG 11060
Клейкая лента из пеноматериала



SG 11418
Боковая направляющая

SG 11419
Боковая крышка



SG 11421
Zip профиль



SG 11473
Направляющая слева



SG 11474
Направляющая справа



SG 11475
Торцевая крышка боковой направляющей слева



SG 11476
Торцевая крышка боковой направляющей справа

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	***SG 4951*** *утяжелитель*
	SG 11052 *пружина левая*
	SG 11053 *пружина правая*

SG 4760



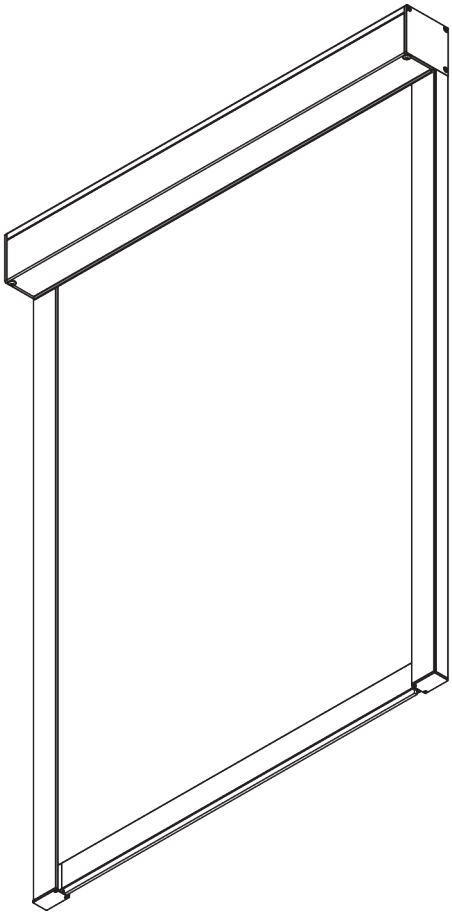

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *мотор*
- ***Размер***: *S*
- ***Монтаж***: *потолок, стена, в нишу*
- ***Цвета***: *белый RAL 9016 или черный RAL 9005, возможны специальные цвета*
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей Silent Gliss*

Особенности:

- *Zip технология*
- *Тихие и быстрые моторы, Функция плавной остановки движения*
- *Различные варианты управления*
- *Боковые профили 40 мм, предварительно просверленные точки крепления*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

← max. →

1.6 m

→ min. ←

*65 cm**
**65 см, см. спецификацию мотора*

m² max.

1.6 m

m² max.

2.5 m²

kg max.

2 kg

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 10994
бокс 73 мм



SG 10995
заглушка бокса 73 мм



SG 10532
вал ø 43 мм



SG 10993
утяжелитель



SG 11418
Боковая направляющая



SG 11419
Боковая крышка



SG 11421
Zip профиль

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

Монтаж в оконную раму

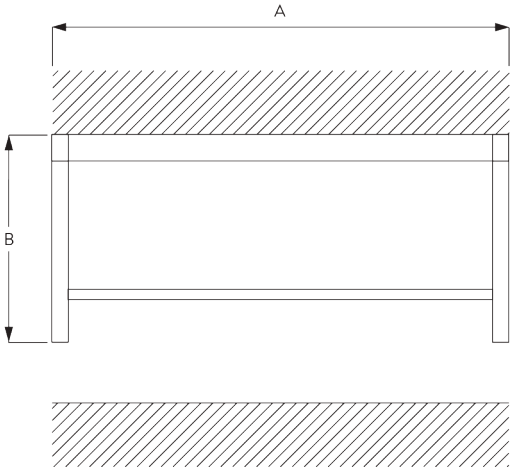

A: Ширина системы
B: Высота системы

Монтаж на оконную раму

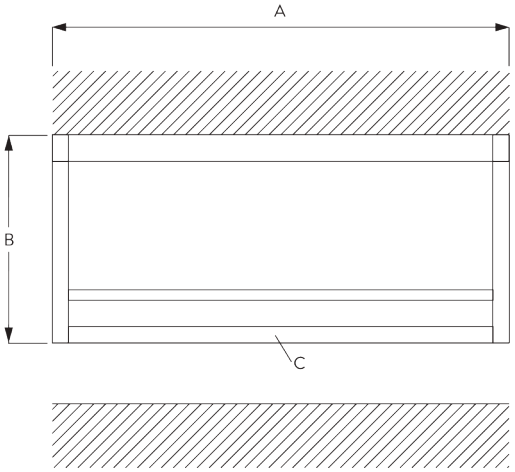

A: Ширина системы
B: Высота системы
C: Опционально: нижний профиль (SG 11418 / SG 11419)

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Для получения подробной информации о монтаже см. сайт **Silent Gliss.**

Монтаж в оконную раму- расположение отверстий для крепления

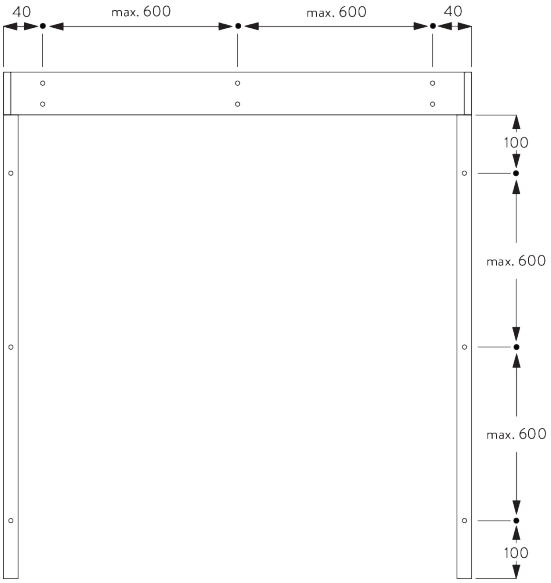

Монтаж на оконную раму- расположение отверстий для крепления

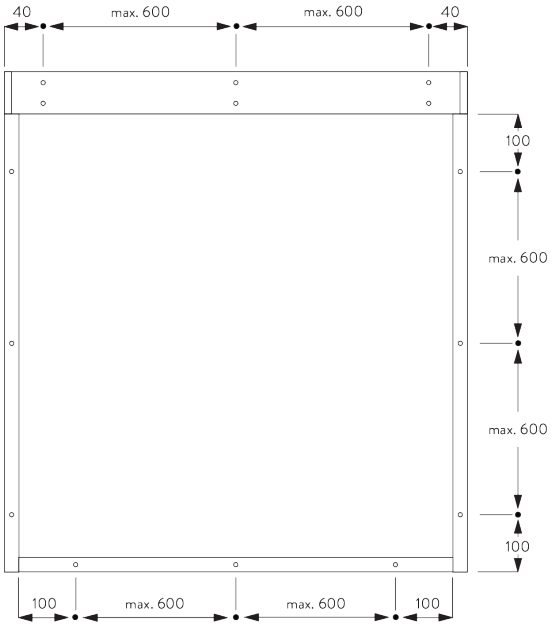

B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

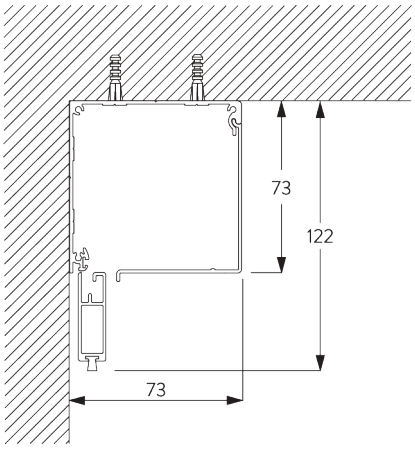

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

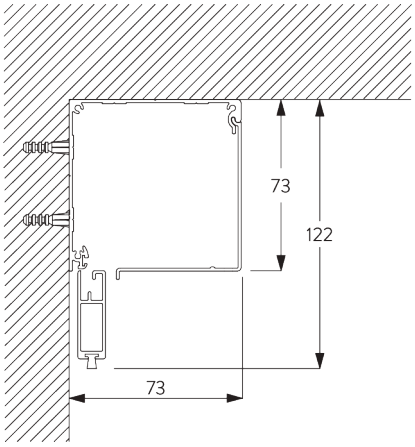

D. МОНТАЖ В НИШУ

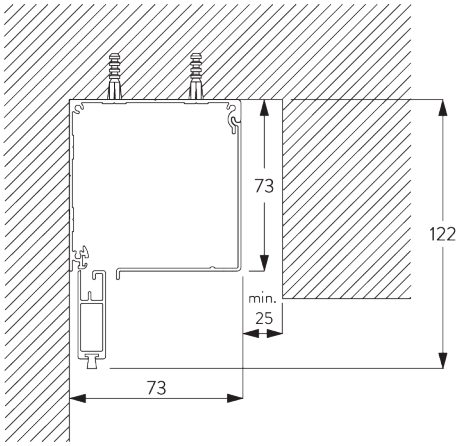

E. БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ SG 11418 / SG 11419

Монтаж в оконную раму

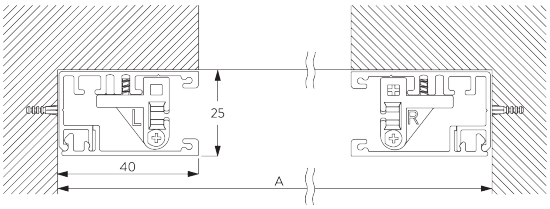

A: Ширина системы

Монтаж на оконную раму

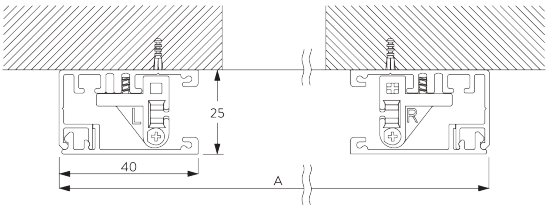

A: Ширина системы

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

A. СВОЙСТВА МОТОРОВ

Моторы	50-Series	20-Series	20-Series	10-Series K	5-Series
	SG 11251	SG 10523	SG 10522	SG 10514	SG 10715
Свойства мотора					
плавный стоп	●	●	●		
электронный конечный стоп	●	●	●		
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	●	●	●		
механическая настройка концевых положений				●	●
Механическая настройка кол-ва оборотов мотора (ограничено)				●	●
Возможны два промежуточных положения		●			
Регулировка нижнего утяжелителя	●				
Бесшумная остановка		●	●	●	
Возможность параллельного подключения без дополнительных реле		●	●		
соединительный кабель со штекером	●	●	●		
IP класс	IP 30	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Особенности управления					
Управление по основному электропитанию		●	●	●	●
SG Control L (встроенный радиоприемник)		●			
Smart by Silent Gliss	●				
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)		●	●	●	●

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему подключения на веб-сайте.

Моторы	Мин. ширина системы	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость	Частота радиоприемника
50-Series (Smart by Silent Gliss)						
SG 11251	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
20-Series						
SG 10522 (стандарт)	65 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	-
SG 10523	65 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	868/915 MHz
10-Series K						
SG 10514	65 cm	230 V AC	0.52 A	50 Hz	30 rpm	-
5-Series						
SG 10715	65 cm	230 V AC	0.485 A	50-60 Hz	28 rpm	-

C. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге „Выключатели и дистанционное управление“.

Настенный выключатель

Система может управляться с помощью фиксированного настенного выключателя.

Тип управления
SG control L

Доступны различные дистанционные пульты управления и дистанционные настенные выключатели.

Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss

Открытая система двусторонней связи, позволяющая безупречно интегрировать изделия с большинством основных систем управления домом.

D. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

См. сайт Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 4226
двойная лента 30 мм



SG 4508
щеточка 5x7 мм



SG 4509
щеточка 5x12 мм

SG 6791
Винт с цилиндрической головкой 3.9x32



SG 6933
PT крепеж KA25x16



SG 6936
PT крепеж KA22x10

SG 6942
Винт с полукруглой головкой KA30x8



SG 9917
Hirschmann штекер

SG 10284
O-обр. кольцо

SG 10522
мотор 230V AC, 20-серия S 3/30

SG 10532
вал ø 43 мм

SG 10668
PVC лента 10 мм

SG 10993
утяжелитель



SG 10994
бокс 73 мм

SG 10995
заглушка бокса 73 мм

SG 11004
боковая заглушка левая 73 мм



SG 11005
боковая заглушка правая 73 мм

SG 11011
клипса

SG 11013
клипса



SG 11014
адаптер



SG 11016
адаптер



SG 11025
Zip



SG 11028
боковая заглушка левая



SG 11029
боковая заглушка правая



SG 11030
заглушка



SG 11034
крепеж 3.5x16



SG 11035
крепеж 2.2x9.5



SG 11059
крепеж с фланцем M4x12



SG 11060
Клейкая лента из пеноматериала

SG 11324
PT крепеж KA35x14



SG 11354
привод мотора 10/20-серия



SG 11418
Боковая направляющая

SG 11419
Боковая крышка



SG 11421
Zip профиль



SG 11473
Направляющая слева



SG 11474
Направляющая справа



SG 11475
Торцевая крышка боковой направляющей слева



SG 11476
Торцевая крышка боковой направляющей справа

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 4951

утяжелитель



SG 9916

Hirschmann сет



SG 9959

центральный блок питания реле



SG 10293

кабель 230V AC, 2/3/5/10 m



SG 10300

пульт управления 1-канал

SG 10302

пульт управления 1+5 -канал



SG 10303

пульт управления 10+2+1-канал



SG 10514

трубчатый мотор 230V AC, 10 серии S 3/30 K

SG 10523

мотор 230V AC, 20-серия S 3/30, радиоприемник

SG 10715

трубчатый мотор 230V AC, 5 серии S 6/28



SG 10804

пульт управления 15+5+1 -канал

SG 11251

мотор 24 V DC, 50 серии S 3/32



SG 11260

Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера Cedia



SG 11261

Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера KNX



SG 11262

Блок расширения Smart-контроллера



SG 11263

блок питания 24V DC, 2 Ampere DIN Rail



SG 11264

блок питания 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail



SG 11265

блок питания 24V DC, 5 Ampere DIN Rail



SG 11266

блок питания 24V DC, 10 Ampere DIN Rail



SG 11355

привод мотора 5-серия



SG 11460

Крышка для штекера Hirschmann

SG 11480

дистанционный настенный переключатель 1 канал

SG 11490

дистанционный настенный переключатель 5+1 канал

SG 4770



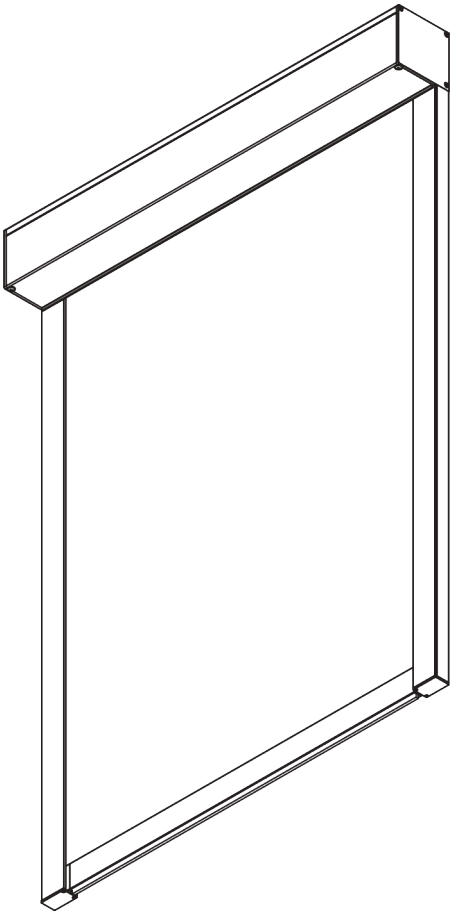

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *мотор*
- ***Размер***: *M*
- ***Монтаж***: *потолок, стена, в нишу*
- ***Цвета***: *белый* RAL 9016 *или черный* RAL 9005, *возможны специальные цвета*
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей* Silent Gliss

Особенности:

- Zip *технология*
- *Тихие и быстрые моторы, Функция плавной остановки движения*
- *Различные варианты управления*
- *Боковые профили* 40 *мм, предварительно просверленные точки крепления*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

← max. →

2.2 m

→ min. ←

*65 cm**
**65 см, см. спецификацию мотора*

max.

2.4 m

m² max.

5.3 m²

kg max.

3.7 kg

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 10996
бокс 90 мм



SG 10997
заглушка бокса 90 мм



SG 11037
вал ø 60 мм



SG 10993
утяжелитель



SG 11418
Боковая направляющая



SG 11419
Боковая крышка



SG 11421
Zip профиль

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

Монтаж в оконную раму

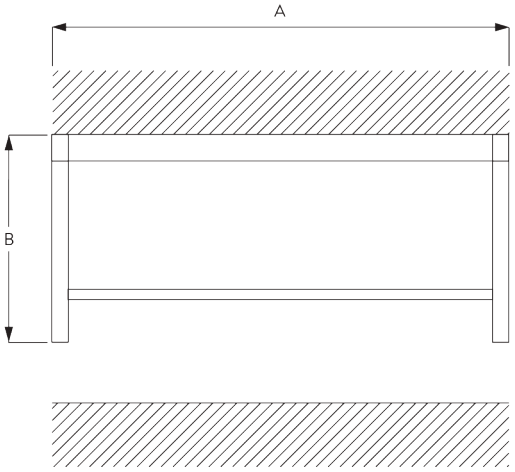

A: Ширина системы
B: Высота системы

Монтаж на оконную раму

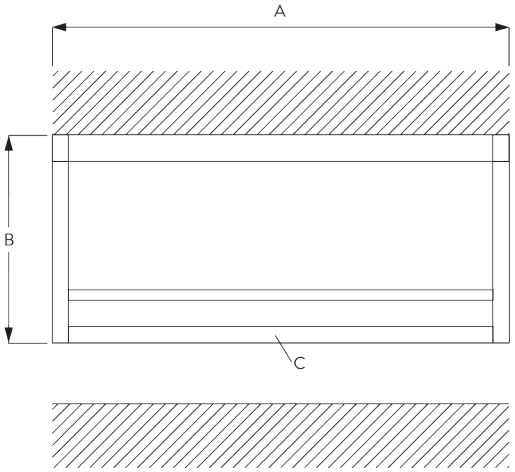

A: Ширина системы
B: Высота системы
C: Опционально: боковые профили (SG 11418 / SG 11419)

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Для получения подробной информации о монтаже см. сайт **Silent Gliss.**

Монтаж в оконную раму- расположение отверстий для крепления

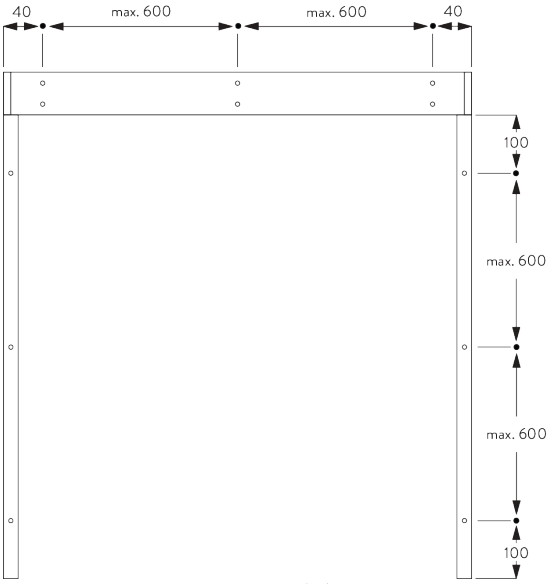

Монтаж на оконную раму - расположение отверстий для крепления

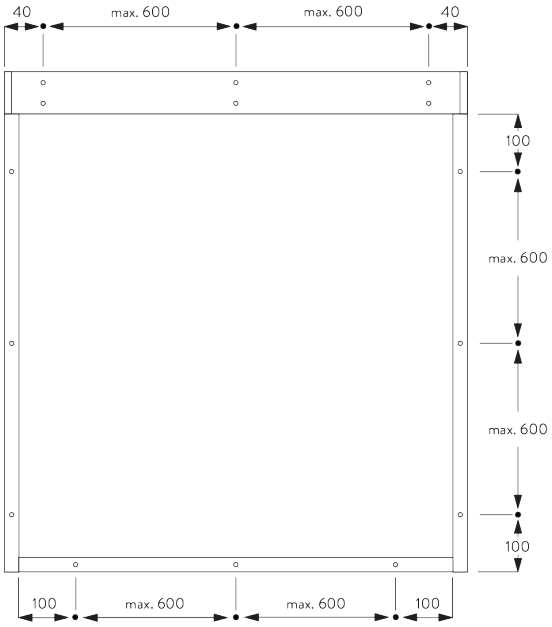

B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

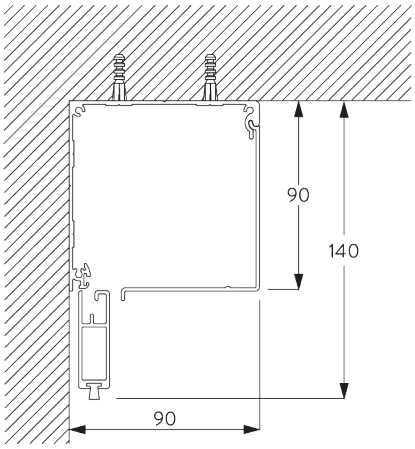

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

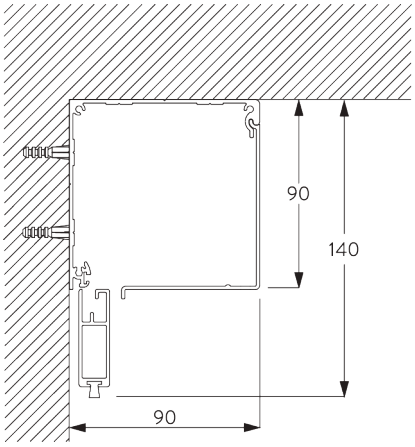

D. МОНТАЖ В НИШУ

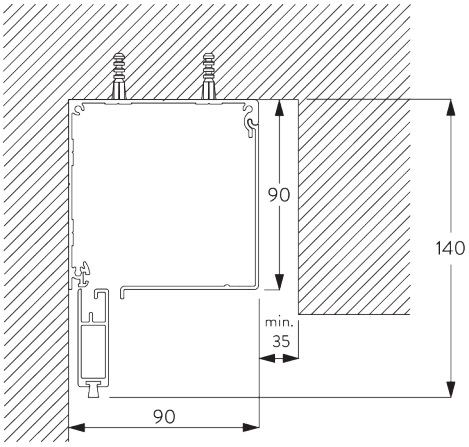

E. БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ SG 11418 / SG 11419

Монтаж в оконную раму

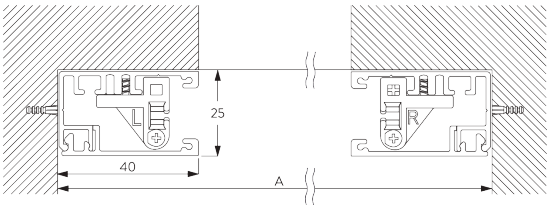

A: Ширина системы

Монтаж на оконную раму

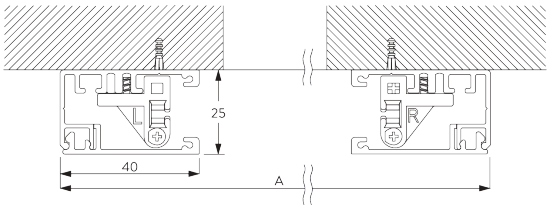

A: Ширина системы

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

A. СВОЙСТВА МОТОРОВ

Моторы	50-Series SG 11251	20-Series SG 10523	20-Series SG 10522	10-Series K SG 10514	5-Series SG 10715
Свойства мотора					
плавный стоп	●	●	●		
электронный конечный стоп	●	●	●		
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	●	●	●		
механическая настройка концевых положений				●	●
Механическая настройка кол-ва оборотов мотора (ограничено)				●	●
Возможны два промежуточных положения		●			
Регулировка нижнего утяжелителя	●				
Бесшумная остановка		●	●	●	
Возможность параллельного подключения без дополнительных реле		●	●		
соединительный кабель со штекером	●	●	●		
IP класс	IP 30	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Особенности управления					
Управление по основному электропитанию		●	●	●	●
SG Control L (встроенный радиоприемник)		●			
Smart by Silent Gliss	●				
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)		●	●	●	●

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему подключения на веб-сайте.

Моторы	Мин. ширина системы	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость	Частота радиоприемника
50-Series (Smart by Silent Gliss)						
SG 11251	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
20-Series						
SG 10522 (стандарт)	65 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	-
SG 10523	65 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	868/915 MHz
10-Series K						
SG 10514	65 cm	230 V AC	0.52 A	50 Hz	30 rpm	-
5-Series						
SG 10715	65 cm	230 V AC	0.485 A	50-60 Hz	28 rpm	-

C. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге „Выключатели и дистанционное управление“.

Настенный выключатель

Система может управляться с помощью фиксированного настенного выключателя.

Тип управления
SG control L

Доступны различные дистанционные пульты управления и дистанционные настенные выключатели.

Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss

Открытая система двусторонней связи, позволяющая безупречно интегрировать изделия с большинством основных систем управления домом.

D. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

См. сайт Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 4226
двойная лента 30 мм



SG 4508
щеточка 5x7 мм



SG 4509
щеточка 5x12 мм

SG 6791
Винт с цилиндрической головкой 3.9x32



SG 6933
PT крепеж KA25x16



SG 6936
PT крепеж KA22x10



SG 9917
Hirschmann штекер

SG 10284
O-обр. кольцо

SG 10522
мотор 230V AC, 20-серия S 3/30

SG 10668
PVC лента 10 мм

SG 10993
утяжелитель



SG 10996
бокс 90 мм

SG 10997
заглушка бокса 90 мм

SG 11006
боковая заглушка левая 90 мм



SG 11007
боковая заглушка правая 90 мм

SG 11011
клипса

SG 11013
клипса

SG 11017
адаптер

SG 11019
адаптор



SG 11025
Zip



SG 11028
боковая заглушка левая



SG 11029
боковая заглушка правая



SG 11030
заглушка



SG 11034
крепеж 3.5x16



SG 11035
крепеж 2.2x9.5



SG 11037
вал ø 60 мм



SG 11059
крепеж с фланцем M4x12



SG 11060
Клейкая лента из пеноматериала

SG 11324
PT крепеж KA35x14



SG 11418
Боковая направляющая

SG 11419
Боковая крышка



SG 11421
Zip профиль



SG 11473
Направляющая слева



SG 11474
Направляющая справа



SG 11475
Торцевая крышка боковой направляющей слева



SG 11476
Торцевая крышка боковой направляющей справа

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 4951

утяжелитель



SG 9916

Hirschmann сет



SG 9959

центральный блок питания реле



SG 10293

кабель 230V AC, 2/3/5/10 m



SG 10300

пульт управления 1-канал

SG 10302

пульт управления 1+5 -канал



SG 10303

пульт управления 10+2+1-канал



SG 10514

трубчатый мотор 230V AC, 10 серии S 3/30 K

SG 10523

мотор 230V AC, 20-серия S 3/30, радиоприемник

SG 10715

трубчатый мотор 230V AC, 5 серии S 6/28



SG 10804

пульт управления 15+5+1 -канал

SG 11251

мотор 24 V DC, 50 серии S 3/32



SG 11260

Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера Cedia



SG 11261

Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера KNX



SG 11262

Блок расширения Smart-контроллера



SG 11263

блок питания 24V DC, 2 Ampere DIN Rail



SG 11264

блок питания 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail



SG 11265

блок питания 24V DC, 5 Ampere DIN Rail



SG 11266

блок питания 24V DC, 10 Ampere DIN Rail

SG 11359

привод мотора 5-серия



SG 11460

Крышка для штекера Hirschmann

SG 11480

дистанционный настенный переключатель 1 канал

SG 11490

дистанционный настенный переключатель 5+1 канал

SG 4780



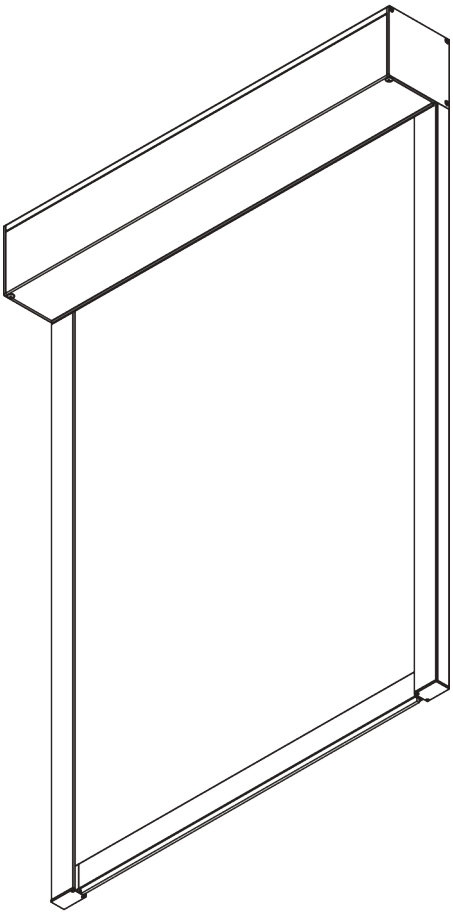

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *мотор*
- ***Размер***: L
- ***Монтаж***: *потолок, стена, в нишу*
- ***Цвета***: *белый* RAL 9016 *или черный* RAL 9005, *возможны специальные цвета*
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей* Silent Gliss

Особенности:

- Zip *технология*
- *Тихие и быстрые моторы, Функция плавной остановки движения*
- *Различные варианты управления*
- *Боковые профили* 40 *мм, предварительно просверленные точки крепления*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

3 m



*65 cm**
**65 см, см. спецификацию мотора*



3 m

9 m²

6 kg

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 10998
бокс 110 мм



SG 10999
заглушка бокса 110 мм



SG 11003
вал ø 80 мм



SG 10993
утяжелитель



SG 11418
Боковая направляющая



SG 11419
Боковая крышка



SG 11421
Zip профиль

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

Монтаж в оконную раму

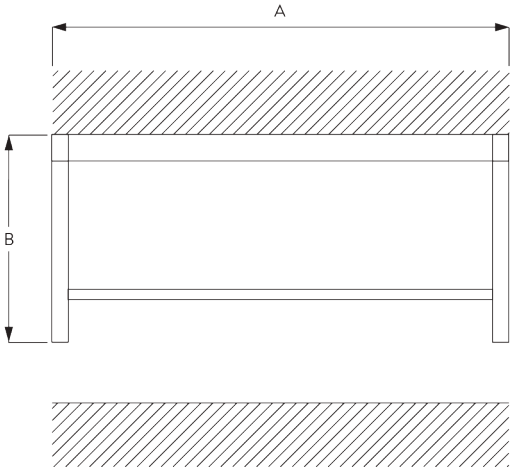

A: Ширина системы
B: Высота системы

Монтаж на оконную раму

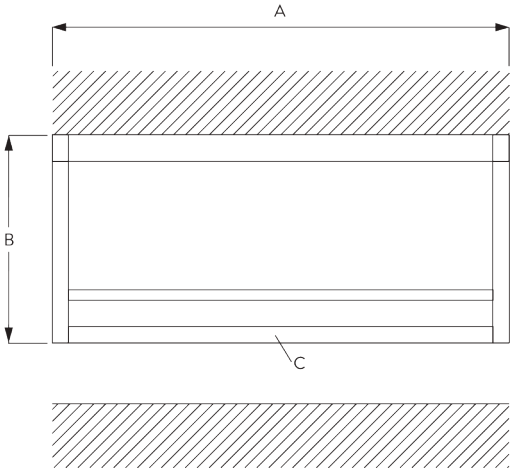

A: Ширина системы
B: Высота системы
C: Опционально: боковые профили (SG 11418 / SG 11419)

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Для получения подробной информации о монтаже см. сайт **Silent Gliss.**

Монтаж в оконную раму - расположение отверстий для крепления

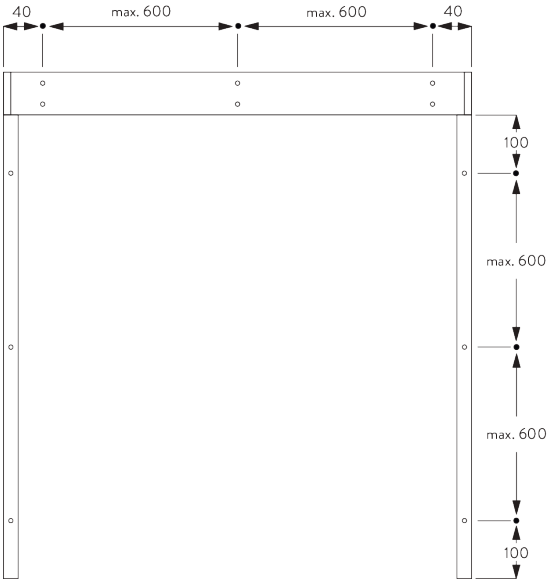

Монтаж на оконную раму - расположение отверстий для крепления

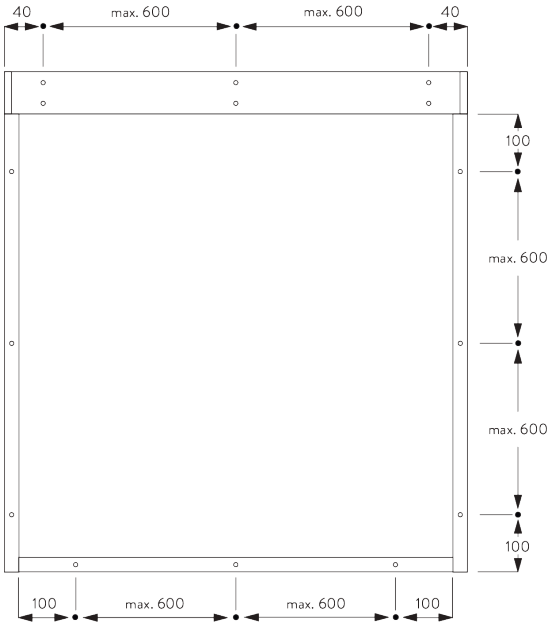

B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

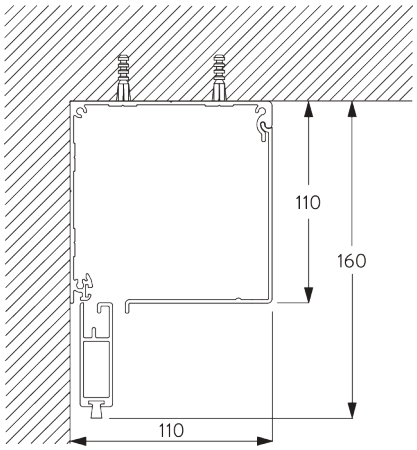

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

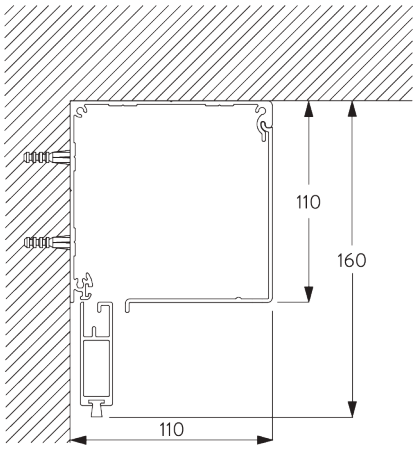

D. МОНТАЖ В НИШУ

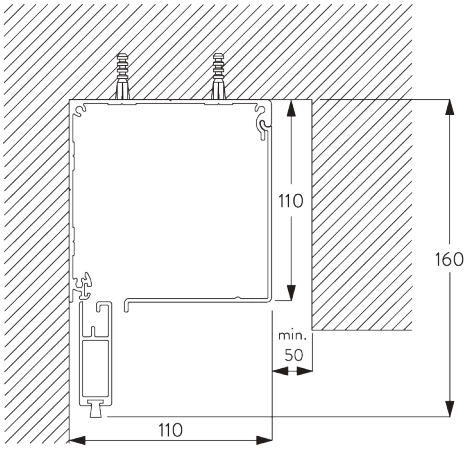

E. БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ SG 11418 / SG 11419

Монтаж в оконную раму

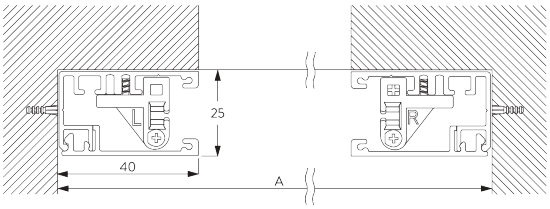

A: Ширина системы

Монтаж на оконную раму

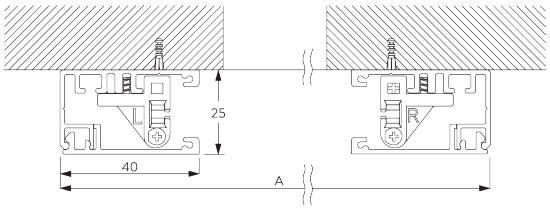

A: Ширина системы

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

A. СВОЙСТВА МОТОРОВ

Моторы	50-Series	20-Series	20-Series	10-Series K	5-Series
	SG 11251	SG 10523	SG 10522	SG 10514	SG 10715
Свойства мотора					
плавный стоп	●	●	●		
электронный конечный стоп	●	●	●		
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	●	●	●		
механическая настройка концевых положений				●	●
Механическая настройка кол-ва оборотов мотора (ограничено)				●	●
Возможны два промежуточных положения		●			
Регулировка нижнего утяжелителя	●				
Бесшумная остановка		●	●	●	
Возможность параллельного подключения без дополнительных реле		●	●		
соединительный кабель со штекером	●	●	●		
IP класс	IP 30	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Особенности управления					
Управление по основному электропитанию		●	●	●	●
SG Control L (встроенный радиоприемник)		●			
Smart by Silent Gliss	●				
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)		●	●	●	●

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему подключения на веб-сайте.

Моторы	Мин. ширина системы	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость	Частота радиоприемника
50-Series (Smart by Silent Gliss)						
SG 11251	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
20-Series						
SG 10522 (стандарт)	65 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	-
SG 10523	65 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	868/915 MHz
10-Series K						
SG 10514	65 cm	230 V AC	0.52 A	50 Hz	30 rpm	-
5-Series						
SG 10715	65 cm	230 V AC	0.485 A	50-60 Hz	28 rpm	-

C. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге „Выключатели и дистанционное управление“.

Настенный выключатель

Система может управляться с помощью фиксированного настенного выключателя.

Тип управления
SG control L

Доступны различные дистанционные пульты управления и дистанционные настенные выключатели.

Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss

Открытая система двусторонней связи, позволяющая безупречно интегрировать изделия с большинством основных систем управления домом.

D. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

См. сайт Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 4226
двойная лента 30 мм



SG 4508
щеточка 5x7 мм



SG 4509
щеточка 5x12 мм

SG 6791
Винт с цилиндрической головкой 3.9x32



SG 6933
PT крепеж KA25x16



SG 6936
PT крепеж KA22x10

SG 6942
Винт с полукруглой головкой KA30x8



SG 9917
Hirschmann штекер

SG 10284
O-обр. кольцо

SG 10522
мотор 230V AC, 20-серия S 3/30

SG 10668
PVC лента 10 мм

SG 10993
утяжелитель



SG 10998
бокс 110 мм

SG 10999
заглушка бокса 110 мм

SG 11003
вал ø 80 мм

SG 11008
боковая заглушка левая 110 мм

SG 11009
боковая заглушка правая 110 мм

SG 11011
клипса

SG 11013
клипса

SG 11020
адаптер



SG 11022
адаптер



SG 11025
Zip



SG 11028
боковая заглушка левая



SG 11029
боковая заглушка правая



SG 11030
заглушка



SG 11034
крепеж 3.5x16



SG 11035
крепеж 2.2x9.5



SG 11059
крепеж с фланцем M4x12



SG 11060
Клейкая лента из пеноматериала

SG 11324
PT крепеж KA35x14



SG 11418
Боковая направляющая

SG 11419
Боковая крышка



SG 11421
Zip профиль



SG 11473
Направляющая слева



SG 11474
Направляющая справа



SG 11475
Торцевая крышка боковой направляющей слева



SG 11476
Торцевая крышка боковой направляющей справа

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 4951

утяжелитель



SG 9916

Hirschmann сет



SG 9959

центральный блок питания реле



SG 10293

кабель 230V AC, 2/3/5/10 m



SG 10300

пульт управления 1-канал

SG 10302

пульт управления 1+5 -канал



SG 10303

пульт управления 10+2+1-канал



SG 10514

трубчатый мотор 230V AC, 10 серии S 3/30 K

SG 10523

мотор 230V AC, 20-серия S 3/30, радиоприемник

SG 10715

трубчатый мотор 230V AC, 5 серии S 6/28



SG 10804

пульт управления 15+5+1 -канал

SG 11251

мотор 24 V DC, 50 серии S 3/32



SG 11260

Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера Cedia



SG 11261

Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера KNX



SG 11262

Блок расширения Smart-контроллера



SG 11263

блок питания 24V DC, 2 Ampere DIN Rail



SG 11264

блок питания 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail



SG 11265

блок питания 24V DC, 5 Ampere DIN Rail



SG 11266

блок питания 24V DC, 10 Ampere DIN Rail



SG 11362

привод мотора 10/20-серия



SG 11363

привод мотора 5-серия



SG 11460

Крышка для штекера Hirschmann

SG 11480

дистанционный настенный переключатель 1 канал

SG 11490

дистанционный настенный переключатель 5+1 канал

Архитектор тишины

Silent Gliss – мировой лидер в производстве систем внутренней солнцезащиты окон высшего класса. Благодаря современным технологиям и бескомпромиссной приверженности качеству, с 1952 года мы разрабатываем в Швейцарии самые тихие в мире солнцезащитные карнизные системы с невероятно плавным ходом.

Движимые потребностями наших клиентов, мы предлагаем функциональную и не требующую технического обслуживания продукцию по индивидуальному запросу. Квалифицированные технические консультации, а также услуги по монтажу дополняют наш спектр услуг. Silent Gliss всегда стремится к инновативным и комфортным решениям по индивидуальному запросу, превосходному дизайну и безупречному качеству.

Шоу-рум
Belgradplatz 5
1100 Вена
Австрия
T +43 1 615 02 73
Ф +43 1 615 02 73 88
info@silentgliss.at

Представительство
„Silent Gliss GmbH“ (Австрия)
ул. Нижняя
Сыромятническая,
д. 10/2, офис № 22.3/1
105120, Москва, РФ
T +7 965 264 44 89
T +7 926 974 67 55
info@silentgliss-russia.com

silentgliss.at
silentgliss-cee.com
silentgliss-russia.com