SG 4770



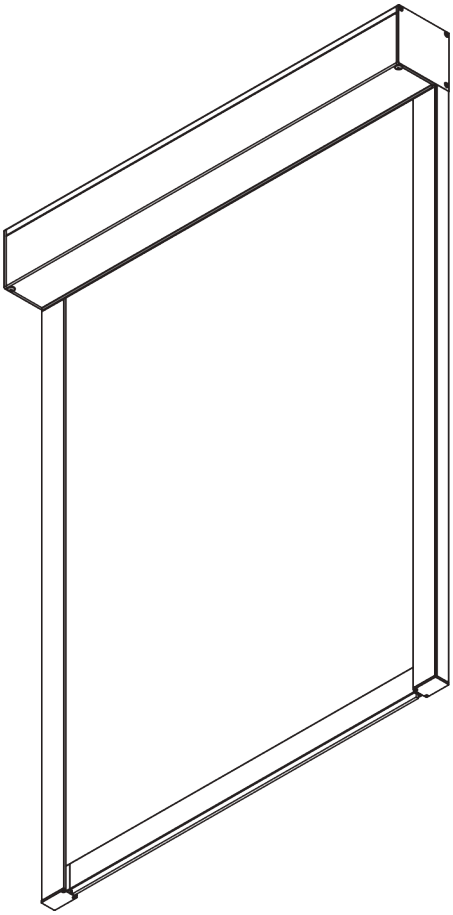

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *мотор*
- ***Размер***: *M*
- ***Монтаж***: *потолок, стена, в нишу*
- ***Цвета***: *белый* RAL 9016 *или черный* RAL 9005, *возможны специальные цвета*
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей* Silent Gliss

Особенности:

- Zip *технология*
- *Тихие и быстрые моторы, Функция плавной остановки движения*
- *Различные варианты управления*
- *Боковые профили* 40 *мм, предварительно просверленные точки крепления*

01/2025/V1

SilentGliss

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

← max. →

2.2 m

→ min. ←

*65 cm**
**65 см, см. спецификацию мотора*

max.

2.4 m

m² max.

5.3 m²

kg max.

3.7 kg

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 10996
бокс 90 мм



SG 10997
заглушка бокса 90 мм



SG 11037
вал ø 60 мм



SG 10993
утяжелитель



SG 11418
Боковая направляющая



SG 11419
Боковая крышка



SG 11421
Zip профиль

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

Монтаж в оконную раму

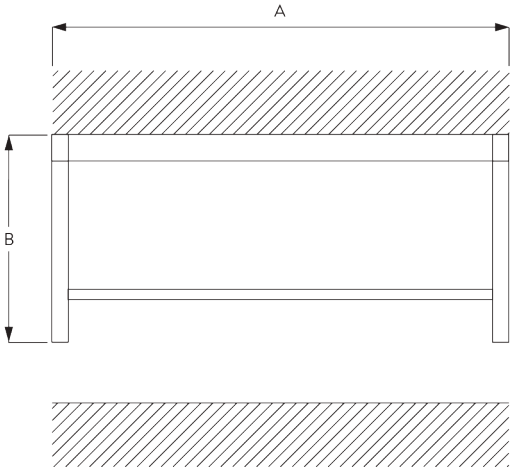

A: Ширина системы
B: Высота системы

Монтаж на оконную раму

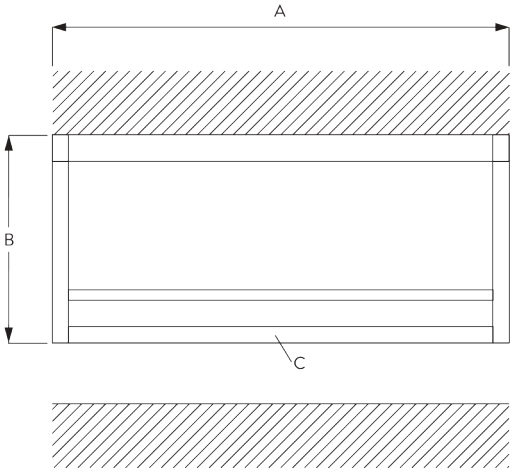

A: Ширина системы
B: Высота системы
C: Опционально: боковые профили (SG 11418 / SG 11419)

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Для получения подробной информации о монтаже см. сайт **Silent Gliss.**

Монтаж в оконную раму- расположение отверстий для крепления

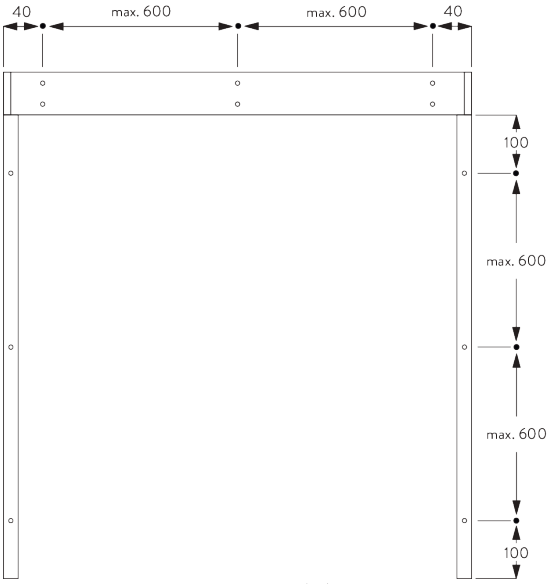

Монтаж на оконную раму - расположение отверстий для крепления

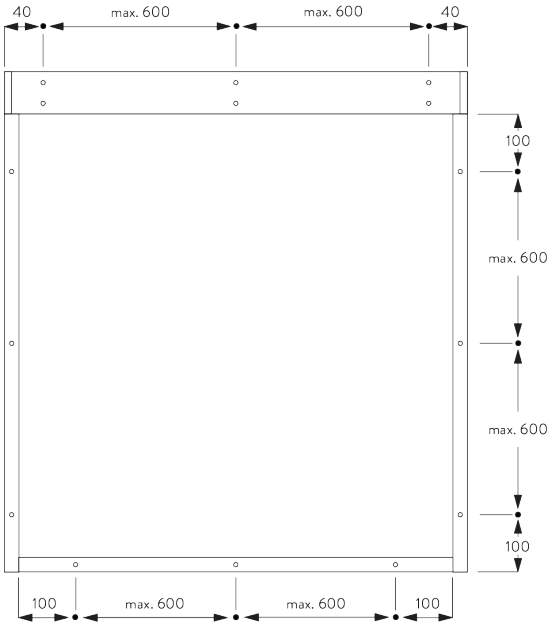

B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

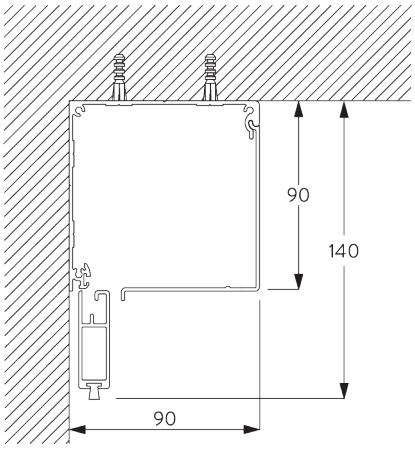

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

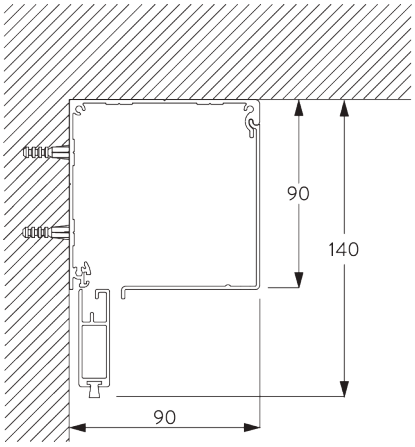

D. МОНТАЖ В НИШУ

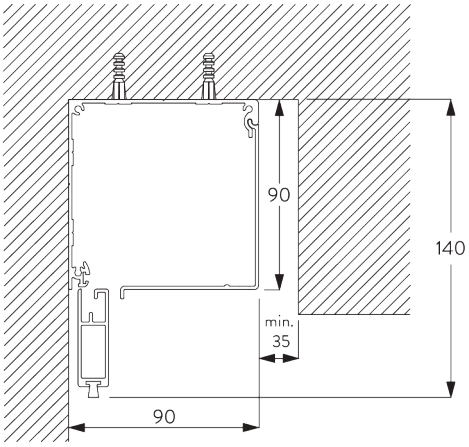

E. БОКОВЫЕ ПРОФИЛИ SG 11418 / SG 11419

Монтаж в оконную раму

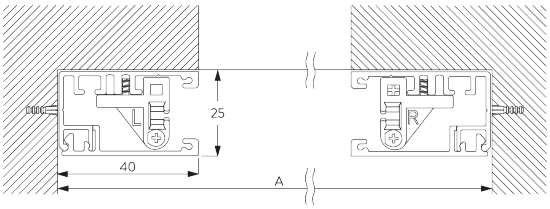

A: Ширина системы

Монтаж на оконную раму

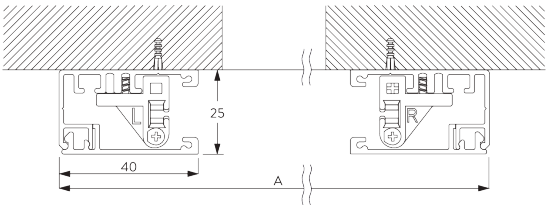

A: Ширина системы

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

A. СВОЙСТВА МОТОРОВ

Моторы	50-Series SG 11251	20-Series SG 10523	20-Series SG 10522	10-Series K SG 10514	5-Series SG 10715
Свойства мотора					
плавный стоп	●	●	●		
электронный конечный стоп	●	●	●		
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	●	●	●		
механическая настройка концевых положений				●	●
Механическая настройка кол-ва оборотов мотора (ограничено)				●	●
Возможны два промежуточных положения		●			
Регулировка нижнего утяжелителя	●				
Бесшумная остановка		●	●	●	
Возможность параллельного подключения без дополнительных реле		●	●		
соединительный кабель со штекером	●	●	●		
IP класс	IP 30	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Особенности управления					
Управление по основному электропитанию		●	●	●	●
SG Control L (встроенный радиоприемник)		●			
Smart by Silent Gliss	●				
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)		●	●	●	●

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему подключения на веб-сайте.

Моторы	Мин. ширина системы	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость	Частота радиоприемника
50-Series (Smart by Silent Gliss)						
SG 11251	65 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
20-Series						
SG 10522 (стандарт)	65 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	-
SG 10523	65 cm	230 V AC	0.55 A	50 Hz	30 rpm	868/915 MHz
10-Series K						
SG 10514	65 cm	230 V AC	0.52 A	50 Hz	30 rpm	-
5-Series						
SG 10715	65 cm	230 V AC	0.485 A	50-60 Hz	28 rpm	-

C. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге „Выключатели и дистанционное управление“.

Настенный выключатель

Система может управляться с помощью фиксированного настенного выключателя.

Тип управления
SG control L

Доступны различные дистанционные пульты управления и дистанционные настенные выключатели.

Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss

Открытая система двусторонней связи, позволяющая безупречно интегрировать изделия с большинством основных систем управления домом.

D. СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

См. сайт Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 4226
двойная лента 30 мм



SG 4508
щеточка 5x7 мм



SG 4509
щеточка 5x12 мм

SG 6791
Винт с цилиндрической головкой 3.9x32



SG 6933
PT крепеж KA25x16



SG 6936
PT крепеж KA22x10



SG 9917
Hirschmann штекер

SG 10284
O-обр. кольцо

SG 10522
мотор 230V AC, 20-серия S 3/30

SG 10668
PVC лента 10 мм

SG 10993
утяжелитель



SG 10996
бокс 90 мм

SG 10997
заглушка бокса 90 мм

SG 11006
боковая заглушка левая 90 мм



SG 11007
боковая заглушка правая 90 мм

SG 11011
клипса

SG 11013
клипса

SG 11017
адаптер

SG 11019
адаптор



SG 11025
Zip



SG 11028
боковая заглушка левая



SG 11029
боковая заглушка правая



SG 11030
заглушка



SG 11034
крепеж 3.5x16



SG 11035
крепеж 2.2x9.5



SG 11037
вал ø 60 мм



SG 11059
крепеж с фланцем M4x12



SG 11060
Клейкая лента из пеноматериала

SG 11324
PT крепеж KA35x14



SG 11418
Боковая направляющая

SG 11419
Боковая крышка



SG 11421
Zip профиль



SG 11473
Направляющая слева



SG 11474
Направляющая справа



SG 11475
Торцевая крышка боковой направляющей слева



SG 11476
Торцевая крышка боковой направляющей справа

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 4951

утяжелитель



SG 9916

Hirschmann сет



SG 9959

центральный блок питания реле



SG 10293

кабель 230V AC, 2/3/5/10 m

SG 10300

пульт управления 1-канал

SG 10302

пульт управления 1+5 -канал

SG 10303

пульт управления 10+2+1-канал

SG 10514

трубчатый мотор 230V AC, 10 серии S 3/30 K

SG 10523

мотор 230V AC, 20-серия S 3/30, радиоприемник

SG 10715

трубчатый мотор 230V AC, 5 серии S 6/28

SG 10804

пульт управления 15+5+1 -канал



SG 11251

мотор 24 V DC, 50 серии S 3/32



SG 11260

Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера Cedia



SG 11261

Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера KNX



SG 11262

Блок расширения Smart-контроллера



SG 11263

блок питания 24V DC, 2 Ampere DIN Rail



SG 11264

блок питания 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail



SG 11265

блок питания 24V DC, 5 Ampere DIN Rail



SG 11266

блок питания 24V DC, 10 Ampere DIN Rail



SG 11359

привод мотора 5-серия



SG 11460

Крышка для штекера Hirschmann

SG 11480

дистанционный настенный переключатель 1 канал

SG 11490

дистанционный настенный переключатель 5+1 канал