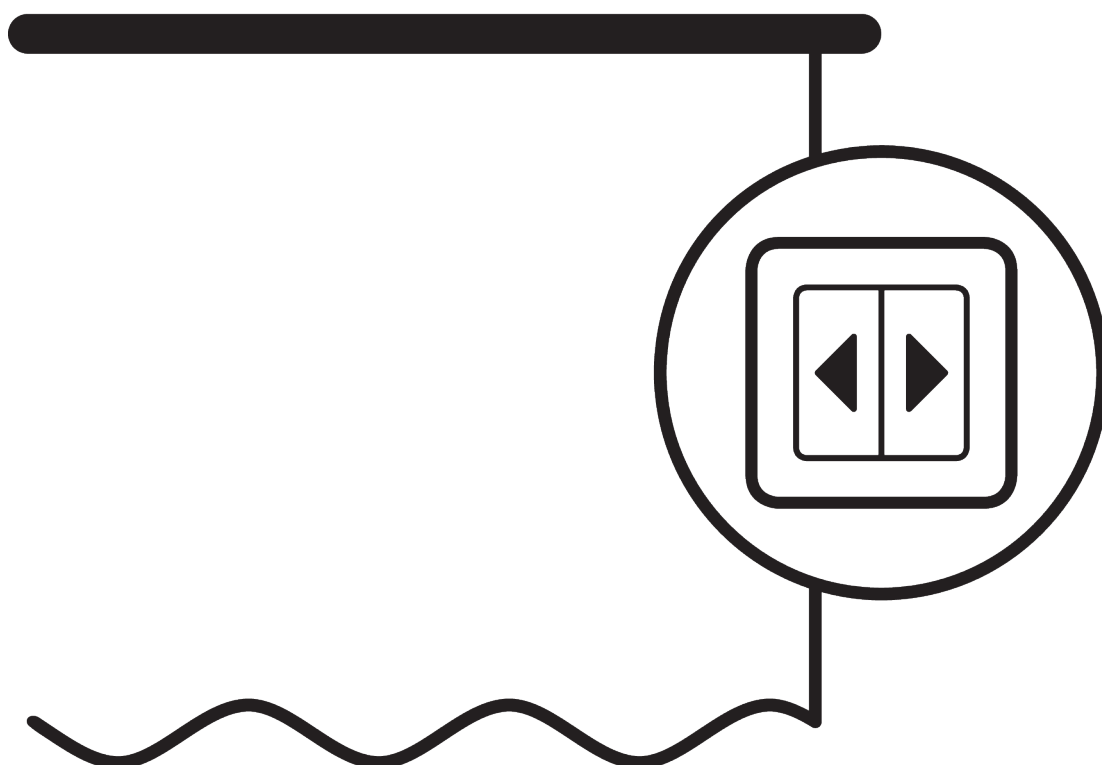




ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫЕ СИСТЕМЫ



ОБЗОР

<u>СТРАНИЦА</u>	<u>СИСТЕМА</u>	<u>УПРАВЛЕНИЕ</u>	<u>РАЗМЕР</u>	<u>ДИЗАЙН</u>	<u>WAVE</u>	← max. →	kg _{max.}
5	SG 5100		S - M			6 m	25 kg
15	SG 5600		S - L			25 m	65 kg
29	SG 5800		L			60 m	270 kg

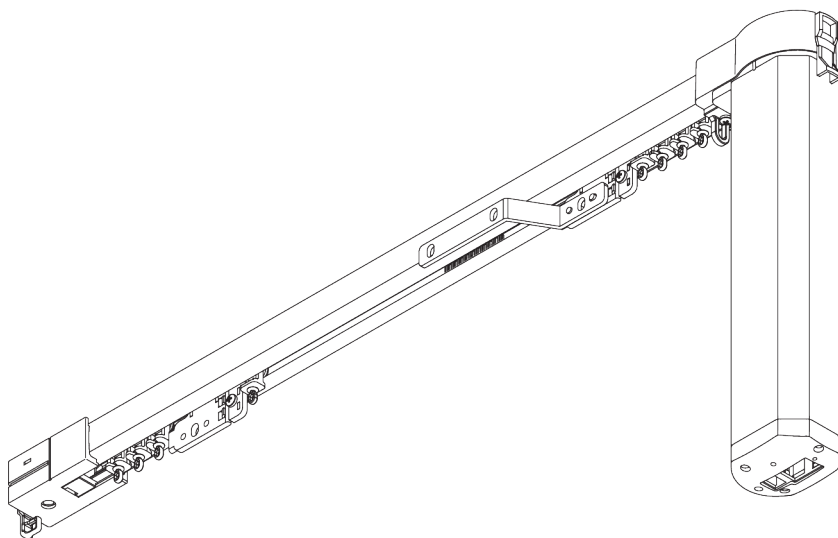SG 5100



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** мотор
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- Wave
- различные варианты управления
- Touch & Go
- Manual override
- использование разных моторов
- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



6 m



25 kg

Максимальный вес портьеры с роликами


	3 m	6 m
	20	25
	20	25
	20	17
	20	17
	15	13
	15	13
	12	10
	12	10
(kg max.)		

Максимальный вес портьеры с бегунками Wave

	3 m	6 m
	20	20
	20	20
	18	14
	18	14
	12	10
	12	10
	10	9
	10	9
(kg max.)		

В. ПРОФИЛЬ

Информация о
профиле и
возможностях
изгиба




SG 10925

профиль

радиус:
>30 см

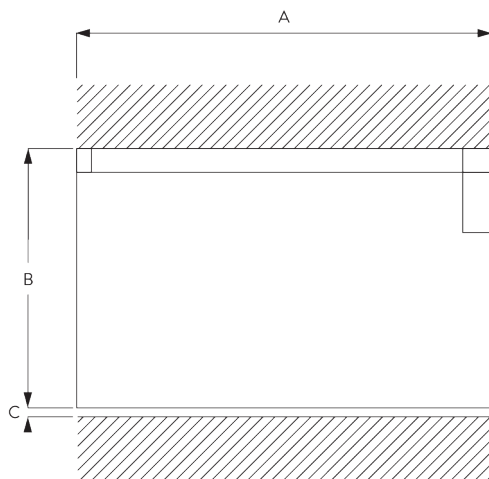С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см.
на сайте Silent Gliss.


Расположение
кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

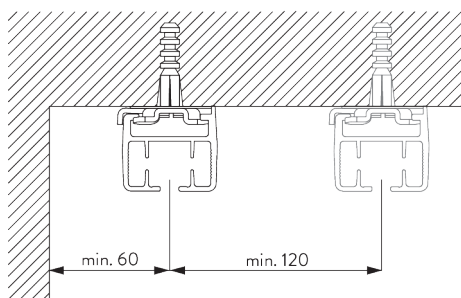Монтажный зажим
SG 10926






SG 10926

зажим


С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix




Smart Fix SG 11201 - SG 11205 и монтажный зажим SG 10926:

необходимо использовать крепеж SG 1127 (M4x10).



Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215 и монтажный зажим SG 10926:

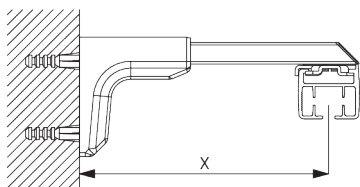необходимо использовать крепеж SG 1127 (M4x10)




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и монтажный зажим

SG 10926:

необходимо использовать крепеж SG 11158 (M4x12).

Smart Fix	X mm
SG 11201 / SG 11211	72
SG 11202 / SG 11212	92
SG 11203 / SG 11213	112
SG 11204 / SG 11214	142
SG 11205 / SG 11215	192
SG 11154	102-130
SG 11155	132-160
SG 11156	182-210



SG 10926

зажим




SG 11127

Square Smart Fix 60 mm




SG 11158

крепеж M4x12




SG 11201

Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 MM




SG 11203

Smart Fix 120 MM




SG 11204

Smart Fix 150 MM




SG 11205

Smart Fix 200 MM




SG 11211

Square Smart Fix 80 MM




SG 11212

Square Smart Fix 100 MM




SG 11213

Square Smart Fix 120 MM




SG 11214

Square Smart Fix 150 MM




SG 11215

Square Smart Fix 200 MM




SG 11154

Universal Smart Fix 120 MM



SG 11155

Universal Smart Fix 150 MM




SG 11156

Universal Smart Fix 200 MM

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE



SG 6365



SG 10854




SG 10856




SG 10867



SG 10887




SG 10905



SG 10924


Стандартная комплектация:

- SG 6365 подвеска Wave
- SG 10854 Wave каретка
- SG 10856 Wave фиксатор ленты
- SG 10867 крепеж
- SG 10887 Wave каретка
- SG 10905 Wave бегунки на шнуре 80 мм
- SG 10924 Wave фиксатор



Оptionальная комплектация:


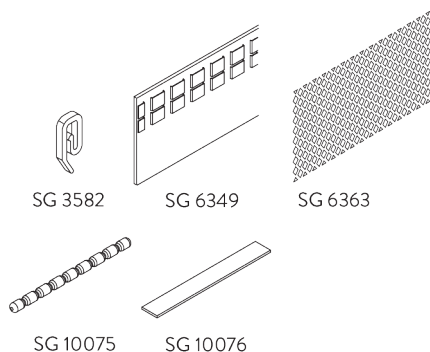
- SG 10845 Wave 80 мм каретка для одного пакета
- SG 10906 Wave бегунки на шнуре 60 мм (только для 2-х пакетной)



Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани

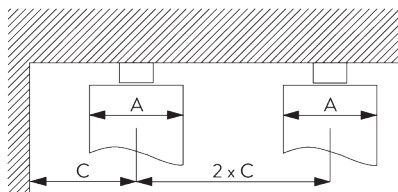Размер пакета Wave - бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние

бегунки на шнуре SG 10905	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

бегунки на шнуре SG 10906	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80

*Размер пакета В + 180 мм на каждый пакет!

МОТОР И УПРАВЛЕНИЕ

А. ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА


Моторы	SG 5190	SG 5192	SG 5193
Особенности мотора			
плавный старт / стоп	●	●	●
Touch & Go	●	●	
Manual Override	●	●	●
встроенный радиоприемник	●	●	
электронный конечный стоп	●	●	●
электронный переключатель	●	●	●
возможно параллельное подключение без дополнительного реле	●	●	●
подсоединение кабеля к штекеру внутри мотора		●	
IP class	IP 20	IP 20	IP 20
Особенности управления			
управление по основному электропитанию			●
беспотенциальный контакт	●	●	
беспотенциальный контакт и/или SG Control A	●	●	
SG Control A	●	●	
совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации	●	●	●

В. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему
подключения на
веб-сайте.

Моторы	Размеры мотора	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость / сек.	Частота радиоприемника
SG 5190	L 293 x W 53 x D 68	100 - 240 V AC	0.8 - 0.4 A	50 / 60 Hz	15 cm / sec	433 MHz
SG 5192	L 293 x W 53 x D 68	24 V DC	3.5 A	n/a	15 cm / sec	433 MHz
SG 5193	L 293 x W 53 x D 68	100 - 240 V AC	0.8 - 0.4 A	50 / 60 Hz	15 cm / sec	n/a

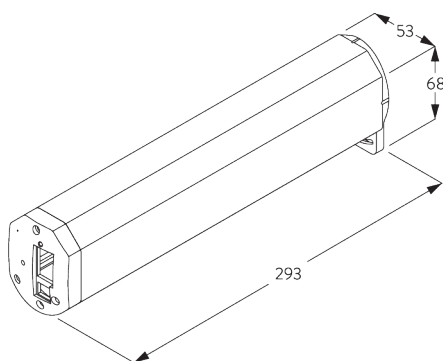С. РАЗМЕРЫ МОТОРА



Д. СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге
«Выключатели и дистанционное
управление».

Настенный
переключатель



*Системой можно управлять от
фиксированного настенного
переключателя.*

SG Control A
дистанционное
управление



*Различные пульты управления и
настенные переключатели см. сайт
Silent Gliss.*













Е. СХЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ












см. сайт Silent Gliss.














КОМПЛЕКТАЦИЯ





















А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3581 крючок
	SG 5190 мотор 100-240V AC, 1/130, радиоприемник
	SG 10815 Wave держатель
	SG 10823 соединитель ремня рукав
	SG 10824 соединитель ремня пин
	SG 10825 ремень
	SG 10836 маска два пакета
	SG 10925 профиль
	SG 10926 зажим
	SG 10931 ролик
	SG 10933 привод
	SG 10936 каретка перехлеста
	SG 10940 направляющая обратная
	SG 10945 конечный стоп



В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3582 крючок
	SG 3599 крючок
	SG 5192 мотор 24V DC, 1/130, радиоприемник
	SG 5193 мотор 100-240V AC, 1/130, mains controlled
	SG 6004 кольцо
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6365 Wave подвеска
	SG 9959 центральный блок питания реле
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м
	SG 10076 утяжелитель ткани
	SG 10822 каретка
	SG 10845 Wave каретка

	SG 10854 Wave перехлест пластина
	SG 10856 Wave удлинитель
	SG 10867 крепеж Freedriv M4x16
	SG 10887 Wave удлинитель
	SG 10905 Wave бегунки на шнуре 80 мм
	SG 10906 Wave бегунки на шнуре 60 мм
	SG 10924 Wave бегунки опора
	SG 10927 крючок
	SG 10943 соединитель профиля
	SG 10946 дистанционный пульт управления 1 канал
	SG 10947 дистанционный пульт управления 2+1 канал
	SG 10948 дистанционный пульт управления 6+1 канал
	SG 10949 дистанционный настенный переключатель 1 канал
	SG 10950 дистанционный настенный переключатель 2 канала

	SG 10951 дистанционный настенный переключатель 5+1 канал		SG 11213 Square Smart Fix 120 мм
	SG 10952 штекер для контакта RJ 12		SG 11214 Square Smart Fix 150 мм
	SG 11127 Square Smart Fix 60 мм		SG 11215 Square Smart Fix 200 мм
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм		SG 11295 конечный стоп / фиксатор
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм		SG 11414 блок питания 24V / 4A вкл. кабель EU
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм		SG 11415 блок питания 24V / 4A вкл. кабель CH
	SG 11158 крепеж M4x12		
	SG 11201 Smart Fix 80 мм		
	SG 11202 Smart Fix 100 мм		
	SG 11203 Smart Fix 120 мм		
	SG 11204 Smart Fix 150 мм		
	SG 11205 Smart Fix 200 мм		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 мм		
	SG 11212 Square Smart Fix 100 мм		

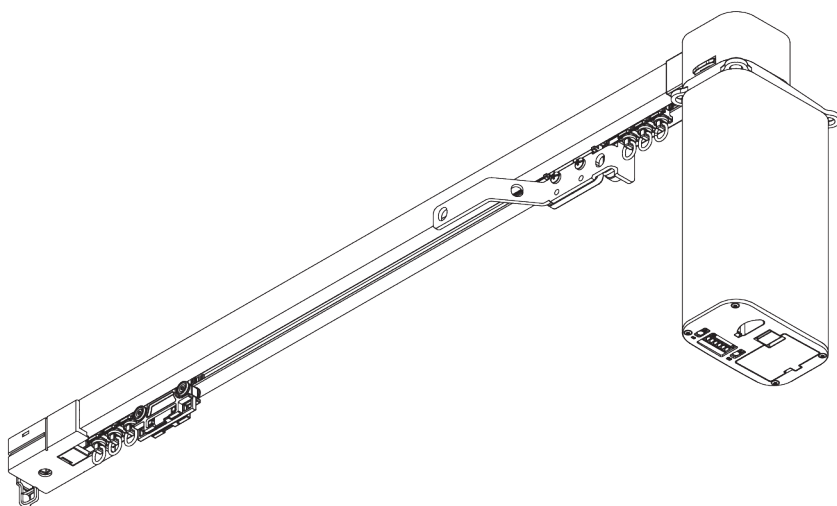SG 5600



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** мотор
- **Размер:** S - L
- **Монтаж:** потолок, стена, пазовый
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу (пазовый профиль паза только белого цвета RAL 9016, черный RAL 9005 или специального цвета)
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- быстрый, сильный и бесшумный мотор
- 2-х компонентный (2C) ролик
- Wave (2C)
- различные варианты управления
- Touch & Go
- Manual override
- простое программирование
- мотор 100-250 AC и/или 24 V DC
- возможность изгиба
- возможность изгиба пазового профиля

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



25 m



65 kg

Максимальный вес портьеры с 2С роликами / Wave ролики

Система шириной до 12 м: Touch & Go, manual override, автоматическое программирование


	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m	18 m	21 m	25 m
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-
(kg max.)										

Максимальный вес портьеры с Wave бегунками

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m
	20	25	25	25	20
	20	25	25	25	20
	20	20	20	20	15
	20	20	20	20	15
	20	20	20	15	10
	20	20	20	15	10
	20	20	15	8	-
	20	20	15	8	-
(kg max.)					

В. ПРОФИЛЬ


Информация о
профиле и
возможностях
изгиба



SG 10850

профиль

радиус:
✓ >25 см




SG 10862

пазовый профиль

радиус:
✓ 50 - 75 см
>75 см по запросу

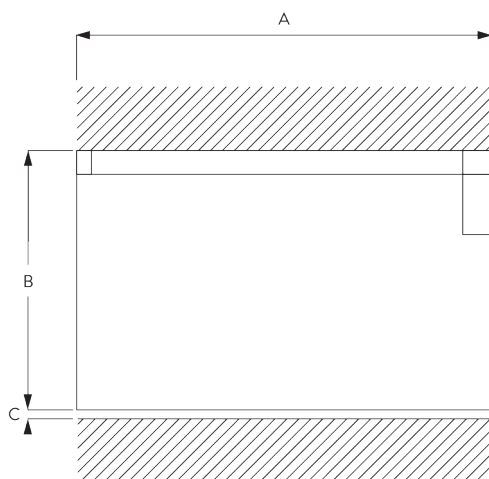С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы

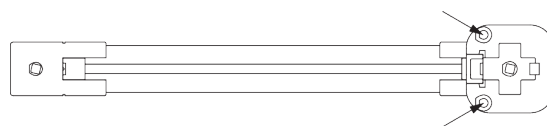

C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см.
на сайте Silent Gliss.


Расположение
кронштейнов



Маска мотора должна быть
зафиксирована

В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

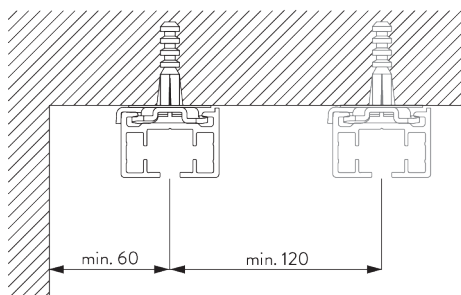зажим SG 3004







SG 3004


зажим

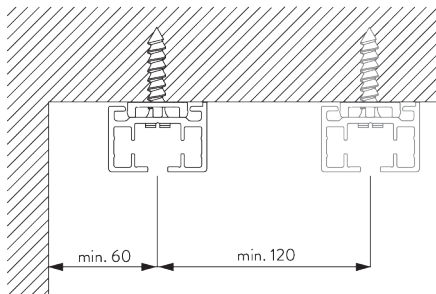**Прямой
потолочный
монтаж (только
2С ролики)**



SG 7002

защита профиля




SG 10865

опорная пластина


С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

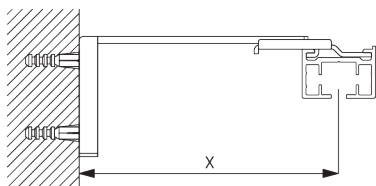Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн
SG 3041:**


*необходимо использовать крепеж SG 10492
(M4x8).*



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и зажим SG 3004:


*необходимо использовать крепеж SG 10074
(M4x8).*

Smart Fix	X mm (SG 3041)	X mm (SG 3004)
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11214	223	192
SG 11154	128-156	102-130
SG 11155	158-186	132-160
SG 11156	208-236	182-210

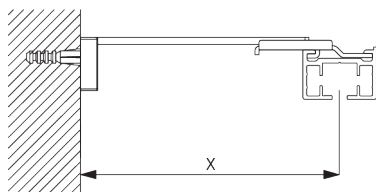


Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3041:

необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и зажим SG 3004:

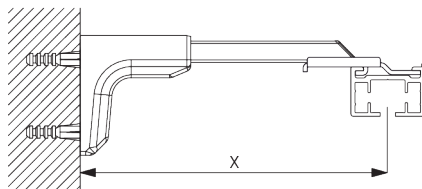необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3041:

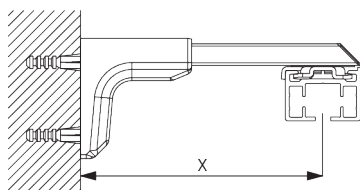необходимо использовать крепеж SG 10407 (M4x10).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и зажим SG 3004:

необходимо использовать крепеж SG 11158 (M4x12).



SG 3004
зажим



SG 3041
кронштейн



SG 10074
крепеж M4x8




SG 10407
крепеж M4x10




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11158
крепеж M4x12



SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 MM




SG 11203

Smart Fix 120 MM




SG 11204

Smart Fix 150 MM




SG 11205

Smart Fix 200 MM




SG 11210

Square Smart Fix 60 MM




SG 11211

Square Smart Fix 80 MM




SG 11212

Square Smart Fix 100 MM




SG 11213

Square Smart Fix 120 MM




SG 11214

Square Smart Fix 150 MM




SG 11215

Square Smart Fix 200 MM




SG 11154

Universal Smart Fix 120 MM



SG 11155

Universal Smart Fix 150 MM




SG 11156


Universal Smart Fix 200 MM

D. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ

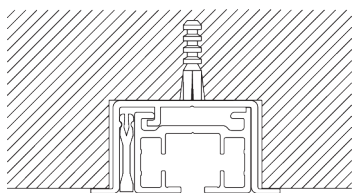пазовый профиль SG 10862




Один зажим SG 5118 на одно крепление.
Подробную информацию о пазовом монтаже см. на сайте Silent Gliss.




SG 5118

клемма распорка




SG 10863

пазовая маска



SG 10862


пазовый профиль



SG 10864


пазовая маска

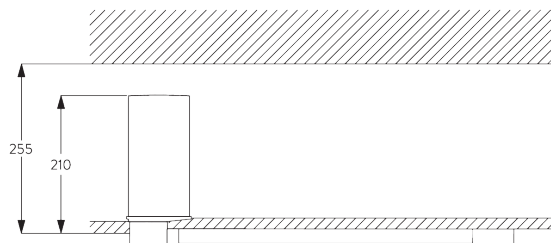Мотор может
быть монтирован
в полый потолок



Профиль монтируется с зажимом SG 3004.

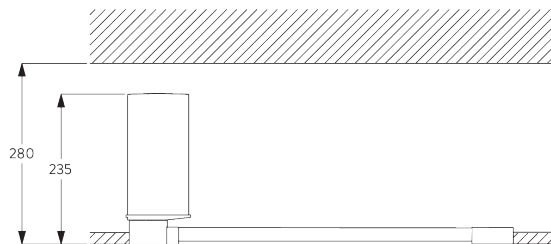Необходим доступ к потолку для
монтажа и программирования.




Пазовый профиль SG 10862 устанавливается
в потолок.


Необходим доступ к потолку для
монтажа и программирования.

Е. ПОДВЕСНАЯ АРМАТУРА

Подвеска SG 6105




Вес шторы уменьшается на 30%.




SG 6105

подвеска

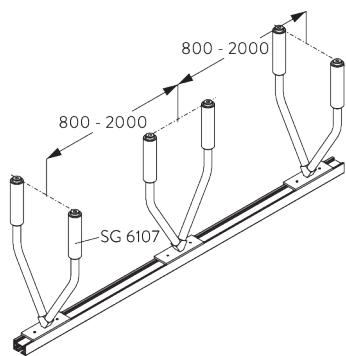V-образная подвеска SG 6107



Вес шторы уменьшается на 30%.




SG 6107

V-подвеска

ОПЦИИ СИСТЕМЫ


A. WAVE



SG 6365



SG 10844



SG 10852



SG 10854



SG 10856



SG 10867




SG 10886



SG 10887


Стандартная комплектация:

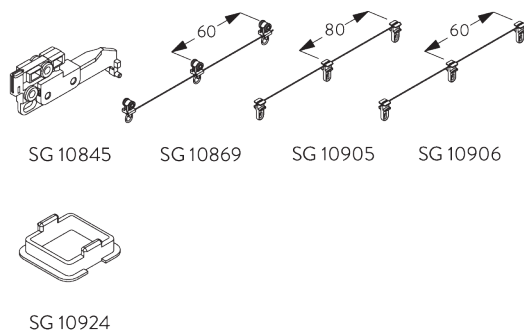- SG 6365 Wave подвеска
- SG 10844 Wave фиксатор
- SG 10852 Wave 2C ролики на шнуре, 80 мм
- SG 10854 Wave каретка перехлеста
- SG 10856 Wave фиксатор ленты
- SG 10867 Шуруп
- SG 10886 Wave каретка перехлеста
- SG 10887 Wave каретка перехлеста



Опциональная комплектация:

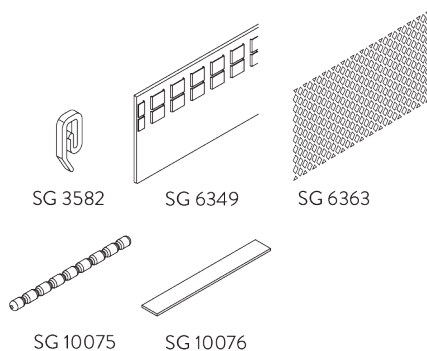
- SG 10845 Wave *однопакетный* 80 мм
- SG 10869 Wave 2C *ролики на шнуре, 60 мм (только 2х-пакетный)*
- SG 10905 Wave *бегунки на шнуре, 80 мм*
- SG 10906 Wave *бегунки на шнуре, 60 мм (только 2х-пакетный)*
- SG 10924 Wave *фиксатор*



Компоненты штор:

- SG 3582 *крючок*
- SG 6349 Wave *лента*
- SG 6363 Wave *сетчатая лента*
- SG 10075 *утяжелитель 50 г/м*
- SG 10076 *утяжелитель ткани*

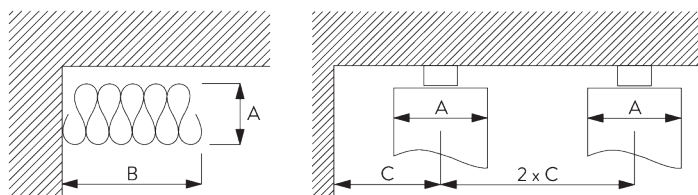Размер пакета Wave - 2C бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние

бегунки на шнуре SG 10852 / 10905	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	210 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	210 на метр профиля	100

бегунки на шнуре SG 10869 / 10906	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	260 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	260 на метр профиля	80

*Размер пакета В + 190 мм на каждый пакет!

МОТОР И УПРАВЛЕНИЕ

A. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА


Моторы	SG 9060
Особенности мотора	
плавный старт / стоп	●
Touch & Go	●
Manual Override	●
встраиваемый радиоприемник (опционально)	●
Электронный конечный стоп	●
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	●
Two intermediate positions possible	●
возможно параллельное подключение без дополнительного реле	●
High-end DC motor with brushless technology	●
позиционный датчик постоянного действия (работает даже без питания)	●
100 - 250 V AC and / or 24 V DC in one motor	●
подсоединение кабеля к штекеру внутри мотора	●
IP класс	IP 40
Особенности управления	
Управление по основному электропитанию	●
беспотенциальный контакт	●
беспотенциальный контакт и/или SG Control L (с радиоприемником)	●
SG Control L (с радиоприемником)	●
Smart by Silent Gliss (с Smart- модуль)	●
совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации	●

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему
подключения на
веб-сайте.

Моторы	Размеры мотора	Напряжение	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость / сек.	Частота радиоприемника
SG 9060	L 206 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	-
SG 9060 w/ SG Control L	L 226 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	868/915 MHz
SG 9060 w/ Smart by SG	L 226 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	Smart by SG

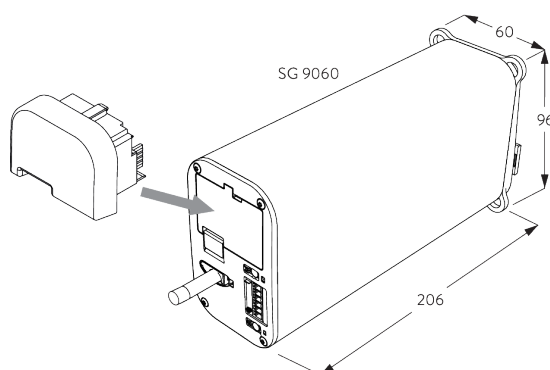C. РАЗМЕРЫ МОТОРА



Мотор SG 9060 может быть оснащен
следующими модулями:

- SG 9063 радиоприемник SG Control L
- SG 11270 Smart модуль

См. каталог "Мотор и управление"

D. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информация см. в каталоге
«Выключатели и дистанционное
управление».

**Настенный
переключатель**



Системой можно управлять
фиксированным настенным
переключателем

SG Control L



Возможны различные дистанционные
пульты управления и настенные
дистанционные переключатели.



Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss



Открытая система двусторонней связи,
позволяющая безупречно интегрировать
изделия с большинством основных
систем управления домом. Требуется
модуль Smart SG 11270.













E. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ









Подробную информацию см. на сайте
Silent Gliss.







КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


	SG 3004 зажим
	SG 3581 крючок
	SG 9060 мотор 100-250V AC & 24V DC
	SG 9917 Hirschmann штекер
	SG 10725 держатель для настойки
	SG 10815 Wave держатель
	SG 10816 заглушка
	SG 10817 держатель мотора
	SG 10819 ремень
	SG 10821 каретка перехлеста
	SG 10822 каретка
	SG 10823 соединитель ремня рукав
	SG 10824 соединитель ремня пин
	SG 10825 ремень

	SG 10826 каретка перехлеста
	SG 10836 маска два пакета
	SG 10837 каретка
	SG 10838 каретка
	SG 10840 2C ролик
	SG 10850 профиль
	SG 10923 крепеж Freedriv M4x12


В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3041 кронштейн
	SG 3582 крючок
	SG 5118 клемма распорка
	SG 6005 крючок
	SG 6105 подвеска
	SG 6107 V-подвеска
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6365 Wave подвеска
	SG 7002 защита профиля
	SG 9063 радио модуль
	SG 9916 Hirschmann сет
	SG 9959 центральный блок питания реле


	SG 10074 крепеж М4х8		SG 10854 Wave перехлест пластина		SG 11154 Universal Smart Fix 120 mm
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м		SG 10856 Wave удлинитель		SG 11155 Universal Smart Fix 150 mm
	SG 10076 утяжелитель ткани		SG 10862 пазовый профиль		SG 11156 Universal Smart Fix 200 mm
	SG 10293 кабель 230V AC, 2/3/5/10 м		SG 10863 пазовая маска		SG 11158 крепеж М4х12
	SG 10300 пульт управления 1-канал		SG 10864 пазовая маска		SG 11200 Smart Fix 60 mm
	SG 10302 пульт управления 1+5-канал		SG 10865 опорная пластина		SG 11201 Smart Fix 80 mm
	SG 10303 пульт управления 10+2+1-канал		SG 10867 крепеж Freedriv М4х16		SG 11202 Smart Fix 100 mm
	SG 10714 штекер 6-pin, MC 1.5/6-ST-3.81		SG 10869 Wave 2С ролики на шнуре 60 мм		SG 11203 Smart Fix 120 mm
	SG 10804 пульт управления 15+5+1-канал		SG 10886 Wave удлинитель		SG 11204 Smart Fix 150 mm
	SG 10820 каретка перехлеста		SG 10887 Wave удлинитель		SG 11205 Smart Fix 200 mm
	SG 10831 соединитель		SG 10905 Wave бегунки на шнуре 80 мм		SG 11210 Square Smart Fix 60 mm
	SG 10844 Wave конечный стопор		SG 10906 Wave бегунки на шнуре 60 мм		SG 11211 Square Smart Fix 80 mm
	SG 10845 Wave каретка		SG 10921 бегунок для прямого пошива		SG 11212 Square Smart Fix 100 mm
	SG 10852 Wave 2С ролики на шнуре 80 мм		SG 10924 Wave бегунки опора		SG 11213 Square Smart Fix 120 mm

**SG 11214**


Square Smart Fix 150 mm

**SG 11215**


Square Smart Fix 200 mm

**SG 11260**


Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера Cedia

**SG 11261**


Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера KNX

**SG 11262**


Блок расширения Smart-контроллера

**SG 11264**


блок питания 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail

**SG 11265**


блок питания 24V DC, 5 Ampere DIN Rail

**SG 11266**

блок питания 24V DC, 10 Ampere DIN Rail

**SG 11270**


Smart модуль

**SG 11295**


конечный стоп / фиксатор

**SG 11325**

Smart-разъем 6-контактный (6-pin), MC 1.5/6 ST-3.81

**SG 11414**

блок питания 24V / 4A вкл. кабель EU

**SG 11415**

блок питания 24V / 4A вкл. кабель CH



**SG 11480**

дистанционный настенный переключатель 1 канал

**SG 11490**

дистанционный настенный переключатель 5+1 канал

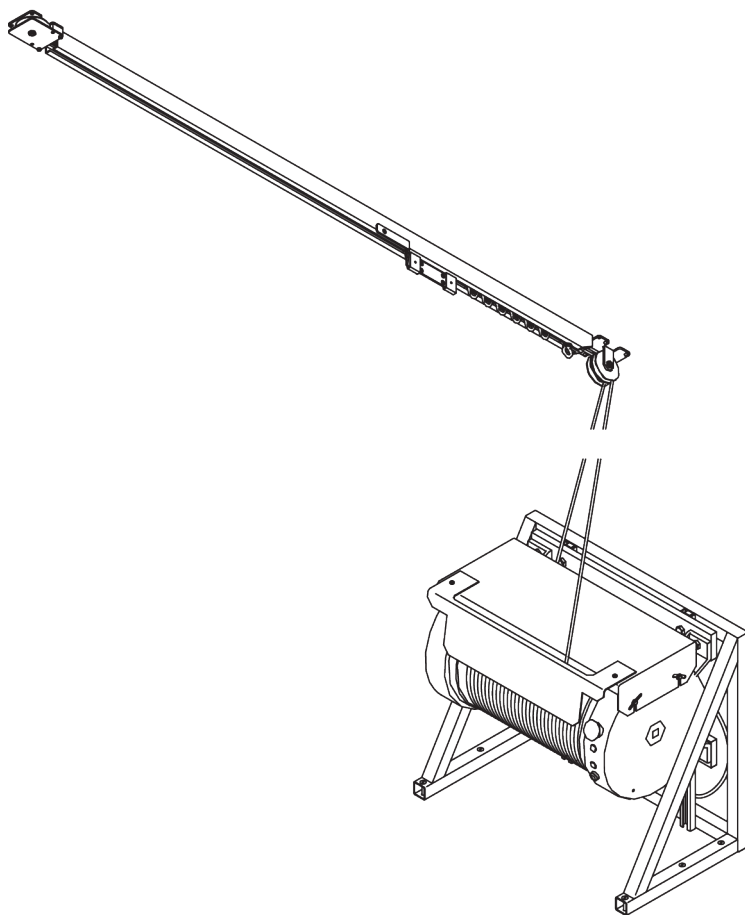SG 5800



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** мотор
- **Размер:** L
- **Монтаж:** потолок, расположение мотора на полу или стене
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- система для сцены
- различные варианты управления
- кнопка экстренной остановки
- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



60 m




270 kg

Максимальный вес портьеры


	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m
	245	227	210	-	-	-
	270	252	234	216	198	180
	185	173	160	-	-	-
	190	180	170	160	150	140
	135	127	120	-	-	-
	140	132	124	116	108	100
	70	65	60	-	-	-
	75	68	61	54	47	40
	55	45	40	-	-	-
	60	57	54	51	48	45
(kg max.)						

B. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле и возможностях изгиба



SG 5810
профиль




С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

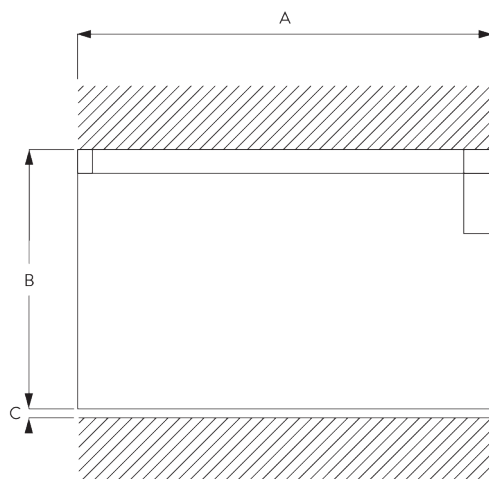

A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой

Параллельное монтажное профилей




Для лучшего перехлеста два профиля могут быть смонтированы параллельно. Мин. 76 мм от центра.

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов



В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

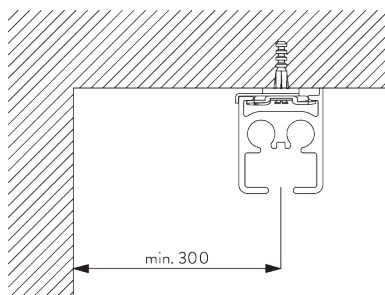
Зажим SG 6209




SG 6209
ЗАЖИМ

С. МОНТАЖ МОТОРА

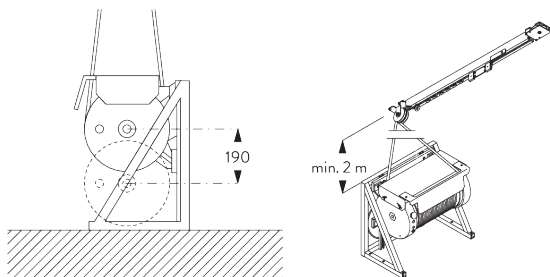
Напольный монтаж с SG 5813 и SG 5821 / SG 5822




Натяжение троса осуществляется за счёт веса мотора. Отклонения по вертикали допустимы до 190 мм.



SG 5813
монтажная рама




SG 5821
профиль




SG 5822
блок

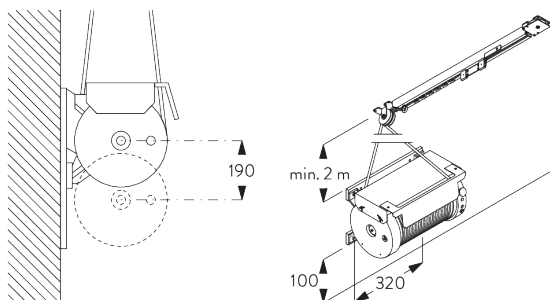
Настенный монтаж с SG 5821 / SG 5822




Натяжение троса осуществляется за счёт веса мотора. Отклонения по вертикали допустимы до 190 мм.



SG 5821
профиль



SG 5822
блок



МОТОР И УПРАВЛЕНИЕ

А. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА


Моторы	SG 5805 230 V AC	SG 5805 115 V AC
Особенности мотора		
Mechanical end-stop	•	•
Mechanical revolution counter (limited revolution)	•	•
Особенности управления		
управление по основному электропитанию	•	•
SG Control L (external receiver required)	•	•
совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации	•	•

В. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему
подключения на
веб-сайте.

Моторы	Размеры мотора	Мощность	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость / сек.
SG 5805	L 485 x H 310 x D 305	500 W	230 V AC	2.2 A	50 Hz	20 cm / sec
SG 5805	L 485 x H 310 x D 305	550 W	115 V AC	5 A	60 Hz	20 cm / sec

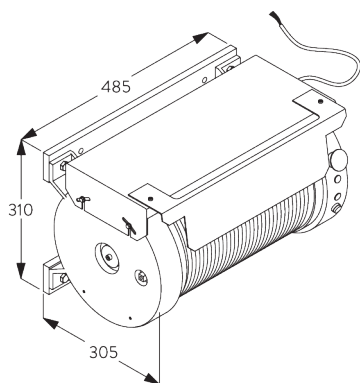С. РАЗМЕР МОТОРА



D. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информация см. в каталоге
«Выключатели и дистанционное
управление».

настенный
переключатель



Система может управляться
фиксированным настенным
переключателем

SG Control L



Различные дистанционные пульты
управления и переключатели. Необходим
внешний приемник.



Silent Gliss Move App.










E. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ














Подробную информацию см. на сайте
Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3581 крючок
	SG 5805 мотор 230V AC, 15/200
	SG 5806 каретка
	SG 5809 ролик
	SG 5810 профиль
	SG 5811 каретка перехлеста
	SG 5814 металлический трос
	SG 5815 направляющая обратная
	SG 5816 направляющая шнура
	SG 5821 профиль
	SG 5822 блок
	SG 5824 конечный стоп
	SG 6209 зажим
	SG 9916 Hirschmann CEF

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 5813 монтажная рама
	SG 6005 крючок
	SG 6203 соединитель
	SG 9068 радиоприемник Revio
	SG 9944 радиоприемник 1 канал
	SG 9945 радиоприемник 1 канал
	SG 9959 центральный блок питания реле
	SG 10300 пульт управления 1-канал
	SG 10302 пульт управления 1+5-канал
	SG 10303 пульт управления 10+2+1-канал
	SG 10804 пульт управления 15+5+1-канал
	SG 11480 дистанционный настенный переключатель 1 канал
	SG 11490 дистанционный настенный переключатель 5+1 канал

Архитектор тишины

Silent Gliss – мировой лидер в производстве систем внутренней солнцезащиты окон высшего класса. Благодаря современным технологиям и бескомпромиссной приверженности качеству, с 1952 года мы разрабатываем в Швейцарии самые тихие в мире солнцезащитные карнизные системы с невероятно плавным ходом.

Движимые потребностями наших клиентов, мы предлагаем функциональную и не требующую технического обслуживания продукцию по индивидуальному запросу. Квалифицированные технические консультации, а также услуги по монтажу дополняют наш спектр услуг. Silent Gliss всегда стремится к инновативным и комфортным решениям по индивидуальному запросу, превосходному дизайну и безупречному качеству.

Шоу-рум

Belgradplatz 5
1100 Вена
Австрия
Т +43 1 615 02 73
Ф +43 1 615 02 73 88
info@silentgliss.at

Представительство

„Silent Gliss GmbH“ (Австрия)
ул. Нижняя
Сыромятническая,
д. 10/2, офис № 22.3/1
105120, Москва, РФ
Т +7 965 264 44 89
Т +7 926 974 67 55
info@silentgliss-russia.com

silentgliss.at
silentgliss-cee.com
silentgliss-russia.com