ЭЛЕКТРОПРИВОДНЫЕ СИСТЕМЫ

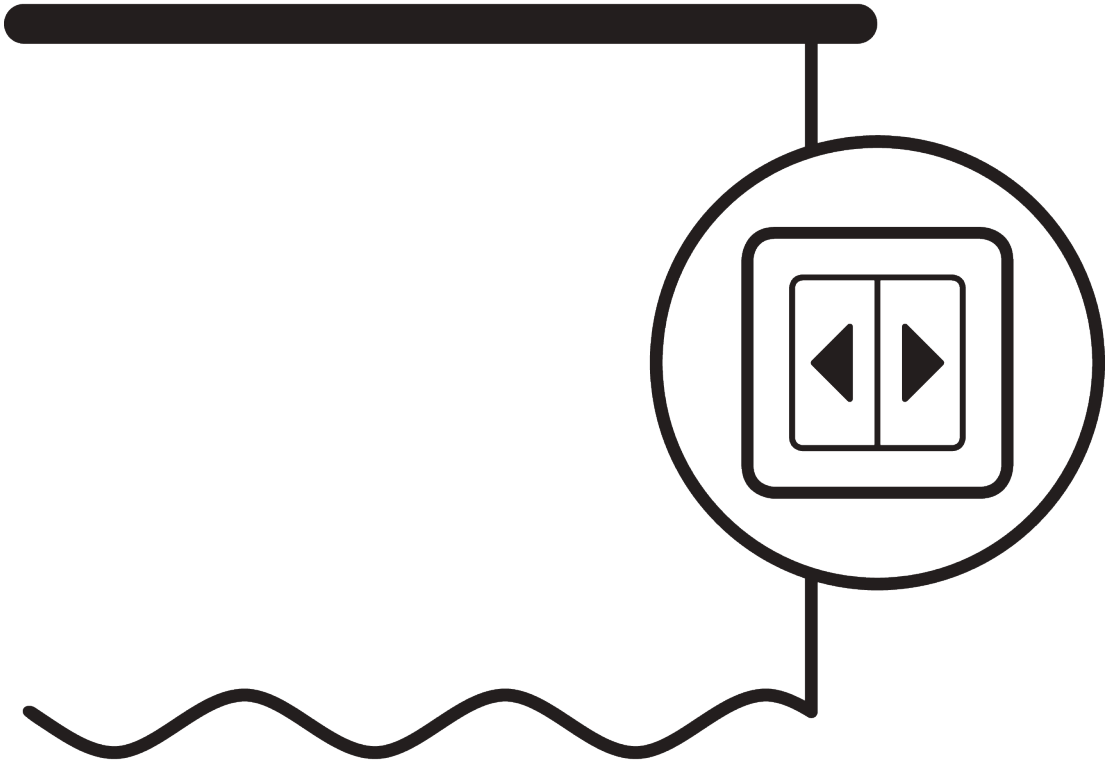

07/2025/V1

SilentGliss

ОБЗОР

СТРАНИЦА	СИСТЕМА	УПРАВЛЕНИЕ	РАЗМЕР	ДИЗАЙН	WAVE	← max. →	kg max.
5	**SG 5100**		S - M			6 m	25 kg
15	**SG 5600**		S - L			25 m	65 kg
29	**SG 5800**		L			60 m	270 kg

SG 5100

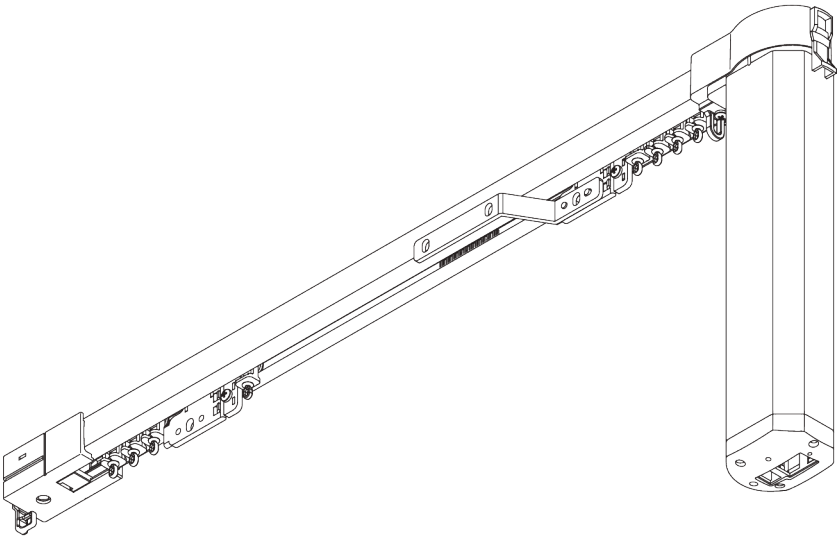

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *мотор*
- ***Размер***: S - M
- ***Монтаж***: *потолок, стена*
- ***Цвета***: *белый* RAL 9016
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей* Silent Gliss

Особенности:

- Wave
- *различные варианты управления*
- Touch & Go
- Manual override
- *использование разных моторов*
- *возможность изгиба*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

← max. →	kg max.
6 m	*25 kg*

Максимальный вес портьеры с роликами

	3 m	6 m
	20	25
	20	25
	20	17
	20	17
	15	13
	15	13
	12	10
	12	10

(kg max.)

Максимальный вес портьеры с бегунками Wave

	3 m	6 m
	20	20
	20	20
	18	14
	18	14
	12	10
	12	10
	10	9
	10	9

(kg max.)

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба



SG 10925

профиль

радиус:
>30 cm

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

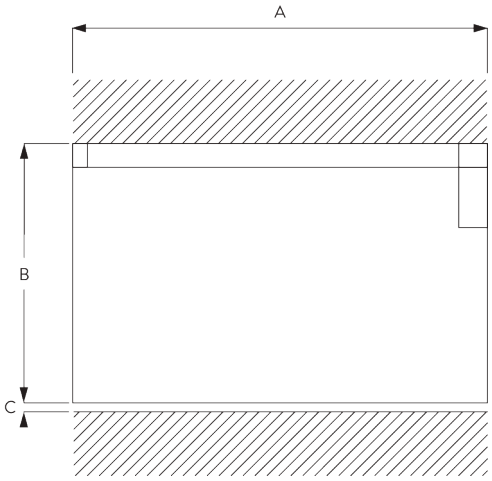

A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте ***Silent Gliss.***

Расположение кронштейнов



B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Монтажный зажим SG 10926

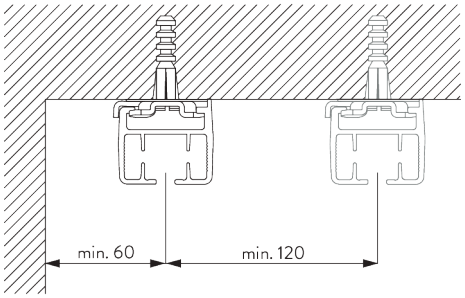



SG 10926
зажим

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix



Smart Fix SG 11201 - SG 11205 и монтажный зажим SG 10926:
необходимо использовать крепеж SG 11127 (M4x10).

Smart Fix	*X mm*
SG 11201 / SG 11211	*72*
SG 11202 / SG 11212	*92*
SG 11203 / SG 11213	*112*
SG 11204 / SG 11214	*142*
SG 11205 / SG 11215	*192*
SG 11154	*102-130*
SG 11155	*132-160*
SG 11156	*182-210*



Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215 и монтажный зажим
SG 10926:
необходимо использовать крепеж SG 11127 (M4x10)

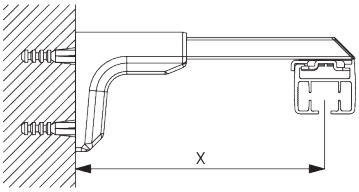

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и монтажный зажим
SG 10926:
необходимо использовать крепеж SG 11158 (M4x12).



SG 10926
зажим

SG 11127
Square Smart Fix 60 mm

SG 11158
крепеж M4x12



SG 11201
Smart Fix 80 мм



SG 11202
Smart Fix 100 мм



SG 11203
Smart Fix 120 мм



SG 11204
Smart Fix 150 мм



SG 11205
Smart Fix 200 мм



SG 11211
Square Smart Fix 80 мм



SG 11212
Square Smart Fix 100 мм



SG 11213
Square Smart Fix 120 мм



SG 11214
Square Smart Fix 150 мм



SG 11215
Square Smart Fix 200 мм



SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156
Universal Smart Fix 200 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE



SG 6365

SG 10854

SG 10856

SG 10867

SG 10887



SG 10905



SG 10924

Стандартная комплектация:

- *SG 6365 подвеска Wave*
- *SG 10854 Wave каретка*
- *SG 10856 Wave фиксатор ленты*
- *SG 10867 крепеж*
- *SG 10887 Wave каретка*
- *SG 10905 Wave бегунки на шнуре 80 мм*
- *SG 10924 Wave фиксатор*



SG 10845 SG 10906

Опциональная комплектация:

- *SG 10845 Wave 80 мм каретка для одного пакета*
- *SG 10906 Wave бегунки на шнуре 60 мм (только для 2-х пакетной)*

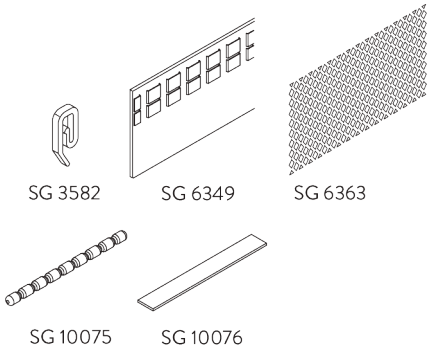

SG 3582 SG 6349 SG 6363

SG 10075 SG 10076

Компоненты штор:

- *SG 3582 крючок*
- *SG 6349 шторная лента Wave*
- *SG 6363 сетчатая лента Wave*
- *SG 10075 утяжелитель 50 гр/м*
- *SG 10076 утяжелитель ткани*

Размер пакета Wave - бегунки на шнуре (стандартная комплектация)

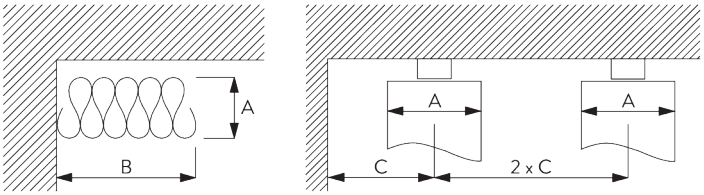

A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние

бегунки на шнуре SG 10905	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета A	Размер пакета B*	Мин. расстояние C
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

бегунки на шнуре SG 10906	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета A	Размер пакета B*	Мин. расстояние C
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80

**Размер пакета B + 180 мм на каждый пакет!*

МОТОР И УПРАВЛЕНИЕ

A. ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Моторы	SG 5190	SG 5192	SG 5193
Особенности мотора			
плавный старт / стоп	●	●	●
Touch & Go	●	●	
Manual Override	●	●	●
встроенный радиоприемник	●	●	
электронный конечный стоп	●	●	●
электронный переключатель	●	●	●
возможно параллельное подключение без дополнительного реле	●	●	●
подсоединение кабеля к штекеру внутри мотора		●	
IP class	IP 20	IP 20	IP 20
Особенности управления			
управление по основному электропитанию			●
беспотенциальный контакт	●	●	
беспотенциальный контакт и/или SG Control A	●	●	
SG Control A	●	●	
совместим со всеми распространенными системами домашней атоматизации	●	●	●

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему подключения на веб-сайте.

Моторы	Размеры мотора	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость / сек.	Частота радиоприемника
SG 5190	L 293 x W 53 x D 68	100 - 240 V AC	0.8 - 0.4 A	50 / 60 Hz	15 cm / sec	433 MHz
SG 5192	L 293 x W 53 x D 68	24 V DC	3.5 A	n/a	15 cm / sec	433 MHz
SG 5193	L 293 x W 53 x D 68	100 - 240 V AC	0.8 - 0.4 A	50 / 60 Hz	15 cm / sec	n/a

C. РАЗМЕРЫ МОТОРА

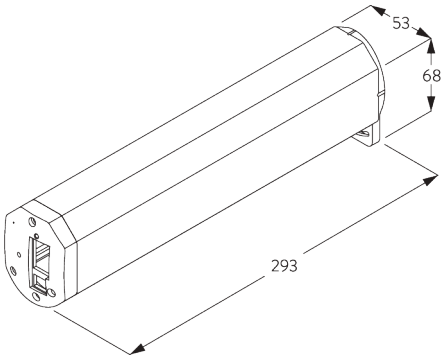

D. СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информация см. в каталоге «Выключатели и дистанционное управление».

Настенный переключатель

Системой можно управлять от фиксированного настенного переключателя.

SG Control A дистанционное управление

Различные пульты управления и настенные переключатели см. сайт Silent Gliss.

E. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

см. сайт Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 3581
крючок



SG 5190
мотор 100-240V AC, 1/130, радиоприемник



SG 10815
Wave держатель



SG 10823
соединитель ремня рукав



SG 10824
соединитель ремня пин



SG 10825
ремень



SG 10836
маска два пакета



SG 10925
профиль

SG 10926
зажим

SG 10931
ролик



SG 10933
привод



SG 10936
каретка перехлеста



SG 10940
направляющая обратная



SG 10945
конечный стоп

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 3012
крючок

SG 3582
крючок

SG 3599
крючок



SG 5192
мотор 24V DC, 1/130, радиоприемник



SG 5193
мотор 100-240V AC, 1/130, mains controlled

SG 6004
кольцо

SG 6349
Wave шторная лента

SG 6363
сетчатая лента Wave



SG 6365
Wave подвеска



SG 9959
центральный блок питания реле



SG 10075
утяжелитель 50 гр./м



SG 10076
утяжелитель ткани

SG 10822
каретка



SG 10845
Wave каретка



SG 10854
Wave перехлест пластина



SG 10856
Wave удлинитель



SG 10867
крепеж Freedriv M4x16



SG 10887
Wave удлинитель



SG 10905
Wave бегунки на шнуре 80 мм



SG 10906
Wave бегунки на шнуре 60 мм



SG 10924
Wave бегунки опора

SG 10927
крючок



SG 10943
соединитель профиля

SG 10946
дистанционный пульт управления 1 канал

SG 10947
дистанционный пульт управления 2+1 канал



SG 10948
дистанционный пульт управления 6+1 канал

SG 10949
дистанционный настенный переключатель 1 канал

SG 10950
дистанционный настенный переключатель 2 канала



SG 10951

дистанционный настенный переключатель 5+1 канал



SG 10952

штекер для контакта RJ 12



SG 11127

Square Smart Fix 60 mm



SG 11154

Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155

Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156

Universal Smart Fix 200 мм



SG 11158

крепеж M4x12



SG 11201

Smart Fix 80 мм



SG 11202

Smart Fix 100 мм



SG 11203

Smart Fix 120 мм



SG 11204

Smart Fix 150 мм



SG 11205

Smart Fix 200 мм



SG 11211

Square Smart Fix 80 мм



SG 11212

Square Smart Fix 100 мм



SG 11213

Square Smart Fix 120 мм



SG 11214

Square Smart Fix 150 мм



SG 11215

Square Smart Fix 200 мм



SG 11295

конечный стоп / фиксатор



SG 11414

блок питания 24V / 4A вкл. кабель EU



SG 11415

блок питания 24V / 4A вкл. кабель CH



SG 11961

Комплект питания 24V/2A с вилкой EU



SG 11962

Комплект питания 24V/2A с вилкой CH

SG 5600

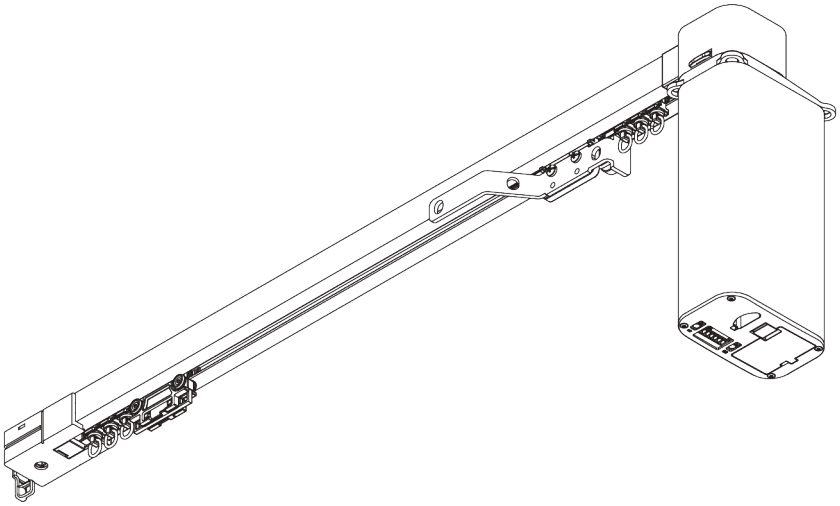

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *мотор*
- ***Размер***: *S - L*
- ***Монтаж***: *потолок, стена, пазовый*
- ***Цвета***: *белый RAL 9016, черный RAL 9005 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу (пазовый профиль паза только белого цвета RAL 9016, черный RAL 9005 или специального цвета)*
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей Silent Gliss*

Особенности:

- *быстрый, сильный и бесшумный мотор*
- *2-х компонентный (2C) ролик*
- *Wave (2C)*
- *различные варианты управления*
- *Touch & Go*
- *Manual override*
- *простое программирование*
- *мотор 100-250 AC и/или 24 V DC*
- *возможность изгиба*
- *возможность изгиба пазового профиля*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

← max. →	kg max.
25 m	*65 kg*

Максимальный вес портьеры с 2С роликами / Wave ролики

Система шириной до 12 м: Touch & Go, manual override, автоматическое программирование

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m	18 m	21 m	25 m
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-

(kg max.)

Максимальный вес портьеры с Wave бегунками

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m
	20	25	25	25	20
	20	25	25	25	20
	20	20	20	20	15
	20	20	20	20	15
	20	20	20	15	10
	20	20	20	15	10
	20	20	15	8	-
	20	20	15	8	-

(kg max.)

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба





SG 10850

профиль

радиус:
>25 cm

SG 10862

пазовый профиль

радиус:
50 - 75 cm
>75 см по запросу

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

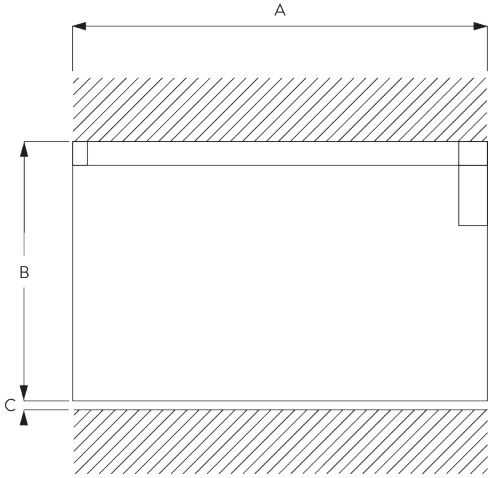

A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте ***Silent Gliss.***

Расположение кронштейнов





Маска мотора должна быть зафиксирована

B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

зажим SG 3004

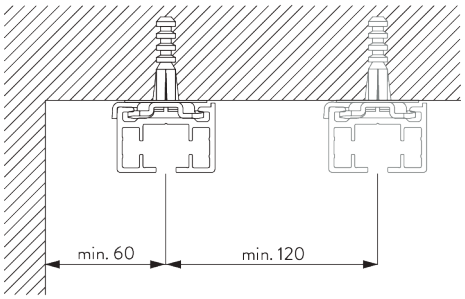

SG 3004
зажим

Прямой потолочный монтаж (только 2C ролики)

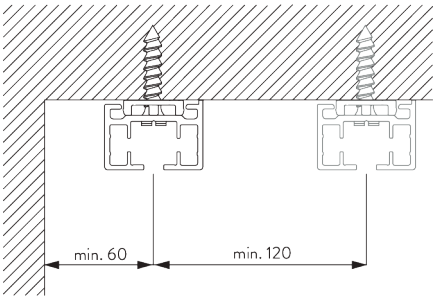



SG 7002
защита профиля



SG 10865
опорная пластина

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix

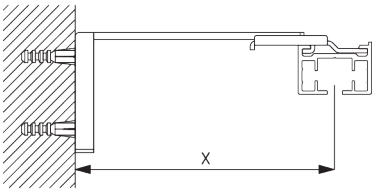

Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3041:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и зажим SG 3004:
необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).

Smart Fix	*X mm (SG 3041)*	*X mm (SG 3004)*
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11214	223	192
SG 11154	128-156	102-130
SG 11155	158-186	132-160
SG 11156	208-236	182-210

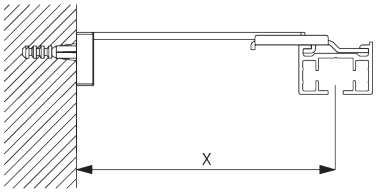

Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3041:
необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и зажим SG 3004:
необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).

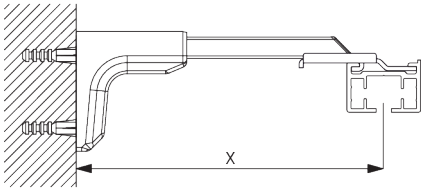

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3041:
необходимо использовать крепеж SG 10407 (M4x10).

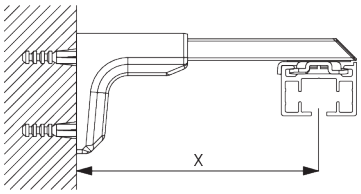

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и зажим SG 3004:
необходимо использовать крепеж SG 11158 (M4x12).

SG 3004
зажим



SG 3041
кронштейн

SG 10074
крепеж M4x8

SG 10407
крепеж M4x10

SG 10492
крепеж M4x8

SG 11158
крепеж M4x12



SG 11200
Smart Fix 60 мм



SG 11201
Smart Fix 80 мм



SG 11202
Smart Fix 100 мм



SG 11203
Smart Fix 120 мм



SG 11204
Smart Fix 150 мм



SG 11205
Smart Fix 200 мм



SG 11210
Square Smart Fix 60 мм



SG 11211
Square Smart Fix 80 мм



SG 11212
Square Smart Fix 100 мм



SG 11213
Square Smart Fix 120 мм



SG 11214
Square Smart Fix 150 мм



SG 11215
Square Smart Fix 200 мм



SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156
Universal Smart Fix 200 мм

D. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ

пазовый профиль SG 10862

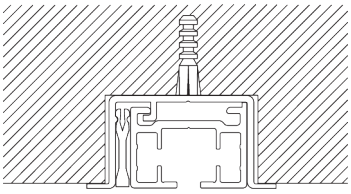

Один зажим SG 5118 на одно крепление. Подробную информацию о пазовом монтаже см. на сайте Silent Gliss.



SG 5118
клемма распорка



SG 10863
пазовая маска



SG 10862
пазовый профиль



SG 10864
пазовая маска

Мотор может быть монтирован в полый потолок

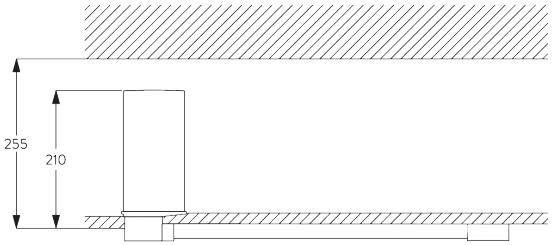

Профиль монтируется с зажимом SG 3004.

Необходим доступ к потолку для монтажа и программирования.

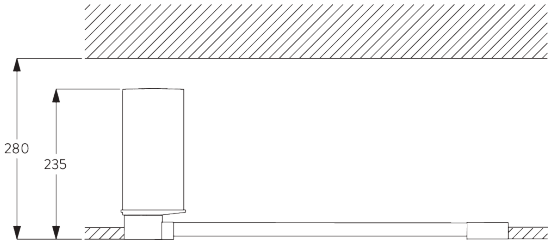

Пазовый профиль SG 10862 устанавливается в потолок.

Необходим доступ к потолку для монтажа и программирования.

E. ПОДВЕСНАЯ АРМАТУРА

Подвеска SG 6105



Вес шторки уменьшается на 30%.



SG 6105

подвеска

V-образная подвеска SG 6107

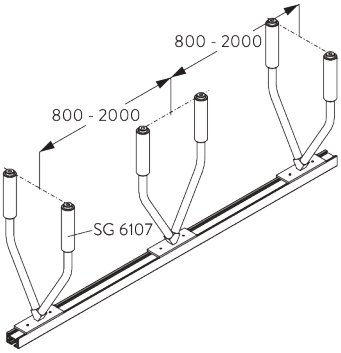

Вес шторки уменьшается на 30%.



SG 6107

V-подвеска

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE



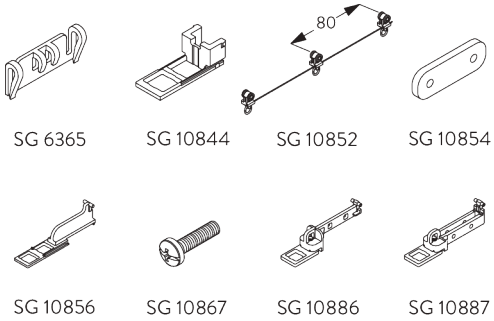

Стандартная комплектация:

- *SG 6365 Wave подвеска*
- *SG 10844 Wave фиксатор*
- *SG 10852 Wave 2C ролики на шнуре, 80 мм*
- *SG 10854 Wave каретка перехлеста*
- *SG 10856 Wave фиксатор ленты*
- *SG 10867 Шуруп*
- *SG 10886 Wave каретка перехлеста*
- *SG 10887 Wave каретка перехлеста*



SG 10845 SG 10869 SG 10905 SG 10906



SG 10924

Опциональная комплектация:

- *SG 10845 Wave однопакетный 80 мм*
- *SG 10869 Wave 2C ролики на шнуре, 60 мм (только 2х-пакетный)*
- *SG 10905 Wave бегунки на шнуре, 80 мм*
- *SG 10906 Wave бегунки на шнуре, 60 мм (только 2х-пакетный)*
- *SG 10924 Wave фиксатор*

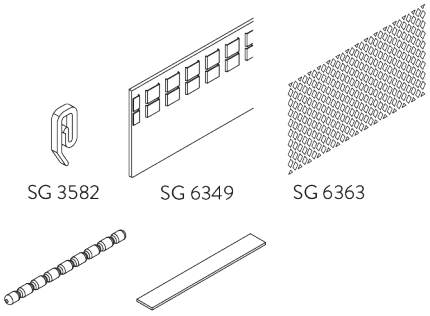

SG 3582 SG 6349 SG 6363

SG 10075 SG 10076

Компоненты штор:

- *SG 3582 крючок*
- *SG 6349 Wave лента*
- *SG 6363 Wave сетчатая лента*
- *SG 10075 утяжелитель 50 г/м*
- *SG 10076 утяжелитель ткани*

Размер пакета Wave - 2C бегунки на шнуре (стандартная комплектация)

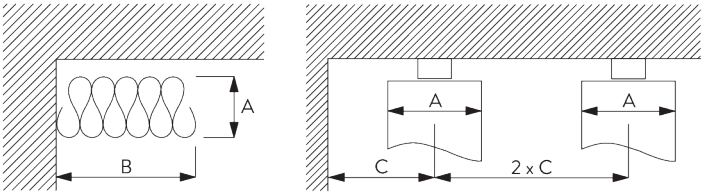

A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние

бегунки на шнуре SG 10852 / 10905	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета A	Размер пакета B*	Мин. расстояние C
80	6	~2.1	140	210 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	210 на метр профиля	100

бегунки на шнуре SG 10869 / 10906	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета A	Размер пакета B*	Мин. расстояние C
60	4	~2.1	100	260 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	260 на метр профиля	80

**Размер пакета B + 190 мм на каждый пакет!*

МОТОР И УПРАВЛЕНИЕ

A. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА

Моторы	SG 9060
Особенности мотора	
плавный старт / стоп	●
Touch & Go	●
Manual Override	●
встраиваемый радиоприемник (опционально)	●
Электронный конечный стоп	●
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	●
Two intermediate positions possible	●
возможно параллельное подключение без дополнительного реле	●
High-end DC motor with brushless technology	●
позиционный датчик постоянного действия (работает даже без питания)	●
100 - 250 V AC and / or 24 V DC in one motor	●
подсоединение кабеля к штекеру внутри мотора	●
IP класс	IP 40
Особенности управления	
Управление по основному электропитанию	●
беспотенциальный контакт	●
беспотенциальный контакт и/или SG Control N (с радиоприемником)	●
SG Control N (с радиоприемником)	●
Smart by Silent Gliss (с Smart- модуль)	●
совместим со всеми распространенными системами домашней атоматизации	●

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему подключения на веб-сайте.

Моторы	Размеры мотора	Напряжение	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость / сек.	Частота радиоприемника
SG 9060	L 206 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	-
SG 9060 w/ SG Control N	L 226 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	433 MHz
SG 9060 w/ Smart by SG	L 226 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	Smart by SG

C. РАЗМЕРЫ МОТОРА

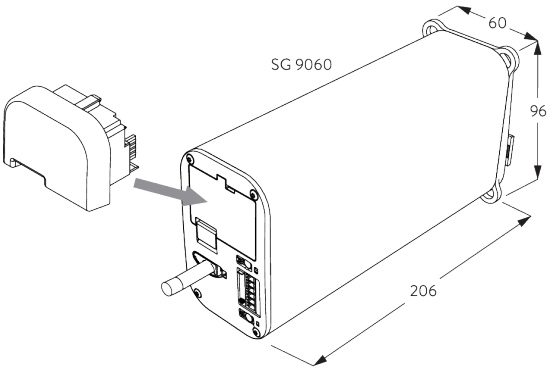

Мотор SG 9060 можен быть оснащен следующими модулями:

- *SG 11939 радиоприемник SG Control N*
- *SG 11270 Smart модуль*

См. каталог "Мотор и управление"

D. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информация см. в каталоге «Выключатели и дистанционное управление».

Настенный переключатель

Системой можно управлять фиксированным настенным переключателем

SG Control N

Возможны различные дистанционные пульты управления и настенные дистанционные переключатели.

Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss

Открытая система двусторонней связи, позволяющая безупречно интегрировать изделия с большинством основных систем управления домом. Требуется модуль Smart SG 11270.

E. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 3004
зажим



SG 3581
крючок



SG 9060
мотор 100-250V AC & 24V DC



SG 9917
Hirschmann штекер



SG 10725
держатель для настойки



SG 10815
Wave держатель



SG 10816
заглушка



SG 10817
держатель мотора



SG 10819
ремень



SG 10821
каретка перехлеста



SG 10822
каретка



SG 10823
соединитель ремня рукав



SG 10824
соединитель ремня пин



SG 10825
ремень



SG 10826
каретка перехлеста



SG 10836
маска два пакета



SG 10837
каретка



SG 10838
каретка

SG 10840
2C ролик



SG 10850
профиль



SG 10923
крепеж Freedriv M4x12

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 3012
крючок



SG 3041
кронштейн

SG 3582
крючок



SG 5118
клемма распорка

SG 6005
крючок



SG 6105
подвеска

SG 6107
V-подвеска

SG 6349
Wave шторная лента

SG 6363
сетчатая лента Wave



SG 6365
Wave подвеска



SG 7002
защита профиля



SG 9916
Hirschmann сет



SG 9959
центральный блок питания реле



SG 10074
крепеж M4x8

SG 10075
утяжелитель 50 гр./м

SG 10076
утяжелитель ткани

SG 10293
кабель 230V AC, 2/3/5/10 m

SG 10714
штекер 6-pin, MC 1.5/6-ST-3.81

SG 10820
каретка перехлеста

SG 10831
соединитель

SG 10844
Wave конечный стопор

SG 10845
Wave каретка

SG 10852
Wave 2C ролики на шнуре 80 мм

SG 10854
Wave перехлест пластина

SG 10856
Wave удлинитель

SG 10862
пазовый профиль

SG 10863
пазовая маска

SG 10864
пазовая маска

SG 10865
опорная пластина

SG 10867
крепеж Freedriv M4x16

SG 10869
Wave 2C ролики на шнуре 60 мм

SG 10886
Wave удлинитель

SG 10887
Wave удлинитель

SG 10905
Wave бегунки на шнуре 80 мм

SG 10906
Wave бегунки на шнуре 60 мм

SG 10921
бегунок для прямого пошива

SG 10924
Wave бегунки опора

SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм

SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм

SG 11156
Universal Smart Fix 200 мм

SG 11158
крепеж M4x12

SG 11200
Smart Fix 60 мм

SG 11201
Smart Fix 80 мм

SG 11202
Smart Fix 100 мм

SG 11203
Smart Fix 120 мм

SG 11204
Smart Fix 150 мм

SG 11205
Smart Fix 200 мм

SG 11210
Square Smart Fix 60 мм

SG 11211
Square Smart Fix 80 мм

SG 11212
Square Smart Fix 100 мм

SG 11213
Square Smart Fix 120 мм

SG 11214
Square Smart Fix 150 мм

SG 11215
Square Smart Fix 200 мм

SG 11260
Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера Cedia

SG 11261
Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера KNX

SG 11262
Блок расширения Smart-контроллера



SG 11264

блок питания 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail



SG 11265

блок питания 24V DC, 5 Ampere DIN Rail



SG 11266

блок питания 24V DC, 10 Ampere DIN Rail



SG 11270

Smart модуль



SG 11295

конечный стоп / фиксатор



SG 11325

Smart- разъем 6-контактный (6-pin), MC 1.5/6 ST-3.81



SG 11414

блок питания 24V / 4A вкл. кабель EU



SG 11415

блок питания 24V / 4A вкл. кабель CH



SG 11900

Move Server



SG 11931

пульт управления 1-канал



SG 11932

пульт управления 6-каналов



SG 11936

дистанционный настенный переключатель 1-канал

SG 11937

дистанционный настенный переключатель 6- каналов



SG 11939

Радиомодуль N



SG 11961

Комплект питания 24V/2A с вилкой EU



SG 11962

Комплект питания 24V/2A с вилкой CH

SG 5800

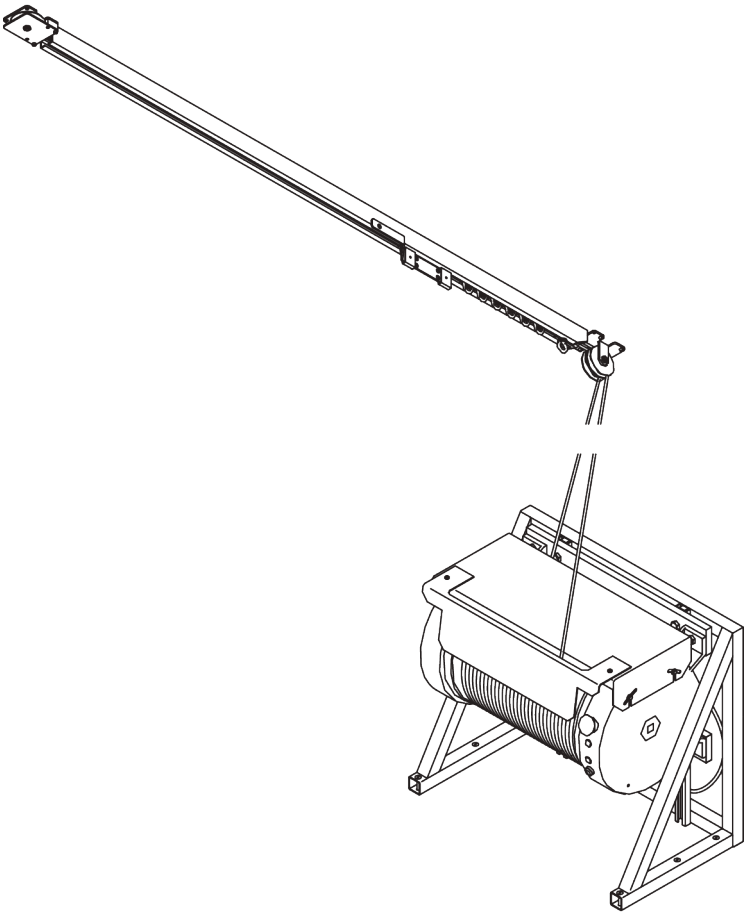

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *мотор*
- ***Размер***: L
- ***Монтаж***: *потолок, расположение мотора на полу или стене*
- ***Цвета***: *белый* RAL 9016 *или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу*
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей* Silent Gliss

Особенности:

- *система для сцены*
- *различные варианты управления*
- *кнопка экстренной остановки*
- *возможность изгиба*

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

← max. →

60 m

kg max.

270 kg

Максимальный вес портьеры

	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m
	245	227	210	-	-	-
	270	252	234	216	198	180
	185	173	160	-	-	-
	190	180	170	160	150	140
	135	127	120	-	-	-
	140	132	124	116	108	100
	70	65	60	-	-	-
	75	68	61	54	47	40
	55	45	40	-	-	-
	60	57	54	51	48	45

(kg max.)

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба



SG 5810

профиль

радиус:
>50 cm

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

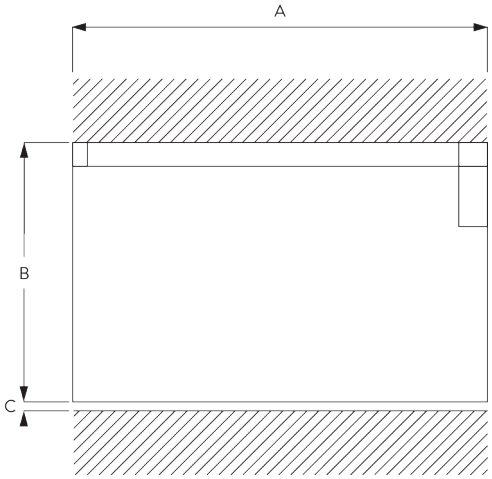

A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой

Параллельное монтирование профилей



Для лучшего перехлеста два профиля могут быть монтированы параллельно. Мин. 76 мм от центра.

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте **Silent Gliss.**

Расположение кронштейнов



B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Зажим SG 6209

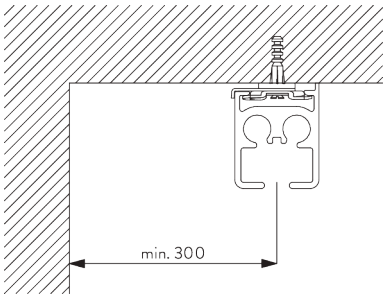



SG 6209
зажим

C. МОНТАЖ МОТОРА

Напольный монтаж с SG 5813 и SG 5821 / SG 5822





Натяжение троса осуществляется за счёт веса мотора. Отклонения по вертикали допустимы до 190 мм.



SG 5813
монтажная рама



SG 5821
профиль



SG 5822
блок

Настенный монтаж с SG 5821 / SG 5822





Натяжение троса осуществляется за счёт веса мотора. Отклонения по вертикали допустимы до 190 мм.



SG 5821
профиль



SG 5822
блок

Монтаж над системой



МОТОР И УПРАВЛЕНИЕ

A. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА

Моторы	SG 5805 230 V AC	SG 5805 115 V AC
Особенности мотора		
Mechanical end-stop	●	●
Mechanical revolution counter (limited revolution)	●	●
Особенности управления		
управление по основному электропитанию	●	●
Тип управления SG control N (требуется внешний радиоприемник)	●	●
совместим со всеми распространенными системами домашней атоматизации	●	●

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему подключения на веб-сайте.

Моторы	Размеры мотора	Мощность	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость / сек.
SG 5805	L 485 x H 310 x D 305	500 W	230 V AC	2.2 A	50 Hz	20 cm / sec
SG 5805	L 485 x H 310 x D 305	550 W	115 V AC	5 A	60 Hz	20 cm / sec

C. РАЗМЕР МОТОРА

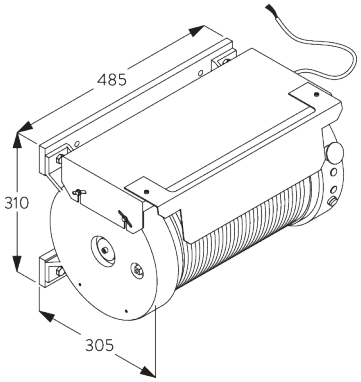

D. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информация см. в каталоге «Выключатели и дистанционное управление».

настенный переключатель

Система может управляться фиксированным настенным переключателем

SG Control N

Различные дистанционные пульты управления и переключатели. Необходим внешний приемник.

Silent Gliss Move App.

E. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 3581
крючок



SG 5805
мотор 230V AC, 15/200



SG 5806
каретка

SG 5809
ролик

SG 5810
профиль



SG 5811
каретка перехлеста



SG 5814
металлический трос



SG 5815
направляющая обратная



SG 5816
направляющая шнура

SG 5821
профиль

SG 5822
блок

SG 5824
конечный стоп



SG 6209
зажим



SG 9916
Hirschmann сет

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 5813
монтажная рама

SG 6005
крючок



SG 6203
соединитель



SG 9959
центральный блок питания реле



SG 11900
Move Server



SG 11931
пульт управления 1-канал



SG 11932
пульт управления 6-каналов

SG 11936
дистанционный настенный переключатель 1-канал

SG 11937
дистанционный настенный переключатель 6- каналов



SG 11938
Радиоприемник BiDi Shutter

Архитектор тишины

Silent Gliss – мировой лидер в производстве систем внутренней солнцезащиты окон высшего класса. Благодаря современным технологиям и бескомпромиссной приверженности качеству, с 1952 года мы разрабатываем в Швейцарии самые тихие в мире солнцезащитные карнизные системы с невероятно плавным ходом.

Движимые потребностями наших клиентов, мы предлагаем функциональную и не требующую технического обслуживания продукцию по индивидуальному запросу. Квалифицированные технические консультации, а также услуги по монтажу дополняют наш спектр услуг. Silent Gliss всегда стремится к инновативным и комфортным решениям по индивидуальному запросу, превосходному дизайну и безупречному качеству.

Шоу-рум
Belgradplatz 5
1100 Вена
Австрия
T +43 1 615 02 73
Ф +43 1 615 02 73 88
info@silentgliss.at

Представительство
„Silent Gliss GmbH“ (Австрия)
ул. Нижняя
Сыромятническая,
д. 10/2, офис № 22.3/1
105120, Москва, РФ
T +7 965 264 44 89
T +7 926 974 67 55
info@silentgliss-russia.com

silentgliss.at
silentgliss-cee.com
silentgliss-russia.com