SG 5100

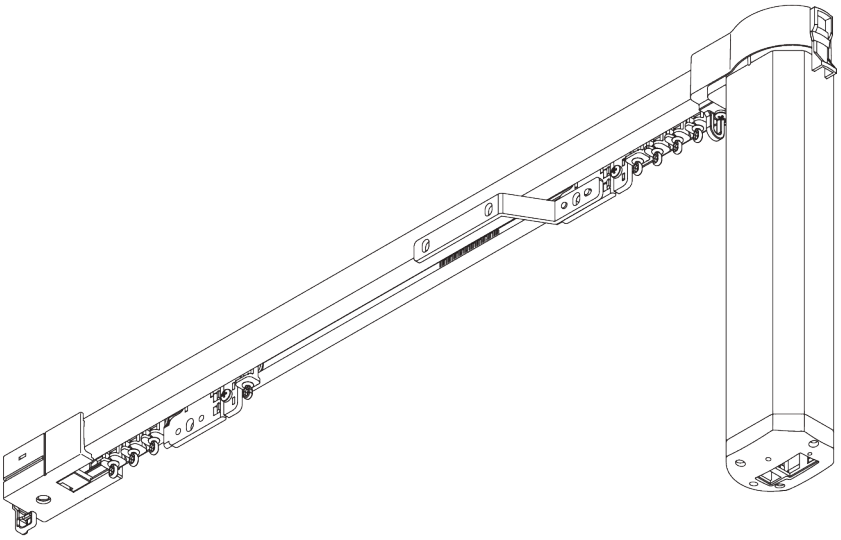

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *мотор*
- ***Размер***: S - M
- ***Монтаж***: *потолок, стена*
- ***Цвета***: *белый* RAL 9016
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей* Silent Gliss

Особенности:

- Wave
- *различные варианты управления*
- Touch & Go
- Manual override
- *использование разных моторов*
- *возможность изгиба*

SilentGliss

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

← max. →	kg max.
6 m	*25 kg*

Максимальный вес портьеры с роликами

	3 m	6 m
	20	25
	20	25
	20	17
	20	17
	15	13
	15	13
	12	10
	12	10

(kg max.)

Максимальный вес портьеры с бегунками Wave

	3 m	6 m
	20	20
	20	20
	18	14
	18	14
	12	10
	12	10
	10	9
	10	9

(kg max.)

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба



SG 10925

профиль

радиус:
>30 cm

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

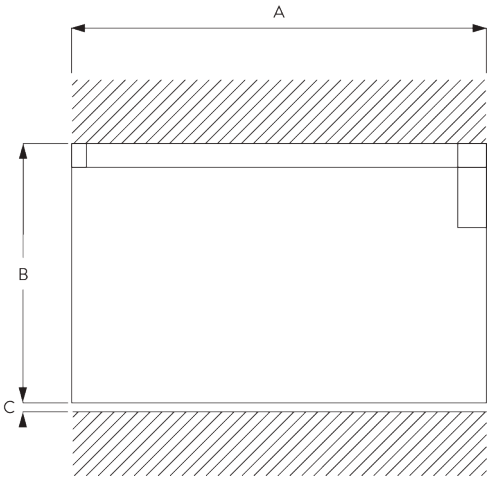

A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте **Silent Gliss.**

Расположение кронштейнов



B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Монтажный зажим SG 10926

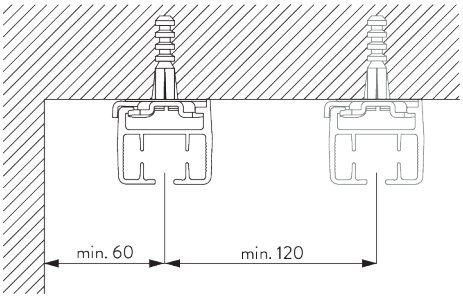



SG 10926

зажим

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix



Smart Fix SG 11201 - SG 11205 и монтажный зажим SG 10926:
необходимо использовать крепеж SG 11127 (M4x10).

Smart Fix	*X mm*
SG 11201 / SG 11211	*72*
SG 11202 / SG 11212	*92*
SG 11203 / SG 11213	*112*
SG 11204 / SG 11214	*142*
SG 11205 / SG 11215	*192*
SG 11154	*102-130*
SG 11155	*132-160*
SG 11156	*182-210*



Square Smart Fix SG 11211 - SG 11215 и монтажный зажим
SG 10926:
необходимо использовать крепеж SG 11127 (M4x10)

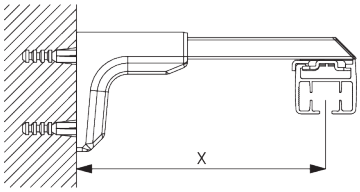

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и монтажный зажим
SG 10926:
необходимо использовать крепеж SG 11158 (M4x12).



SG 10926

зажим

SG 11127

Square Smart Fix 60 mm

SG 11158

крепеж M4x12



SG 11201

Smart Fix 80 мм



SG 11202
Smart Fix 100 мм



SG 11203
Smart Fix 120 мм



SG 11204
Smart Fix 150 мм



SG 11205
Smart Fix 200 мм



SG 11211
Square Smart Fix 80 мм



SG 11212
Square Smart Fix 100 мм



SG 11213
Square Smart Fix 120 мм



SG 11214
Square Smart Fix 150 мм



SG 11215
Square Smart Fix 200 мм



SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156
Universal Smart Fix 200 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. WAVE



SG 6365

SG 10854

SG 10856

SG 10867

SG 10887



SG 10905


SG 10924

Стандартная комплектация:

- *SG 6365 подвеска Wave*
- *SG 10854 Wave каретка*
- *SG 10856 Wave фиксатор ленты*
- *SG 10867 крепеж*
- *SG 10887 Wave каретка*
- *SG 10905 Wave бегунки на шнуре 80 мм*
- *SG 10924 Wave фиксатор*



SG 10845 SG 10906

Опциональная комплектация:

- *SG 10845 Wave 80 мм каретка для одного пакета*
- *SG 10906 Wave бегунки на шнуре 60 мм (только для 2-х пакетной)*

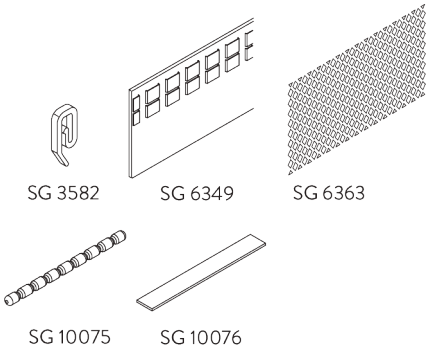

Компоненты штор:

- *SG 3582 крючок*
- *SG 6349 шторная лента Wave*
- *SG 6363 сетчатая лента Wave*
- *SG 10075 утяжелитель 50 гр/м*
- *SG 10076 утяжелитель ткани*

Размер пакета Wave - бегунки на шнуре (стандартная комплектация)

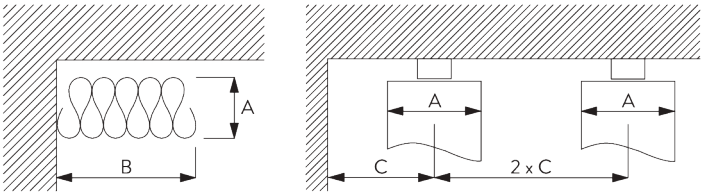

A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние

бегунки на шнуре SG 10905	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета A	Размер пакета B*	Мин. расстояние C
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

бегунки на шнуре SG 10906	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета A	Размер пакета B*	Мин. расстояние C
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80

**Размер пакета B + 180 мм на каждый пакет!*

МОТОР И УПРАВЛЕНИЕ

A. ХАРАКТЕРИСТИКИ МОТОРА

Моторы	SG 5190	SG 5192	SG 5193
Особенности мотора			
плавный старт / стоп	●	●	●
Touch & Go	●	●	
Manual Override	●	●	●
встроенный радиоприемник	●	●	
электронный конечный стоп	●	●	●
электронный переключатель	●	●	●
возможно параллельное подключение без дополнительного реле	●	●	●
подсоединение кабеля к штекеру внутри мотора		●	
IP class	IP 20	IP 20	IP 20
Особенности управления			
управление по основному электропитанию			●
беспотенциальный контакт	●	●	
беспотенциальный контакт и/или SG Control A	●	●	
SG Control A	●	●	
совместим со всеми распространенными системами домашней атоматизации	●	●	●

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему подключения на веб-сайте.

Моторы	Размеры мотора	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость / сек.	Частота радиоприемника
SG 5190	L 293 x W 53 x D 68	100 - 240 V AC	0.8 - 0.4 A	50 / 60 Hz	15 cm / sec	433 MHz
SG 5192	L 293 x W 53 x D 68	24 V DC	3.5 A	n/a	15 cm / sec	433 MHz
SG 5193	L 293 x W 53 x D 68	100 - 240 V AC	0.8 - 0.4 A	50 / 60 Hz	15 cm / sec	n/a

C. РАЗМЕРЫ МОТОРА

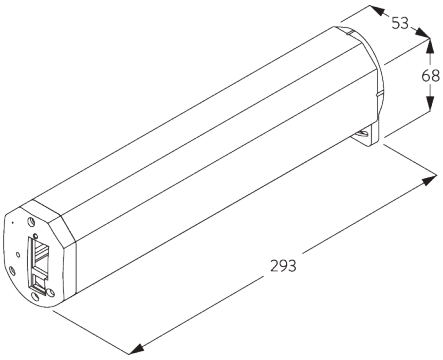

D. СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информация см. в каталоге «Выключатели и дистанционное управление».

Настенный переключатель

Системой можно управлять от фиксированного настенного переключателя.

SG Control A дистанционное управление

Различные пульты управления и настенные переключатели см. сайт Silent Gliss.

E. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

см. сайт Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 3581
крючок



SG 5190
мотор 100-240V AC, 1/130, радиоприемник



SG 10815
Wave держатель



SG 10823
соединитель ремня рукав



SG 10824
соединитель ремня пин



SG 10825
ремень



SG 10836
маска два пакета



SG 10925
профиль

SG 10926
зажим

SG 10931
ролик



SG 10933
привод



SG 10936
каретка перехлеста



SG 10940
направляющая обратная



SG 10945
конечный стоп

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 3012
крючок

SG 3582
крючок

SG 3599
крючок



SG 5192
мотор 24V DC, 1/130, радиоприемник



SG 5193
мотор 100-240V AC, 1/130, mains controlled

SG 6004
кольцо

SG 6349
Wave шторная лента

SG 6363
сетчатая лента Wave



SG 6365
Wave подвеска



SG 9959
центральный блок питания реле

SG 10075
утяжелитель 50 гр./м



SG 10076
утяжелитель ткани

SG 10822
каретка



SG 10845
Wave каретка



SG 10854
Wave перехлест пластина



SG 10856
Wave удлинитель



SG 10867
крепеж Freedriv M4x16



SG 10887
Wave удлинитель



SG 10905
Wave бегунки на шнуре 80 мм



SG 10906
Wave бегунки на шнуре 60 мм



SG 10924
Wave бегунки опора

SG 10927
крючок



SG 10943
соединитель профиля

SG 10946
дистанционный пульт управления 1 канал

SG 10947
дистанционный пульт управления 2+1 канал

SG 10948
дистанционный пульт управления 6+1 канал

SG 10949
дистанционный настенный переключатель 1 канал

SG 10950
дистанционный настенный переключатель 2 канала



SG 10951

дистанционный настенный переключатель 5+1 канал



SG 10952

штекер для контакта RJ 12



SG 11127

Square Smart Fix 60 mm



SG 11154

Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155

Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156

Universal Smart Fix 200 мм



SG 11158

крепеж M4x12



SG 11201

Smart Fix 80 мм



SG 11202

Smart Fix 100 мм



SG 11203

Smart Fix 120 мм



SG 11204

Smart Fix 150 мм



SG 11205

Smart Fix 200 мм



SG 11211

Square Smart Fix 80 мм



SG 11212

Square Smart Fix 100 мм



SG 11213

Square Smart Fix 120 мм



SG 11214

Square Smart Fix 150 мм



SG 11215

Square Smart Fix 200 мм



SG 11295

конечный стоп / фиксатор



SG 11414

блок питания 24V / 4A вкл. кабель EU



SG 11415

блок питания 24V / 4A вкл. кабель CH