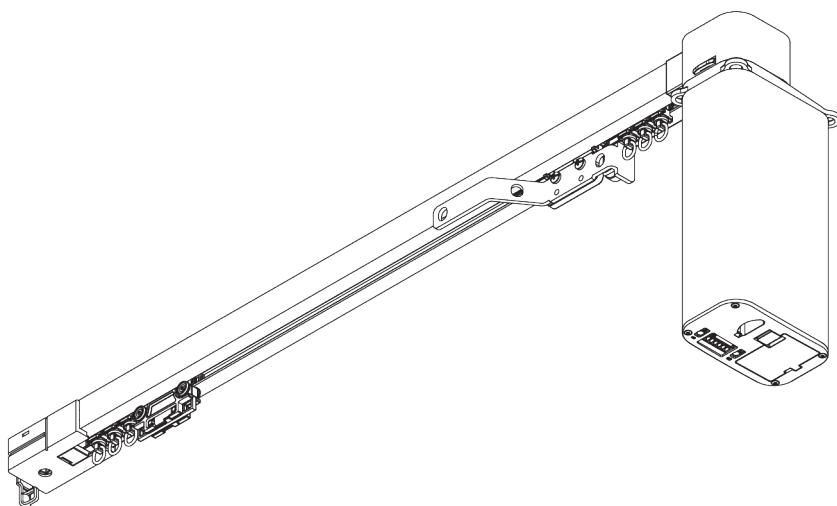



SG 5600



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** мотор
- **Размер:** S - L
- **Монтаж:** потолок, стена, пазовый
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу (пазовый профиль паза только белого цвета RAL 9016, черный RAL 9005 или специального цвета)
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- быстрый, сильный и бесшумный мотор
- 2-х компонентный (2C) ролик
- Wave (2C)
- различные варианты управления
- Touch & Go
- Manual override
- простое программирование
- мотор 100-250 AC и/или 24 V DC
- возможность изгиба
- возможность изгиба пазового профиля

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



25 m



65 kg

Максимальный вес портьеры с 2С роликами / Wave ролики

Система шириной до 12 м: Touch & Go, manual override, автоматическое программирование


	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	15 m	18 m	21 m	25 m
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	45	45	50	65	45	45	45	45	40
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	35	35	40	35	35	35	32	29	25
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	25	30	30	30	25	25	22	19	15	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-
	20	20	20	18	16	12	10	-	-	-
(kg max.)										

Максимальный вес портьеры с Wave бегунками

	2 m	4 m	6 m	8 m	10 m
	20	25	25	25	20
	20	25	25	25	20
	20	20	20	20	15
	20	20	20	20	15
	20	20	20	15	10
	20	20	20	15	10
	20	20	15	8	-
	20	20	15	8	-
(kg max.)					

В. ПРОФИЛЬ


Информация о
профиле и
возможностях
изгиба



SG 10850

профиль

радиус:
✓ >25 см




SG 10862

пазовый профиль

радиус:
✓ 50 - 75 см
>75 см по запросу

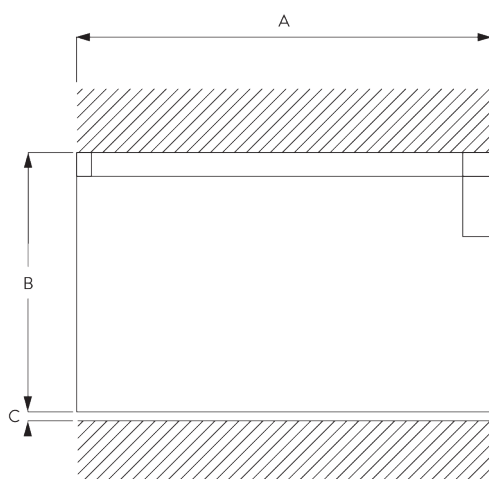С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР



A: ширина системы

B: высота системы



C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см.
на сайте Silent Gliss.


Расположение кронштейнов



Маска мотора должна быть
зафиксирована

В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

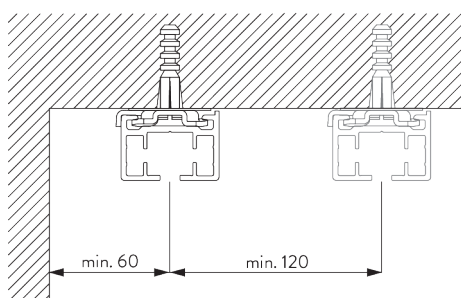зажим SG 3004







SG 3004


зажим

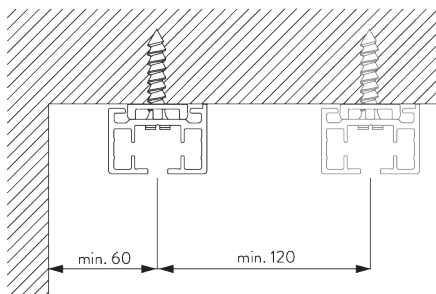**Прямой
потолочный
монтаж (только
2С ролики)**



SG 7002

защита профиля




SG 10865

опорная пластина


С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

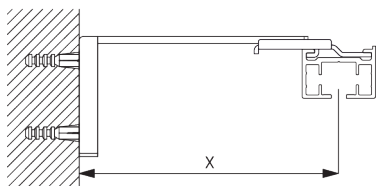Smart Fix



**Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн
SG 3041:**


*необходимо использовать крепеж SG 10492
(M4x8).*



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и зажим SG 3004:


*необходимо использовать крепеж SG 10074
(M4x8).*

Smart Fix	X mm (SG 3041)	X mm (SG 3004)
SG 11200 / SG 11210	83	
SG 11201 / SG 11211	103	72
SG 11202 / SG 11212	123	92
SG 11203 / SG 11213	143	112
SG 11204 / SG 11214	173	142
SG 11205 / SG 11214	223	192
SG 11154	128-156	102-130
SG 11155	158-186	132-160
SG 11156	208-236	182-210

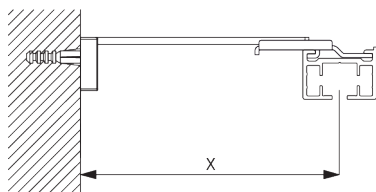


Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3041:

необходимо использовать крепеж SG 10492 (M4x8).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и зажим SG 3004:

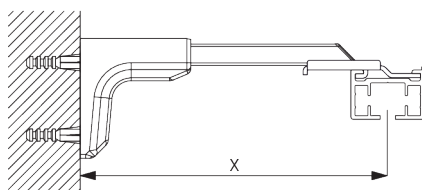необходимо использовать крепеж SG 10074 (M4x8).



Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3041:

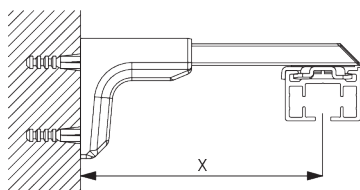необходимо использовать крепеж SG 10407 (M4x10).




Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и зажим SG 3004:

необходимо использовать крепеж SG 11158 (M4x12).



SG 3004
зажим



SG 3041
кронштейн



SG 10074
крепеж M4x8




SG 10407
крепеж M4x10




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11158
крепеж M4x12



SG 11200
Smart Fix 60 mm




SG 11201
Smart Fix 80 mm




SG 11202

Smart Fix 100 MM




SG 11203

Smart Fix 120 MM




SG 11204

Smart Fix 150 MM




SG 11205

Smart Fix 200 MM




SG 11210

Square Smart Fix 60 MM




SG 11211

Square Smart Fix 80 MM




SG 11212

Square Smart Fix 100 MM




SG 11213

Square Smart Fix 120 MM




SG 11214

Square Smart Fix 150 MM




SG 11215

Square Smart Fix 200 MM




SG 11154

Universal Smart Fix 120 MM



SG 11155

Universal Smart Fix 150 MM




SG 11156


Universal Smart Fix 200 MM

D. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ

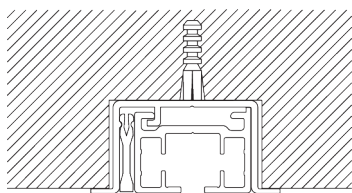пазовый профиль
SG 10862




Один зажим SG 5118 на одно крепление.
Подробную информацию о пазовом
монтаже см. на сайте Silent Gliss.




SG 5118

клемма распорка




SG 10863

пазовая маска



SG 10862


пазовый профиль



SG 10864


пазовая маска

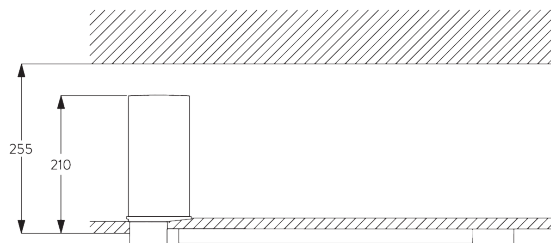Мотор может
быть монтирован
в полый потолок



Профиль монтируется с зажимом SG 3004.

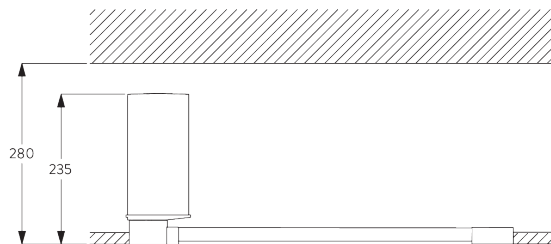Необходим доступ к потолку для
монтажа и программирования.




Пазовый профиль SG 10862 устанавливается
в потолок.


Необходим доступ к потолку для
монтажа и программирования.

Е. ПОДВЕСНАЯ АРМАТУРА

Подвеска SG 6105




Вес шторы уменьшается на 30%.




SG 6105

подвеска

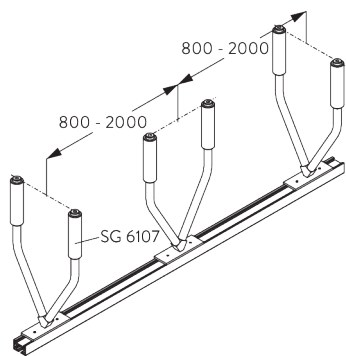V-образная подвеска SG 6107



Вес шторы уменьшается на 30%.




SG 6107

V-подвеска

ОПЦИИ СИСТЕМЫ


A. WAVE



SG 6365



SG 10844



SG 10852



SG 10854



SG 10856



SG 10867




SG 10886



SG 10887


Стандартная комплектация:

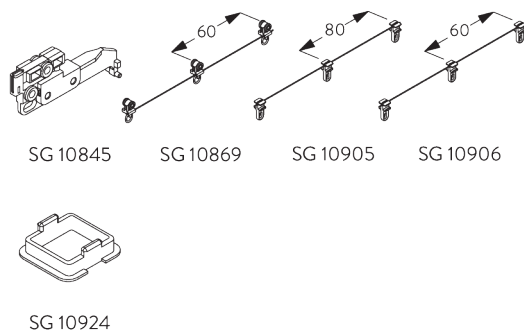- SG 6365 Wave подвеска
- SG 10844 Wave фиксатор
- SG 10852 Wave 2C ролики на шнуре, 80 мм
- SG 10854 Wave каретка перехлеста
- SG 10856 Wave фиксатор ленты
- SG 10867 Шуруп
- SG 10886 Wave каретка перехлеста
- SG 10887 Wave каретка перехлеста



Опциональная комплектация:


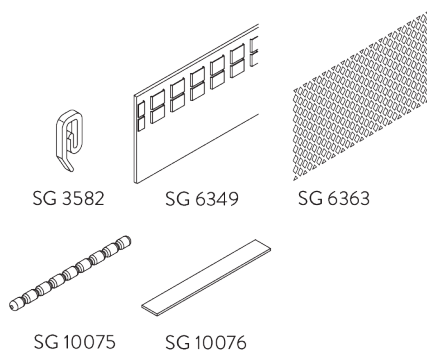
- SG 10845 Wave *однопакетный* 80 мм
- SG 10869 Wave 2C *ролики на шнуре, 60 мм (только 2х-пакетный)*
- SG 10905 Wave *бегунки на шнуре, 80 мм*
- SG 10906 Wave *бегунки на шнуре, 60 мм (только 2х-пакетный)*
- SG 10924 Wave *фиксатор*



Компоненты штор:

- SG 3582 *крючок*
- SG 6349 Wave *лента*
- SG 6363 Wave *сетчатая лента*
- SG 10075 *утяжелитель 50 г/м*
- SG 10076 *утяжелитель ткани*

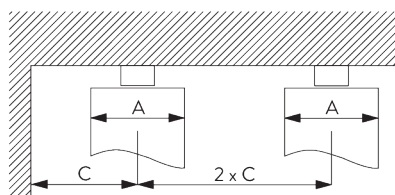Размер пакета Wave - 2C бегунки на шнуре (стандартная комплектация)



A = глубина пакета
B = размер пакета
C = мин. расстояние

бегунки на шнуре SG 10852 / 10905	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	210 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	210 на метр профиля	100

бегунки на шнуре SG 10869 / 10906	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	260 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	260 на метр профиля	80

*Размер пакета В + 190 мм на каждый пакет!

МОТОР И УПРАВЛЕНИЕ

A. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА


Моторы	SG 9060
Особенности мотора	
плавный старт / стоп	●
Touch & Go	●
Manual Override	●
встраиваемый радиоприемник (опционально)	●
Электронный конечный стоп	●
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	●
Two intermediate positions possible	●
возможно параллельное подключение без дополнительного реле	●
High-end DC motor with brushless technology	●
позиционный датчик постоянного действия (работает даже без питания)	●
100 - 250 V AC and / or 24 V DC in one motor	●
подсоединение кабеля к штекеру внутри мотора	●
IP класс	IP 40
Особенности управления	
Управление по основному электропитанию	●
беспотенциальный контакт	●
беспотенциальный контакт и/или SG Control L (с радиоприемником)	●
SG Control L (с радиоприемником)	●
Smart by Silent Gliss (с Smart- модуль)	●
совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации	●

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему
подключения на
веб-сайте.

Моторы	Размеры мотора	Напряжение	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость / сек.	Частота радиоприемника
SG 9060	L 206 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	-
SG 9060 w/ SG Control L	L 226 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	868/915 MHz
SG 9060 w/ Smart by SG	L 226 x W 60 x D 96	100 - 250 V AC	24 V DC	1.3 - 0.5 A	50 - 60 Hz	21 cm / sec	Smart by SG

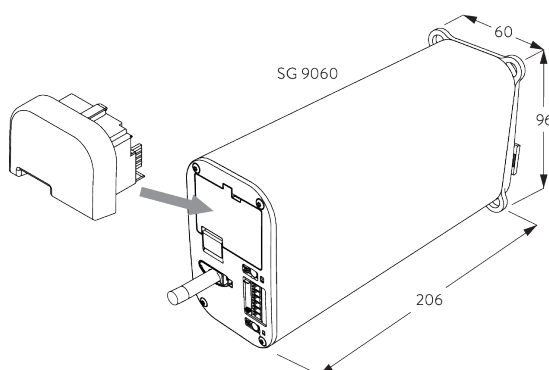C. РАЗМЕРЫ МОТОРА



Мотор SG 9060 может быть оснащен
следующими модулями:

- SG 9063 радиоприемник SG Control L
- SG 11270 Smart модуль

См. каталог "Мотор и управление"

D. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информация см. в каталоге
«Выключатели и дистанционное
управление».

**Настенный
переключатель**



Системой можно управлять
фиксированным настенным
переключателем

SG Control L



Возможны различные дистанционные
пульты управления и настенные
дистанционные переключатели.



Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss



Открытая система двусторонней связи,
позволяющая безупречно интегрировать
изделия с большинством основных
систем управления домом. Требуется
модуль Smart SG 11270.











E. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ









Подробную информацию см. на сайте
Silent Gliss.








КОМПЛЕКТАЦИЯ























А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


	SG 3004 зажим
	SG 3581 крючок
	SG 9060 мотор 100-250V AC & 24V DC
	SG 9917 Hirschmann штекер
	SG 10725 держатель для настойки
	SG 10815 Wave держатель
	SG 10816 заглушка
	SG 10817 держатель мотора
	SG 10819 ремень
	SG 10821 каретка перехлеста
	SG 10822 каретка
	SG 10823 соединитель ремня рукав
	SG 10824 соединитель ремня пин
	SG 10825 ремень

	SG 10826 каретка перехлеста
	SG 10836 маска два пакета
	SG 10837 каретка
	SG 10838 каретка
	SG 10840 2C ролик
	SG 10850 профиль
	SG 10923 крепеж Freedriv M4x12


В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3041 кронштейн
	SG 3582 крючок
	SG 5118 клемма распорка
	SG 6005 крючок
	SG 6105 подвеска
	SG 6107 V-подвеска
	SG 6349 Wave шторная лента
	SG 6363 сетчатая лента Wave
	SG 6365 Wave подвеска
	SG 7002 защита профиля
	SG 9063 радио модуль
	SG 9916 Hirschmann сет
	SG 9959 центральный блок питания реле


	SG 10074 крепеж М4х8		SG 10854 Wave перехлест пластина		SG 11154 Universal Smart Fix 120 MM
	SG 10075 утяжелитель 50 гр./м		SG 10856 Wave удлинитель		SG 11155 Universal Smart Fix 150 MM
	SG 10076 утяжелитель ткани		SG 10862 пазовый профиль		SG 11156 Universal Smart Fix 200 MM
	SG 10293 кабель 230V AC, 2/3/5/10 м		SG 10863 пазовая маска		SG 11158 крепеж М4х12
	SG 10300 пульт управления 1-канал		SG 10864 пазовая маска		SG 11200 Smart Fix 60 MM
	SG 10302 пульт управления 1+5-канал		SG 10865 опорная пластина		SG 11201 Smart Fix 80 MM
	SG 10303 пульт управления 10+2+1-канал		SG 10867 крепеж Freedriv М4х16		SG 11202 Smart Fix 100 MM
	SG 10714 штекер 6-pin, MC 1.5/6-ST-3.81		SG 10869 Wave 2C ролики на шнуре 60 мм		SG 11203 Smart Fix 120 MM
	SG 10804 пульт управления 15+5+1-канал		SG 10886 Wave удлинитель		SG 11204 Smart Fix 150 MM
	SG 10820 каретка перехлеста		SG 10887 Wave удлинитель		SG 11205 Smart Fix 200 MM
	SG 10831 соединитель		SG 10905 Wave бегунки на шнуре 80 мм		SG 11210 Square Smart Fix 60 MM
	SG 10844 Wave конечный стопор		SG 10906 Wave бегунки на шнуре 60 мм		SG 11211 Square Smart Fix 80 MM
	SG 10845 Wave каретка		SG 10921 бегунок для прямого пошива		SG 11212 Square Smart Fix 100 MM
	SG 10852 Wave 2C ролики на шнуре 80 мм		SG 10924 Wave бегунки опора		SG 11213 Square Smart Fix 120 MM

**SG 11214**


Square Smart Fix 150 mm

**SG 11215**


Square Smart Fix 200 mm

**SG 11260**


Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера Cedia

**SG 11261**


Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера KNX

**SG 11262**


Блок расширения Smart-контроллера

**SG 11264**


блок питания 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail

**SG 11265**


блок питания 24V DC, 5 Ampere DIN Rail

**SG 11266**

блок питания 24V DC, 10 Ampere DIN Rail

**SG 11270**


Smart модуль

**SG 11295**


конечный стоп / фиксатор

**SG 11325**

Smart-разъем 6-контактный (6-pin), MC 1.5/6 ST-3.81

**SG 11414**

блок питания 24V / 4A вкл. кабель EU

**SG 11415**

блок питания 24V / 4A вкл. кабель CH

**SG 11480**

дистанционный настенный переключатель 1 канал

**SG 11490**

дистанционный настенный переключатель 5+1 канал

