
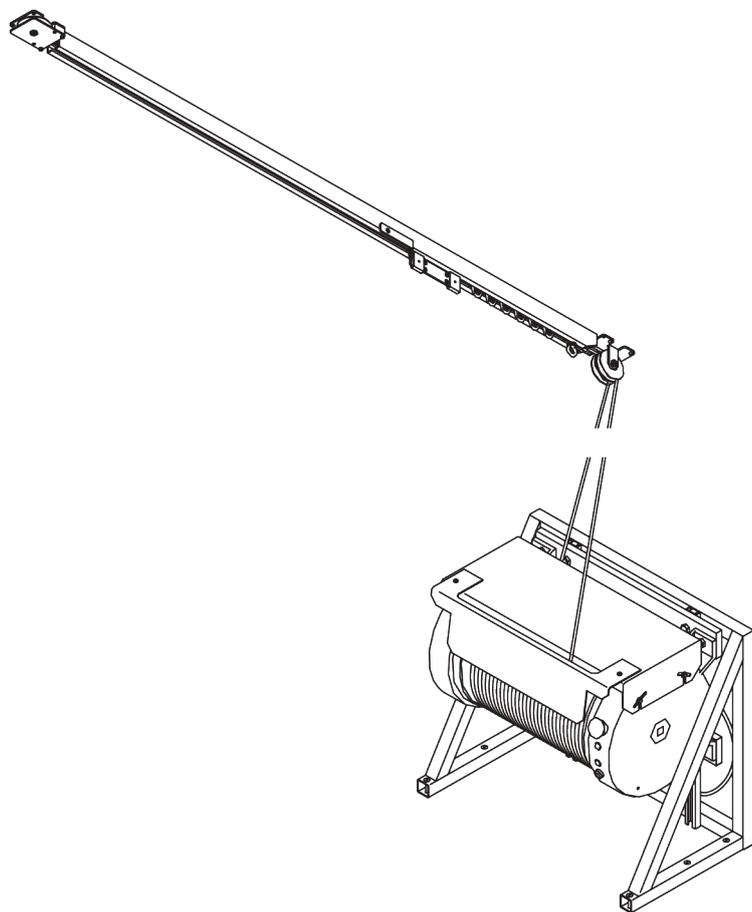


SG 5800



ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** мотор
- **Размер:** L
- **Монтаж:** потолок, расположение мотора на полу или стене
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- система для сцены
- различные варианты управления
- кнопка экстренной остановки
- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ

А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



60 m




270 kg

Максимальный вес портьеры

	10 m	20 m	30 m	40 m	50 m	60 m
	245	227	210	-	-	-
	270	252	234	216	198	180
	185	173	160	-	-	-
	190	180	170	160	150	140
	135	127	120	-	-	-
	140	132	124	116	108	100
	70	65	60	-	-	-
	75	68	61	54	47	40
	55	45	40	-	-	-
	60	57	54	51	48	45
(kg max.)						

В. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба

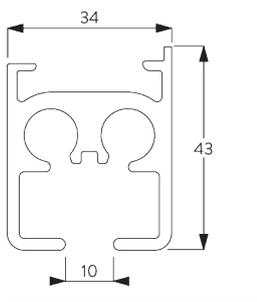


SG 5810

профиль


радиус:
✓ >50 cm

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

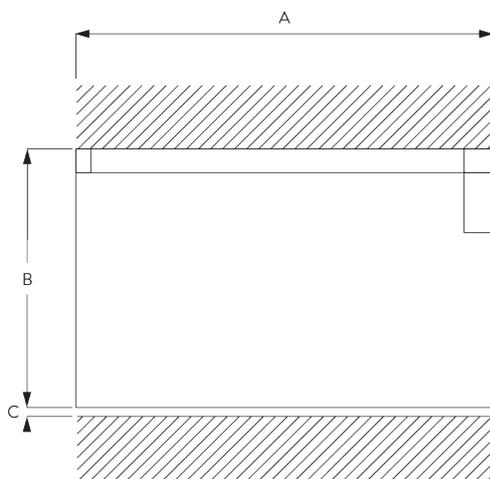

A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой

Параллельное монтажное профилей

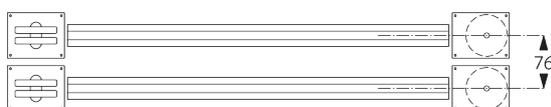


Для лучшего перехлеста два профиля могут быть смонтированы параллельно. Мин. 76 мм от центра.

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов

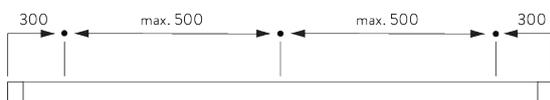

В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Зажим SG 6209

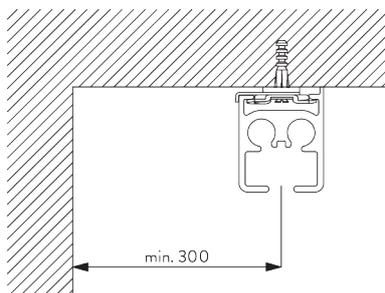


SG 6209


зажим

С. МОНТАЖ МОТОРА


Напольный МОНТАЖ с SG 5813 и SG 5821 / SG 5822

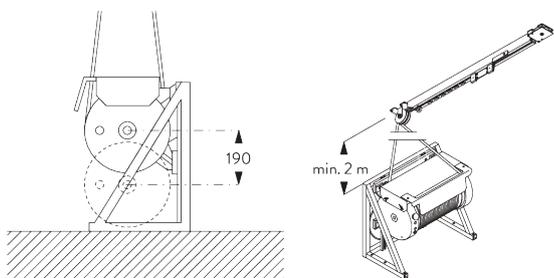


Натяжение троса осуществляется за счёт веса мотора. Отклонения по вертикали допустимы до 190 мм.



SG 5813
монтажная рама




SG 5821
профиль




SG 5822
блок


Настенный МОНТАЖ с SG 5821 / SG 5822

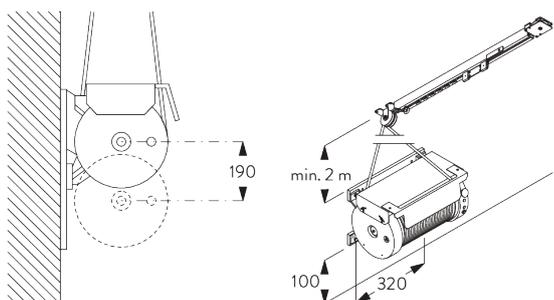

Натяжение троса осуществляется за счёт веса мотора. Отклонения по вертикали допустимы до 190 мм.




SG 5821
профиль



SG 5822
блок

Монтаж над системой

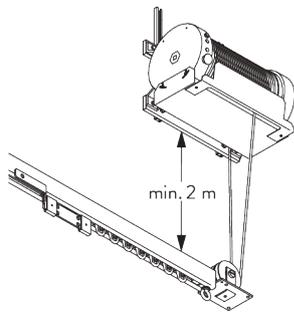

МОТОР И УПРАВЛЕНИЕ

А. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА


Моторы	SG 5805 230 V AC	SG 5805 115 V AC
Особенности мотора		
Mechanical end-stop	●	●
Mechanical revolution counter (limited revolution)	●	●
Особенности управления		
управление по основному электропитанию	●	●
SG Control L (external receiver required)	●	●
совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации	●	●

В. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему подключения на веб-сайте.

Моторы	Размеры мотора	Мощность	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость / сек.
SG 5805	L 485 x H 310 x D 305	500 W	230 V AC	2.2 A	50 Hz	20 cm / sec
SG 5805	L 485 x H 310 x D 305	550 W	115 V AC	5 A	60 Hz	20 cm / sec

С. РАЗМЕР МОТОРА

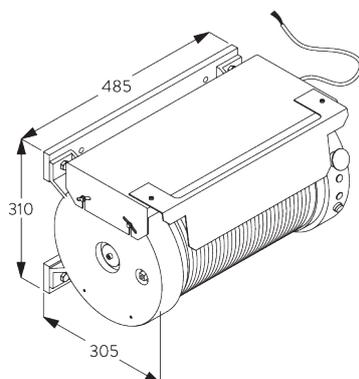

**D. ВИДЫ
УПРАВЛЕНИЯ**


Подробную информация см. в каталоге
«Выключатели и дистанционное
управление».

настенный
переключатель



Система может управляться
фиксированным настенным
переключателем

SG Control L



Различные дистанционные пульты
управления и переключатели. Необходим
внешний приемник.



Silent Gliss Move App.






**E. СХЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ**






Подробную информацию см. на сайте
Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3581 крючок
	SG 5805 мотор 230V AC, 15/200
	SG 5806 каретка
	SG 5809 ролик
	SG 5810 профиль
	SG 5811 каретка перехлеста
	SG 5814 металлический трос
	SG 5815 направляющая обратная
	SG 5816 направляющая шнура
	SG 5821 профиль
	SG 5822 блок
	SG 5824 конечный стоп
	SG 6209 зажим
	SG 9916 Hirschmann SET

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 5813 монтажная рама
	SG 6005 крючок
	SG 6203 соединитель
	SG 9068 радиоприемник Revio
	SG 9944 радиоприемник 1 канал
	SG 9945 радиоприемник 1 канал
	SG 9959 центральный блок питания реле
	SG 10300 пульт управления 1-канал
	SG 10302 пульт управления 1+5-канал
	SG 10303 пульт управления 10+2+1-канал
	SG 10804 пульт управления 15+5+1-канал
	SG 11480 дистанционный настенный переключатель 1 канал
	SG 11490 дистанционный настенный переключатель 5+1 канал

