SG 1011

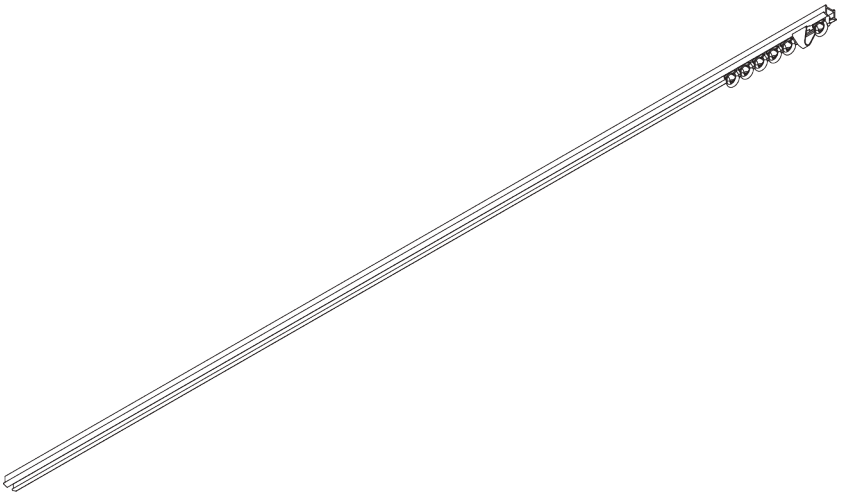

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *ручное*
- ***Размер***: *S*
- ***Монтаж***: *пазовый* (Center SG 7550)
- ***Цвета***: *белый* RAL 9016 *или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу*
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей* Silent Gliss

Особенности:

- *заранее просверленный профиль*
- *возможность изгиба*

SilentGliss

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба



SG 1011p

профиль

радиус:
6 cm, 10 cm

B. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

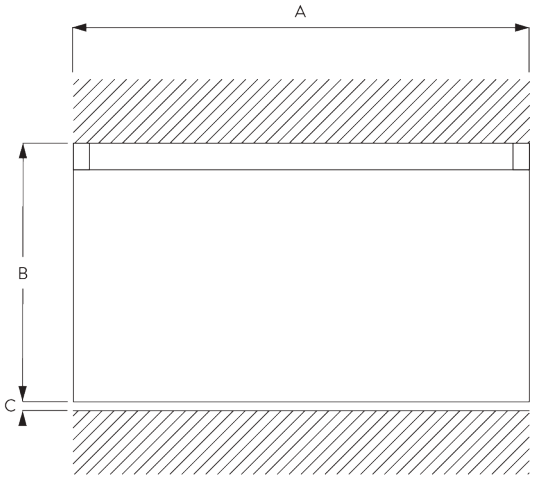

A: ширина системы
B: высота системы
C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте ***Silent Gliss.***

Расположение кронштейнов



защита профиля

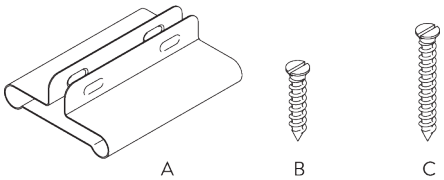

A: защита профиля SG 7002
B: спец. винт SG 3019 / 12 мм
C: спец. винт SG 3025 / 18 мм

B. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ

Прямой монтаж в дерево

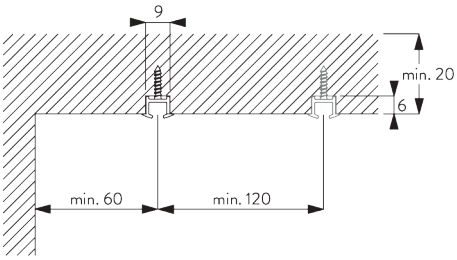

Канал паза 6 x 9 мм

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 1011P
профиль



SG 3019
спец. крепеж 12 мм

SG 3070
конечный стоп

SG 3085
пружинный стопор

SG 3533
бегунок

SG 3599
крючок

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 3012
крючок



SG 3025
спец. крепеж 18 мм



SG 3063
соединитель профиля

SG 3511
бегунок

SG 3534
бегунок 3533 на шнуре

SG 3535
бегунок

SG 3537
бегунок



SG 3547
бегунок



SG 3548
бегунок

SG 3549
бегунок с крючком

SG 3582
крючок



SG 3598
кольцо



SG 7002
защита профиля



SG 10430
штороводитель 50 см



SG 10431
штороводитель 75 см



SG 10432
штороводитель 100 см



SG 10433
штороводитель 125 см



SG 10434
штороводитель 150 см



SG 11335
конечный стоп