


SG 1060

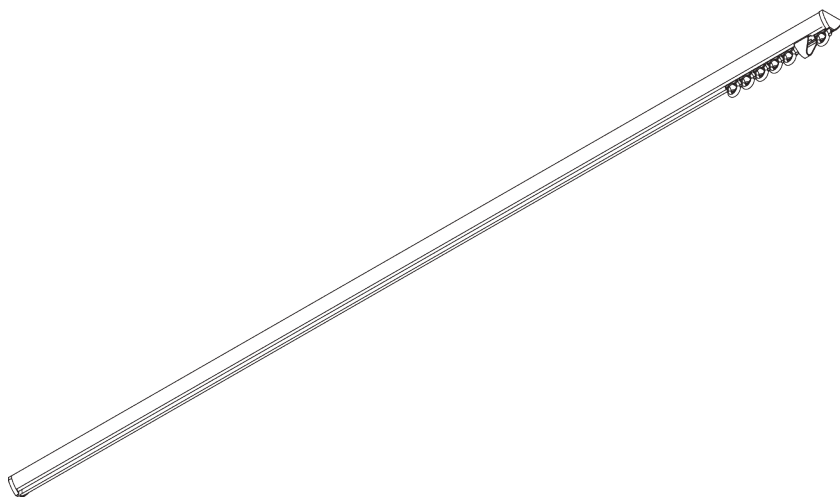

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S
- **Монтаж:** потолок
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


Особенности:

- возможность изгиба

СПЕЦИФИКАЦИЯ

А. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба




SG 1060p

профиль

радиус:
✓ 6 см, 10 см, 12 см,
20 см, >30 см

В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

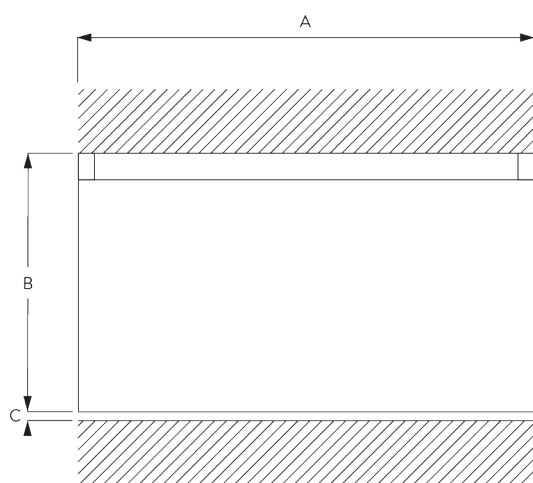

A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).


Расположение кронштейнов

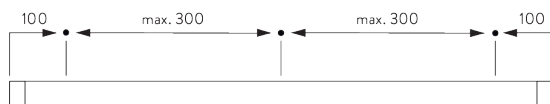

В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Монтажный зажим SG 3060

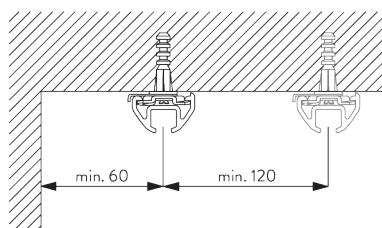



SG 3060

ЗАЖИМ




КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 1060p профиль
	SG 3060 зажим
	SG 3061 боковая заглушка
	SG 3070 конечный стоп
	SG 3085 пружинный стопор
	SG 3533 бегунок
	SG 3599 крючок

В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 3012 крючок
	SG 3062 соединитель профиля
	SG 3511 бегунок
	SG 3534 бегунок 3533 на шнуре
	SG 3535 бегунок
	SG 3537 бегунок
	SG 3547 бегунок
	SG 3548 бегунок
	SG 3549 бегунок с крючком
	SG 3582 крючок
	SG 3598 кольцо
	SG 10430 штороводитель 50 см
	SG 10431 штороводитель 75 см
	SG 10432 штороводитель 100 см

	SG 10433 штороводитель 125 см
	SG 10434 штороводитель 150 см
	SG 11335 конечный стоп