
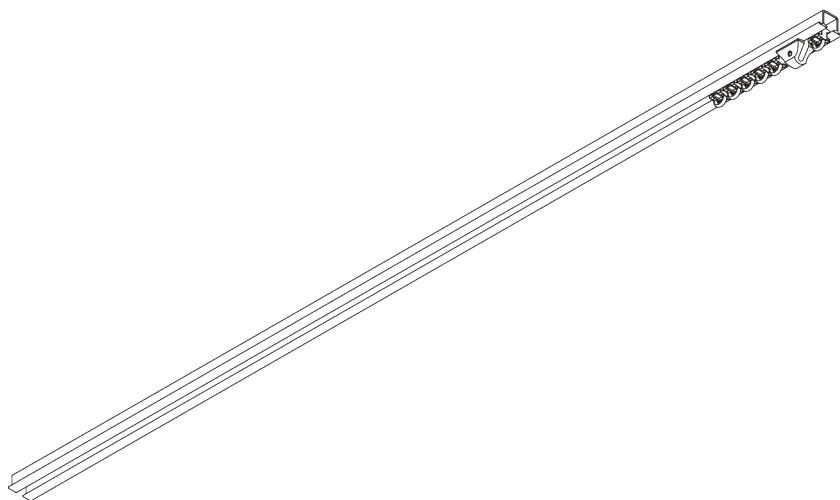


# SG 6243

---



## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** ручное
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** пазовый
- **Цвета:** белый RAL 9016 или анодированный алюминий, прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


### **Особенности:**

- 2-х компонентный (2C) бегунок
- Wave (2C)
- возможность изгиба
- заранее просверленный профиль

# СПЕЦИФИКАЦИЯ

## А. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле и возможностях изгиба

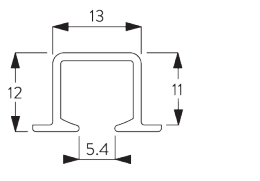


SG 6243r

профиль

радиус:  
20 см, >25 см

## В. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

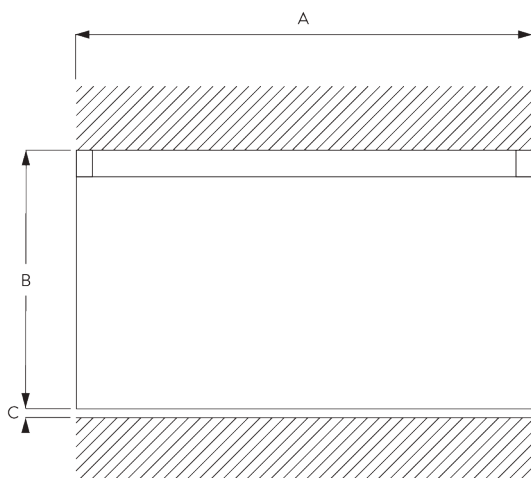

A: ширина системы

B: высота системы


C: расстояние между полом и портьерой

# МОНТАЖ

## А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Подробную информацию о монтаже см. на сайте [Silent Gliss](http://SilentGliss.com).

Расположение кронштейнов



## В. ПАЗОВЫЙ МОНТАЖ


Прямой монтаж в дерево

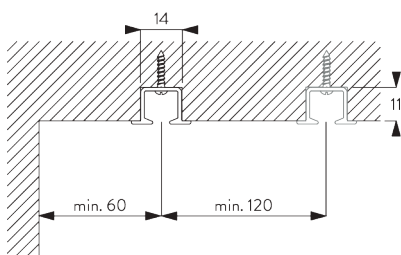


Пазовый канал 11 x 14 мм

# ОПЦИИ СИСТЕМЫ

## A. WAVE



SG 11295



SG 11302

Стандартная комплектация:


- SG 11295 Конечная остановка фиксатор
- SG 11302 Wave 2C бегунки на шнуре 80 мм



SG 2255



SG 2256




SG 6364




SG 6365

Оptionальная комплектация (мин. радиус >25 см):


- SG 2255 тормозной механизм
- SG 2256 тормозной механизм
- SG 6364 Wave удлинитель
- SG 6365 Wave подвеска
- SG 6366 Wave держатель для штороводителя
- SG 10430-34 штороводитель
- SG 11303 Wave 2C бегунки на шнуре 60 мм



SG 6366




SG 10430-34




SG 11303



SG 3582




SG 6349



SG 6363

Компоненты штор:

- SG 3582 крючок
- SG 6349 шторная лента Wave
- SG 6363 сетчатая лента Wave
- SG 10075 утяжелитель 50 гр/м
- SG 10076 утяжелитель ткани





SG 10075



SG 10076

Размер пакета Wave - 2С бегунки на шнуре (стандартная комплектация)

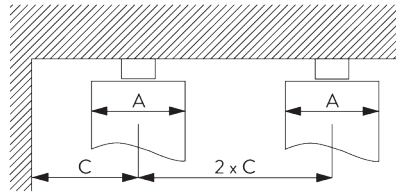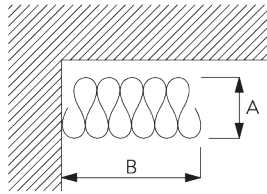

A = глубина пакета  
B = размер пакета  
C = мин. расстояние

2С бегунки на шнуре SG 11302	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
80	6	~2.1	140	180 на метр профиля	90
80	7	~2.3	160	180 на метр профиля	100

2С бегунки на шнуре SG 11303	Расстояние между крючками	Прим. коэффициент сборки	Глубина пакета А	Размер пакета В*	Мин. расстояние С
60	4	~2.1	100	230 на метр профиля	70
60	5	~2.3	120	230 на метр профиля	80

*\*При использовании опционального удлинителя SG 6364 размер пакета В увеличивается на 150 мм на пакет!*

# КОМПЛЕКТАЦИЯ


## А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	<b>SG 3599</b> крючок
	<b>SG 6065</b> конечный стоп/фиксатор петли
	<b>SG 6086</b> пружинный стопор
	<b>SG 6243p</b> профиль
	<b>SG 10717</b> крепеж 2.2x19
	<b>SG 11300</b> 2С бегунок

## В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


	<b>SG 2255</b> тормозной механизм
	<b>SG 2256</b> тормозной механизм
	<b>SG 3012</b> крючок
	<b>SG 3020</b> крючок
	<b>SG 3067</b> соединитель профиля
	<b>SG 3581</b> крючок
	<b>SG 3582</b> крючок
	<b>SG 3598</b> кольцо
	<b>SG 6053</b> пружинный стопор
	<b>SG 6057</b> бегунок
	<b>SG 6064</b> конечный стоп
	<b>SG 6082</b> бегунок
	<b>SG 6094</b> ролик
	<b>SG 6098</b> ролик

	<b>SG 6240</b> ролик
	<b>SG 6283</b> ролик
	<b>SG 6349</b> Wave шторная лента
	<b>SG 6363</b> сетчатая лента Wave
	<b>SG 6364</b> Wave удлинитель
	<b>SG 6365</b> Wave подвеска
	<b>SG 6366</b> Wave держатель для штороводителя
	<b>SG 7002</b> защита профиля
	<b>SG 10075</b> утяжелитель 50 гр./м
	<b>SG 10076</b> утяжелитель ткани
	<b>SG 10430</b> штороводитель 50 см
	<b>SG 10431</b> штороводитель 75 см
	<b>SG 10432</b> штороводитель 100 см
	<b>SG 10433</b> штороводитель 125 см



**SG 10434**

штороводитель 150 см




**SG 11295**

конечный стоп / фиксатор




**SG 11301**

2С бегунки на шнуре




**SG 11302**

Wave 2С бегунки на шнуре  
80 мм



**SG 11303**

Wave 2С бегунки на шнуре  
60 мм



**SG 11305**

2С бегунки для прямого  
пошива



