



ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

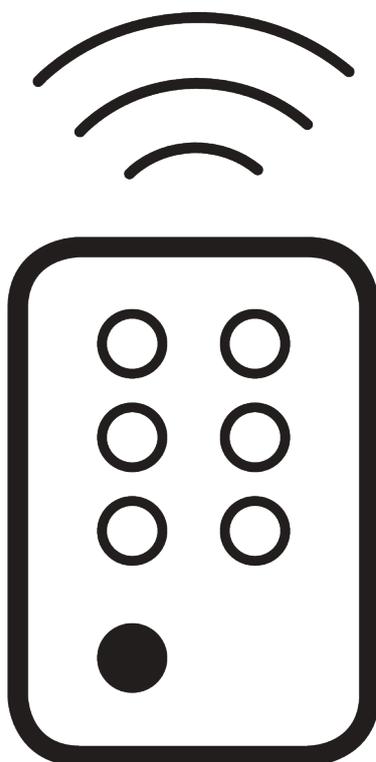

ОБЗОР

<u>СТРАНИЦА</u>	<u>СИСТЕМА</u>
5	SG Control A
11	SG Control L
19	SG Smart

SG Control A

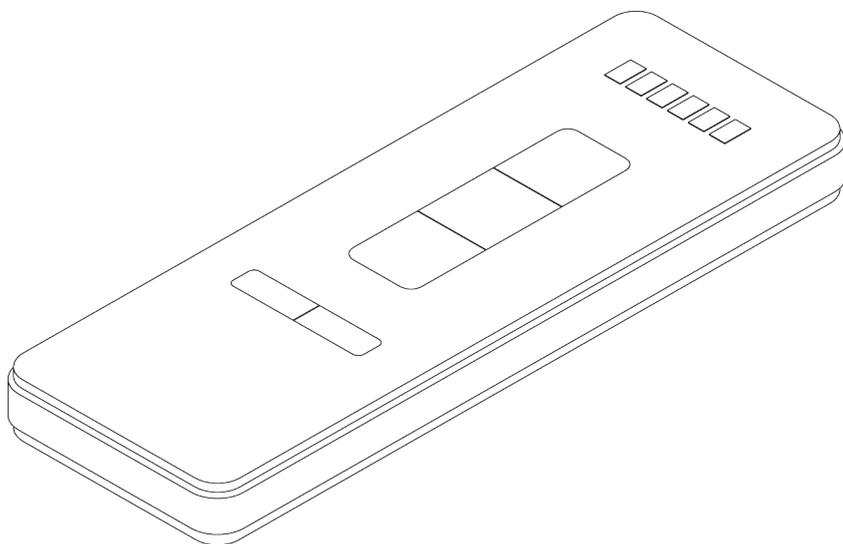

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- дистанционное управление
- 1, 2, 5 или 6-канальное дистанционное управление
- пульты управления или настенные переключатели
- простые или многоканальные таймеры

ПРИМЕНЕНИЕ

А. СИСТЕМЫ


- электроприводная система SG 5100
- Система панельных штор SG 2750

ОБЗОР

А. ДИСТАНЦИОННЫЙ

ПУЛЬТ

УПРАВЛЕНИЯ

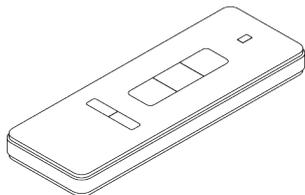


SG 10946

- **канал:** 1 канал
- **частота:** 433.92 MHz
- **цвет:** белый

Особенности:

- управление одной системой или группой систем

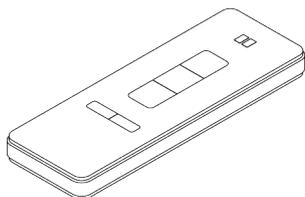


SG 10947

- **канала:** 2+1 канала
- **частота:** 433.92 MHz
- **цвет:** белый

Особенности:

- 2 канала: индивидуальное управление до двух систем
- 2 канала: индивидуальное управление до двух групп систем
- 1 канал: управление всеми системами вместе

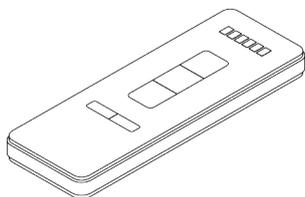

SG 10948

- **каналов:** 6+1 каналов
- **частота:** 433.92 MHz
- **цвет:** белый

Особенности:

- 6 каналов: индивидуальное управление до 6 систем
- 6 каналов: индивидуальное управление до 6 групп систем
- 1 канал: управление всеми системами вместе

**В. ДИСТАНЦИОННЫЙ
НАСТЕННЫЙ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ**




SG 10949

- **канал:** 1 канал
- **частота:** 433.92 MHz
- **цвет:** белый

Особенности:

- управление одной системой или группой систем

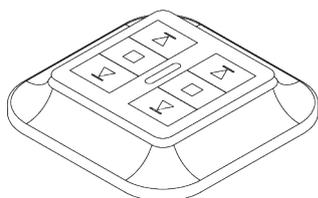


SG 10950

- **канала:** 2 канала
- **частота:** 433.92 MHz
- **цвет:** белый

Особенности:

- 2 канала: индивидуальное управление до двух систем
- 2 канала: индивидуальное управление до двух групп систем

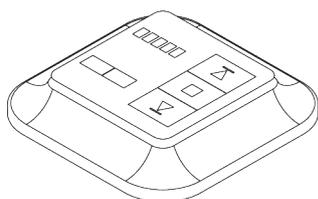

SG 10951

- **каналов:** 5+1 каналов
- **частота:** 433.92 MHz
- **цвет:** белый

Особенности:


- 5 каналов: индивидуальное управление до 5 систем
- 5 каналов: индивидуальное управление до 5 групп систем
- 1 канал: управление всеми системами вместе

С. ИНСТРУКЦИЯ


Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.

КОМБИНАЦИЯ РАДИОУПРАВЛЕНИЙ И СИСТЕМ

А. ПРИМЕР

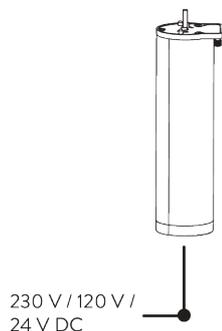

Применимо для следующих систем:
- электроприводная система SG 5100
- Система панельных штор SG 2750

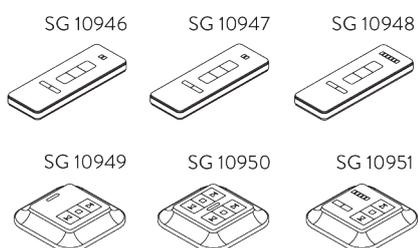

В. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Подробную информацию см. на сайте
Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. РАДИОУПРАВЛЕНИЕ



SG 10946

дистанционный пульт
управления 1 канал



SG 10947

дистанционный пульт
управления 2+1 канал



SG 10948

дистанционный пульт
управления 6+1 канал



SG 10949

дистанционный настенный
переключатель 1 канал



SG 10950


дистанционный настенный
переключатель 2 канала



SG 10951

дистанционный настенный
переключатель 5+1 канал

SG Control L

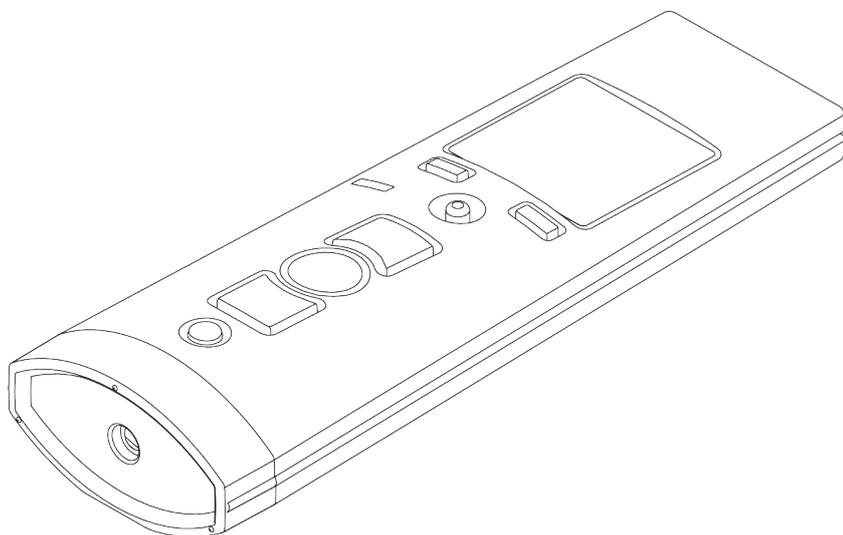

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- дистанционное управление
- передача сигнала
- 1, 5, 10 или 15-канальное дистанционное управление
- дистанционные пульты управления и настенные переключатели
- радиоприемники для моторов без встроенного радиоприемника
- Silent Gliss Move App


ПРИМЕНЕНИЕ

А. СИСТЕМЫ

- рулонная система в кассете SG 4760
- рулонная система в кассете SG 4770
- рулонная система в кассете SG 4780
- электроприводная система SG 5600
- электроприводная система SG 5800
- плиссе SG 8500
- рулонная штора SG 4960
- рулонная штора SG 4970
- рулонная штора SG 4880
- римская штора SG 2350
- система Skylight SG 2195
- система Skylight SG 8600
- горизонтальные жалюзи SG 8250
- горизонтальные жалюзи SG 8960
- вертикальные жалюзи SG 2950
- Система панельных штор SG 2750

ОБЗОР

А. ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

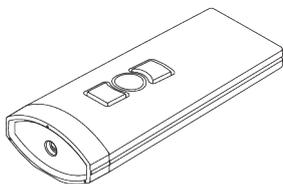


SG 10300

- 1 канал
- **частота:** 868 или 915 MHz
- **цвета:** белый, серебристый или антрацит

Особенности:

- управление одной системой или одной группой систем
- настенный держатель в цвет пульта

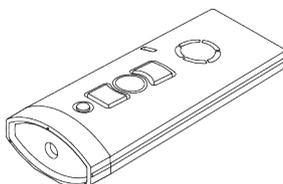


SG 10302

- 5+1 каналов
- **частота:** 868 или 915 MHz
- **цвета:** белый, серебристый или антрацит

Особенности:

- 5 каналов: индивидуальное управление до 5 систем
- 5 каналов: индивидуальное управление до 5 групп систем
- 1 канал: управление всеми системами вместе
- настенный держатель в цвет пульта

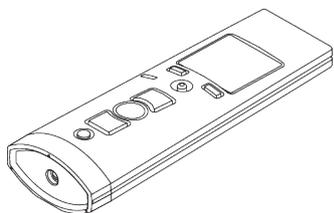


SG 10303

- 10+2+1 каналов
- **частота:** 868 или 915 MHz
- **цвета:** белый, серебристый или антрацит

Особенности:

- 10 каналов: индивидуальное управление до 10 систем
- 10 каналов: индивидуальное управление до 10 групп систем
- 2 канала: комбинация 10 групп в 2 группы и управление ими индивидуально
- 1 канал: управление всеми системами вместе
- программирование ежедневного и недельного режим работы, программирование времени суток
- программа „Отпуск“
- подсветка дисплея
- астрономическое время
- настенный держатель в цвет пульта

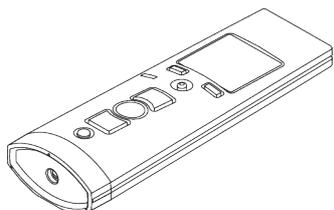


SG 10804

- 15+5+1 каналов
- **частота:** 868 или 915 MHz
- **цвета:** белый, серебристый или антрацит

Особенности:

- 15 каналов: индивидуальное управление до 15 систем
- 15 каналов: индивидуальное управление до 15 групп систем
- 1 канал: управление всеми системами вместе
- языковая настройка на выбор
- подсветка дисплея
- настенный держатель в цвет пульта

В. ДИСТАНЦИОННЫЙ **НАСТЕННЫЙ** **ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ**

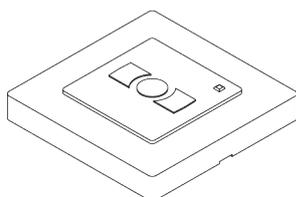


SG 11480

- 1 канал
- **частота:** 868 или 915 MHz
- **цвет:** белый

Особенности:

- управление одной системой или одной группой систем

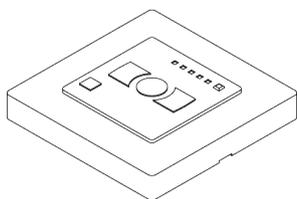


SG 11490

- 5+1 каналов
- **частота:** 868 или 915 MHz
- **цвета:** белый

Особенности:

- 5 каналов: индивидуальное управление до 5 систем
- 5 каналов: индивидуальное управление до 5 групп систем
- 1 канал: управление всеми системами вместе

C. MOVE SILENT GLISS

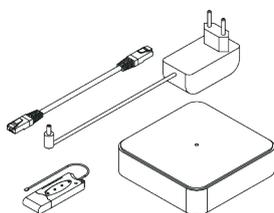


SG 9960

- 15 каналов
- **частота:** 868 или 915 MHz
- **цвет:** черный
- **КОМПЛЕКТ Move server:** состоит из сервера и стика SG 9961

Особенности:

- индивидуальное управление до 15 систем (через стик)
- управление до 15 групп систем (через стик)
- возможно использование 2 стика SG 9961
- App используется для Android, IOS
- языковая настройка на выбор
- программирование "сцен"
- программирование ежедневного и недельного режим работы, программирование времени суток
- программа „Отпуск“
- астрономическое время

D. РАДИОПРИЕМНИКИ

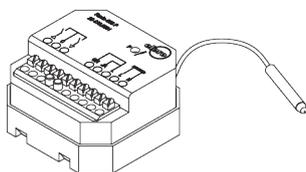


SG 9068

- 1 канал
- **частота:** 868 или 915 MHz
- **напряжение:** 230 или 120 V

Особенности:


- управление одной системой
- встроенный монтаж

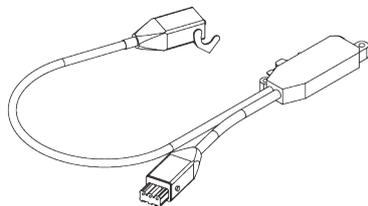**SG 9944**

- 1 канал
- **частота:** 868 или 915 MHz
- **напряжение:** 230 или 120 V

Особенности:


- управление одной системой
- Режим жалюзи

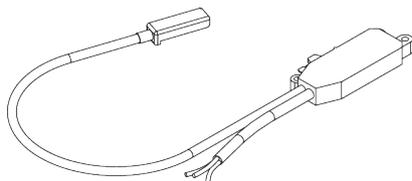**SG 9945**

- 1 канал
- **частота:** 868 или 915 MHz
- **напряжение:** 230 или 120 V

Особенности:


- управление одной системой
- подключение через сеть

**SG 9063**

- 1 канал
- **частота:** 868 или 915 MHz

Особенности:

- Может использоваться только с двигателем SG 9060 (SG 5600)

**Е. КОНТРОЛЬНОЕ
РЕЛЕ DC****SG 9947**

- **напряжение:** 24 V DC

Особенности

- реле
- встраиваемый монтаж
- используется для систем SG 8250 и SG 8500


Ф. ИНСТРУКЦИЯ

Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.

КОМБИНАЦИИ УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ

А. ПРИМЕР


Моторы со
встроенным
радиоприемником

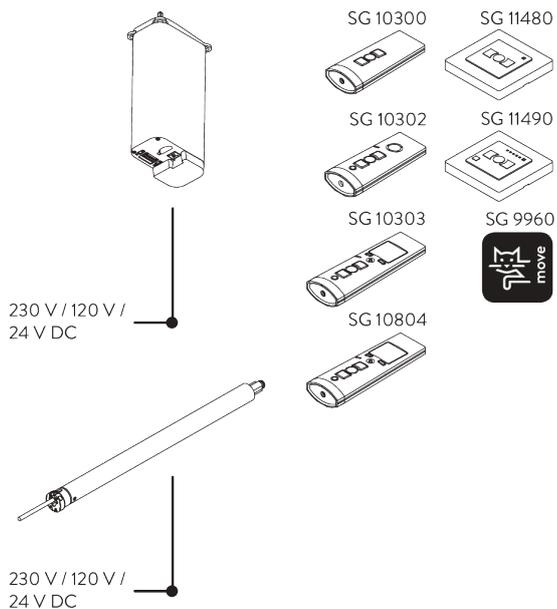

Приемлемы для следующих систем:

- рулонная штора в кассете SG 4760
- рулонная штора в кассете SG 4770
- рулонная штора в кассете SG 4780
- электроприводная система SG 5600
- Система панельных штор SG 2750
- рулонная штора SG 4960
- рулонная штора SG 4970
- рулонная штора SG 4880
- римская штора SG 2350
- вертикальные жалюзи SG 2950
- горизонтальные жалюзи SG 8960 (230 V)



Моторы без
встроенного
радиоприемника

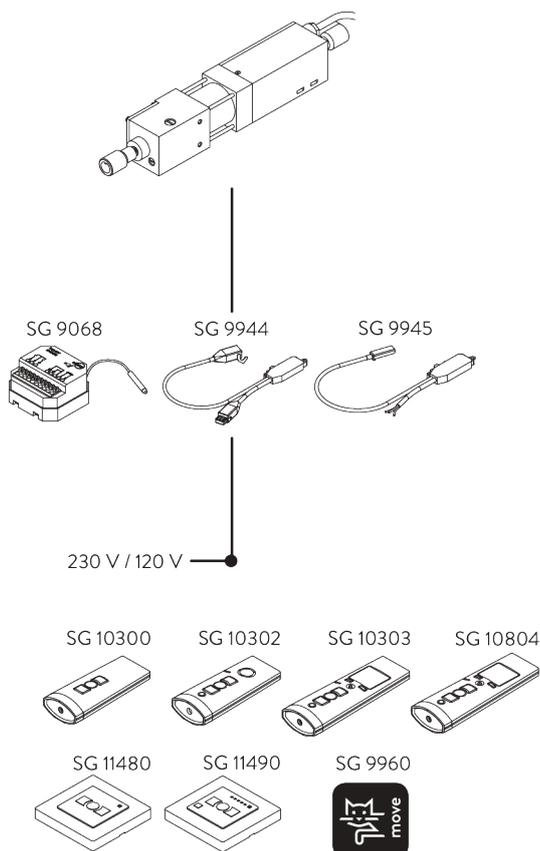

Приемлемы для следующих систем:

- электроприводная система SG 5800
- система Skylight SG 2195
- система Skylight SG 8600
- система Skylight SG 8640

Моторы 24 V без встроенного радиоприемника

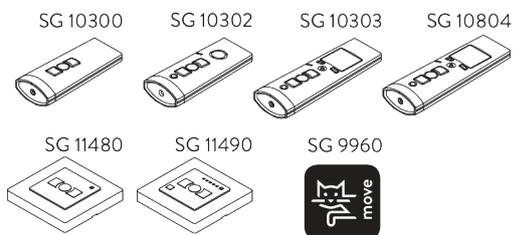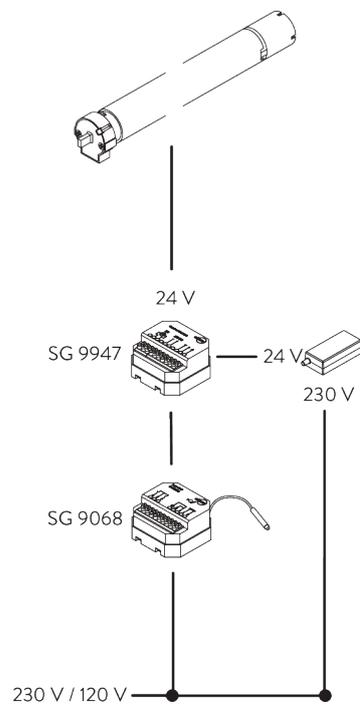

Приемлемы для следующих систем:

- рулонная штора SG 4960
- плиссе SG 8500
- горизонтальные жалюзи SG 8250

В. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Подробную информацию см. на сайте
Silent Gliss.


КОМПЛЕКТАЦИЯ

А. УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА



SG 9063

радио модуль



SG 9068

радиоприемник Revio



SG 9944

радиоприемник 1 канал



SG 9945

радиоприемник 1 канал



SG 9947

контрольное реле DC 24V



SG 10300

пульт управления 1-канал



SG 10302

пульт управления 1+5
- канал



SG 10303

пульт управления 10+2+1-
канал




SG 10804

пульт управления 15+5+1
- канал



SG 11480


дистанционный настенный
переключатель 1 канал



SG 11490

дистанционный настенный
переключатель 5+1 канал

SG Smart

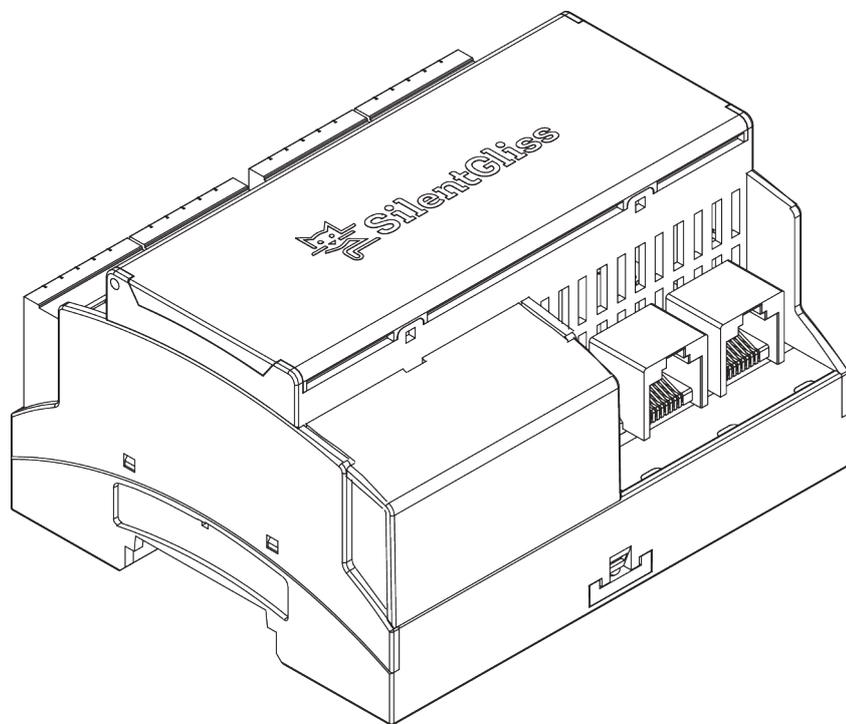

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- Полная двусторонняя связь между моторами и системой управления
- Работа в сочетании со специальными системами управления сторонних производителей
- Точное управление мотором
- Широкий выбор типов продукции Silent Gliss


ПРИМЕНЕНИЕ

A. СИСТЕМЫ

- Рулонные шторы в кассете SG 4760
- Рулонные шторы в кассете SG 4770
- Рулонные шторы в кассете SG 4780
- Моторизированные карнизные системы SG 5600
- Рулонные шторы SG 4960
- Рулонные шторы SG 4970
- Рулонные шторы SG 4880
- Римские шторы SG 2350
- Панельные шторы SG 2750

ОБЗОР

A. SMART- КОМПОНЕНТЫ




SG 11260 Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера

- Монтаж на Din-рейку

Особенности:

- Управление до 8 моторов
- До 64 моторов в сочетании с блоками расширения SG 11262
- Ключевой канал связи с основной системой управления
- Вставные соединительные блоки




SG 11261 Шлюз (Gateway) для Smart- контроллера KNX

- Монтаж на Din-рейку

Особенности:

- Для использования с системами управления на базе KNX
- Ключевой канал связи с основными системами управления
- Управление до 8 моторов
- До 64 моторов в сочетании с блоками расширения SG 11262
- Вставные соединительные блоки




SG 11262 Блок расширения для Smart-контроллера

- Монтаж на Din-рейку
- Используется совместно со шлюзами (Gateways)

Особенности:

- Управление до 8 моторов
- Вставные соединительные блоки




SG 11270 Smart- модуль

- Smart- модуль для системы SG 5600
- Работает исключительно с компонентами Smart- шлюза (Gateway)

Особенности:

- Простой "вставной" модуль для моторов SG 9060
- Винтовые соединительные блоки

В. БЛОКИ ПИТАНИЯ




SG 11263 Блок питания

- Выход 24 V DC 1.5 A
- Монтаж на Din- рейку

Особенности:

- Компоненты шлюза Powers Gateway SG 11260 / SG 11261
- Переменное входное напряжение
- Диапазон выходного напряжения 21.6 - 29 V DC




SG 11264 Блок питания

- Выход 24 V DC 3.8 A
- Монтаж на Din-рейку

Особенности:

- Переменное входное напряжение
- Диапазон выходного напряжения 21.6- 29 V DC




SG 11265 Блок питания

- Выход 24 V DC 5 A
- Монтаж на Din- рейку

Особенности:

- Переменное входное напряжение
- Диапазон выходного напряжения 24- 28 V DC



SG 11266 Блок питания

- Выход 24 V DC 10 A
- Монтаж на Din-рейку

Особенности:

- Переменное входное напряжение
- Диапазон выходного напряжения 24- 28 V DC


С. ИНСТРУКЦИЯ

Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.

КОМБИНИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

А. ПРИМЕР

Схема расположения Smart- систем

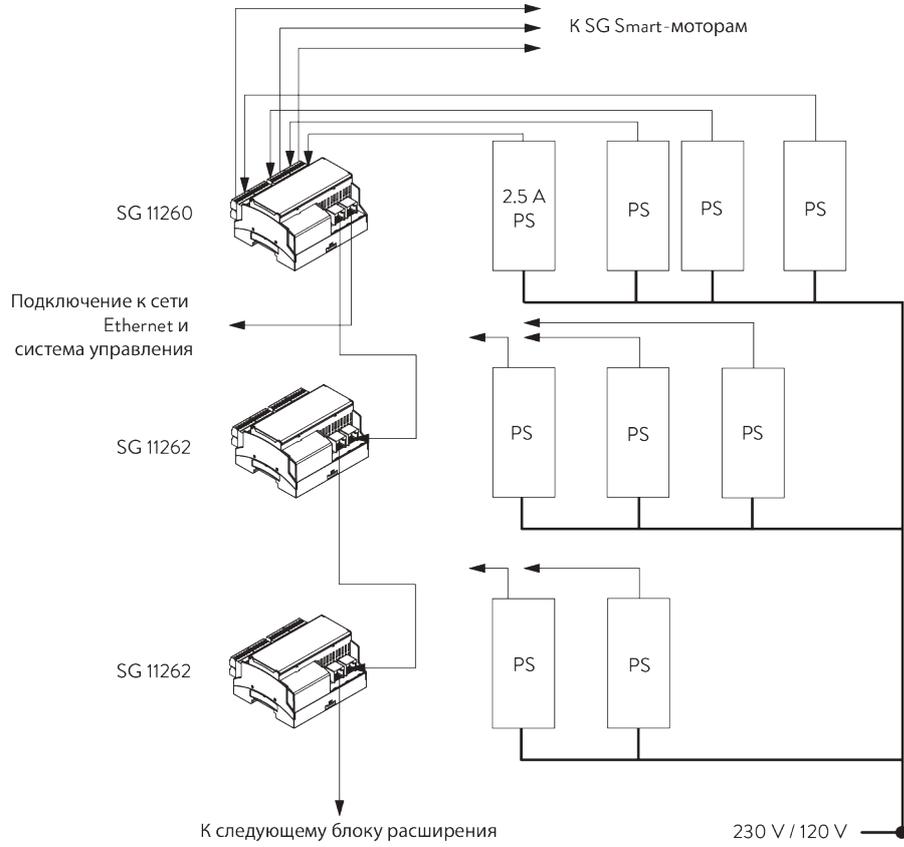










В. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. SMART- КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 11250 мотор 24 V DC, 50 серии S 1.5/55
	SG 11251 мотор 24 V DC, 50 серии S 3/32
	SG 11252 мотор 24 V DC, 50 серии S 6/20
	SG 11255 мотор 24 V DC, 50 серии M 10/20
	SG 11260 Шлюз (Gateway) для Smart- контроллера Cedia
	SG 11261 Шлюз (Gateway) для Smart- контроллера KNX
	SG 11262 Блок расширения Smart- контроллера
	SG 11263 блок питания 24V DC, 2 Ampere DIN Rail
	SG 11264 блок питания 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail
	SG 11265 блок питания 24V DC, 5 Ampere DIN Rail
	SG 11266 блок питания 24V DC, 10 Ampere DIN Rail
	SG 11270 Smart модуль
	SG 11325 Smart- разъем 6- контактный (6-pin), MC 1.5/6 ST-3.81

Архитектор тишины

Silent Gliss – мировой лидер в производстве систем внутренней солнцезащиты окон высшего класса. Благодаря современным технологиям и бескомпромиссной приверженности качеству, с 1952 года мы разрабатываем в Швейцарии самые тихие в мире солнцезащитные карнизные системы с невероятно плавным ходом.

Движимые потребностями наших клиентов, мы предлагаем функциональную и не требующую технического обслуживания продукцию по индивидуальному запросу. Квалифицированные технические консультации, а также услуги по монтажу дополняют наш спектр услуг. Silent Gliss всегда стремится к инновативным и комфортным решениям по индивидуальному запросу, превосходному дизайну и безупречному качеству.

Шоу-рум

Belgradplatz 5
1100 Вена
Австрия
Т +43 1 615 02 73
Ф +43 1 615 02 73 88
info@silentgliss.at

Представительство

„Silent Gliss GmbH“ (Австрия)
ул. Нижняя
Сыромятническая,
д. 10/2, офис № 22.3/1
105120, Москва, РФ
Т +7 965 264 44 89
Т +7 926 974 67 55
info@silentgliss-russia.com

silentgliss.at

silentgliss-cee.com

silentgliss-russia.com