SG 4980



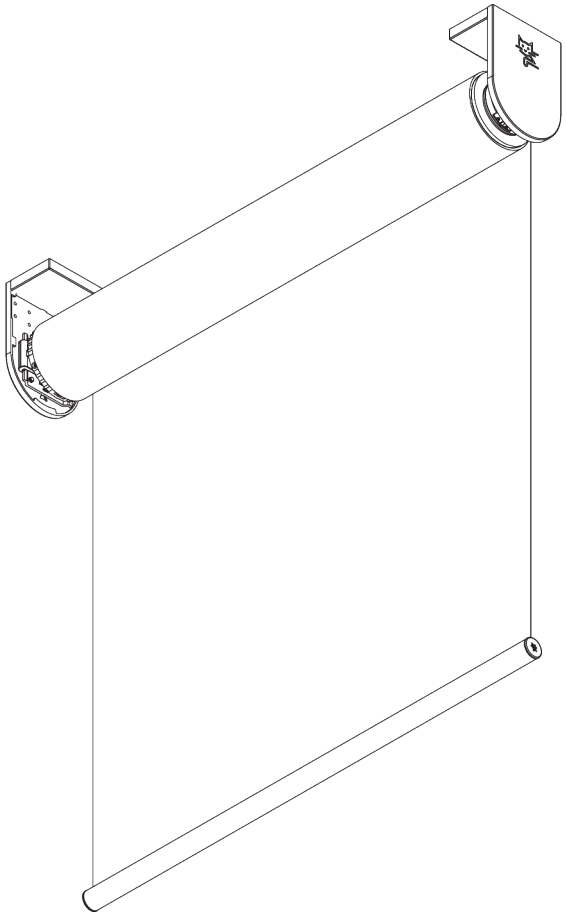

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление:*** *мотор*
- ***Размер:*** *L*
- ***Монтаж:*** *потолок, стена, проем*
- ***Цвета:*** *белый RAL 9016, серый RAL 7035, черный RAL 9005, прочие цвета по запросу*
- ***Ткани:*** *см. коллекцию тканей Silent Gliss*

Особенности:

- *тихий и быстрый мотор*
- *плавный стоп*
- *разные варианты управления*
- *регулируемые кронштейны из нержавеющей стали для удобного выравнивания ткани*

04/2026/V2

SilentGliss

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

4 m



*95 cm**
**см. спецификацию мотора*



12 m

36 m²

23 kg



Рекомендуемое соотношение ширины и высоты Максимум. 1:3

Максимальная площадь установки

B \ A	2 m	2.5 m	3 m	3.5 m	4 m
2 m	●	●	●	●	●
2.5 m	●	●	●	●	●
3 m	●	●	●	●	●
3.5 m	●	●	●	●	●
4 m	●	●	●	●	●
4.5 m	●	●	●	●	●
5 m	●	●	●	●	●
5.5 m	●	●	●	●	●
6 m	●	●	●	●	●
6.5 m	●	●	●	●	●
7 m	●	●	●	●	●
7.5 m	●	●	●	●	●
8 m	●	●	●	●	●
8.5 m	●	●	●	●	●
9 m	●	●	●	●	●
9.5 m	●	●	●	●	
10 m	●	●	●	●	
10.5 m	●	●	●		
11 m	●	●	●		
11.5 m	●	●	●		
12 m	●	●	●		

max. 36 m²



● SG 4929 (ø 80 mm)

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 4929
вал ø 80 мм



SG 10760
утяжелитель



SG 10770
утяжелитель



SG 4903
утяжелитель

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

включая заглушки кронштейнов

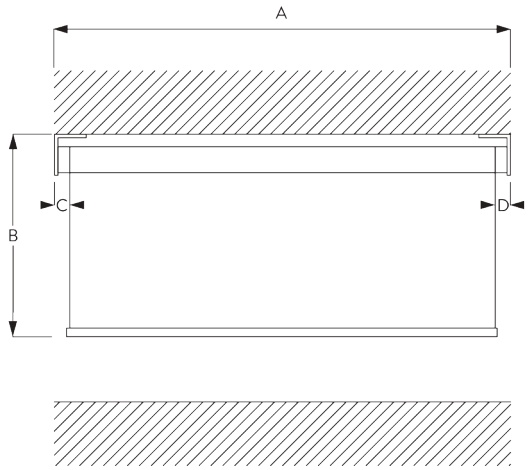

A: ширина системы
B: высота системы
C: просвет: 32 мм
D: просвет со стороны управления: 39 мм

Примечание:
Все размеры включают 3 мм для заглушки кронштейна с каждой стороны!

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов



Регулируемые кронштейны

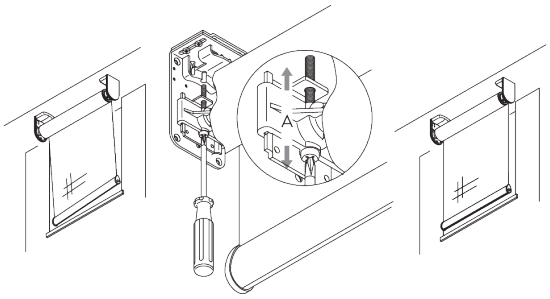

Вертикальное выравнивание ткани по отношению к раме окна.

B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

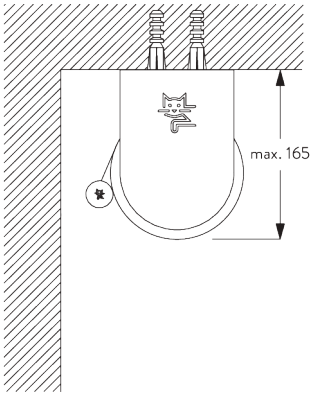



SG 4984
заглушка кронштейна



SG 4986
заглушка кронштейна



SG 4988
кронштейн

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

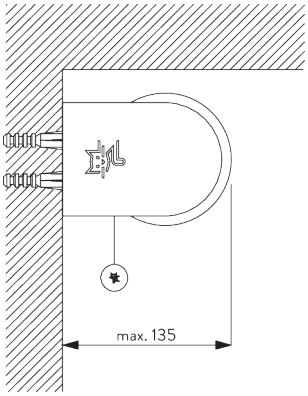



SG 4984
заглушка кронштейна



SG 4986
заглушка кронштейна



SG 4988
кронштейн

D. МОНТАЖ В ПРОЕМ

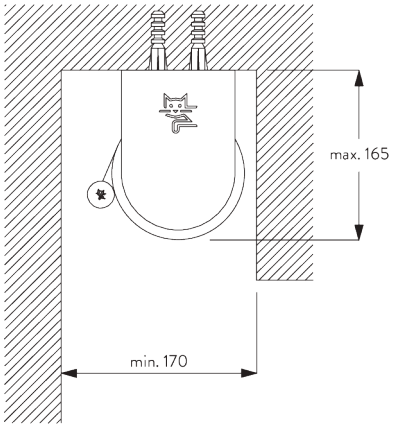



SG 4984
заглушка кронштейна



SG 4986
заглушка кронштейна



SG 4988
кронштейн

E. МОНТАЖ С БОКОВЫМИ НАТЯЖИТЕЛЯМИ





SG 3036
кронштейн 47 мм



SG 4944
заглушка бокового натяжителя



SG 4946
боковой натяжитель зажим



SG 4947
боковой натяжитель зажим



SG 4948
боковой натяжитель ø 1.5 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. РАЗМОТКА ТКАНИ





A: к окну (стандарт)
B: в помещение (опционально)

B. БОКОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ

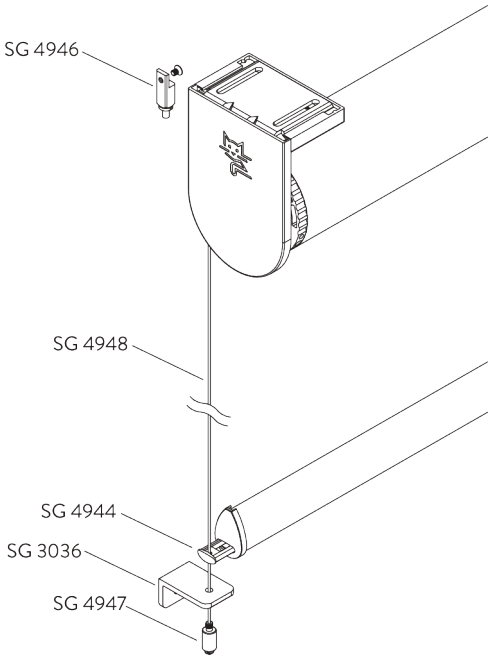

Детали:

- *2x SG 3036 кронштейн 47 мм*
- *2x SG 4944 боковая заглушка*
- *2x SG 4946 установочный штифт*
- *2x SG 4947 установочный штифт*
- *2x SG 4948 натяжитель 1.5 мм*

Внимание:

- *наклон до 15° по вертикали*

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

A. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА

Моторы	50-Series	40-Series	25-Series
	SG 11255	SG 11947 SG 11948	SG 11725
Свойства мотора			
плавный стоп	●	●	●
электронный конечный стоп	●	●	●
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	●	●	●
Возможно одно промежуточное положение		●	
Регулировка нижнего утяжелителя	●	●	●*
Возможность параллельного подключения без дополнительных реле		●	●
соединительный кабель со штекером	●	●	●
Головка двигателя: белая / черная / серая	● / - / -	● / ● / -	● / ● / -
IP класс	IP 30	IP 30	IP 30
Особенности управления			
Управление по основному электропитанию			●
беспотенциальное управление	●	●	
беспотенциальное управление и/или SG Control N		●	
SG Control N (встроенный радиоприемник)		●	
Smart by Silent Gliss	●		
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)		●	●

*Исходя из жалюзи того же размера и из той же ткани

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему подключения на веб-сайте.

Моторы	Просвет C / D = сторона управления	Мин. ширина системы	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость	Частота радиоприемника
50-Series (Smart by Silent Gliss)							
SG 11255	C: 32 mm / D: 39 mm	70 cm	24 V DC	3 A	-	20 rpm	-
40-Series							
SG 11947	C: 32 mm / D: 39 mm	95 cm	100-240 V AC	1.1 A	50-60 Hz	20 rpm	433 MHz
SG 11948	C: 32 mm / D: 39 mm	70 cm	24 V DC	3 A	-	20 rpm	433 MHz
25-Series							
SG 11725 (standard)	C: 32 mm / D: 39 mm	95 cm	100-240 V AC	1.1 A	50-60 Hz	20 rpm	-

C. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информация см. в каталоге «Выключатели и дистанционное управление».

Настенный переключатель

Системой можно управлять фиксированным настенным переключателем.

SG Control N

Возможны различные дистанционные пульты управления и настенные дистанционные переключатели.

Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss

Открытая система двусторонней связи, позволяющая безупречно интегрировать изделия с большинством основных систем управления домом.

D. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 4223
PVC лента 14 мм



SG 4226
двойная лента 30 мм



SG 4906
пластина



SG 4914
адаптер



SG 4915
опора



SG 4926
фланец мотора



SG 4927
привод мотора



SG 4928
адаптер



SG 4929
вал ø 80 мм



SG 4939
корпус

SG 4984
заглушка кронштейна



SG 4986
заглушка кронштейна



SG 4988
кронштейн



SG 6951
крепеж M6x70



SG 9917
Hirschmann штекер



SG 10506
крепеж 3.9x16



SG 10509
крепеж M5x8

SG 10760
утяжелитель

SG 10761
заглушка



SG 11259
плата мотора M



SG 11321
привод мотора

SG 11725
мотор 100-240V AC, 25-серии M10/20

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 2006
утяжелитель 28x3 мм



SG 3036
кронштейн 47 мм



SG 4752
утяжелитель пластиковый

SG 4903
утяжелитель



SG 4943
вставка ø 4 мм



SG 4944
заглушка бокового натяжителя

SG 4946
боковой натяжитель зажим

SG 4947
боковой натяжитель зажим

SG 4948
боковой натяжитель ø 1.5 мм



SG 4951
утяжелитель ø 8 мм



SG 4952
утяжелитель



SG 4963
вставка ø 6 мм



SG 8249
боковой натяжитель устройство



SG 9916
Hirschmann сет



SG 9959

центральный блок питания реле



SG 10293

кабель 230V AC, 2/3/5/10 m



SG 10502

крепеж M4x6



SG 10770

утяжелитель

SG 10771

заглушка

SG 11178

боковая заглушка

SG 11255

мотор 24 V DC, 50 серии M 10/20



SG 11260

Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера Cedia



SG 11261

Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера KNX



SG 11262

Блок расширения Smart-контроллера



SG 11263

блок питания 24V DC, 2.5 Ampere DIN Rail



SG 11264

блок питания 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail



SG 11265

блок питания 24V DC, 5 Ampere DIN Rail



SG 11266

блок питания 24V DC, 10 Ampere DIN Rail



SG 11900

Move Server



SG 11931

пульт управления 1-канал



SG 11932

пульт управления 6-каналов



SG 11936

дистанционный настенный переключатель 1-канал

SG 11937

дистанционный настенный переключатель 6- каналов

SG 11947

Мотор 100-240V AC, 40 серии M10/20, с радиоприемником



SG 11948

Мотор 24V DC, 40 серии M10/20, с радиоприемником



SG 11961

Комплект питания 24V/4A с вилкой EC



SG 11962

Комплект питания 24V/4A с вилкой CH