ПОДЪЁМНЫЕ СИСТЕМЫ

08/2025/V1

SilentGliss

ОБЗОР

СТРАНИЦА	СИСТЕМА	УПРАВЛЕНИЕ	РАЗМЕР	← max. →	↑ max. ↓	kg max.
5	**SG 2090**		S	1 m	2 m	0.7 kg
9	**SG 2120**		L	4 m	6 m	8 kg
17	**SG 2210**		S - M	3 m	3 m	2 kg
25	**SG 2305**		S - M	3 m	3.4 m	4 kg
33	**SG 2320**		S - M	3 m	3 m	2.5 kg
43	**SG 2355**		S - M	3 m	3 m	4 kg
53	**SG 2360**		S - L	4 m	4 m	10 kg

SG 2090



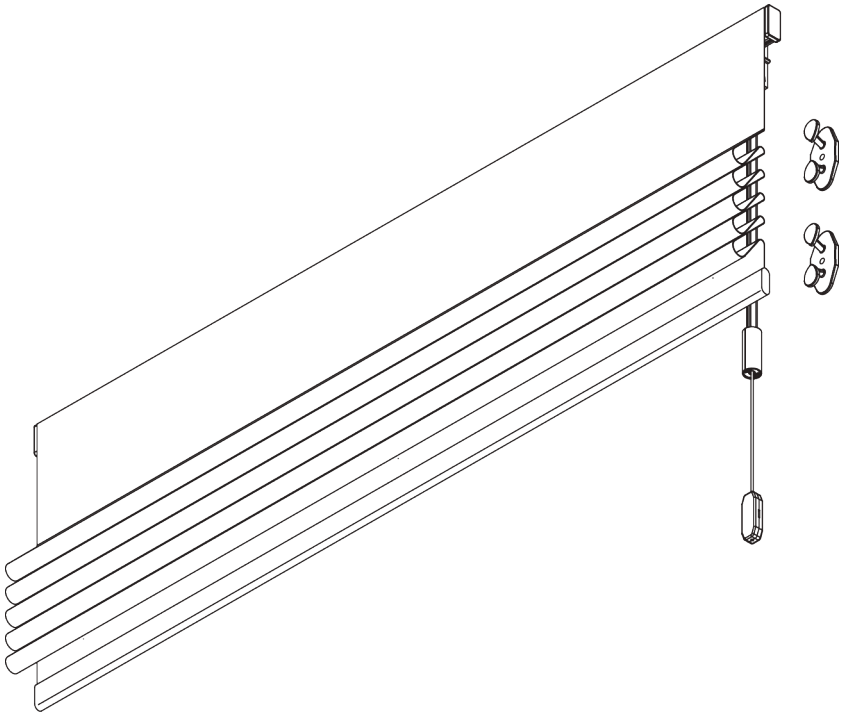

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление:*** *шнур*
- ***Размер:*** *S*
- ***Монтаж:*** *стена*
- ***Цвета:*** *белый RAL 9016*
- ***Ткани:*** *см. коллекцию тканей Silent Gliss*

Особенности:

- *простой монтаж на оконную створку*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

1 m



2 m

0.7 kg

2 m²

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 2116
профиль с Velcro-лентой



SG 2004
утяжелитель 20x7 мм

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

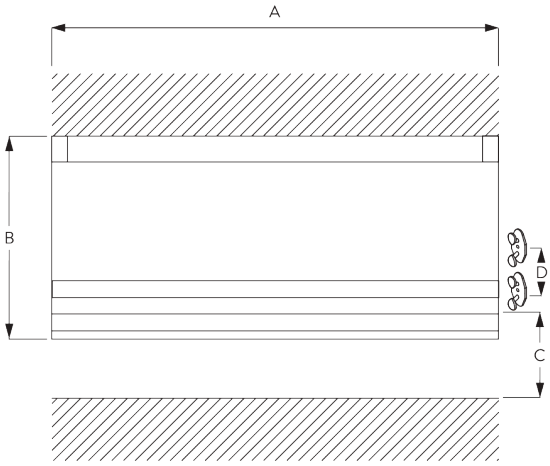

A: ширина системы
B: высота системы
C: намотка для шнура SG 10742 мин. 150 см от пола
D: 7-35 см в зависимости от высоты системы

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте Silent Gliss.

Расположение кронштейнов



B. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

кронштейн
SG 3666





SG 3666
клипса

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. ПОШИВ ТКАНИ

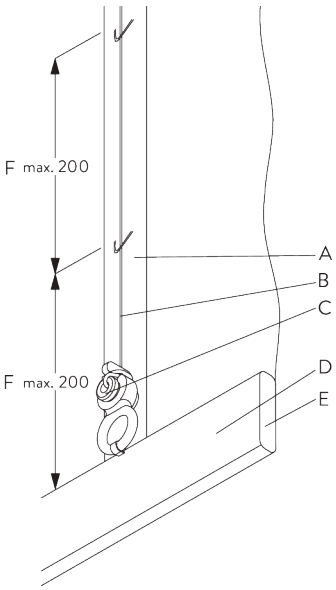

A: лента с петлями SG 3074
B: шнур SG 2216
C: система детской безопасности SG 3167
D: кайма
E: утяжелитель SG 2004
F: макс. расстояние 200 мм для детской безопасности!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 2004
утяжелитель 20x7 мм



SG 2116
профиль с Velcro-лентой



SG 2131
боковая заглушка



SG 2215
кольцо

SG 2216
шнур ∅ 0.85 мм

SG 2539
лента



SG 2826
соединитель цепочки



SG 3074
лента с кольцами

SG 3167
замок сет



SG 3185
фиксатор шнура



SG 3637
шнур ∅ 1.5 мм



SG 3666
клипса

SG 10742
фиксатор шнура



SG 10745
соединитель шнура

SG 10749
кольцо

SG 10898
букса

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 3055
крючок



SG 11482
кольцо

SG 2120



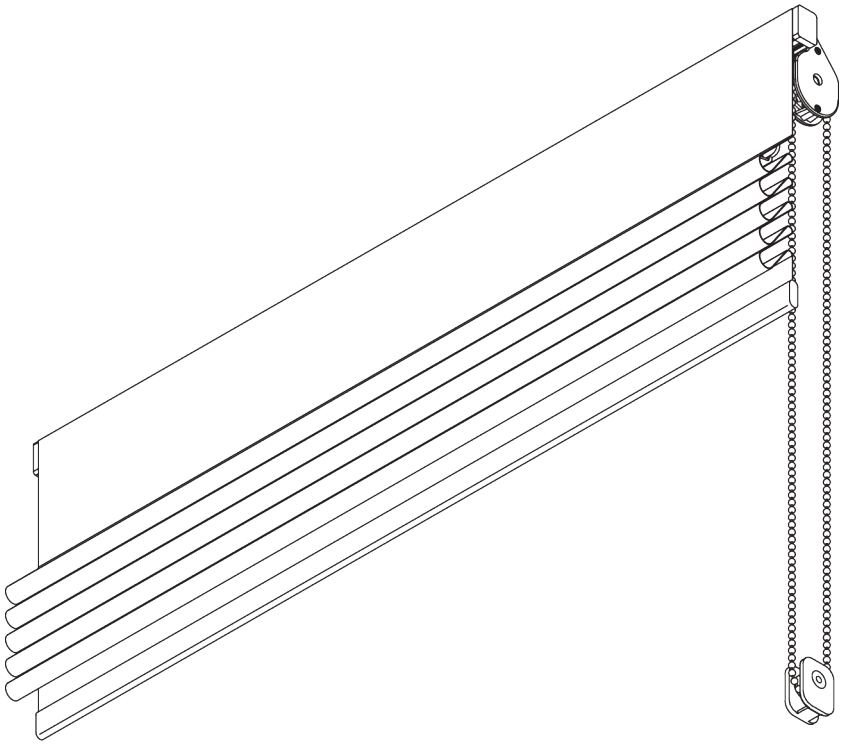

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *цепочка*
- ***Размер***: L
- ***Монтаж***: *потолок, стена*
- ***Цвета***: *белый* RAL 9016, *анодированный алюминий*
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей* Silent Gliss

Особенности:

- *цепной привод* 5:1
- *пластиковая цепочка*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

4 m



6 m

8 kg

24 m²

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 2211
профиль с Velcro-лентой



SG 2004
утяжелитель 20x7 мм



SG 2111
корпус



SG 2135
вставка металлическая ø 3 mm



SG 2137
вставка фиберглассовая ø 4 мм

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

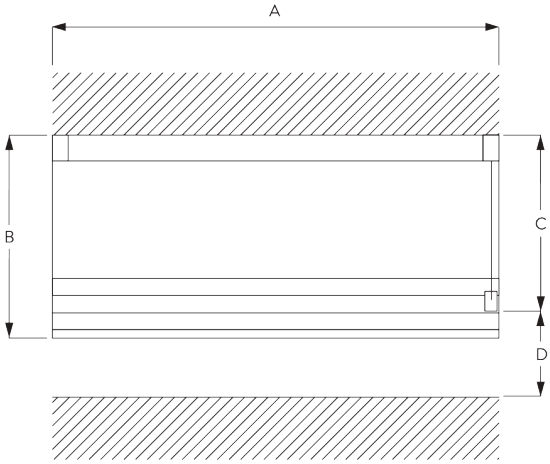

A: ширина системы
B: высота системы
C: высота цепочки
D: устройство детской безопасности SG 10731 мин. 150 см от пола

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте ***Silent Gliss.***

Расположение кронштейнов



B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Кронштейн SG 3603

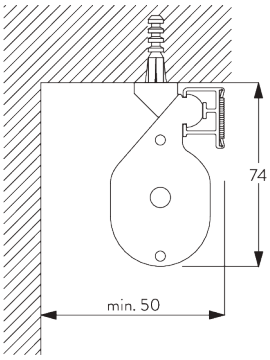



SG 3603
кронштейн

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Кронштейн SG 3655, SG 3660



Кронштейн	*X mm*
SG 3655	*58*
SG 3660	*73*



SG 3655
кронштейн 50 мм



SG 3660
кронштейн 65 мм

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3603:
крепеж SG 10492 (M4x8).



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3603:
крепеж SG 10492 (M4x8).

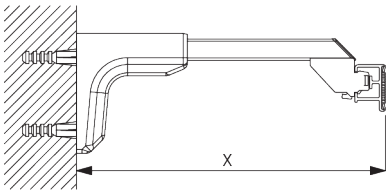

Universal Smart Fix 11154-11156 и кронштейн SG 3603:
крепеж SG 10277 (M4x12).

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*80*
SG 11201 / SG 11211	*100*
SG 11202 / SG 11212	*120*
SG 11203 / SG 11213	*140*
SG 11204 / SG 11214	*170*
SG 11205 / SG 11215	*220*
SG 11154	*132-160*
SG 11155	*162-190*
SG 11156	*212-240*



SG 3603
кронштейн

SG 10277
крепеж M4x12

SG 10492
крепеж M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 мм



SG 11201
Smart Fix 80 мм



SG 11202
Smart Fix 100 мм



SG 11203
Smart Fix 120 мм



SG 11204
Smart Fix 150 мм



SG 11205
Smart Fix 200 мм



SG 11210
Square Smart Fix 60 мм



SG 11211
Square Smart Fix 80 мм



SG 11212
Square Smart Fix 100 мм



SG 11213
Square Smart Fix 120 мм



SG 11214
Square Smart Fix 150 мм



SG 11215
Square Smart Fix 200 мм



SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156
Universal Smart Fix 200 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. ПОШИВ ТКАНИ

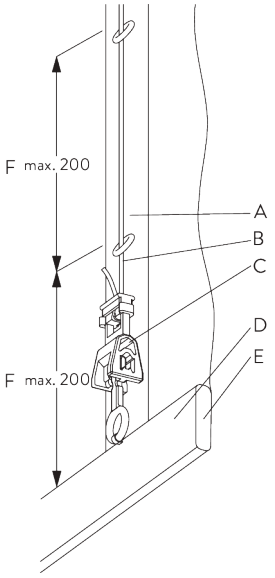

Тип A

A: лента с петлями SG 2164 / SG 3074
B: лента SG 2163
C: крючок SG 3164
D: кайма
E: утяжелитель SG 2004
F: расстояние макс. 200 мм

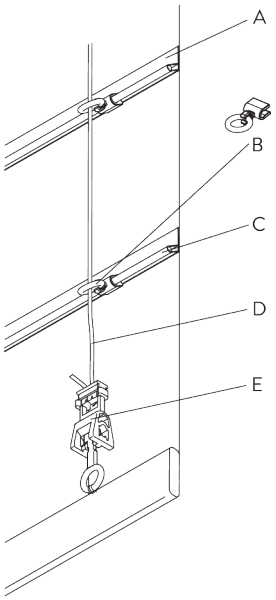

Тип B

A: кайма
B: кольцо SG 3069
C: поперечная вставка SG 2135
D: лента SG 2163
E: крючок SG 3164

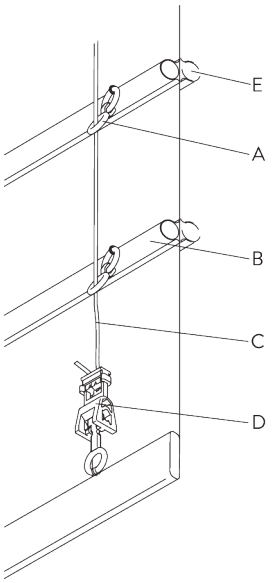

Тип C

A: кольцо SG 3161
B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137
C: лента SG 2163
D: крючок SG 3164
E: опциотально: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137 в сторону помещения

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 2004
утяжелитель 20x7 мм

SG 2049
механизм цепочки



SG 2059
клипса безопасности



SG 2081
шпулька



SG 2111
корпус

SG 2163
лента



SG 2179
боковая заглушка



SG 2211
профиль с Velcro-лентой



SG 2539
лента



SG 2865
соединитель цепочки ø 4.6 мм



SG 2872
цепочка пластиковая ø 4.6 мм



SG 3164
крючок сет



SG 3603
кронштейн



SG 10731
держатель цепочки

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 2135
вставка металлическая ø 3 mm



SG 2137
вставка фиберглассовая ø 4 мм

SG 2164
лента с кольцами



SG 3055
крючок

SG 3069
кольцо

SG 3074
лента с кольцами



SG 3161
кольцо сет

SG 3340
утжелитель шнура / цепочки



SG 3655
кронштейн 50 мм



SG 3660
кронштейн 65 мм

SG 4845
цепочка металлическая ø 4.5 мм



SG 10277
крепеж M4x12



SG 10492
крепеж M4x8



SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156
Universal Smart Fix 200 мм



SG 11200
Smart Fix 60 мм



SG 11201
Smart Fix 80 мм



SG 11202
Smart Fix 100 мм



SG 11203
Smart Fix 120 мм



SG 11204
Smart Fix 150 мм



SG 11205
Smart Fix 200 мм



SG 11210
Square Smart Fix 60 мм



SG 11211
Square Smart Fix 80 мм



SG 11212
Square Smart Fix 100 мм



SG 11213
Square Smart Fix 120 мм



SG 11214
Square Smart Fix 150 мм



SG 11215
Square Smart Fix 200 мм



SG 11482

кольцо

SG 2210



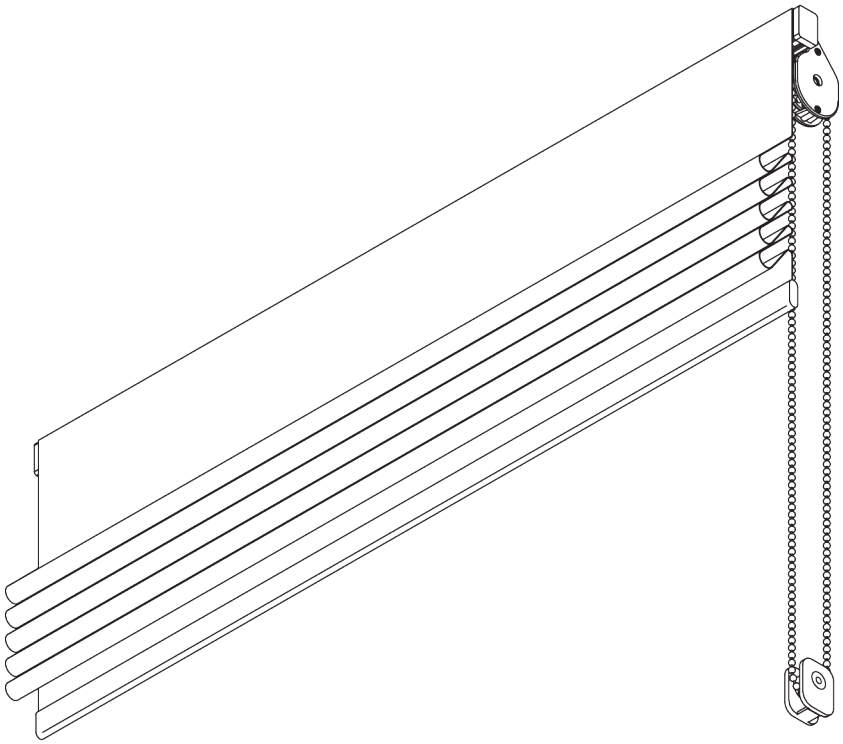

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *цепочка*
- ***Размер***: *S - M*
- ***Монтаж***: *потолок, стена*
- ***Цвета***: *белый* RAL 9016
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей* Silent Gliss

Особенности:

- *цепной привод* 1:1
- *пластиковая цепочка*
- *легкая стирка / смена ткани*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

3 m



3 m

2 kg

9 m²

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 2211
профиль с Velcro-лентой



SG 1003p
профиль



SG 2004
утяжелитель 20x7 мм

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

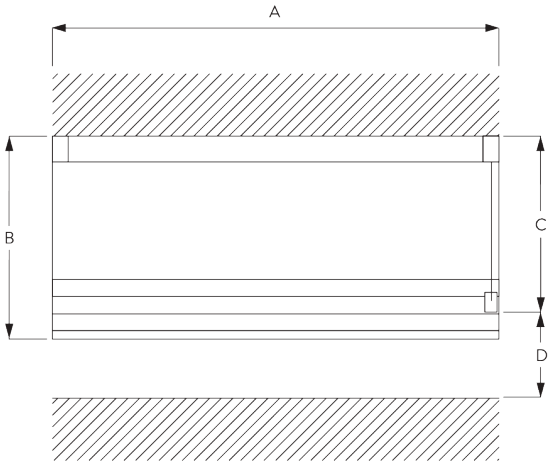

A: ширина системы
B: высота системы
C: высота цепочки
D: устройство детской безопасности SG 10731 мин. 150 см от пола

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте ***Silent Gliss.***

Расположение кронштейнов



B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Кронштейн SG 3603

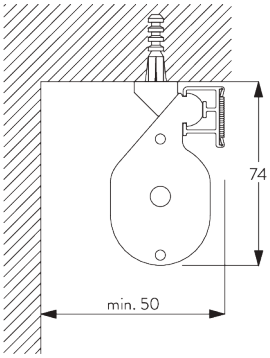



SG 3603
кронштейн

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Кронштейн SG 3655, SG 3660



Кронштейн	*X mm*
SG 3655	*58*
SG 3660	*73*



SG 3655
кронштейн 50 мм



SG 3660
кронштейн 65 мм

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 3603:
крепеж SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*80*
SG 11201 / SG 11211	*100*
SG 11202 / SG 11212	*120*
SG 11203 / SG 11213	*140*
SG 11204 / SG 11214	*170*
SG 11205 / SG 11215	*220*
SG 11154	*132-160*
SG 11155	*162-190*
SG 11156	*212-240*



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 3603:
крепеж SG 10492 (M4x8).

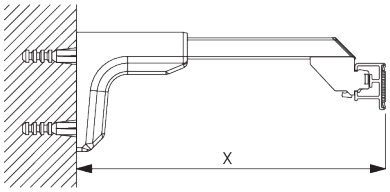

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 3603:
крепеж SG 10277 (M4x12).



SG 3603
кронштейн

SG 10277
крепеж M4x12

SG 10492
крепеж M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 мм



SG 11201
Smart Fix 80 мм



SG 11202
Smart Fix 100 мм



SG 11203
Smart Fix 120 мм



SG 11204
Smart Fix 150 мм



SG 11205
Smart Fix 200 мм



SG 11210
Square Smart Fix 60 мм



SG 11211
Square Smart Fix 80 мм



SG 11212
Square Smart Fix 100 мм



SG 11213
Square Smart Fix 120 мм



SG 11214
Square Smart Fix 150 мм



SG 11215
Square Smart Fix 200 мм



SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156
Universal Smart Fix 200 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. ПОШИВ ТКАНИ

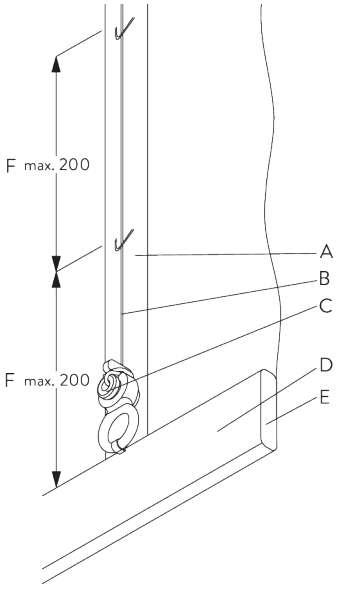

Тип A

A: лента с петлями SG 3074
B: шнур SG 2216
C: фиксатор SG 3167
D: кайма
E: утяжелитель SG 2004
F: расстояние макс. 200 мм!

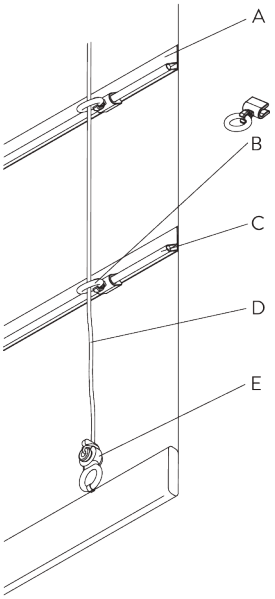

Тип B

A: кайма
B: кольцо SG 3069
C: поперечная вставка SG 2135
D: лента
E: крючок SG 3167

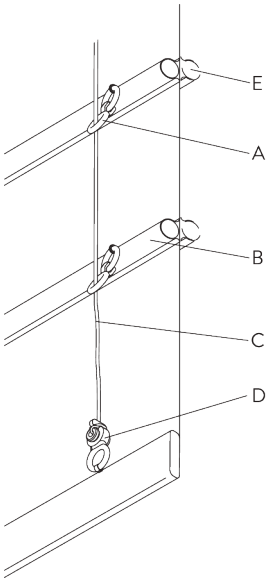

***Тип* C**

A: кольцо SG 3161
B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137
C: лента
D: крючок SG 3167
E: опционально: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137 может быть в сторону помещения

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 1003p
профиль

SG 2004
утяжелитель 20x7 мм

SG 2049
механизм цепочки



SG 2101
кольцо

SG 2179
боковая заглушка



SG 2201
кольцо



SG 2211
профиль с Velcro-лентой



SG 2212
адаптор



SG 2213
адаптор



SG 2215
кольцо

SG 2216
шнур Ø 0.85 мм



SG 2219
кольцо

SG 2227
пиг



SG 2539
лента



SG 2865
соединитель цепочки ø 4.6 мм



SG 2872
цепочка пластиковая ø 4.6 мм



SG 3167
замок сет



SG 3603
кронштейн



SG 10731
держатель цепочки

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 2135
вставка металлическая ø 3 mm



SG 2137
вставка фиберглассовая ø 4 мм



SG 3055
крючок

SG 3069
кольцо



SG 3074
лента с кольцами



SG 3161
кольцо сет

SG 3340
утжелитель шнура / цепочки



SG 3655
кронштейн 50 мм



SG 3660
кронштейн 65 мм

SG 4845
цепочка металлическая ø 4.5 мм



SG 10277
крепеж M4x12



SG 10492
крепеж M4x8



SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156

Universal Smart Fix 200 мм



SG 11200

Smart Fix 60 мм



SG 11201

Smart Fix 80 мм



SG 11202

Smart Fix 100 мм



SG 11203

Smart Fix 120 мм



SG 11204

Smart Fix 150 мм



SG 11205

Smart Fix 200 мм



SG 11210

Square Smart Fix 60 мм



SG 11211

Square Smart Fix 80 мм



SG 11212

Square Smart Fix 100 мм



SG 11213

Square Smart Fix 120 мм



SG 11214

Square Smart Fix 150 мм



SG 11215

Square Smart Fix 200 мм



SG 11482

кольцо

SG 2305



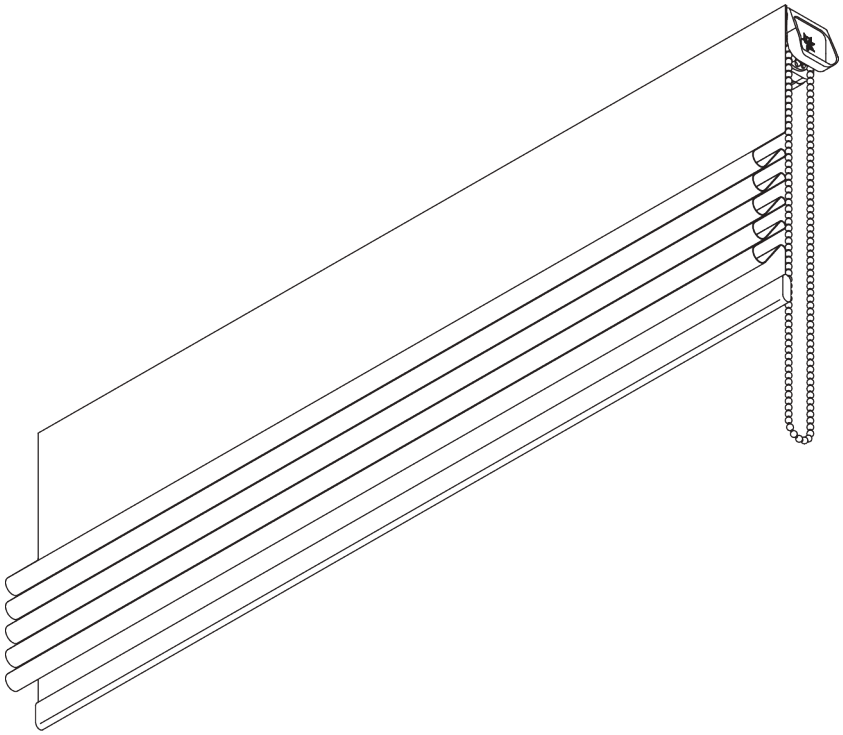

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *цепочка*
- ***Размер***: *S - M*
- ***Монтаж***: *потолок, стена*
- ***Цвета***: *белый RAL 9016, чёрный RAL 9005*
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей Silent Gliss*

Особенности:

- *цепной привод 4:1*
- *металлическая цепочка*
- *техника интегрирована в элегантный профиль*
- *встроенное магнитное устройство детской безопасности*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

3 m



60 cm



3.4 m

10 m²

4 kg

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 2301
Velcro профиль



SG 2309
корпус



SG 2004
утяжелитель 20x7 мм



SG 2135
вставка металлическая ø 3 mm



SG 2137
вставка фиберглассовая ø 4 мм

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

Отсоединяемое устройство детской безопасности SG 2307

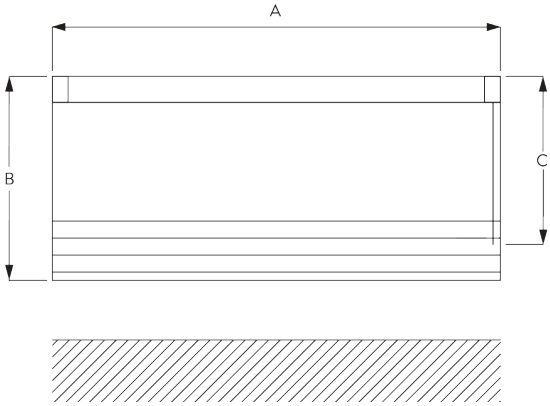

A: ширина системы
B: высота системы
C: высота цепочки

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте ***Silent Gliss.***

Расположение кронштейнов



B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Кронштейн SG 2302

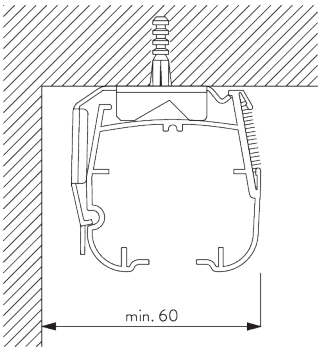



SG 2302
кронштейн

Кронштейн SG 2346

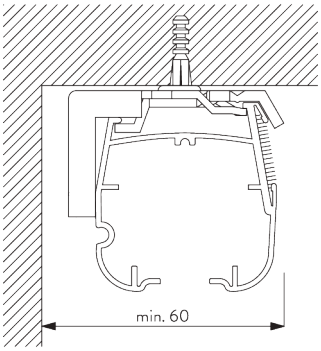



SG 2346
кронштейн

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 2302:
крепеж SG 10395 (M4x6).



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 2302:
крепеж SG 10395 (M4x6).

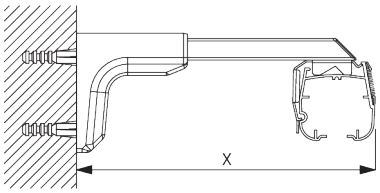

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 2302:
крепеж SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*71-79*
SG 11201 / SG 11211	*91-99*
SG 11202 / SG 11212	*111-119*
SG 11203 / SG 11213	*131-139*
SG 11204 / SG 11214	*161-169*
SG 11205 / SG 11215	*211-219*
SG 11154	*126-152*
SG 11155	*156-182*
SG 11156	*206-232*



SG 2302
кронштейн

SG 10395
крепеж M4x6

SG 10492
крепеж M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 мм



SG 11201
Smart Fix 80 мм



SG 11202
Smart Fix 100 мм



SG 11203
Smart Fix 120 мм



SG 11204
Smart Fix 150 мм



SG 11205
Smart Fix 200 мм



SG 11210
Square Smart Fix 60 мм



SG 11211
Square Smart Fix 80 мм



SG 11212
Square Smart Fix 100 мм



SG 11213
Square Smart Fix 120 мм



SG 11214
Square Smart Fix 150 мм



SG 11215
Square Smart Fix 200 мм



SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156
Universal Smart Fix 200 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. ПОШИВ ТКАНИ

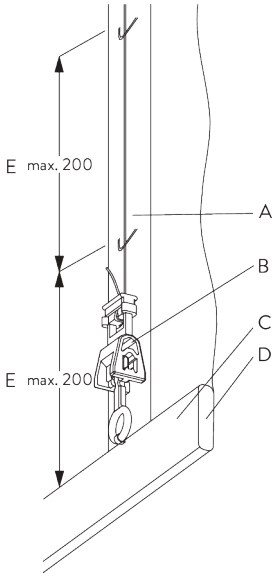

Тип A

A: лента с петлями SG 3074
B: крючок SG 3164
C: кайма
D: утяжелитель SG 2004
E: расстояние макс. 200 мм

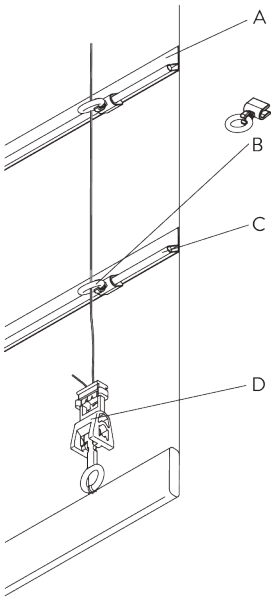

Тип B

A: кайма
B: кольцо SG 3069
C: поперечная вставка SG 2135
D: крючок SG 3164

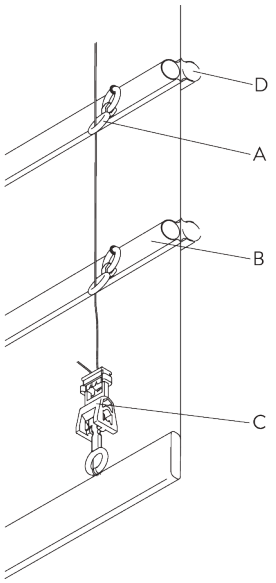

Тип C

A: кольцо SG 3161
B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137
C: крючок SG 3164
D: опционально: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137 может быть в сторону помещения

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 2004
утяжелитель 20x7 мм



SG 2301
Velcro профиль



SG 2307
Отсоединяемое устройство детской безопасности 4:1



SG 2308
шнур



SG 2309
корпус

SG 2311
цепочка металлическая ø 4.5 мм

SG 2539
лента



SG 3164
крючок сет

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 2135
вставка металлическая ø 3 mm



SG 2137
вставка фиберглассовая ø 4 мм



SG 2144
профиль ø 8 мм

SG 2164
лента с кольцами



SG 2302
кронштейн



SG 2346
кронштейн



SG 3055
крючок

SG 3069
кольцо



SG 3074
лента с кольцами



SG 3161
кольцо сет

SG 10395
крепеж M4x6



SG 10492
крепеж M4x8



SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156
Universal Smart Fix 200 мм



SG 11200
Smart Fix 60 мм



SG 11201
Smart Fix 80 мм



SG 11202
Smart Fix 100 мм



SG 11203
Smart Fix 120 мм



SG 11204
Smart Fix 150 мм



SG 11205
Smart Fix 200 мм



SG 11210
Square Smart Fix 60 мм



SG 11211
Square Smart Fix 80 мм



SG 11212
Square Smart Fix 100 мм



SG 11213
Square Smart Fix 120 мм



SG 11214
Square Smart Fix 150 мм



SG 11215
Square Smart Fix 200 мм



SG 11482
кольцо

SG 2320



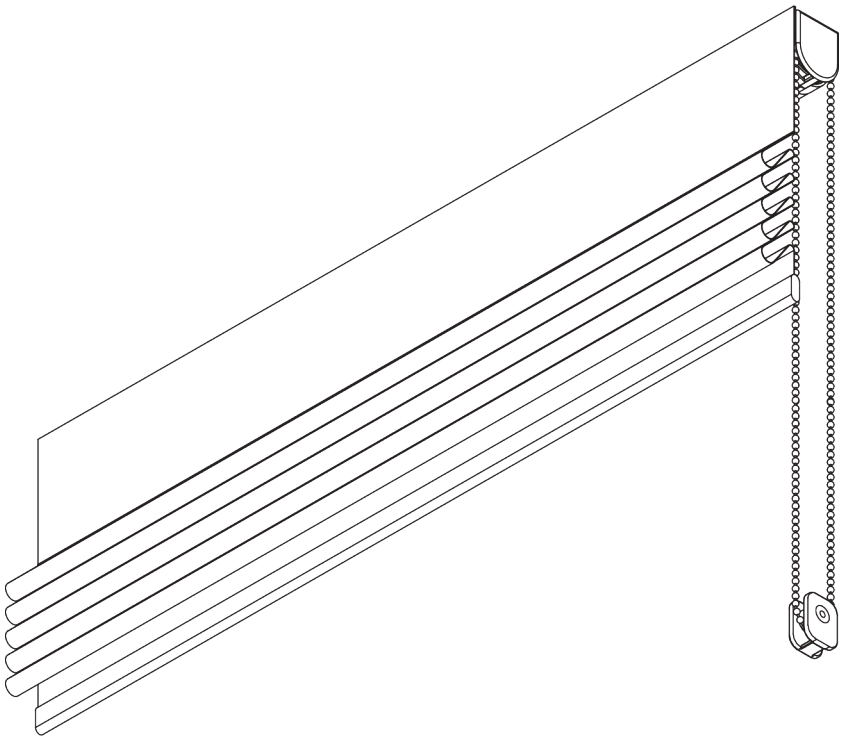

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *цепочка*
- ***Размер***: *S - M*
- ***Монтаж***: *потолок, стена*
- ***Цвета***: *белый* RAL 9016
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей* Silent Gliss

Особенности:

- *цепной привод* 1:1
- *металлическая цепочка*
- *техника интегрирована в элегантный профиль*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

3 m



60 cm



3 m

9 m²

2.5 kg

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 2321
профиль



SG 8214
профиль ø 18 мм



SG 2004
утяжелитель 20x7 мм



SG 2135
вставка металлическая ø 3 mm



SG 2137
вставка фиберглассовая ø 4 мм

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

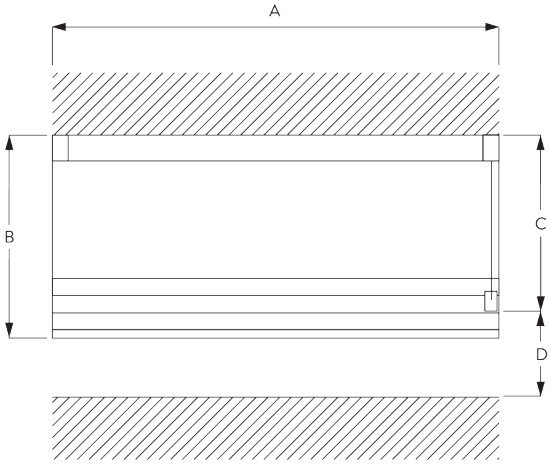

A: ширина системы
B: высота системы
C: высота цепочки
D: устройство детской безопасности SG 10731 мин. 150 см от пола

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте **Silent Gliss.**

Расположение кронштейнов



B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Кронштейн SG 2616





SG 2616
кронштейн

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11205 и кронштейн SG 2616:
крепеж SG 10395 (M4x6).



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11215 и кронштейн SG 2616:
крепеж SG 10395 (M4x6).

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*70-76*
SG 11201 / SG 11211	*90-96*
SG 11202 / SG 11212	*110-116*
SG 11203 / SG 11213	*130-136*
SG 11204 / SG 11214	*160-166*
SG 11205 / SG 11215	*210-216*
SG 11154	*126-154*
SG 11155	*156-184*
SG 11156	*206-234*

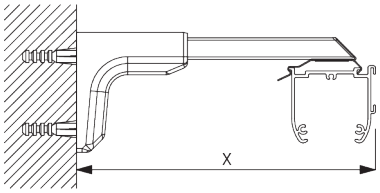

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 2616:
крепеж SG 10492 (M4x8).



SG 2616
кронштейн

SG 10395
крепеж M4x6

SG 10492
крепеж M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 мм



SG 11201
Smart Fix 80 мм



SG 11202
Smart Fix 100 мм



SG 11203
Smart Fix 120 мм



SG 11204
Smart Fix 150 мм



SG 11205
Smart Fix 200 мм



SG 11210
Square Smart Fix 60 мм



SG 11211
Square Smart Fix 80 мм



SG 11212
Square Smart Fix 100 мм



SG 11213
Square Smart Fix 120 мм



SG 11214
Square Smart Fix 150 мм



SG 11215
Square Smart Fix 200 мм



SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156
Universal Smart Fix 200 мм

Кронштейн SG 2343





SG 2343

кронштейн 46 мм

D. МОНТАЖ С БОКОВЫМИ НАТЯЖИТЕЛЯМИ







SG 2338

боковой натяжитель держатель



SG 8235

боковой натяжитель короткий



SG 8236

боковой натяжитель длинный



SG 8237

боковой натяжитель держатель



SG 8249

боковой натяжитель устройство



SG 10120

боковой натяжитель ø 0.9 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. ПОШИВ ТКАНИ

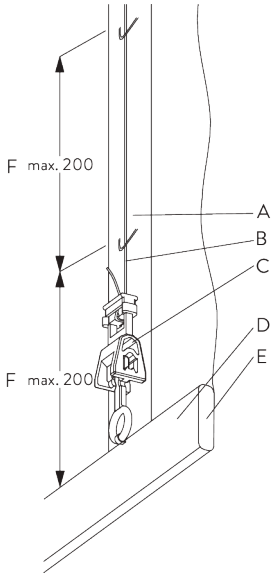

Тип A

A: лента с петлями SG 3074
B: шнур SG 2216
C: крючокSG 3164
D: кайма
E: утяжелитель SG 2004
F: расстояние макс. 200 мм

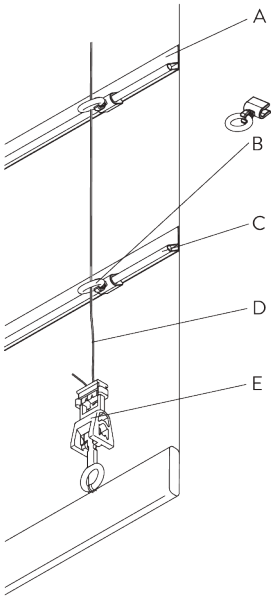

Тип B

A: кайма
B: кольцо SG 3069
C: поперечная вставка SG 2135
D: шнур SG 2216
E: крючок SG 3164

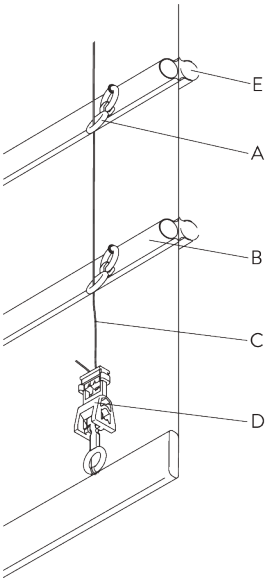

Тип C

A: кольцо SG 3161
B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137
C: шнур SG 2216
D: крючок SG 3164
E: опционально: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137 может быть в сторону помещения

B. БОКОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ

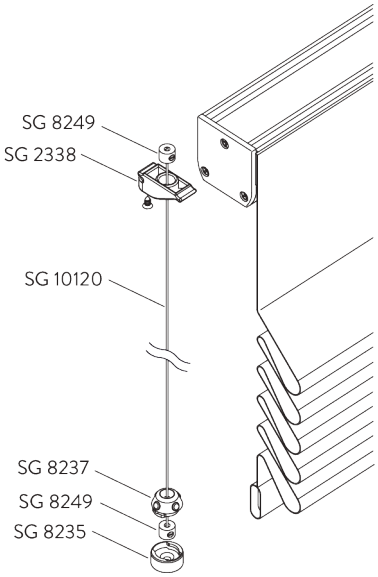

Детали:

- *2x SG 2338 держатель*
- *2x SG 8235 держатель натяжителей, короткий*
- *2x SG 8237 держатель*
- *4x SG 8249 установочное кольцо*
- *2x SG 10120 натяжитель ø 0.9 мм*

Внимание:

- *наклон до 15° по вертикали*

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 2004
утяжелитель 20x7 мм

SG 2216
шнур ∅ 0.85 мм



SG 2221
Velcro лента



SG 2321
профиль

SG 2322
пин



SG 2323
гильза



SG 2327
адаптор



SG 2328
адаптор



SG 2335
кассета управления 4:1



SG 2336
опора



SG 2337
боковая заглушка

SG 2339
заглушка

SG 2341
колесо для цепочки



SG 2344
муфта для металлической цепочки

SG 2539
лента

SG 2616
кронштейн



SG 3164
крючок сет

SG 4845
цепочка металлическая ø 4.5 мм

SG 8214
профиль ø 18 мм



SG 10139
крепеж 2.9x6.5



SG 10731
держатель цепочки

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 2135
вставка металлическая ø 3 mm



SG 2137
вставка фиберглассовая ø 4 мм

SG 2333
колесо для пластиковой цепочки



SG 2334
муфта для пластиковой цепочки



SG 2338
боковой натяжитель держатель



SG 2343
кронштейн 46 мм



SG 2865
соединитель цепочки ø 4.6 мм



SG 2872
цепочка пластиковая ø 4.6 мм



SG 3055
крючок

SG 3069
кольцо

SG 3074
лента с кольцами



SG 3161
кольцо сет

SG 3340
утжелитель шнура / цепочки

SG 8235
боковой натяжитель короткий

SG 8236

боковой натяжитель длинный



SG 8237

боковой натяжитель держатель



SG 8249

боковой натяжитель устройство

SG 10120

боковой натяжитель ø 0.9 мм



SG 10395

крепеж M4x6



SG 10492

крепеж M4x8



SG 11154

Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155

Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156

Universal Smart Fix 200 мм



SG 11200

Smart Fix 60 мм



SG 11201

Smart Fix 80 мм



SG 11202

Smart Fix 100 мм



SG 11203

Smart Fix 120 мм



SG 11204

Smart Fix 150 мм



SG 11205

Smart Fix 200 мм



SG 11210

Square Smart Fix 60 мм



SG 11211

Square Smart Fix 80 мм



SG 11212

Square Smart Fix 100 мм



SG 11213

Square Smart Fix 120 мм



SG 11214

Square Smart Fix 150 мм



SG 11215

Square Smart Fix 200 мм



SG 11482

кольцо

SG 2355

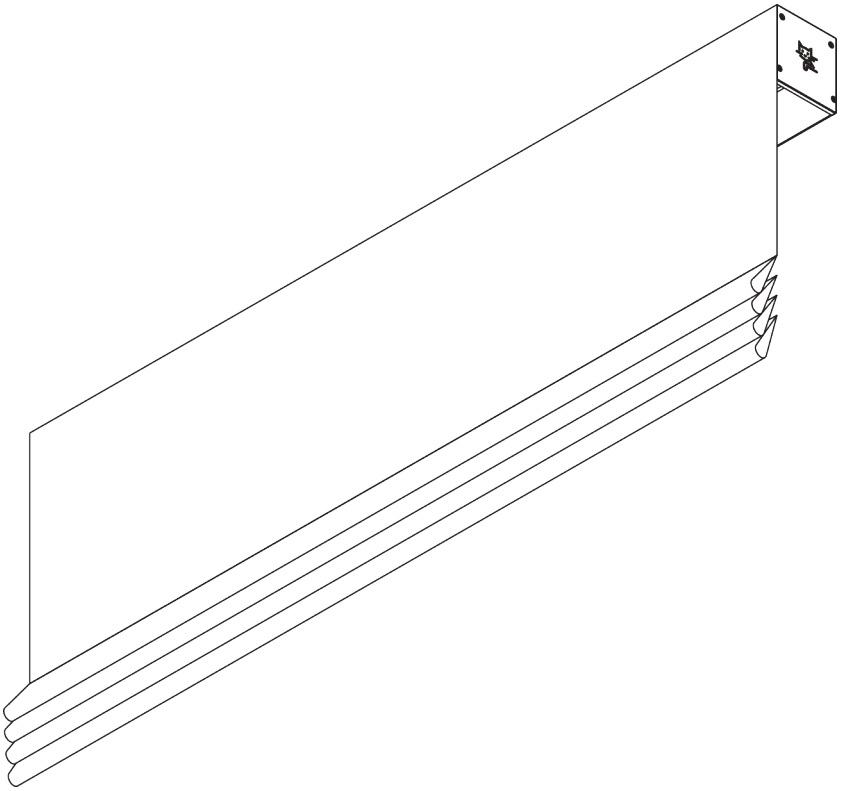

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *мотор*
- ***Размер***: *S-M*
- ***Монтаж***: *потолок, стена*
- ***Цвета***: *белый RAL 9016, черный RAL 9005*
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей Silent Gliss*

Особенности:

- *тихий мотор*
- *плавный стоп*
- *различные варианты управления*
- *техника интегрирована в элегантный профиль.*
- *Фасция в комплекте*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

3 m



65 cm



3 m

9 m²

4 kg

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 2371
профиль



SG 2372
вал ø 45 мм



SG 11434
крышка профиля



SG 2004
утяжелитель 20x7 мм



SG 2006
утяжелитель 28x3 мм

SG 2135
вставка металлическая ø 3 mm



SG 2137
вставка фиберглассовая ø 4 мм



SG 2144
профиль ø 8 мм

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

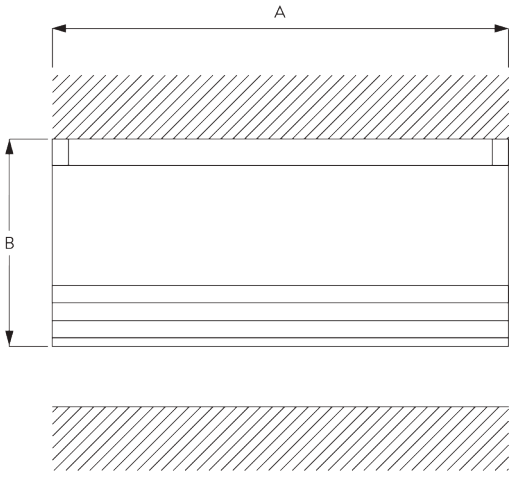

A: ширина системы
B: высота системы

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте **Silent Gliss.**

Расположение кронштейнов



B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Зажим SG 3003

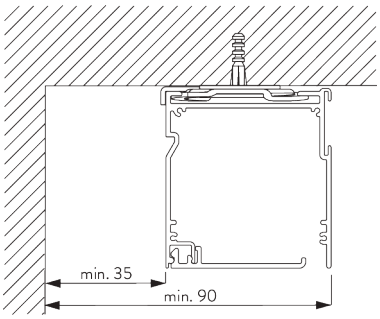



SG 3003
зажим

Кронштейн SG 2521

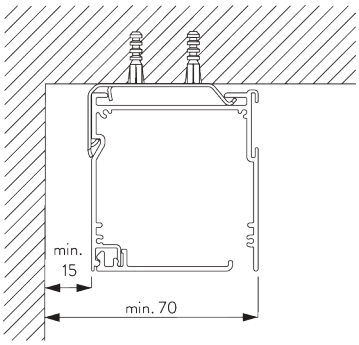



SG 2521
кронштейн

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204 и кронштейн SG 2521:
необходим крепеж SG 10395 (M4x6).



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214 и кронштейн SG 2521:
необходим крепеж SG 10395 (M4x6).

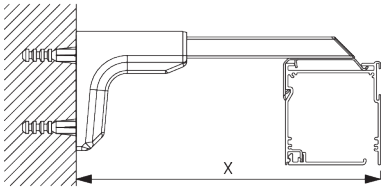

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 2521:
необходим крепеж SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*80-84*
SG 11201 / SG 11211	*100-104*
SG 11202 / SG 11212	*120-124*
SG 11203 / SG 11213	*140-144*
SG 11204 / SG 11214	*170-174*
SG 11154	*134-162*
SG 11155	*164-192*
SG 11156	*214-242*



SG 2521
кронштейн

SG 10395
крепеж M4x6

SG 10492
крепеж M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 мм



SG 11201
Smart Fix 80 мм



SG 11202
Smart Fix 100 мм



SG 11203
Smart Fix 120 мм



SG 11204
Smart Fix 150 мм



SG 11210
Square Smart Fix 60 мм



SG 11211
Square Smart Fix 80 мм



SG 11212
Square Smart Fix 100 мм



SG 11213
Square Smart Fix 120 мм



SG 11214
Square Smart Fix 150 мм



SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156
Universal Smart Fix 200 мм

Кронштейн SG 2363





SG 2363
кронштейн 68 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. ПОШИВ ТКАНИ

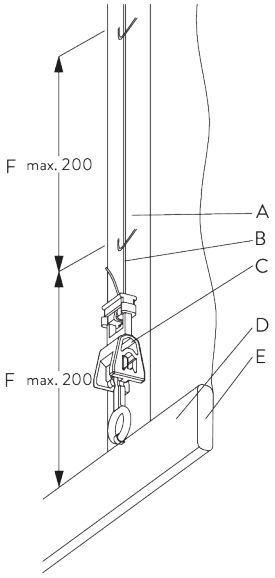

Тип A

A: лента с петлями SG 3074
B: шнур SG 2216
C: крючок SG 3164
D: кайма
E: утяжелитель SG 2004
F: расстояние макс. 200 мм

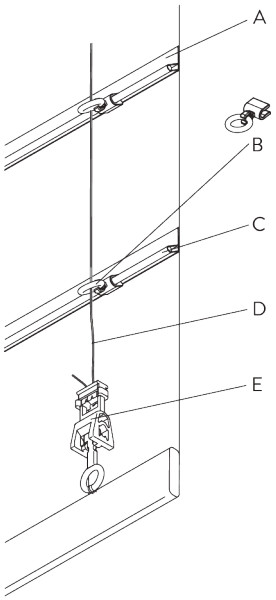

Тип B

A: кайма
B: кольцо SG 3069
C: поперечная вставка SG 2135
D: шнур SG 2216
E: крючок SG 3164

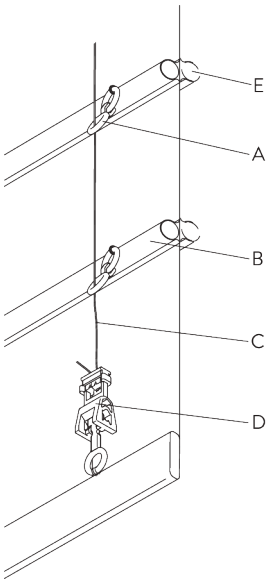

Тип C

A: кольцо SG 3161
B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137
C: шнур SG 2216
D: крючок SG 3164
E: опционально: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137 может быть в сторону помещения

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

A. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА

Моторы	SG 11926
Свойства мотора	
Мягкий запуск / остановка	●
Встроенный приемник	●
электронный конечный стоп	●
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	●
IP класс	IP 30
Особенности управления	
SG Control N (встроенный радиоприемник)	●

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

Моторы	Мин. ширина системы	Зарядка	Скорость	Частота радиоприемника
SG 11926	65 cm	USB-C	28 rpm	433 MHz

Зарядка аккумулятора

A: Подключаемый кабель USB-C
B: Аккумулятор полностью заряжен, когда индикатор горит зеленым цветом.

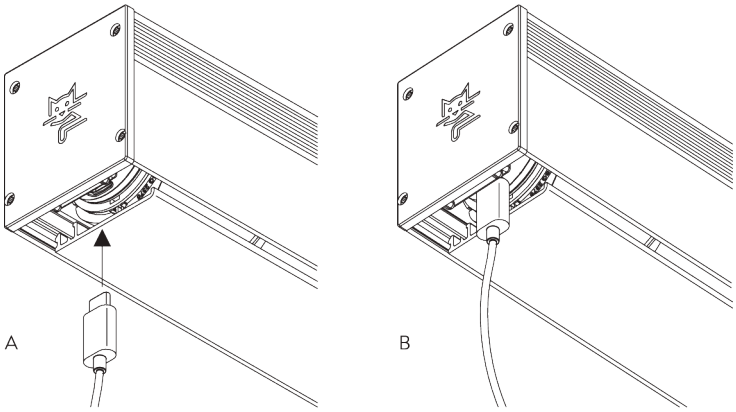

C. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге „Выключатели и дистанционное управление“.

SG Control N

Различные дистанционные пульты управления и дистанционные настенные выключатели.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 2004
утяжелитель 20x7 мм

SG 2216
шнур Ø 0.85 мм



SG 2221
Velcro лента



SG 2371
профиль



SG 2372
вал ø 45 мм



SG 2373
боковая заглушка

SG 2374
боковая заглушка



SG 2375
адаптер ø 43 мм

SG 2376
гильза



SG 2377
пин

SG 2381
плата мотора

SG 2539
лента



SG 3003
зажим



SG 3164
крючок сет

SG 10621
адаптер ø43 mm



SG 11185
крепеж 2.2x9.5

SG 11324
PT крепеж KA35x14



SG 11356
привод мотора 40/50- серия ø 43 мм

SG 11434
крышка профиля



SG 11926
аккумуляторная батарея мотора S 2/28

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 2006
утяжелитель 28x3 мм

SG 2091
боковая заглушка



SG 2093
кольцо



SG 2135
вставка металлическая ø 3 mm



SG 2136
лента



SG 2137
вставка фиберглассовая ø 4 мм



SG 2144
профиль ø 8 мм

SG 2164
лента с кольцами

SG 2363
кронштейн 68 мм



SG 2378
опора

SG 2379
втулка

SG 2521
кронштейн



SG 3055
крючок

SG 3069
кольцо



SG 3074

лента с кольцами



SG 3161

кольцо сет



SG 3165

кольцо сет

SG 3166

лента сет



SG 10149

крепеж 2.2x6.5

SG 10395

крепеж M4x6



SG 10492

крепеж M4x8



SG 11154

Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155

Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156

Universal Smart Fix 200 мм



SG 11200

Smart Fix 60 мм



SG 11201

Smart Fix 80 мм



SG 11202

Smart Fix 100 мм



SG 11203

Smart Fix 120 мм



SG 11204

Smart Fix 150 мм



SG 11210

Square Smart Fix 60 мм



SG 11211

Square Smart Fix 80 мм



SG 11212

Square Smart Fix 100 мм



SG 11213

Square Smart Fix 120 мм



SG 11214

Square Smart Fix 150 мм



SG 11482

кольцо



SG 11900

Move Server



SG 11931

пульт управления 1-канал



SG 11932

пульт управления 6-каналов

SG 11936

дистанционный настенный переключатель 1-канал

SG 11937

дистанционный настенный переключатель 6- каналов



SG 11951

Зарядное устройство USB-C

SG 2360



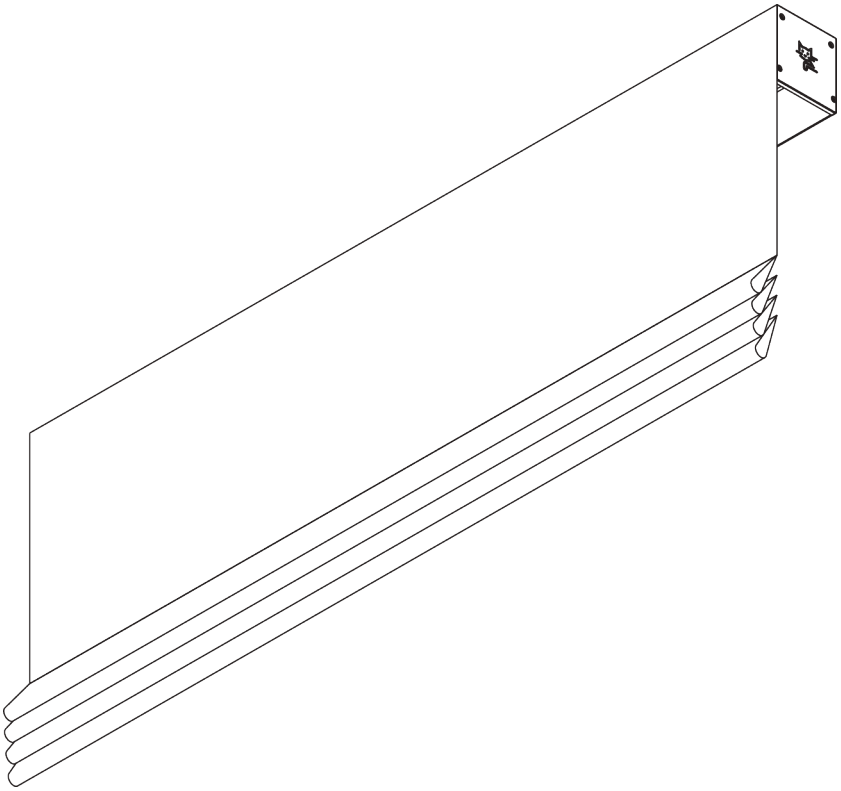

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *мотор*
- ***Размер***: *S-L*
- ***Монтаж***: *потолок, стена*
- ***Цвета***: *белый RAL 9016, черный RAL 9005*
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей Silent Gliss*

Особенности:

- *тихий мотор*
- *плавный стоп*
- *различные варианты управления*
- *техника интегрирована в элегантный профиль.*
- *Фасция в комплекте*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

← max. →

4 m

→ min. ←

*60 cm**

**см. спецификацию мотора*

max.

4 m

m² max.

16 m²

kg max.

10 kg

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 2371
профиль



SG 2372
вал ø 45 мм



SG 11434
крышка профиля



SG 2004
утяжелитель 20x7 мм



SG 2006
утяжелитель 28x3 мм

SG 2135
вставка металлическая ø 3 mm



SG 2137
вставка фиберглассовая ø 4 мм



SG 2144
профиль ø 8 мм

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

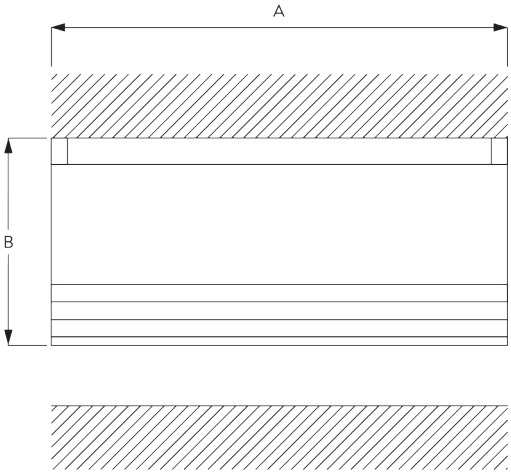

A: ширина системы
B: высота системы

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте ***Silent Gliss.***

Расположение кронштейнов



B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Зажим SG 3003

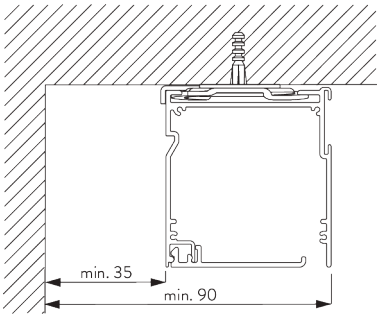



SG 3003
зажим

Кронштейн SG 2521

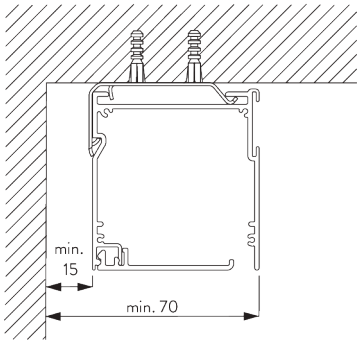



SG 2521
кронштейн

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204 и кронштейн SG 2521:
необходим крепеж SG 10395 (M4x6).



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214 и кронштейн SG 2521:
необходим крепеж SG 10395 (M4x6).

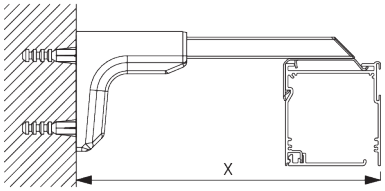

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 2521:
необходим крепеж SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*80-84*
SG 11201 / SG 11211	*100-104*
SG 11202 / SG 11212	*120-124*
SG 11203 / SG 11213	*140-144*
SG 11204 / SG 11214	*170-174*
SG 11154	*134-162*
SG 11155	*164-192*
SG 11156	*214-242*



SG 2521
кронштейн

SG 10395
крепеж M4x6

SG 10492
крепеж M4x8



SG 11200
Smart Fix 60 мм



SG 11201
Smart Fix 80 мм



SG 11202
Smart Fix 100 мм



SG 11203
Smart Fix 120 мм



SG 11204
Smart Fix 150 мм



SG 11210
Square Smart Fix 60 мм



SG 11211
Square Smart Fix 80 мм



SG 11212
Square Smart Fix 100 мм



SG 11213
Square Smart Fix 120 мм



SG 11214
Square Smart Fix 150 мм



SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156
Universal Smart Fix 200 мм

Кронштейн SG 2363





SG 2363
кронштейн 68 мм

D. МОНТАЖ С БОКОВЫМИ НАТЯЖИТЕЛЯМИ







SG 2384

держатель



SG 8235

боковой натяжитель короткий



SG 8236

боковой натяжитель длинный



SG 8237

боковой натяжитель держатель



SG 8249

боковой натяжитель устройство



SG 10643

боковой натяжитель ø 1.3 мм x 4.2 м

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. ПОШИВ ТКАНИ

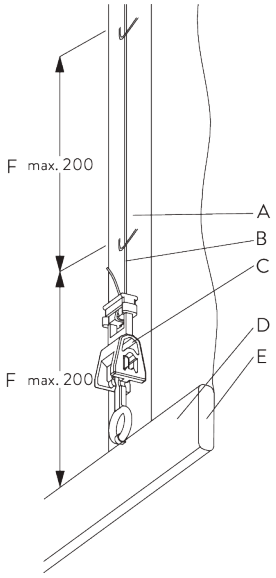

Тип A

A: лента с петлями SG 3074
B: шнур SG 2216
C: крючок SG 3164
D: кайма
E: утяжелитель SG 2004
F: расстояние макс. 200 мм

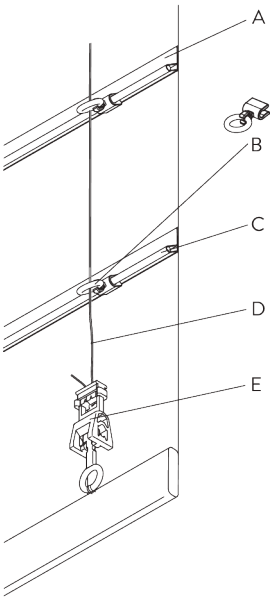

Тип B

A: кайма
B: кольцо SG 3069
C: поперечная вставка SG 2135
D: шнур SG 2216
E: крючок SG 3164

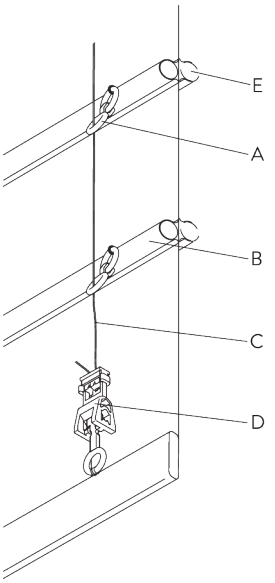

Тип C

A: кольцо SG 3161
B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137
C: шнур SG 2216
D: крючокt SG 3164
E: опционально: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137 может быть в сторону помещения

B. БОКОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ

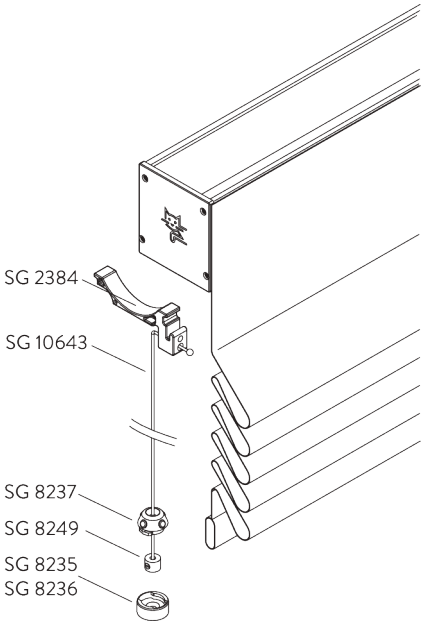

Additional parts:

- *2x SG 2384 держатель*
- *2x SG 8235 / SG 8236 боковой натяжитель короткий, длинный*
- *2x SG 8237 держатель*
- *2x SG 8249 боковой натяжитель устройство*
- *2x SG 10643 натяжитель ø 1.3 мм*

Внимание:

- *наклон до 15° по вертикали*

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

A. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА

Моторы	50-Series	40-Series	25-Series	20-Series	5-Series
	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715
Свойства мотора					
плавный стоп	●	●	●	●	
электронный конечный стоп	●	●	●	●	
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	●	●	●	●	
механическая настройка концевых положений					●
Механическая настройка кол-ва оборотов мотора (ограничено)					●
Возможно одно промежуточное положение		●			
Регулировка нижнего утяжелителя	●	●			
Бесшумная остановка				●	
Возможность параллельного подключения без дополнительных реле		●	●	●	
соединительный кабель со штекером	●	●	●	●	
IP класс	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44
Особенности управления					
Управление по основному электропитанию			●	●	●
беспотенциальное управление		●			
беспотенциальное управление и / или SG control N		●			
SG Control N (встроенный радиоприемник)		●			
Smart by Silent Gliss	●				
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)		●	●	●	●

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

Моторы	Макс. Вес	Мин. ширина системы	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость	Частота радиоприемника
50-Series (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
40-Series							
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
25-Series							
SG 11625	10 kg	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32rpm	-
20-Series							
SG 10522 (стандарт)	10 kg	60 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
5-Series							
SG 10715	10 kg	60 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

C. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге „Выключатели и дистанционное управление“.

Настенный выключатель

Системой можно управлять фиксированным настенным выключателем.

SG Control N

Различные дистанционные пульты управления и дистанционные настенные выключатели.

Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss

Открытая система двусторонней связи, позволяющая безупречно интегрировать изделия с большинством основных систем управления домом.

D. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 2004
утяжелитель 20x7 мм

SG 2216
шнур ∅ 0.85 мм



SG 2221
Velcro лента



SG 2371
профиль



SG 2372
вал ø 45 мм



SG 2373
боковая заглушка

SG 2374
боковая заглушка

SG 2375
адаптер ø 43 мм

SG 2376
гильза



SG 2377
пин

SG 2381
плата мотора

SG 2539
лента



SG 3003
зажим



SG 3164
крючок сет



SG 9917
Hirschmann штекер

SG 10284
O-обр. кольцо

SG 10522
мотор 230V AC, 20-серия S 3/30

SG 10621
адаптер ø43 mm



SG 11185
крепеж 2.2x9.5



SG 11324
PT крепеж KA35x14



SG 11354
привод мотора 10/20-серия

SG 11434
крышка профиля

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 2006
утяжелитель 28x3 мм



SG 2093
кольцо



SG 2135
вставка металлическая ø 3 mm



SG 2137
вставка фиберглассовая ø 4 мм



SG 2144
профиль ø 8 мм

SG 2164
лента с кольцами

SG 2363
кронштейн 68 мм



SG 2378
опора

SG 2379
втулка



SG 2384
держатель



SG 2521
кронштейн



SG 3055
крючок

SG 3069
кольцо

SG 3074
лента с кольцами

SG 3161
кольцо сет

SG 3165
кольцо сет

SG 3166
лента сет

SG 8235
боковой натяжитель короткий

SG 8236
боковой натяжитель длинный

SG 8237
боковой натяжитель держатель

SG 8249
боковой натяжитель устройство

SG 8943
кабельная втулка

SG 9916
Hirschmann сет

SG 9959
центральный блок питания реле

SG 10149
крепеж 2.2x6.5

SG 10293
кабель 230V AC, 2/3/5/10 m

SG 10395
крепеж M4x6

SG 10492
крепеж M4x8

SG 10643
боковой натяжитель ø 1.3 мм x 4.2 м

SG 10715
мотор 230V AC, 5 серии S 6/28

SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм

SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм

SG 11156
Universal Smart Fix 200 мм

SG 11200
Smart Fix 60 мм

SG 11201
Smart Fix 80 мм

SG 11202
Smart Fix 100 мм

SG 11203
Smart Fix 120 мм

SG 11204
Smart Fix 150 мм

SG 11210
Square Smart Fix 60 мм

SG 11211
Square Smart Fix 80 мм

SG 11212
Square Smart Fix 100 мм

SG 11213
Square Smart Fix 120 мм

SG 11214
Square Smart Fix 150 мм

SG 11251
мотор 24 V DC, 50 серии S 3/32

SG 11260
Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера Cedia

SG 11261
Шлюз (Gateway) для Smart-контроллера KNX

SG 11262
Блок расширения Smart-контроллера

SG 11263
блок питания 24V DC, 2.5 Ampere DIN Rail

SG 11264
блок питания 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail

SG 11265
блок питания 24V DC, 5 Ampere DIN Rail

SG 11266
блок питания 24V DC, 10 Ampere DIN Rail

SG 11355
привод мотора 5-серия

SG 11356
привод мотора 40/50- серия ø 43 мм

SG 11482
кольцо

SG 11625
мотор 100-240V AC, 25-серии S 3/32

SG 11900
Move Server



SG 11931

пульт управления 1- канал



SG 11932

пульт управления 6- каналов

SG 11936

дистанционный настенный переключатель 1- канал

SG 11937

дистанционный настенный переключатель 6- каналов

SG 11943

мотор 100-240V AC, 40- серии S 3/32, с радиоприемником

SG 11944

мотор 24V DC, 40- серии S 3/32, с радиоприемником



SG 11965

Комплект питания 24V/2A с вилкой EU/CH

Архитектор тишины

Silent Gliss – мировой лидер в производстве систем внутренней солнцезащиты окон высшего класса. Благодаря современным технологиям и бескомпромиссной приверженности качеству, с 1952 года мы разрабатываем в Швейцарии самые тихие в мире солнцезащитные карнизные системы с невероятно плавным ходом.

Движимые потребностями наших клиентов, мы предлагаем функциональную и не требующую технического обслуживания продукцию по индивидуальному запросу. Квалифицированные технические консультации, а также услуги по монтажу дополняют наш спектр услуг. Silent Gliss всегда стремится к инновативным и комфортным решениям по индивидуальному запросу, превосходному дизайну и безупречному качеству.

Шоу-рум
Belgradplatz 5
1100 Вена
Австрия
T +43 1 615 02 73
Ф +43 1 615 02 73 88
info@silentgliss.at

Представительство
„Silent Gliss GmbH“ (Австрия)
ул. Нижняя
Сыромятническая,
д. 10/2, офис № 22.3/1
105120, Москва, РФ
T +7 965 264 44 89
T +7 926 974 67 55
info@silentgliss-russia.com

silentgliss.at
silentgliss-cee.com
silentgliss-russia.com