


SG 2360

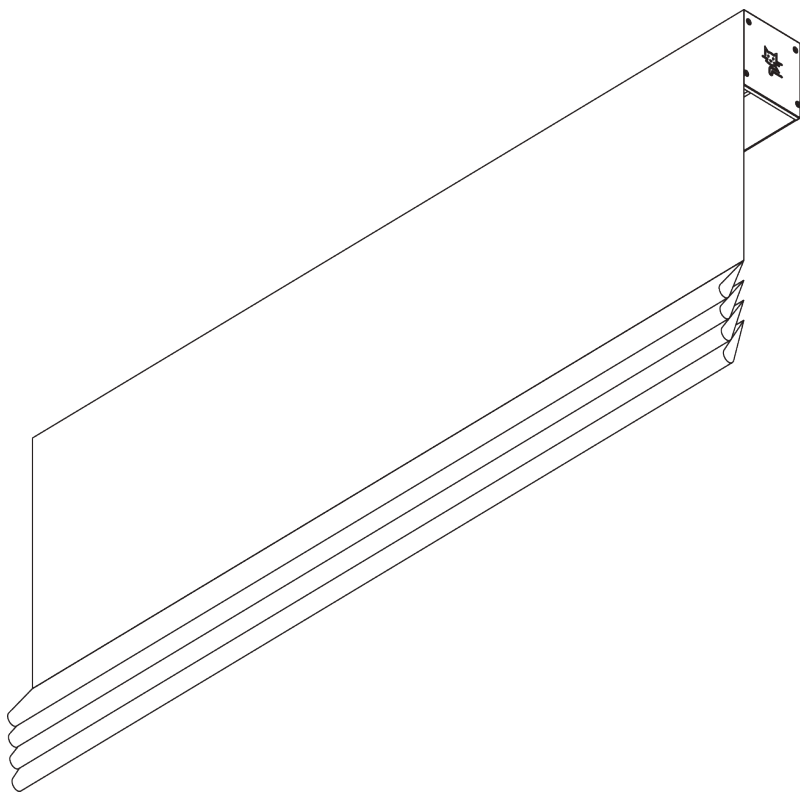

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** мотор
- **Размер:** S-L
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** белый RAL 9016, черный RAL 9005
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss

Особенности:

- тихий мотор
- плавный стоп
- различные варианты управления
- техника интегрирована в элегантный профиль.
- Фасция в комплекте

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



4 m



60 см*
*см. спецификацию
мотора



4 m




16 m²




10 kg

В. ПРОФИЛЬ


Информация о
профиле




SG 2371
профиль




SG 2372
вал ø 45 мм



SG 11434
крышка профиля




SG 2004
утяжелитель 20x7 мм




SG 2006
утяжелитель 28x3 мм



SG 2135
вставка металлическая
ø 3 мм




SG 2137
вставка
фибергласовая ø 4 мм



SG 2144
профиль ø 8 мм

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

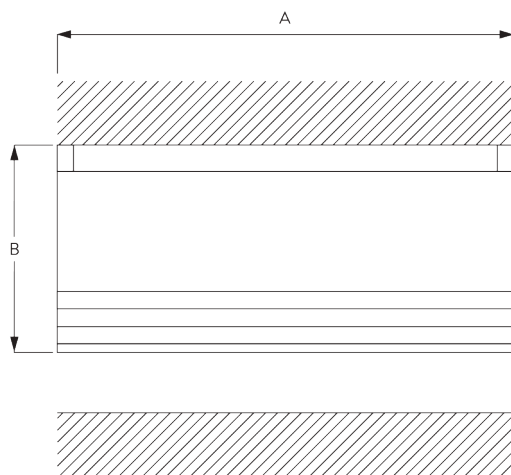


A: ширина системы
B: высота системы

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ



Подробную информацию о монтаже см. на сайте *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов





В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Зажим SG 3003

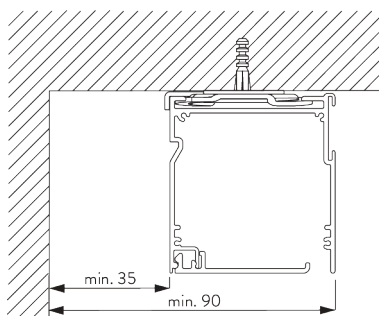

SG 3003
зажим


Кронштейн SG 2521

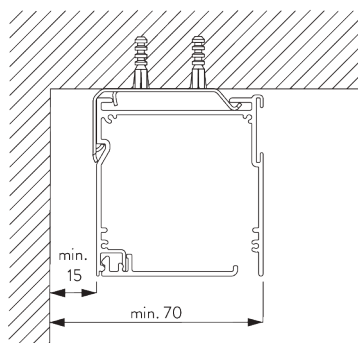


SG 2521
кронштейн

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11204 и кронштейн SG 2521:
необходим крепеж SG 10395 (M4x6).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11214 и кронштейн SG 2521:
необходим крепеж SG 10395 (M4x6).

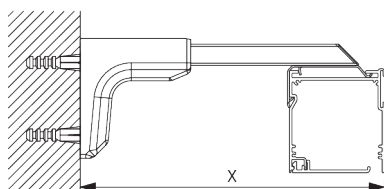

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 и кронштейн SG 2521:
необходим крепеж SG 10492 (M4x8).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	80-84
SG 11201 / SG 11211	100-104
SG 11202 / SG 11212	120-124
SG 11203 / SG 11213	140-144
SG 11204 / SG 11214	170-174
SG 11154	134-162
SG 11155	164-192
SG 11156	214-242




SG 2521
кронштейн




SG 10395
крепеж M4x6




SG 10492
крепеж M4x8




SG 11200
Smart Fix 60 MM




SG 11201
Smart Fix 80 MM




SG 11202
Smart Fix 100 MM




SG 11203
Smart Fix 120 MM




SG 11204
Smart Fix 150 MM




SG 11210
Square Smart Fix 60 MM




SG 11211
Square Smart Fix 80 MM




SG 11212
Square Smart Fix 100 MM




SG 11213
Square Smart Fix 120 MM




SG 11214
Square Smart Fix 150 MM



SG 11154
Universal Smart Fix 120 MM




SG 11155
Universal Smart Fix 150 MM




SG 11156
Universal Smart Fix 200 MM




Кронштейн SG 2363




SG 2363
кронштейн 68 мм




D. МОНТАЖ С БОКОВЫМИ НАТЯЖИТЕЛЯМИ




SG 2384
держатель




SG 8235
боковой натяжитель
короткий




SG 8236
боковой натяжитель
длинный



SG 8237
боковой натяжитель
держатель




SG 8249
боковой натяжитель
устройство



SG 10643
боковой натяжитель ø
1.3 мм x 4.2 м


ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. ПОШИВ ТКАНИ

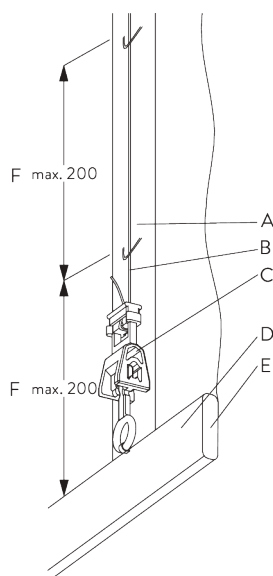

Тип А

- A: лента с петлями SG 3074
- B: шнур SG 2216
- C: крючок SG 3164
- D: кайма
- E: утяжелитель SG 2004
- F: расстояние макс. 200 мм

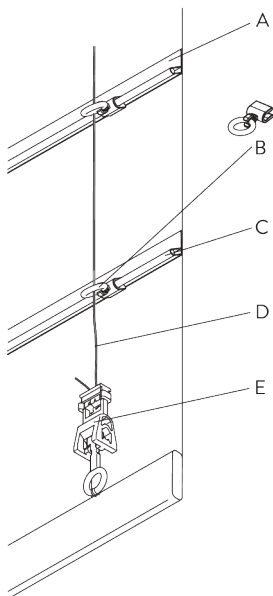

Тип В


A: кайма

B: кольцо SG 3069

C: поперечная вставка SG 2135

D: шнур SG 2216

E: крючок SG 3164

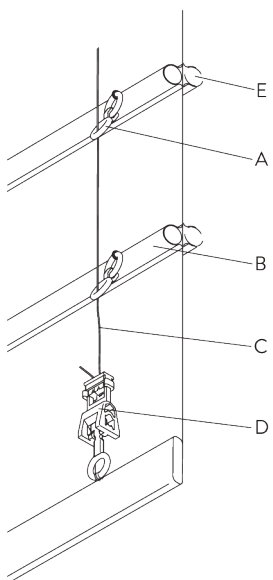

Тип С

A: кольцо SG 3161


B: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137

C: шнур SG 2216

D: крючок SG 3164

E: опционально: поперечная вставка SG 2135 / SG 2137 может быть в сторону помещения

В. БОКОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ

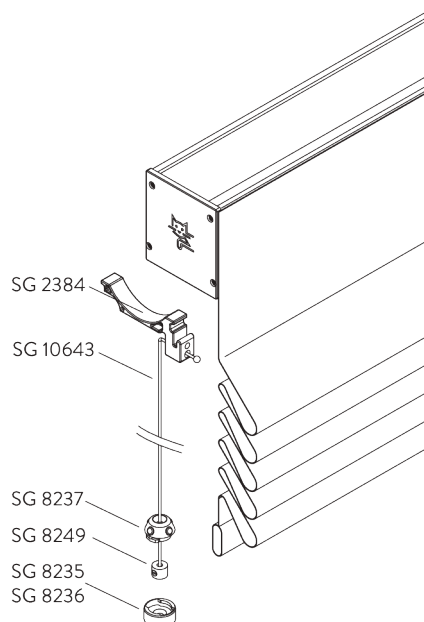

Additional parts:

- 2x SG 2384 держатель
- 2x SG 8235 / SG 8236 боковой натяжитель короткий, длинный
- 2x SG 8237 держатель
- 2x SG 8249 боковой натяжитель устройство
- 2x SG 10643 натяжитель $\varnothing 1.3$ мм

Внимание:

- наклон до 15° по вертикали

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

А. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА

Моторы	50-Series	40-Series	25-Series	20-Series	5-Series
	SG 11251	SG 11943 SG 11944	SG 11625	SG 10522	SG 10715 SG 10716

Свойства мотора

плавный стоп	•	•	•	•	
электронный конечный стоп	•	•	•	•	
Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений)	•	•	•	•	
механическая настройка конечных положений					•
Механическая настройка кол-ва оборотов мотора (ограничено)					•
Возможны один промежуточных положения		•			
Регулировка нижнего утяжелителя	•	•			
Бесшумная остановка				•	
Возможность параллельного подключения без дополнительных реле		•	•	•	
соединительный кабель со штекером	•	•	•	•	
IP класс	IP 30	IP 30	IP 30	IP 44	IP 44

Особенности управления

Управление по основному электропитанию			•	•	•
беспотенциальное управление	•	•			
беспотенциальное управление и/или SG Control N		•			
SG Control N (встроенный радиоприемник)		•			
Smart by Silent Gliss	•				
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)		•	•	•	•

В. СПЕЦИФИКАЦИЯ
МОТОРА

Моторы	Макс. Вес	Мин. ширина системы	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость	Частота радиоприемника
50-Series (Smart by Silent Gliss)							
SG 11251	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	-
40-Series							
SG 11943	10 kg	83 cm	100-240 V AC	0.6 A	50-60 Hz	32 rpm	433 MHz
SG 11944	10 kg	60 cm	24 V DC	1.5 A	-	32 rpm	433 MHz
25-Series							
SG 11625	10 kg	87 cm	100-240 V AC	0.8 A	50-60 Hz	32rpm	-
20-Series							
SG 10522 (стандарт)	10 kg	60 cm	230 V AC	0.6 A	50 Hz	30 rpm	-
5-Series							
SG 10715	10 kg	60 cm	230 V AC	0.5 A	50 Hz	28 rpm	-

С. ВИДЫ
УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге „Выключатели и дистанционное управление“.

Настенный
выключатель



Системой можно управлять фиксированным настенным выключателем.

SG Control N



Различные дистанционные пульты управления и дистанционные настенные выключатели.



Silent Gliss Move App.

Smart by Silent Gliss



Открытая система двусторонней связи, позволяющая безупречно интегрировать изделия с большинством основных систем управления домом.









D. СХЕМА
ПОДКЛЮЧЕНИЯ








Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.









КОМПЛЕКТАЦИЯ




















А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


	SG 2004 утяжелитель 20x7 мм
	SG 2216 шнур Ø 0.85 мм
	SG 2221 Velcro лента
	SG 2371 профиль
	SG 2372 вал ø 45 мм
	SG 2373 боковая заглушка
	SG 2374 боковая заглушка
	SG 2375 адаптер ø 43 мм
	SG 2376 гильза
	SG 2377 пин
	SG 2381 плата мотора
	SG 2539 лента
	SG 3003 зажим
	SG 3164 крючок сет

	SG 9917 Hirschmann штекер
	SG 10284 O-обр. кольцо
	SG 10522 мотор 230V AC, 20-серия S 3/30
	SG 10621 адаптер ø43 мм
	SG 11185 крепеж 2.2x9.5
	SG 11324 PT крепеж KA35x14
	SG 11354 привод мотора 10/20-серия
	SG 11434 крышка профиля


В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 2006 утяжелитель 28x3 мм
	SG 2093 кольцо
	SG 2135 вставка металлическая ø 3 мм
	SG 2137 вставка фиберглассовая ø 4 мм
	SG 2144 профиль ø 8 мм
	SG 2164 лента с кольцами
	SG 2363 кронштейн 68 мм
	SG 2378 опора
	SG 2379 втулка
	SG 2384 держатель
	SG 2521 кронштейн
	SG 3055 крючок
	SG 3069 кольцо
	SG 3074 лента с кольцами

	SG 3161 кольцо сет		SG 10643 боковой натяжитель ø 1.3 мм x 4.2 м		SG 11214 Square Smart Fix 150 мм
	SG 3165 кольцо сет		SG 10715 мотор 230V AC, 5 серии S 6/28		SG 11251 мотор 24 V DC, 50 серии S 3/32
	SG 3166 лента сет		SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм		SG 11260 Шлюз (Gateway) для Smart- контроллера Cedia
	SG 8235 боковой натяжитель короткий		SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм		SG 11261 Шлюз (Gateway) для Smart- контроллера KNX
	SG 8236 боковой натяжитель длинный		SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм		SG 11262 Блок расширения Smart- контроллера
	SG 8237 боковой натяжитель держатель		SG 11200 Smart Fix 60 мм		SG 11263 блок питания 24V DC, 2.5 Ampere DIN Rail
	SG 8249 боковой натяжитель устройство		SG 11201 Smart Fix 80 мм		SG 11264 блок питания 24V DC, 3.8 Ampere DIN Rail
	SG 8943 кабельная втулка		SG 11202 Smart Fix 100 мм		SG 11265 блок питания 24V DC, 5 Ampere DIN Rail
	SG 9916 Hirschmann сет		SG 11203 Smart Fix 120 мм		SG 11266 блок питания 24V DC, 10 Ampere DIN Rail
	SG 9959 центральный блок питания реле		SG 11204 Smart Fix 150 мм		SG 11355 привод мотора 5-серия
	SG 10149 крепеж 2.2x6.5		SG 11210 Square Smart Fix 60 мм		SG 11356 привод мотора 40/50-серия ø 43 мм
	SG 10293 кабель 230V AC, 2/3/5/10 м		SG 11211 Square Smart Fix 80 мм		SG 11482 кольцо
	SG 10395 крепеж M4x6		SG 11212 Square Smart Fix 100 мм		SG 11625 мотор 100-240V AC, 25-серии S 3/32
	SG 10492 крепеж M4x8		SG 11213 Square Smart Fix 120 мм		SG 11900 Move Server

**SG 11931**

пульт управления 1-канал

**SG 11932**

пульт управления 6-каналов

**SG 11936**

дистанционный настенный
переключатель 1-канал

**SG 11937**


дистанционный настенный
переключатель 6-каналов

**SG 11943**

мотор 100-240V AC, 40-серии
S 3/32, с радиоприемником

**SG 11944**

мотор 24V DC, 40-серии S
3/32, с радиоприемником

**SG 11965**

Комплект питания 24V/2A с
вилкой EU/CH