SG 8600

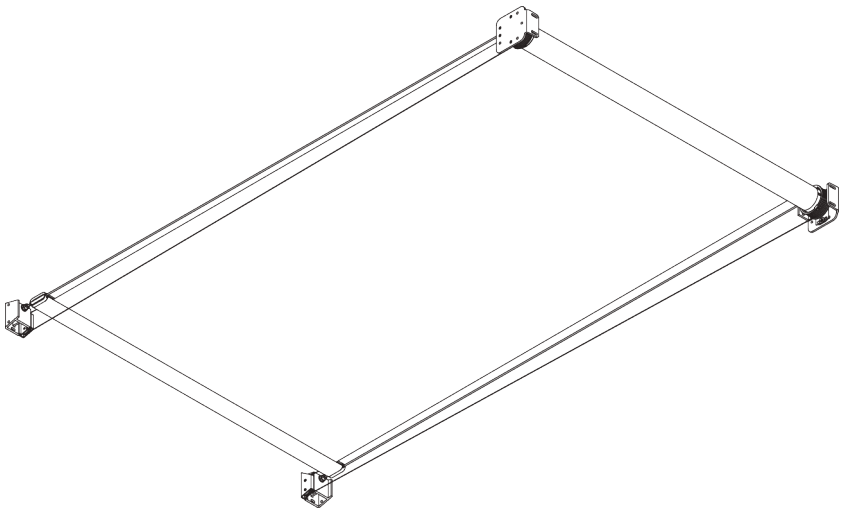

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление***: *мотор*
- ***Размер***: M - L
- ***Монтаж***: *потолок, стена*
- ***Цвета***: *белый* RAL 9016, *прочие цвета по запросу*
- ***Ткани***: *см. коллекцию тканей* Silent Gliss

Особенности:

- *система рулонных штор с тросовыми направляющими*
- *различные варианты управления*
- *для наклонных и горизонтальных поверхностей*

SilentGliss

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

← max. →	→ min. ←	max. ↕	m² max.
4 м	*M: 87 см* *L: 108 см*	*M: 3 м* *L: 6.5 м*	*18 м²*

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 8601
вал ø 85 мм



SG 8602
утяжелитель

SG 8618
вставка для ткани ø 6 мм



SG 8626
полоска

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

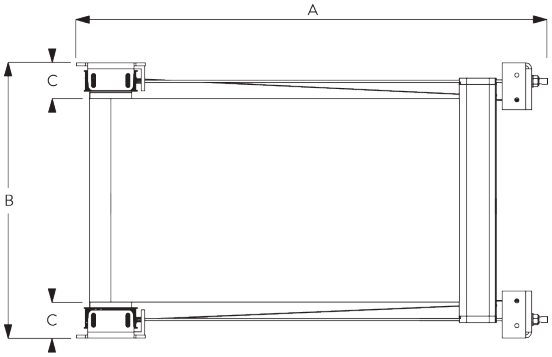

A: длина системы
B: ширина системы
C: световая щель: 75 мм

Сила тяги на кронштейн: прибл. 100 кг

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на сайте **Silent Gliss.**

B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

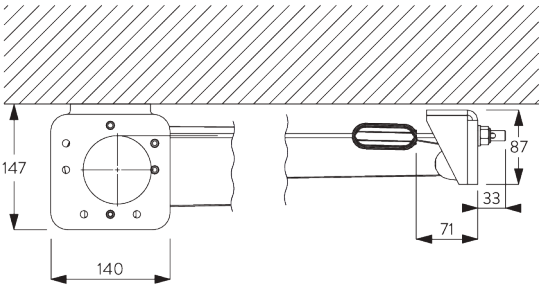

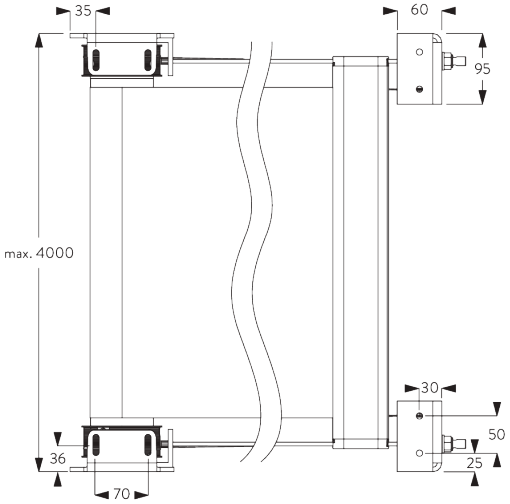



SG 8606

кронштейн потолочный левый



SG 8607

кронштейн потолочный правый



SG 8608

кронштейн потолочный левый



SG 8609

кронштейн потолочный правый

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

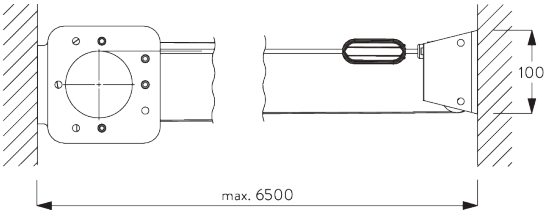

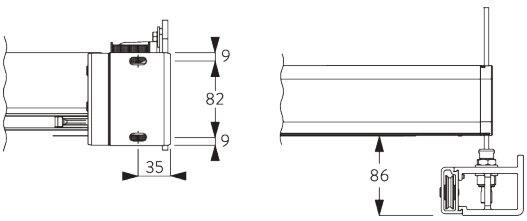



SG 8611

кронштейн настенный левый



SG 8612

кронштейн настенный правый



SG 8621

кронштейн боковой/ задний левый



SG 8622

кронштейн боковой/ задний правый

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

A. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА

Моторы	SG 8605
Свойства моторов	
Механическая настройка концевых положений	●
Механическая настройка кол-ва оборотов мотора (ограничено)	●
IP класс	IP 44
Виды управления	
Управление по основному электропитанию 230V	●
Тип управления SG control L (встроенный радиоприемник)	●
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)	●

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему подключения на веб-сайте.

Моторы	Напряжение	Сила тока	Частота	Скорость
SG 8605	230 V AC	0.65 A	50 Hz	17 rpm

C. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информация см. в каталоге «Выключатели и дистанционное управление».

Настенный выключатель

Системой можно управлять фиксированным настенным выключателем.

SG Control L

Различные дистанционные пульты управления и дистанционные настенные выключатели.
Необходим внешний приемник.

Silent Gliss Move App.

D. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

SG 8601
вал ø 85 мм



SG 8602
утяжелитель



SG 8604
пружина длинная



SG 8605
мотор 230V AC, 17/15



SG 8611
кронштейн настенный левый



SG 8612
кронштейн настенный правый



SG 8616
кабель направляющая сет

SG 8618
вставка для ткани ø 6 мм



SG 8619
кабель ø 1.5 мм



SG 8621
кронштейн боковой/задний левый



SG 8622
кронштейн боковой/задний правый



SG 8623
утяжелитель

SG 8624
боковая заглушка



SG 8625
деталь для ткани

SG 8626
полоска



SG 9916
Hirschmann сет

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 8603
пружина короткая



SG 8606
кронштейн потолочный левый



SG 8607
кронштейн потолочный правый



SG 8608
кронштейн потолочный левый



SG 8609
кронштейн потолочный правый



SG 9068
радиоприемник Revio



SG 9945
радиоприемник 1 канал



SG 9959
центральный блок питания реле

SG 10300
пульт управления 1-канал

SG 10302
пульт управления 1+5 -канал

SG 10303
пульт управления 10+2+1-канал

SG 10804
пульт управления 15+5+1 -канал

SG 11480
дистанционный настенный переключатель 1 канал

SG 11490
дистанционный настенный переключатель 5+1 канал