ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

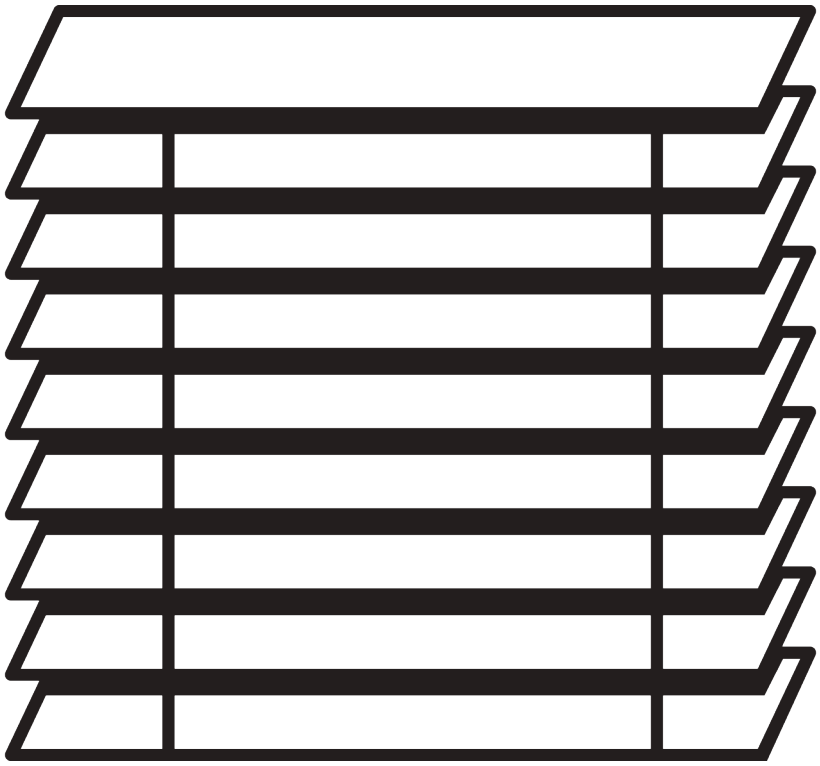

11/2026/V1

SilentGliss

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры

- *Все размеры указаны в мм, если не указаны другие единицы измерения*

Монтаж

- *Установка только квалифицированным монтажником.*
- *Количество кронштейнов и отверсий для крепления варьируется в зависимости от поверхности, веса системы, ткани, типа винта/крепления и препятствий.*
- *Квалифицированный монтажник должен использовать соответствующие определенному виду монтажа винты/крепления.*
- *Кромка профиля, если применимо, монтируется в сторону помещения.*
- *Установка моторизированных систем должна выполняться в соответствии со схемами подключения* Silent Gliss *и в соответствии с местными правилами.*
- *Проверьте место для кабелей и вилок!*

Детская безопасность

- *Все системы* Silent Gliss *соответствуют требованиям детской безопасности* EN 13120.
- *Все вовлеченные стороны должны соблюдать стандарт* EN 13120.

ОБЗОР

СТРАНИЦА	СИСТЕМА	УПРАВЛЕНИЕ	РАЗМЕР	← max.→	↑ max. ↓
5	**SG 8110**		S - M	3 m	3 m
13	**SG 8300**		S - M	3 m	3 m
21	**SG 8250**		S - M	3 m	3.4 m

SG 8110

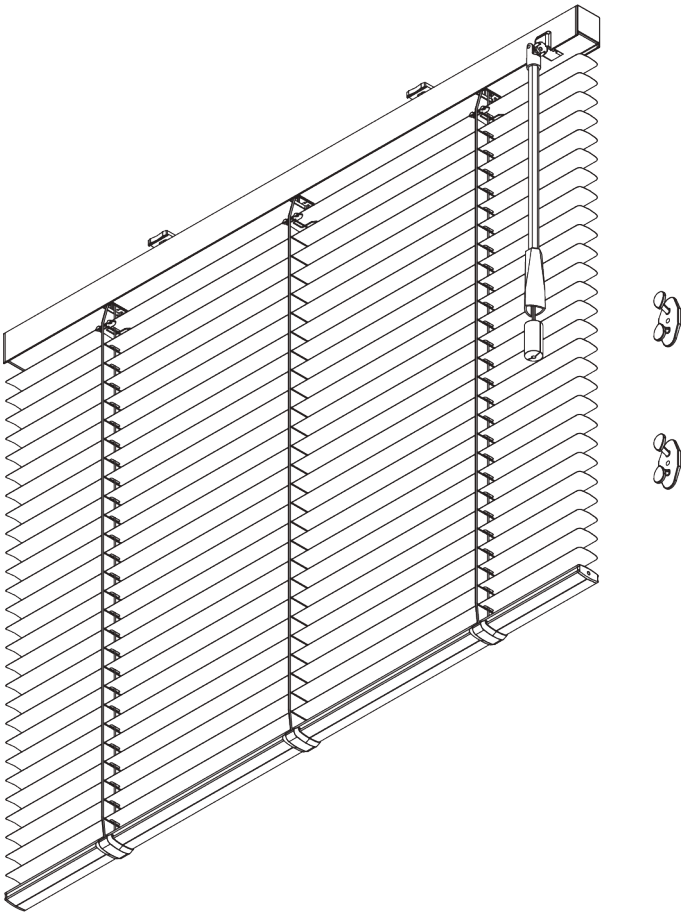

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управления:*** *специальный управляющий штаб*
- ***Размер:*** *S - M*
- ***Монтаж:*** *потолок, стена*
- ***Цвета:*** *см. коллекцию ламелей Silent Gliss*

Особенности:

- *Оптимизированный контроль света*
- *Удобный поворот ламелей с помощью управляющего штаба*
- *Мультифункциональный управляющий штаб*
- *Ширина ламелей: 25 мм (стандарт), 16 мм*
- *Опция "Privacy" (PC)*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

25 мм ламели: 3м
16 мм ламели: 2.5м



28 см



25 мм ламели: 3 м
16 мм ламели: 2.5 м

25 мм ламели: 7 м²
16 мм ламели: 5 м²

Высота пакета ламелей



mm		max. 50	100	150	200	250	300
25 mm (PC)	X	7	9	11	13	15	17
16 mm	X	7	9	11	13	15	

(cm)

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 10037
профиль



SG 8003
утяжелитель 16 мм



SG 8004
утяжелитель 24 мм



SG 8120
профиль

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

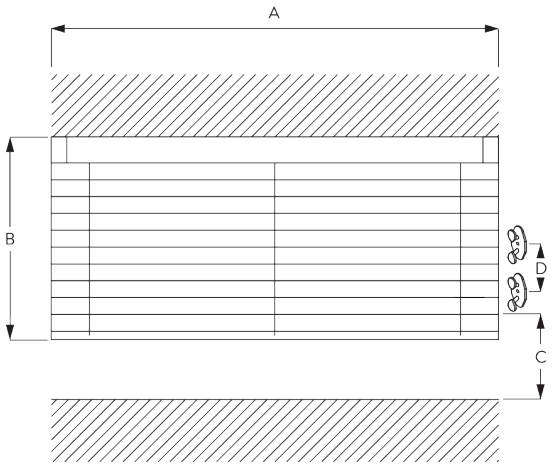

A: Ширина системы
B: Высота системы
C: Фиксатор шнура SG 10742 мин. 150 см. над полом
D: 7-35 см в зависимости от высоты системы

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Для получения подробной информации о монтаже см. сайт **Silent Gliss.**

Расположение кронштейнов



Монтаж систем рядом друг с другом

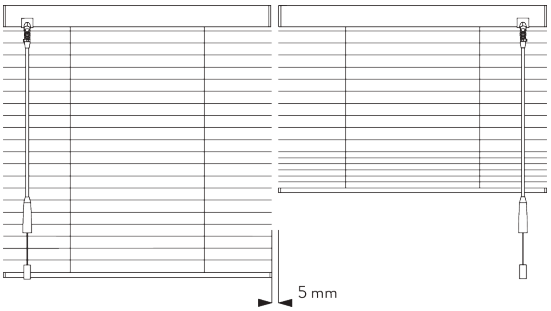

Мин. расстояние 5 мм

B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Кронштейн SG 10101





SG 10101

кронштейн

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11201 с кронштейном SG 10101:
Винт SG 10395 (M4x6).

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*57-59*
SG 11201 / SG 11211	*77-79*
SG 11154	*107-135*
SG 11155	*137-165*
SG 11156	*187-215*



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211 с кронштейном SG 10101:
Винт SG 10395 (M4x6).

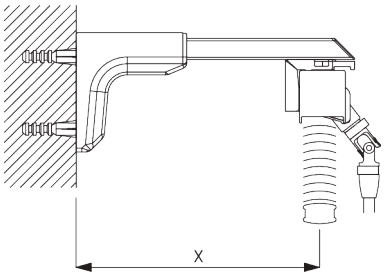

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 с кронштейном SG 10101:
Винт SG 10407 (M4x10).



SG 10101
кронштейн

SG 10395
крепеж M4x6

SG 10407
крепеж M4x10



SG 11200
Smart Fix 60 мм



SG 11201
Smart Fix 80 мм



SG 11210
Square Smart Fix 60 мм



SG 11211
Square Smart Fix 80 мм



SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155

Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156

Universal Smart Fix 200 мм

Кронштейн SG 10101





SG 10101

кронштейн

D. МОНТАЖ С БОКОВЫМИ НАТЯЖИТЕЛЯМИ (ОПЦИОНАЛЬНО)







SG 8235

боковой натяжитель короткий



SG 8236

боковой натяжитель длинный



SG 8237

боковой натяжитель держатель



SG 8241

боковой натяжитель ушко



SG 8249

боковой натяжитель устройство



SG 10120

боковой натяжитель ⌀ 0.9 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. PRIVACY КОНТРОЛЬ (PC)

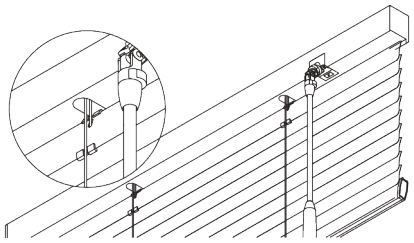

Специальный метод перфорации ламелей полностью исключает проникновение света в помещение при закрытых ламелях. Только с ламелями 25 мм. Не применим с боковыми натяжителями.

B. БОКОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ

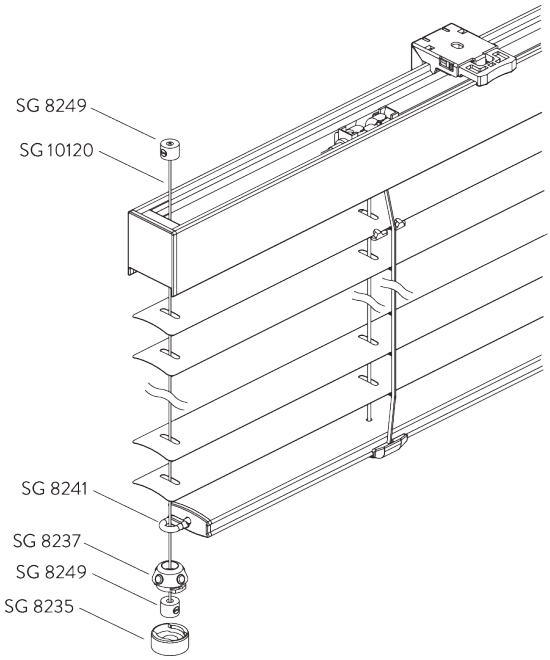

Дополнительные компоненты:

- *2x SG 8235 короткая основа бокового натяжителя*
- *2x SG 8237 держатель бокового натяжителя*
- *2x SG 8241 "ушко" бокового натяжителя*
- *4x SG 8249 устройство бокового натяжителя*
- *2x SG 10120 боковой натяжитель ⌀ 0.9 мм*

Примечание:

- *Угол наклона до 15°*

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 8004
утяжелитель 24 мм



SG 8007
ламель 25 мм



SG 8011
шнур ø 1.2 мм

SG 8013
нижний клип 25 мм

SG 8120
профиль



SG 8239
боковая заглушка 25 мм



SG 10037
профиль



SG 10077
боковая заглушка



SG 10081
стопор



SG 10086
держатель без шайбы



SG 10087
держатель с шайбой



SG 10088
устройство



SG 10101
кронштейн



SG 10104
клипса 25 мм



SG 10117
соединительный шнур (лесенка) 25 мм

SG 10742
фиксатор шнура



SG 10748
соединитель шнура

SG 10898
букса



SG 11491
бокс для привода



SG 11492
заглушка бокса для привода



SG 11496
управляющий штаб 680 мм



SG 11509
Ограничитель шнура



SG 11510
Крышка стопора шнура



SG 11511
держатель с шайбой



SG 11512
заглушка для шнура

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 8003
утяжелитель 16 мм



SG 8006
ламель 16 мм

SG 8012
нижний клип 16 мм



SG 8109
клипса 25 мм

SG 8235
боковой натяжитель короткий

SG 8236
боковой натяжитель длинный



SG 8237
боковой натяжитель держатель



SG 8238
боковая заглушка 16 мм



SG 8241
боковой натяжитель ушко



SG 8249
боковой натяжитель устройство



SG 10109
клипса 16 мм



SG 10116
соединительный шнур (лесенка) 16 мм



SG 10118
соединительный шнур (лесенка) 25 мм PC

SG 10120
боковой натяжитель ø 0.9 мм

SG 10395

крепеж M4x6

SG 10407

крепеж M4x10



SG 10745

соединитель шнура



SG 11154

Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155

Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156

Universal Smart Fix 200 мм



SG 11200

Smart Fix 60 мм



SG 11201

Smart Fix 80 мм



SG 11210

Square Smart Fix 60 мм



SG 11211

Square Smart Fix 80 мм



SG 11494

управляющий штаб 320 мм

SG 11495

управляющий штаб 480 мм

SG 11497

управляющий штаб 880 мм

SG 11498

управляющий штаб 1080 мм



SG 11499

управляющий штаб 1280 мм

SG 11501

удлинитель 900 мм



SG 11505

управляющий штаб для удлинителя 580 мм



SG 11506

управляющий штаб для удлинителя 780 мм



SG 11516

распорка

SG 8300

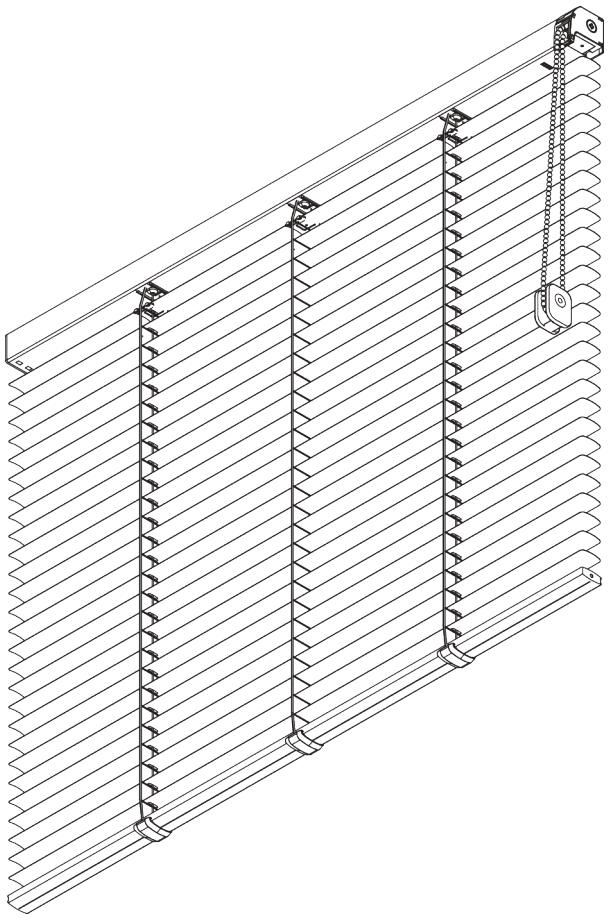

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление:*** *цепочка*
- ***Размер:*** *S - M*
- ***Монтаж:*** *потолок, стена*
- ***Цвета:*** *см. коллекцию ламелей Silent Gliss*

Особенности:

- *Оптимизированный контроль света*
- *Моноуправление*
- *Цепочка из нержавеющей стали*
- *Ширина ламелей: 25 мм (стандарт), 16 мм*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

3 м



50 см



3 м

4.5 м²

Высота пакета ламелей





		50	100	150	200	250	300
16 / 25 mm	X	7	9	11	13	15	17

(cm)

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 8301
профиль



SG 8214
профиль ø 18 мм



SG 8003
утяжелитель 16 мм



SG 8004
утяжелитель 24 мм

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

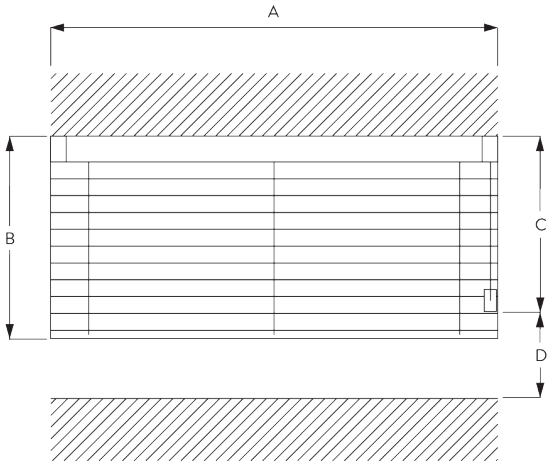

A: Ширина системы
B: Высота системы
C: Высота цепочки
D: Держатель цепочки SG 10731 мин. 150 см от пола

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Для получения подробной информации о монтаже см. сайт **Silent Gliss.**

Расположение кронштейнов



Монтаж систем рядом друг с другом

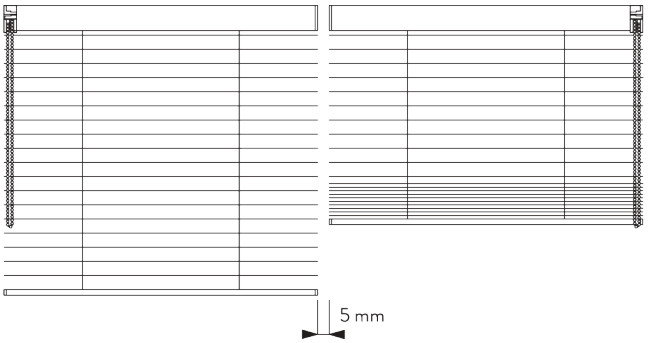

Мин. расстояние: 5 *мм*

B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Кронштейн SG 8302





SG 8302
кронштейн

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11201 с кронштейном SG 8302:
Винт SG 10395 (M4x6).

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*59*
SG 11201 / SG 11211	*79*
SG 11154	*109-137*
SG 11155	*139-167*
SG 11156	*189-217*



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211 с кронштейном SG 8302:
Винт SG 10395 (M4x6).

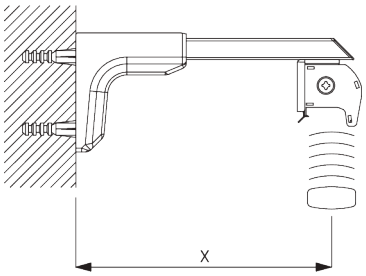

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 с кронштейном SG 8302:
Винт SG 10407 (M4x10).



SG 8302
кронштейн

SG 10395
крепеж M4x6

SG 10407
крепеж M4x10



SG 11200
Smart Fix 60 мм



SG 11201
Smart Fix 80 мм



SG 11210
Square Smart Fix 60 мм



SG 11211
Square Smart Fix 80 мм



SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155
Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156
Universal Smart Fix 200 мм

Кронштейн SG 8302





SG 8302
кронштейн

D. МОНТАЖ С БОКОВЫМИ НАТЯЖИТЕЛЯМИ







SG 8235
боковой натяжитель короткий



SG 8236
боковой натяжитель длинный



SG 8237
боковой натяжитель держатель



SG 8241
боковой натяжитель ушко



SG 8249

боковой натяжитель устройство



SG 10120

боковой натяжитель ⌀ 0.9 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. БОКОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ

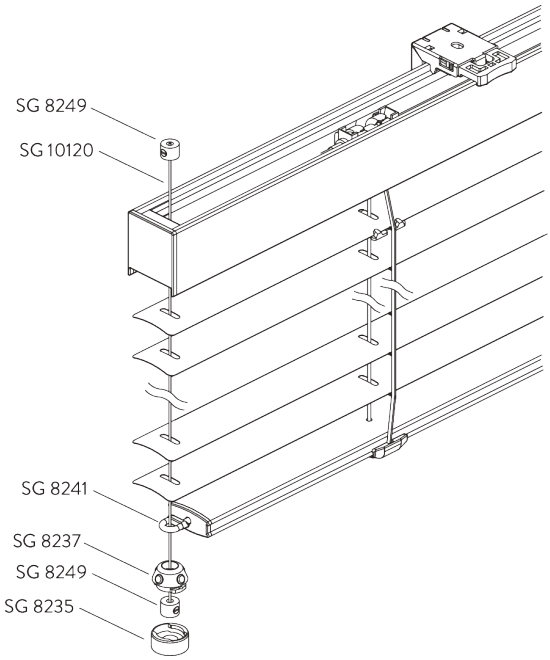

Дополнительные компоненты:

- *2x SG 8235 короткая основа бокового натяжителя*
- *2x SG 8237 держатель бокового натяжителя*
- *2x SG 8241 "ушко" бокового натяжителя*
- *4x SG 8249 устройство бокового натяжителя*
- *2x SG 10120 боковой натяжитель ⌀ 0.9 мм*

Примечание:

- *Угол наклона до 15°*

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 8004
утяжелитель 24 мм



SG 8007
ламель 25 мм



SG 8011
шнур ø 1.2 мм

SG 8013
нижний клип 25 мм

SG 8214
профиль ø 18 мм



SG 8215
адаптер

SG 8222
кольцо

SG 8224
пин



SG 8239
боковая заглушка 25 мм



SG 8301
профиль



SG 8302
кронштейн



SG 8305
механизм цепочки справа



SG 8317
штифт левый



SG 8321
опора



SG 8322
механизм



SG 10104
клипса 25 мм



SG 10117
соединительный шнур (лесенка) 25 мм



SG 10530
цепочка металлическая 4 мм



SG 10731
держатель цепочки

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 8003
утяжелитель 16 мм



SG 8006
ламель 16 мм

SG 8012
нижний клип 16 мм

SG 8235
боковой натяжитель короткий

SG 8236
боковой натяжитель длинный



SG 8237
боковой натяжитель держатель



SG 8238
боковая заглушка 16 мм



SG 8241
боковой натяжитель ушко



SG 8249
боковой натяжитель устройство



SG 8262
промежуточная вставка 10°



SG 8263
промежуточная вставка 4°



SG 8306
механизм цепочки слева



SG 8316
штифт правый



SG 10109
клипса 16 мм



SG 10116

соединительный шнур (лесенка) 16 мм

SG 10120

боковой натяжитель ø 0.9 мм

SG 10395

крепеж M4x6

SG 10407

крепеж M4x10



SG 11154

Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155

Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156

Universal Smart Fix 200 мм



SG 11200

Smart Fix 60 мм



SG 11201

Smart Fix 80 мм



SG 11210

Square Smart Fix 60 мм



SG 11211

Square Smart Fix 80 мм

SG 8250

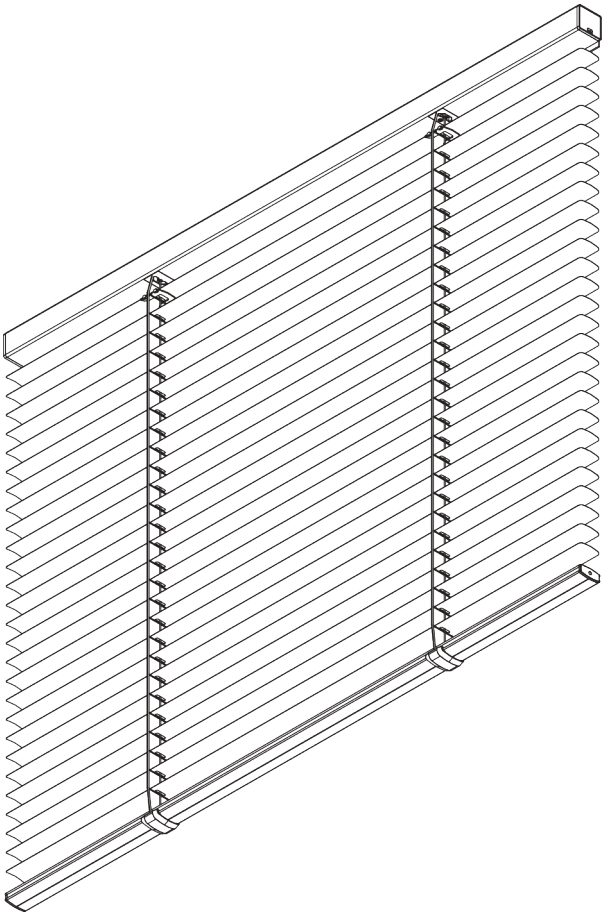

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- ***Управление:*** *мотор*
- ***Размер:*** *S - M*
- ***Монтаж:*** *потолок, стена*
- ***Цвета:*** *см. коллекцию ламелей Silent Gliss*

Особенности:

- *Оптимизированный контроль света*
- *Различные варианты управления*
- *Ширина ламелей: 25 мм (стандарт), 16 мм*

СПЕЦИФИКАЦИЯ

A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ

3 м



65 см
65 см (высота до 2 м)



80 см
80 см (высота до 3.4м)



3.4 м

5 м²

Высота пакета ламелей



mm	max.						
	50	100	150	200	250	300	340
16 / 25 mm X	6	8	10	12	14	15	17

(cm)

B. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле



SG 8102
профиль



SG 8003
утяжелитель 16 мм



SG 8004
утяжелитель 24 мм



SG 8025
корпус

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

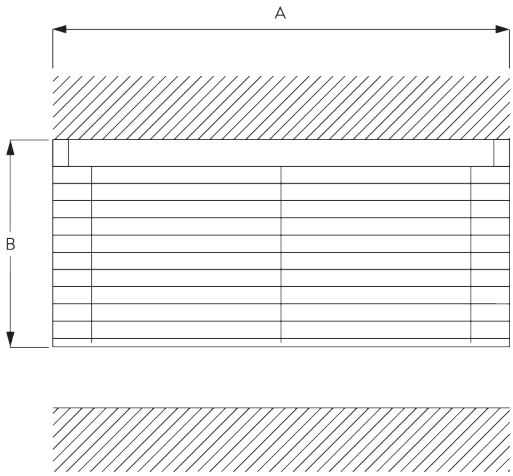

A: Ширина системы
B: Высота системы

МОНТАЖ

A. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Для получения подробной информации о монтаже см. сайт **Silent Gliss.**

Расположение кронштейнов



Внимание:
Никогда не устанавливайте кронштейны SG 8201 над электроприводом.

Монтаж систем рядом друг с другом

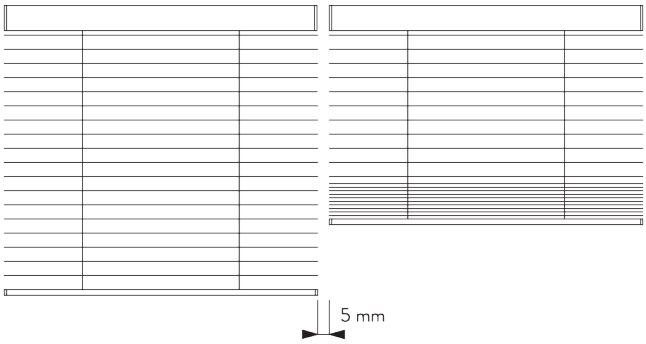

Мин. расстояние 5 мм

B. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Крепеж SG 8201





SG 8201
кронштейн

C. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11203 с кронштейном SG 8201:
Винт SG 10395 (M4x6).

Smart Fix	*X mm*
SG 11200 / SG 11210	*57*
SG 11201 / SG 11211	*77*
SG 11202 / SG 11212	*97*
SG 11203 / SG 11213	*117*
SG 11154	*107-135*
SG 11155	*137-165*
SG 11156	*187-215*



Square Smart Fix SG 11210 - SG 11213 с кронштейном SG 8201:
Винт SG 10395 (M4x6).

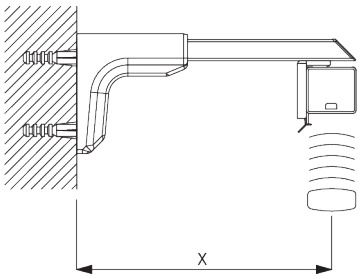

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 с кронштейном SG 8201:
Винт SG 10407 (M4x10).



SG 8201
кронштейн

SG 10395
крепеж M4x6

SG 10407
крепеж M4x10



SG 11200
Smart Fix 60 мм



SG 11201

Smart Fix 80 мм



SG 11202

Smart Fix 100 мм



SG 11203

Smart Fix 120 мм



SG 11210

Square Smart Fix 60 мм



SG 11211

Square Smart Fix 80 мм



SG 11212

Square Smart Fix 100 мм



SG 11213

Square Smart Fix 120 мм



SG 11154

Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155

Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156

Universal Smart Fix 200 мм

Кронштейн SG 8201





SG 8201

кронштейн

D.
МОНТАЖ С БОКОВЫМИ НАТЯЖИТЕЛЯМИ (ОПЦИОНАЛЬНО)







SG 8235

боковой натяжитель короткий



SG 8236

боковой натяжитель длинный



SG 8237

боковой натяжитель держатель



SG 8241

боковой натяжитель ушко



SG 8249

боковой натяжитель устройство



SG 10120

боковой натяжитель ⌀ 0.9 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. БОКОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ

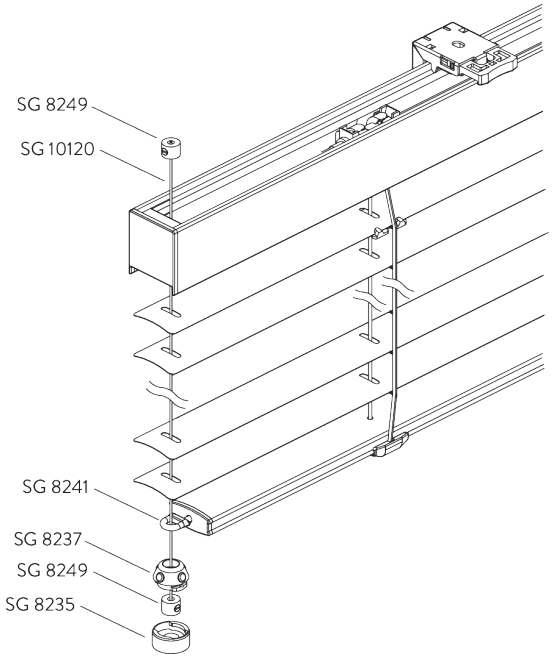

Дополнительные компоненты:

- *2x SG 8235 короткая основа бокового натяжителя*
- *2x SG 8237 держатель бокового натяжителя*
- *2x SG 8241 "ушко" бокового натяжителя*
- *4x SG 8249 устройство бокового натяжителя*
- *2x SG 10120 боковой натяжитель ⌀ 0.9 мм*

Примечание:

- *Угол наклона до 15°*

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

A. СВОЙСТВА МОТОРА

Мотор	SG 8060
Свойства мотора	
Механическая настройка концевых положений	●
IP класс	IP 20
Свойства управления	
Тип управления SG Control L (требуется внешний радиоприемник)	●
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)	●

B. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему подключения на веб-сайте.

Мотор	Напряжение	Сила тока	Скорость
SG 8060	24 V DC	0.65 A	30 rpm

C. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге "Выключатели и дистанционное управление".

Настенный выключатель

Система может управляться с помощью фиксированного настенного выключателя.

SG Control N

Возможны различные пульты дистанционного управления и дистанционные настенные выключатели. Требуется внешний радиоприемник.

Silent Gliss Move App.

D. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 8004
утяжелитель 24 мм



SG 8007
ламель 25 мм

SG 8013
нижний клип 25 мм



SG 8025
корпус

SG 8038
корпус адаптер длинный

SG 8039
стоп кольцо



SG 8041
кольцо



SG 8042
конус длинный



SG 8044
заглушка длинная

SG 8046
кольцо



SG 8047
адаптер профиля

SG 8048
корпус адаптер короткий



SG 8049
конечный стоп AMS 25

SG 8060
мотор 24V DC, 0,8/40



SG 8102
профиль



SG 8106
боковая заглушка 25 мм

SG 8201
кронштейн



SG 8239
боковая заглушка 25 мм



SG 10104
клипса 25 мм



SG 10117
соединительный шнур (лесенка) 25 мм

SG 10119
шнур ø 1.4 мм

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



SG 8003
утяжелитель 16 мм



SG 8006
ламель 16 мм

SG 8012
нижний клип 16 мм



SG 8043
конус короткий



SG 8045
заглушка короткая

SG 8235
боковой натяжитель короткий

SG 8236
боковой натяжитель длинный



SG 8237
боковой натяжитель держатель



SG 8238
боковая заглушка 16 мм



SG 8241
боковой натяжитель ушко

SG 8249
боковой натяжитель устройство



SG 8262
промежуточная вставка 10°



SG 8263
промежуточная вставка 4°



SG 9052
преобразователь блок питания 2.5



SG 10109

клипса 16 мм



SG 10116

соединительный шнур (лесенка) 16 мм

SG 10120

боковой натяжитель ø 0.9 мм



SG 10395

крепеж M4x6



SG 10407

крепеж M4x10



SG 11154

Universal Smart Fix 120 мм



SG 11155

Universal Smart Fix 150 мм



SG 11156

Universal Smart Fix 200 мм



SG 11200

Smart Fix 60 мм



SG 11201

Smart Fix 80 мм



SG 11202

Smart Fix 100 мм



SG 11203

Smart Fix 120 мм



SG 11210

Square Smart Fix 60 мм



SG 11211

Square Smart Fix 80 мм



SG 11212

Square Smart Fix 100 мм



SG 11213

Square Smart Fix 120 мм



SG 11900

Move Server



SG 11931

пульт управления 1-канал



SG 11932

пульт управления 6-каналов



SG 11936

дистанционный настенный переключатель 1-канал

SG 11937

дистанционный настенный переключатель 6- каналов



SG 11938

Радиоприемник BiDi Shutter



SG 11946

Реле



SG 11965

Комплект питания 24V/2A с вилкой EU/CH

Архитектор тишины

Silent Gliss – мировой лидер в производстве систем внутренней солнцезащиты окон высшего класса. Благодаря современным технологиям и бескомпромиссной приверженности качеству, с 1952 года мы разрабатываем в Швейцарии самые тихие в мире солнцезащитные карнизные системы с невероятно плавным ходом.

Движимые потребностями наших клиентов, мы предлагаем функциональную и не требующую технического обслуживания продукцию по индивидуальному запросу. Квалифицированные технические консультации, а также услуги по монтажу дополняют наш спектр услуг. Silent Gliss всегда стремится к инновативным и комфортным решениям по индивидуальному запросу, превосходному дизайну и безупречному качеству.

Шоу-рум
Belgradplatz 5
1100 Вена
Австрия
T +43 1 615 02 73
Ф +43 1 615 02 73 88
info@silentgliss.at

Представительство
„Silent Gliss GmbH“ (Австрия)
ул. Нижняя
Сыромятническая,
д. 10/2, офис № 22.3/1
105120, Москва, РФ
T +7 965 264 44 89
T +7 926 974 67 55
info@silentgliss-russia.com

silentgliss.at
silentgliss-cee.com
silentgliss-russia.com