

ALUSCREEN FUTURA

- Премиальная скриновая ткань с алюминиевой оборотной стороной, с высоким коэффициентом отражения солнечных лучей
- Сертификат Oeko-Tex® Standard 100, не содержит вредных веществ
- Сертификат повышенной устойчивости к появлению плесени

ПРИМЕНЕНИЕ



СВОЙСТВА ТКАНИ

	Полупрозрачная
	35% полиэстер, 65% ПВХ, алюминиевая основа
	320 g/m ²
	0.45 mm
	240 cm
	245 cm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	8
	Огнестойкость
	Оптимизировано для рабочих зон
	Низкая теплопроводность
	Антимикробный (ASTM - SGS)
	Применяется во влажных зонах
	Oeko-Tex
	Специальные цвета от 1'200 m
	Свариваемые

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)



Aluscreen Futura

ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ (± 5%, DIN EN 410)

Цвет	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
01	4.0	4.0	72.0	24.0	2.0	0.46	0.33
02	4.0	4.0	71.0	25.0	3.0	0.47	0.34
03	5.0	3.0	72.0	25.0	5.0	0.46	0.33
04	4.0	4.0	70.0	26.0	3.0	0.47	0.34
05	4.0	4.0	72.0	24.0	4.0	0.46	0.33

T_v Visible light transmission

T_s Solar transmission

R_s Solar reflectance


A_s Solar absorption

T_{uv} UV transmission

F_c Shading factor

g_{tot} Total g-value

Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

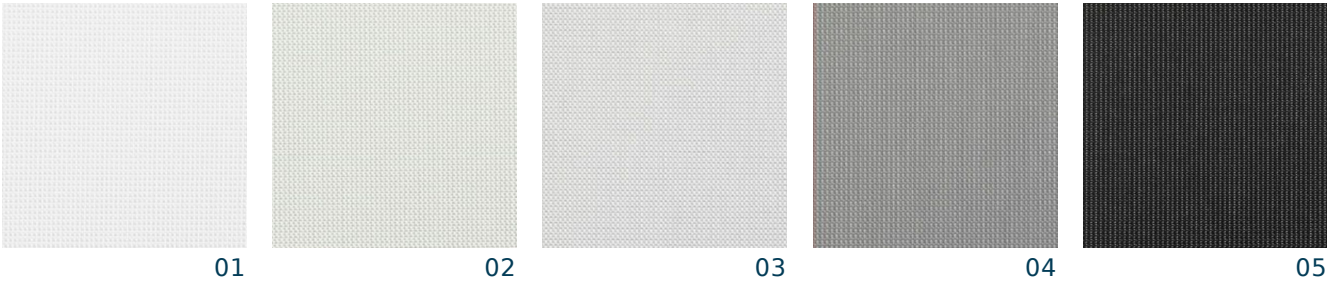

Цветопередача оттенков может варьироваться