

## ALUTEX

- Техническая ткань Trevira CS с алюминиевой оборотной стороной, с высоким коэффициентом отражения солнечных лучей
- Сертификат Oeko-Tex® Standard 100, не содержит вредных веществ
- Проверенные акустические свойства

### ПРИМЕНЕНИЕ




Не подходит:  
SG 4905

### СВОЙСТВА ТКАНИ

|                                                                                     |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | Полупрозрачная                           |
|   | Полиэстер Trevira CS, алюминиевая основа |
|  | 220 g/m <sup>2</sup>                     |
|  | 0.43 mm                                  |
|   | 235 cm                                   |
|   | 8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm                  |

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

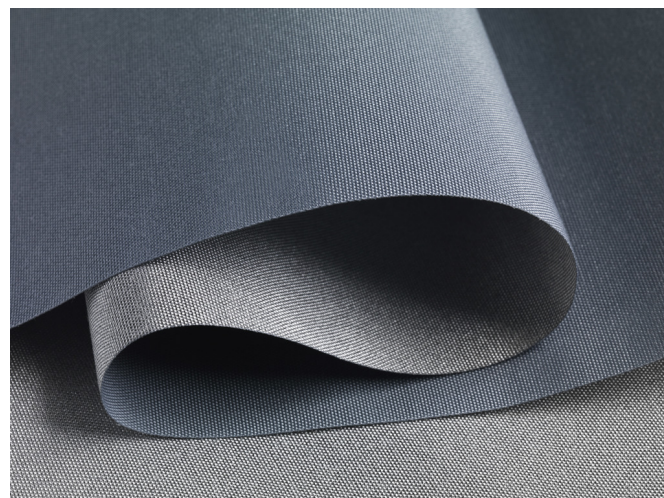

### ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

|                                                                                     |                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|    | 5-6                            |
|   | Alpha-w = 0.45 / 0.60          |
|  | Огнестойкость                  |
|  | Оптимизировано для рабочих зон |
|  | Низкая теплопроводность        |
|  | Цифровая печать                |
|  | Oeko-Tex                       |
|  | Специальные цвета от 500 m     |

### ОГНЕСТОЙКОСТЬ

B-s1,d0 (EN 13501-1)  
B1 (DIN 4102-1)  
M1 (NF P 92-503/5/7)  
Type B (BS 5867-2)  
NFPA 701



Alutex

ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ (± 5%, DIN EN 410)

| Цвет | T <sub>v</sub> | T <sub>s</sub> | R <sub>s</sub> | A <sub>s</sub> | T <sub>uv</sub> | F <sub>c</sub> | g <sub>tot</sub> |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 111  | 7.0            | 6.0            | 50.0           | 44.0           | 4.0             | 0.61           | 0.44             |
| 113  | 5.0            | 6.0            | 49.0           | 45.0           | 3.0             | 0.61           | 0.44             |
| 114  | 3.0            | 5.0            | 46.0           | 49.0           | 2.0             | 0.63           | 0.45             |
| 115  | 2.0            | 4.0            | 53.0           | 43.0           | 2.0             | 0.58           | 0.42             |

T<sub>v</sub> Visible light transmission

T<sub>s</sub> Solar transmission

R<sub>s</sub> Solar reflectance


A<sub>s</sub> Solar absorption

T<sub>uv</sub> UV transmission

F<sub>c</sub> Shading factor

g<sub>tot</sub> Total g-value

F<sub>c</sub> + g<sub>tot</sub>: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

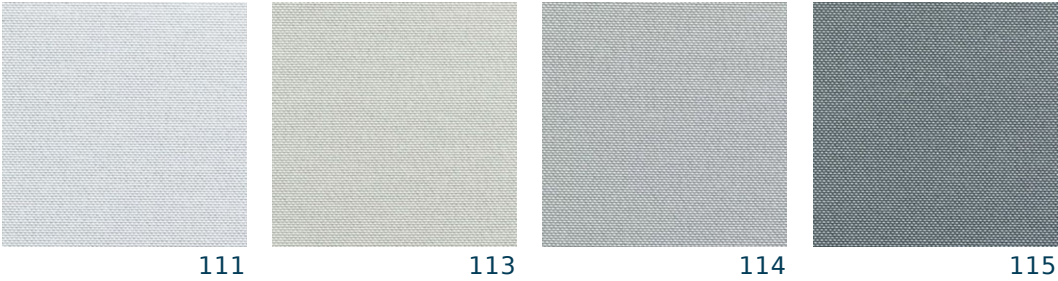

Цветопередача оттенков может варьироваться