

COLORAMA 1

- Настоящая классика Silent Gliss, прозрачная ткань Trevira CS
- Превосходная ткань для различных систем солнцезащиты
- Сертификат Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Сертификат Oeko-Tex® Standard 100, не содержит вредных веществ
- Стирать при температуре до 72°

ПРИМЕНЕНИЕ



СВОЙСТВА ТКАНИ

	Прозрачная
	Полиэстер Trevira CS
	135 g/m²
	0.33 mm
	335 cm
	340 cm
	138 cm, 202 cm, 340 cm (400, 401, 402, 410, 427, 429, 440, 442, 447)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

	 -1%	 -1.5%	 -2%	 -0.5%			
	 -1%						
							

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	5-7
	Alpha-w = 0.10 / 0.15
	Огнестойкость
	Применяется во влажных зонах
	Подходит для Wave
	Цифровая печать
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Специальные цвета от 520 m

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 Class 1 (UNI 8456)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type C (BS 5867-2)
 NFPA 701
 CAN/ULC-S109-14



Colorama 1
ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ ($\pm 5\%$, DIN EN 410)

Цвет	T_V	T_S	R_s	A_s	T_{UV}	F_C	g_{tot}
400	52.9	53.1	44.8	2.1	51.5	0.68	0.49
401	51.5	52.4	40.6	7.0	41.4	0.70	0.51
402	54.4	54.1	41.6	4.3	45.7	0.70	0.50
407	36.6	45.4	35.4	19.2	31.8	0.73	0.53
408	41.4	46.5	34.3	19.2	31.5	0.74	0.53
409	17.5	35.1	26.5	38.4	19.7	0.78	0.56
410	55.3	55.1	42.4	2.5	47.4	0.69	0.50
411	23.7	39.5	29.0	31.5	27.1	0.77	0.55
413	31.1	43.1	33.3	23.6	31.3	0.74	0.53
415	49.1	48.1	40.1	11.8	33.4	0.70	0.50
420	19.3	39.2	27.0	33.8	20.1	0.78	0.56
422	37.3	44.4	34.3	21.3	25.2	0.74	0.53
423	23.1	41.1	29.7	29.2	21.9	0.76	0.55
427	13.0	32.7	24.8	42.5	15.8	0.79	0.57
428	29.3	40.4	33.4	26.2	19.9	0.74	0.53
429	37.8	46.7	35.4	17.9	34.3	0.73	0.53
440	50.5	52.4	39.5	8.1	43.2	0.71	0.51
441	50.6	52.2	41.2	6.6	44.2	0.70	0.50
442	47.8	51.3	39.3	9.4	42.4	0.71	0.51
443	22.3	37.8	27.4	34.8	20.7	0.77	0.56
445	28.6	41.7	31.0	27.3	27.7	0.75	0.54
446	22.0	37.8	27.3	34.9	22.3	0.77	0.56
447	30.6	42.4	32.8	24.8	28.8	0.74	0.54
450	45.7	46.0	43.0	11.0	22.8	0.68	0.49
463	46.1	50.0	38.4	11.6	38.5	0.71	0.51
469	36.1	44.8	38.9	16.3	35.0	0.71	0.51
476	37.9	45.6	39.1	15.3	34.0	0.71	0.51
477	31.0	40.2	39.4	20.4	24.2	0.70	0.50
478	13.2	29.7	30.7	39.6	11.9	0.75	0.54
479	31.7	38.3	37.8	23.9	16.9	0.71	0.51

 T_V Visible light transmission

 R_s Solar reflectance

 T_{UV} UV transmission

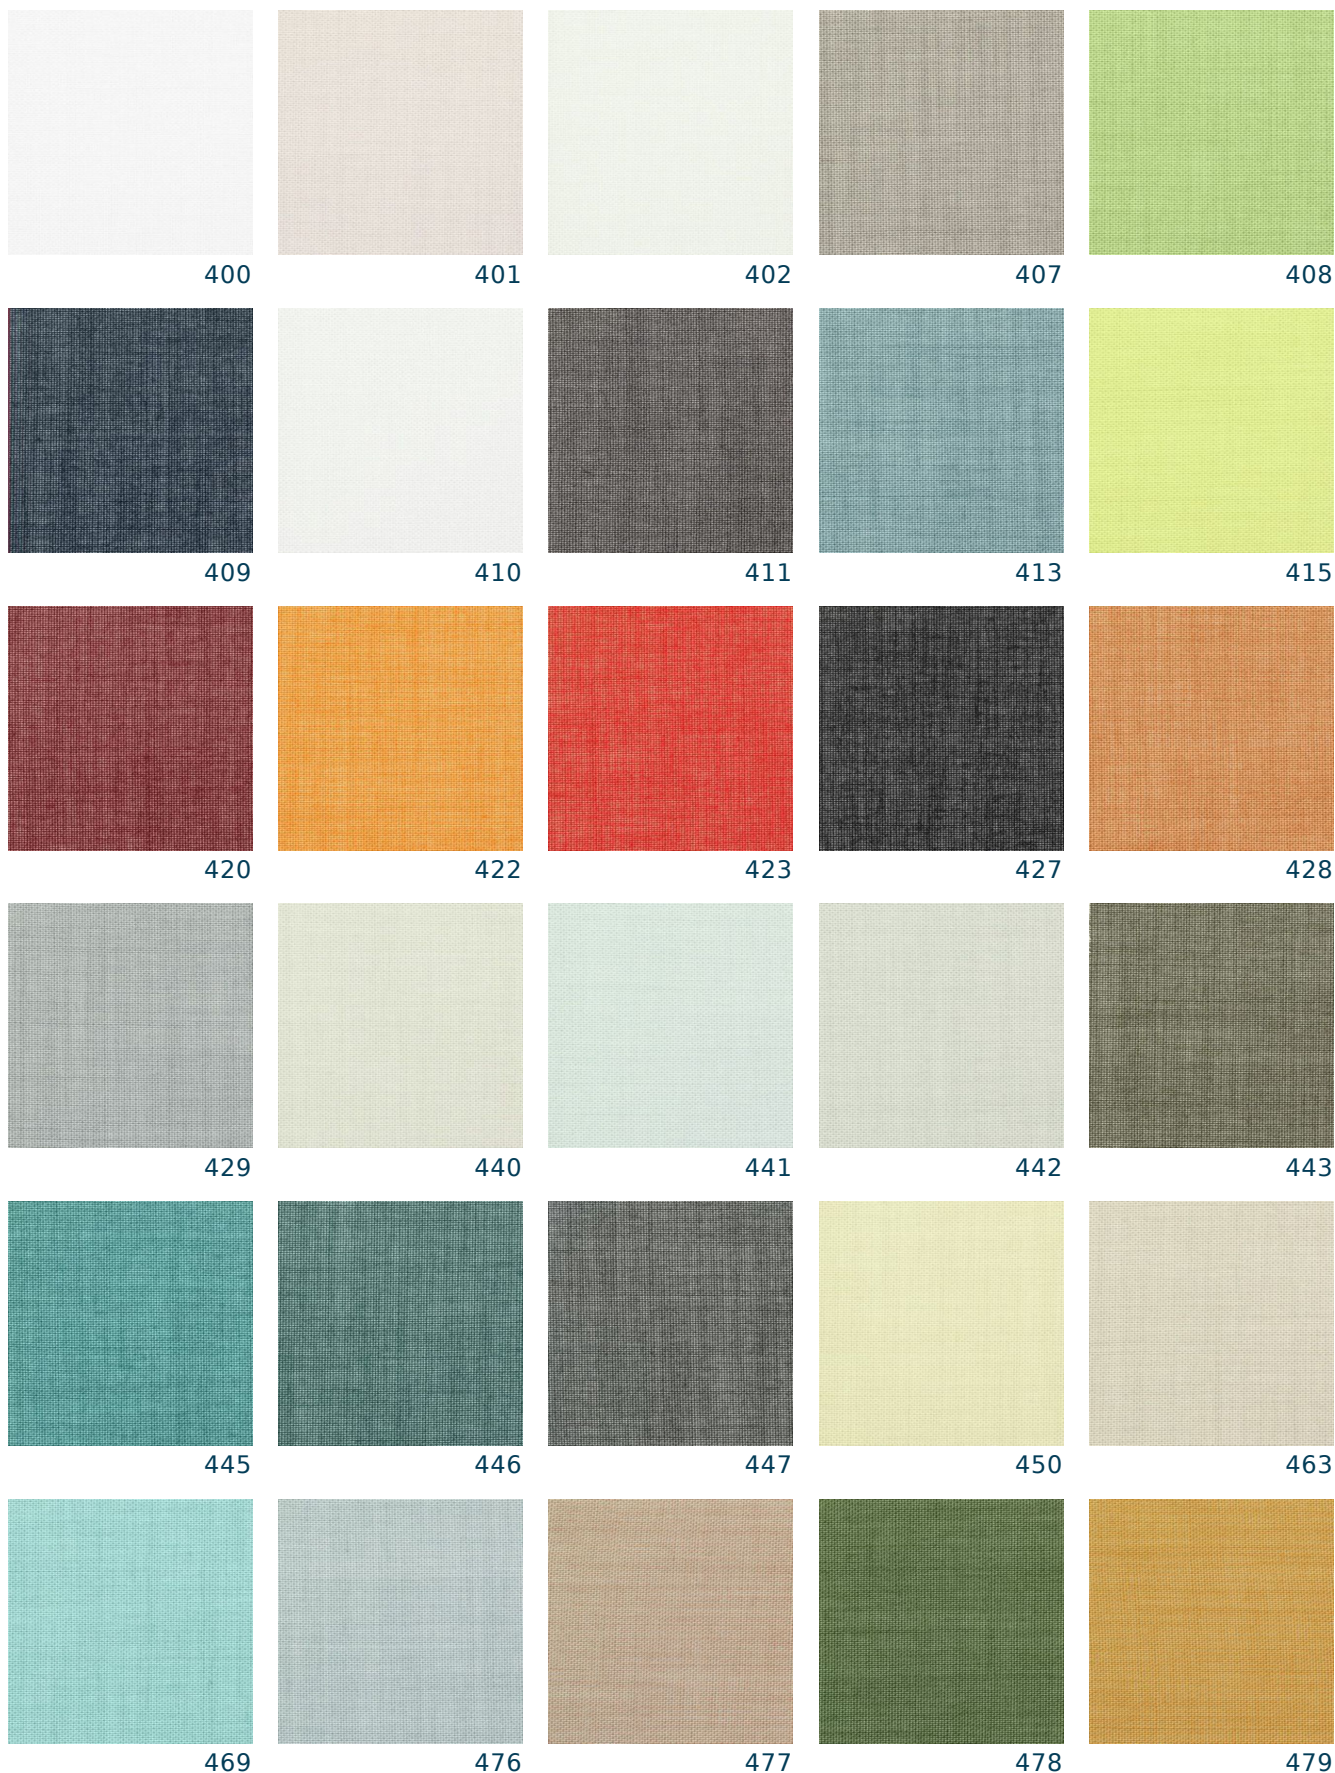
 g_{tot} Total g-value

 T_S Solar transmission

 A_s Solar absorption

 F_C Shading factor

 $F_C + g_{tot}$: Значение, рассчитанное с помощью стекла: $0.72 / U_g = 1.6 \text{ W/m}^2 \text{ K}$, DIN EN 13363-1

Colorama 1


Цветопередача оттенков может варьироваться