

COLORAMA 1 ALU

- Эксклюзивная ткань Colorama Trevira CS с алюминиевой оборотной стороной с высоким коэффициентом отражения тепла и света
- Ткань с превосходными техническими характеристиками, подходит для портьер, рулонных/римских штор и других систем
- Сертификат Oeko-Tex® Standard 100, не содержит вредных веществ

ПРИМЕНЕНИЕ



СВОЙСТВА ТКАНИ

	Прозрачная
	Полиэстер Trevira CS, алюминиевая основа
	140 g/m ²
	0.40 mm
	285 cm
	290 cm
	290 cm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	5-7
	Огнестойкость
	Оптимизировано для рабочих зон
	Низкая теплопроводность
	Подходит для Wave
	Цифровая печать
	Oeko-Tex
	Специальные цвета от 520 m

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

B-s1,d0 (EN 13501-1)
 Class 1 (EN 13773)
 B1 (DIN 4102-1)
 M2 (NF P 92-504)
 NFPA 701
 Type C (BS 5867-2)




Colorama 1 Alu

ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ (± 5%, DIN EN 410)

Цвет	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
410	19.4	19.2	40.0	40.8	19.1	0.68	0.49
411	18.0	22.8	33.4	43.8	20.0	0.72	0.52
427	15.2	20.3	33.5	46.2	16.4	0.72	0.52
440	23.6	23.9	36.5	39.6	22.5	0.70	0.51

T_v Visible light transmission R_s Solar reflectance T_{uv} UV transmission g_{tot} Total g-value
T_s Solar transmission A_s Solar absorption F_c Shading factor

F_c + g_{tot}: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

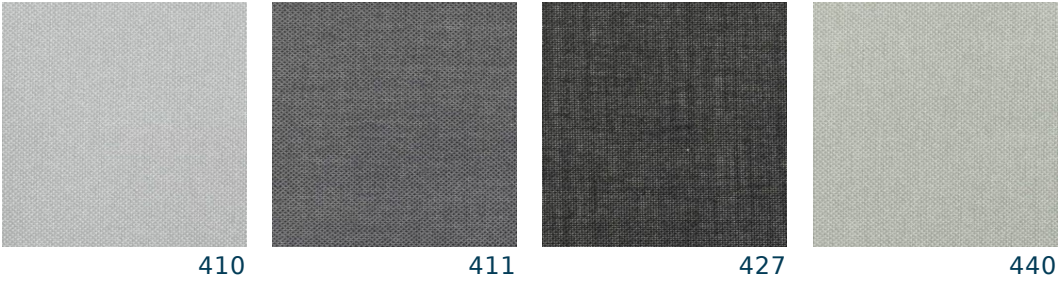

Цветопередача оттенков может варьироваться