

NEWLIFESCREEN

- Не содержащая ПВХ, экологичная скриновая ткань, изготовленная из 100% переработанных ПЭТ-бутылок
- Сертификат Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Сертификат Oeko-Tex® Standard 100, не содержит вредных веществ


ПРИМЕНЕНИЕ



СВОЙСТВА ТКАНИ

	Полупрозрачная
	100% переработанный полиэстер
	215 g/m ²
	0.55 mm
	315 cm
	250 cm, 320 cm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

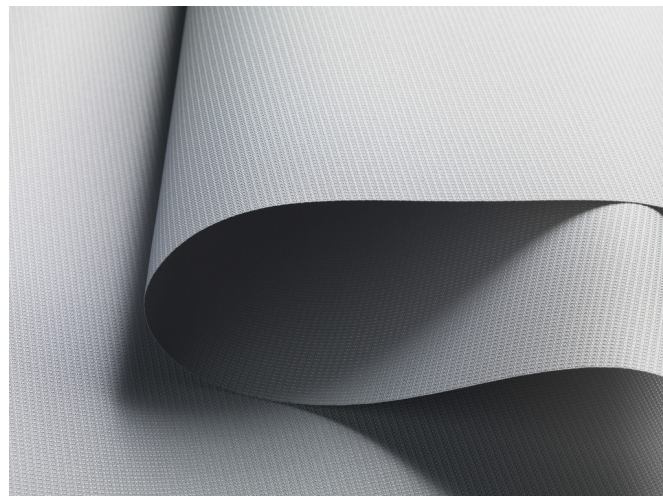

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	7
	Огнестойкость
	Применяется во влажных зонах
	Цифровая печать
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Специальные цвета от 400 m

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

B1 (DIN 4102-1)
Class 1 (UNI 8456)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Newlifescreeen

ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ (± 5%, DIN EN 410)

Цвет	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
1	33.1	34.2	60.4	5.4	35.5	0.56	0.40
4	8.5	21.1	37.2	41.7	7.5	0.70	0.50
6	4.6	17.9	32.2	49.9	4.5	0.73	0.52
8	3.1	16.7	29.3	54.0	3.5	0.74	0.54

T_v Visible light transmission

T_s Solar transmission

R_s Solar reflectance


A_s Solar absorption

T_{uv} UV transmission

F_c Shading factor

g_{tot} Total g-value

Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

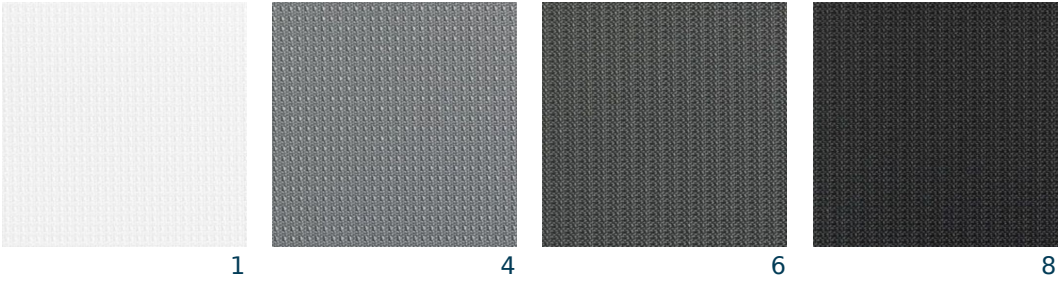

Цветопередача оттенков может варьироваться