

NEWLIFESCREEN ALU

- Не содержащая ПВХ, экологичная скринная ткань, изготовленная из 100% переработанных ПЭТ-бутылок
- Опция с алюминиевой оборотной стороной, с высоким коэффициентом отражения солнечных лучей
- Сертификат Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Сертификат Oeko-Tex® Standard 100, не содержит вредных веществ


ПРИМЕНЕНИЕ



СВОЙСТВА ТКАНИ

	Полупрозрачная
	100% переработанный полиэстер, алюминиевая подложка
	215 g/m ²
	0.55 mm
	235 cm
	240 cm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

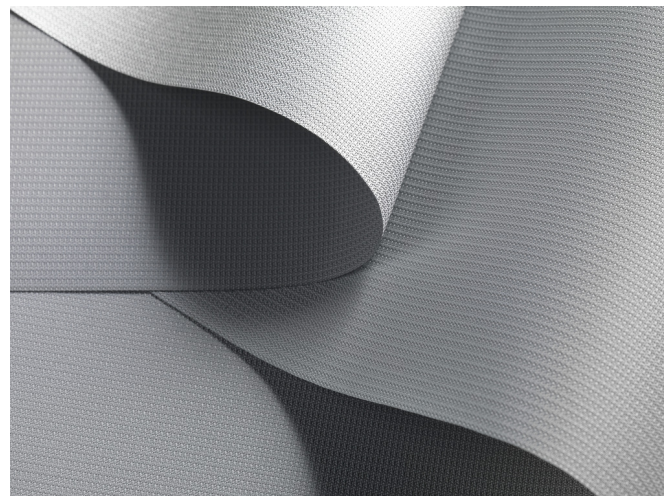

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	7
	Огнестойкость
	Оптимизировано для рабочих зон
	Низкая теплопроводность
	Цифровая печать
	Oeko-Tex, Cradle to Cradle
	Специальные цвета от 400 m

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Class 1 (UNI 8456)
B1 (DIN 4102-1)
M1 (NF P 92-503/5/7)
Type B (BS 5867-2)



Newlifescreeen Alu

ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ (± 5%, DIN EN 410)

Цвет	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
101	9.6	9.7	59.2	31.1	10.8	0.55	0.39
104	4.1	7.0	56.9	36.1	4.0	0.56	0.40
105	2.9	5.9	57.7	36.4	2.9	0.55	0.40
108	2.4	5.5	59.7	34.8	2.5	0.54	0.39

T_v Visible light transmission

T_s Solar transmission

R_s Solar reflectance


A_s Solar absorption

T_{uv} UV transmission

F_c Shading factor

g_{tot} Total g-value

Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

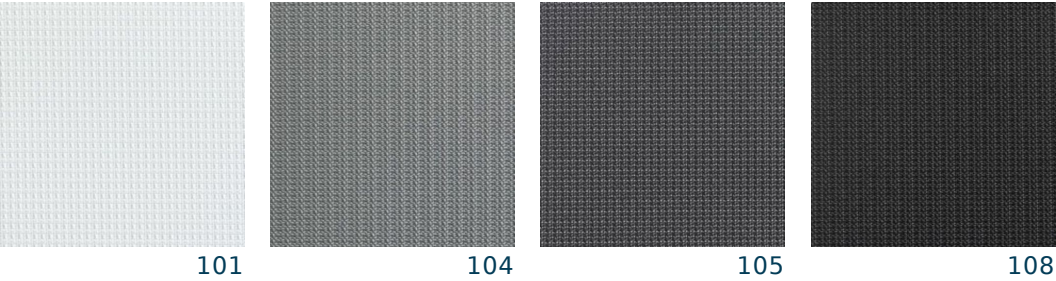

Цветопередача оттенков может варьироваться