

## VALERE

- Антибактериальная грязеотталкивающая ткань
- Подходит для медицинских учреждений
- Сертификат Oeko-Tex® Standard 100, не содержит вредных веществ
- Стирать при температуре до 72°

### ПРИМЕНЕНИЕ



### СВОЙСТВА ТКАНИ

|                                                                                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | Полупрозрачная       |
|    | Полиэстер            |
|  | 115 g/m <sup>2</sup> |
|  | 0.19 mm              |
|   | 205 cm               |
|   | 210 cm               |

### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ



-0.5% -1% -1.5% -0.25%

### ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

|                                                                                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|    | 5                            |
|    | Огнестойкость                |
|  | Антимикробный                |
|  | Применяется во влажных зонах |
|  | Подходит для Wave            |
|  | Oeko-Tex                     |
|  | Специальные цвета от 500 m   |

### ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Class 1 (EN 13773)  
Class 1 (UNI 8456)  
Type B (BS 5867-2)



Valere

ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ (± 5%, DIN EN 410)

| Цвет | T <sub>v</sub> | T <sub>s</sub> | R <sub>s</sub> | A <sub>s</sub> | T <sub>uv</sub> | F <sub>c</sub> | g <sub>tot</sub> |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 100  | 32.7           | 32.1           | 63.2           | 4.7            | 2.6             | 0.54           | 0.39             |
| 298  | 17.6           | 27.4           | 53.3           | 19.3           | 9.5             | 0.60           | 0.43             |
| 301  | 23.3           | 29.4           | 60.7           | 9.9            | 10.7            | 0.56           | 0.40             |
| 302  | 24.5           | 26.4           | 55.6           | 18.0           | 8.7             | 0.58           | 0.42             |
| 345  | 30.0           | 29.6           | 61.1           | 9.3            | 8.3             | 0.55           | 0.40             |

T<sub>v</sub> Visible light transmission

T<sub>s</sub> Solar transmission

R<sub>s</sub> Solar reflectance


A<sub>s</sub> Solar absorption

T<sub>uv</sub> UV transmission

F<sub>c</sub> Shading factor

g<sub>tot</sub> Total g-value

F<sub>c</sub> + g<sub>tot</sub>: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

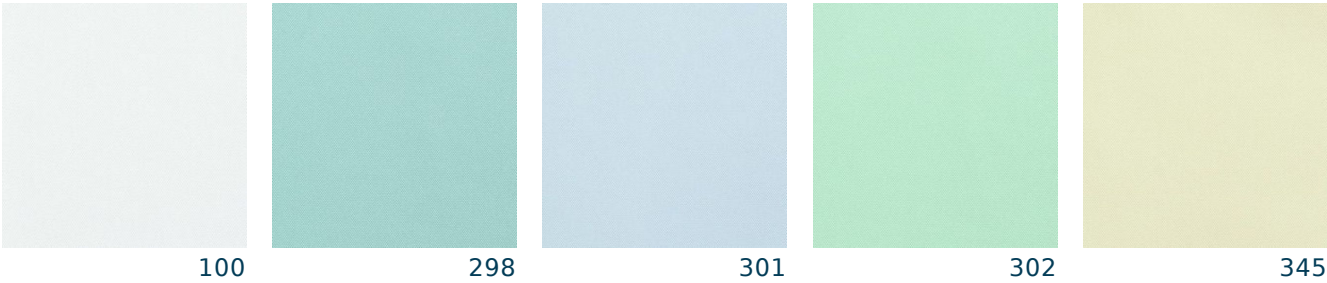

Цветопередача оттенков может варьироваться