

REFLEX

- Техническая ткань Trevira CS с алюминиевой оборотной стороной, с высоким коэффициентом отражения солнечных лучей
- Ткань с превосходными техническими характеристиками, подходит для портьер, рулонных/римских штор и других систем
- Сертификат Oeko-Tex® Standard 100, не содержит вредных веществ

ПРИМЕНЕНИЕ



СВОЙСТВА ТКАНИ

	жёсткий	мягкий
	Полупрозрачная	
	Полиэстер Trevira CS, алюминиевая основа	
	170 g/m ²	190 g/m ²
	0.36 mm	0.50 mm
	235 cm	
		240 cm
	8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	жёсткий	мягкий
	5-6	
	Alpha-w = 0.25	
	Огнестойкость	
	Оптимизировано для рабочих зон	
	Низкая теплопроводность	
	Цифровая печать	
		Подходит для Wave
	Oeko-Tex	
	Специальные цвета от 500 m	



Reflex

ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ (± 5%, DIN EN 410)

жѐсткий							
Цвет	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
111	11.0	11.0	50.0	39.0	11.0	0.61	0.44
116	6.0	8.0	50.0	42.0	6.0	0.62	0.43
119	7.0	9.0	49.0	42.0	7.0	0.61	0.44
911	3.0	6.0	48.0	46.0	4.0	0.62	0.44

мягкий							
Цвет	T _V	T _S	R _S	A _S	T _{UV}	F _C	g _{tot}
111	12.0	11.0	41.0	48.0	12.0	0.68	0.47
116	7.0	9.0	38.0	53.0	7.0	0.69	0.49
119	6.0	8.0	39.0	53.0	6.0	0.69	0.48
911	5.0	7.0	40.0	53.0	5.0	0.67	0.47

T_V Visible light transmission

R_S Solar reflectance

T_{UV} UV transmission


g_{tot} Total g-value

T_S Solar transmission

A_S Solar absorption

F_C Shading factor

Fc + gtot: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

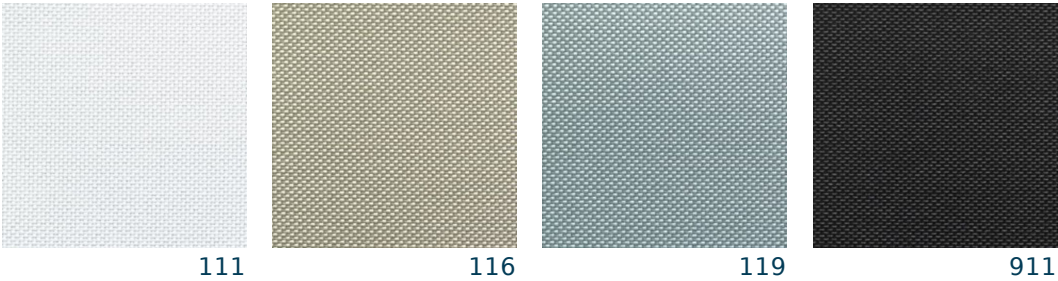

Цветопередача оттенков может варьироваться