
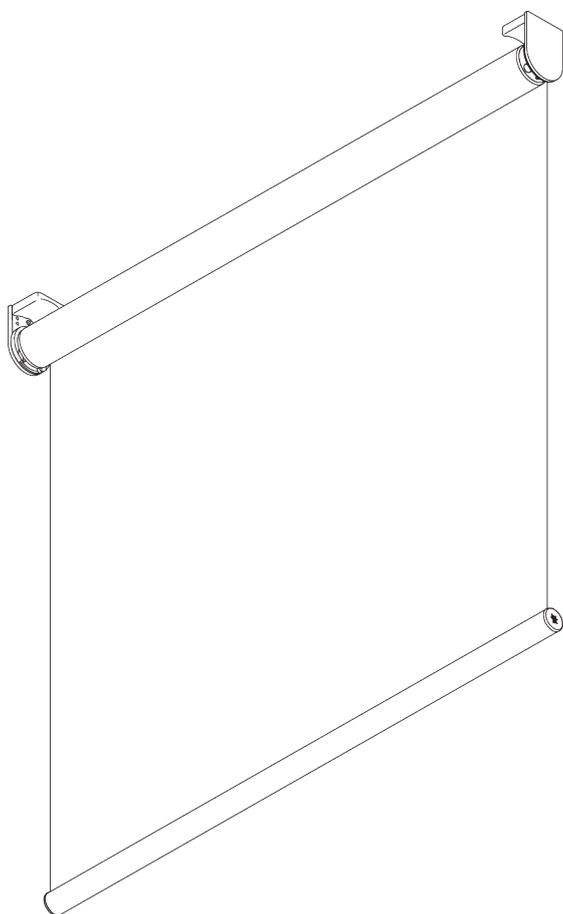


# SG 4955

---



## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** мотор
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок, стена, проем
- **Цвета:** белый RAL 9016, серый RAL 7035\*, черный RAL 9005\*  
(\*Головка двигателя только в белом цвете), прочие цвета по запросу
- **Ткани:** см. коллекцию тканей Silent Gliss


### **Особенности:**

- тихий и быстрый мотор, плавный стоп
- различные варианты управления
- две соединенных системы
- кронштейны с защелкой


01/2024/111, Фурнитура, Корпус, монтажный профиль

# СПЕЦИФИКАЦИЯ


## А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ




2.4 m



65 cm




3 m



7.2 m<sup>2</sup>



4 kg



*Рекомендуемое  
соотношение  
ширины и высоты  
Максимум. 1:3*

## Максимальная высота системы

Настенный монтаж (размотка ткани к окну)


|                      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Толщина ткани        | mm | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
| Макс. высота системы | cm | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 290  | 270  | 250  | 230  | 220  |

Потолочный / настенный монтаж (размотка ткани в помещении)


|                      |    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Толщина ткани        | mm | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.75 | 0.80 |
| Макс. высота системы | cm | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 300  | 280  |

## В. ПРОФИЛЬ


### Информация о профиле



**SG 10532**  
вал ø 43 мм




**SG 10760**  
утяжелитель




**SG 10770**  
утяжелитель




**SG 4903**  
утяжелитель




**SG 11442**  
утяжелитель

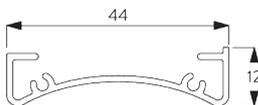


**SG 10534**  
монтажный профиль

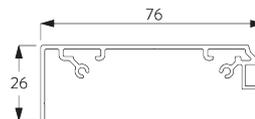


**SG 11430**  
Профиль фасции 73 мм

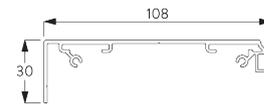


**SG 11530**  
Профиль фасции 110 мм




**SG 11431**  
Фасция круглая 73 мм

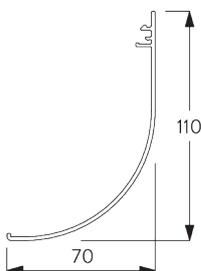


**SG 11531**  
Фасция круглая 110 мм




**SG 11432**  
Квадратная фасция 73 мм

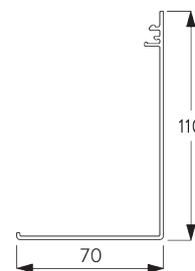

**SG 11532**  
Квадратная фасция 110 мм

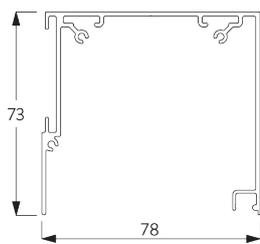


**SG 11433**  
Корпус 73 мм

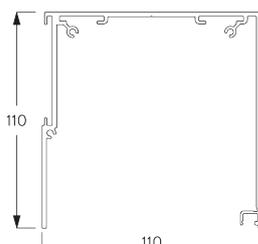

**SG 11533**  
Корпус 110 мм




**SG 11434**  
крышка профиля



**SG 11534**  
Крышка корпуса 110 мм

### С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

включая заглушки  
кронштейнов

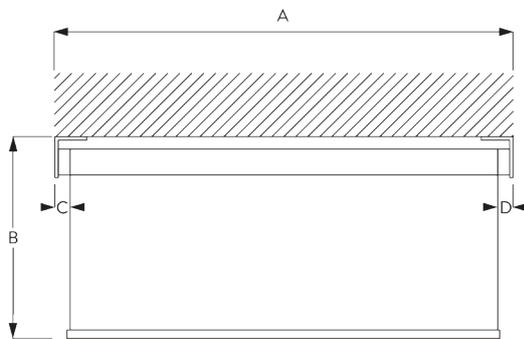

A: ширина системы


B: высота системы

C: просвет: 10 мм


D: просвет со стороны управления: 26 мм

Внимание:

Все размеры включают 2 мм для заглушки  
кронштейна с каждой стороны!



### Фасция / Корпус

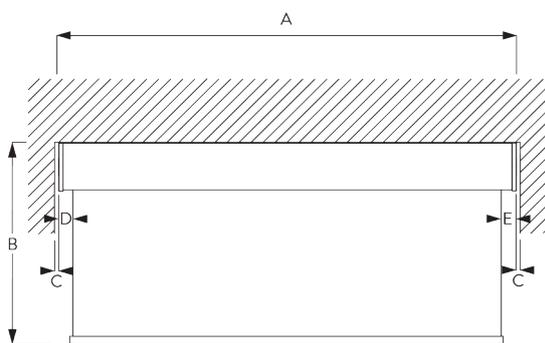

A: ширина системы

B: высота системы

C: Зазор: мин. 10 мм (при использовании  
заглушки)\*

D: просвет: 12 мм

E: просвет со стороны управления: 28 мм

Внимание:

\*Можно сделать фасцию шире системы,  
чтобы уменьшить зазор между стеной и  
системой.



## МОНТАЖ


### А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Подробную информацию о монтаже см. на  
сайте Silent Gliss.

### Расположение кронштейнов




Кронштейны (стена / потолок)

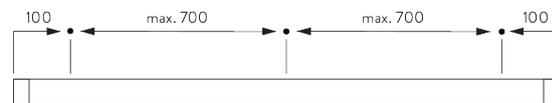


Фасция, Корпус & Монтажный профиль  
SG 10534 (стена / потолок)


**В. ПОТОЛОЧНЫЙ  
МОНТАЖ**

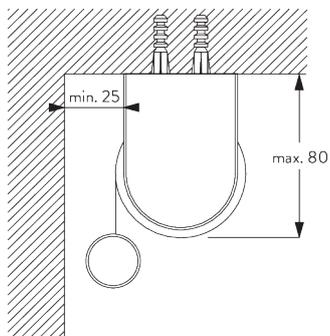


**Кронштейны**

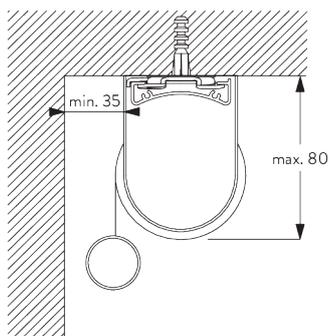

**Монтажный профиль SG 10534 и зажим  
SG 3033 или SG 3044**

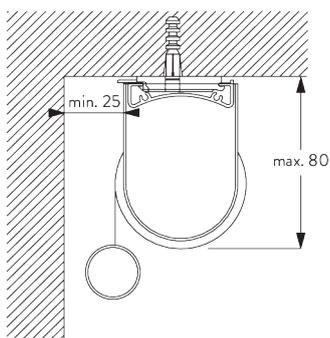


**Монтажный профиль SG 10534 и кронштейн с  
защелкой SG 10539**

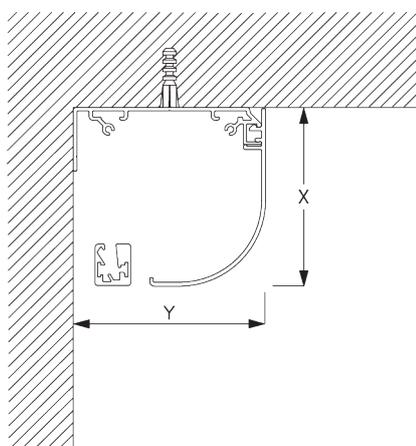

**Фасция круглая**

X = Фасция S 73 мм / Фасция L 110 мм


Y = Фасция S 78 мм / Фасция L 110 мм

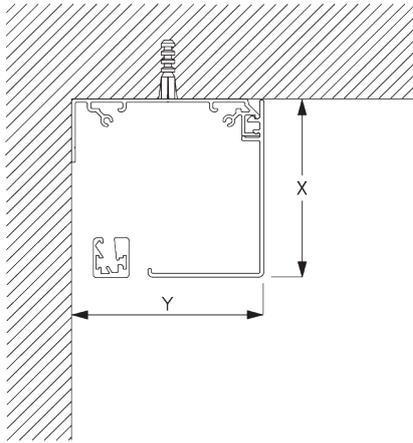

**Квадратная фасция**

X = Фасция S 73 мм / Фасция L 110 мм


Y = Фасция S 78 мм / Фасция L 110 мм

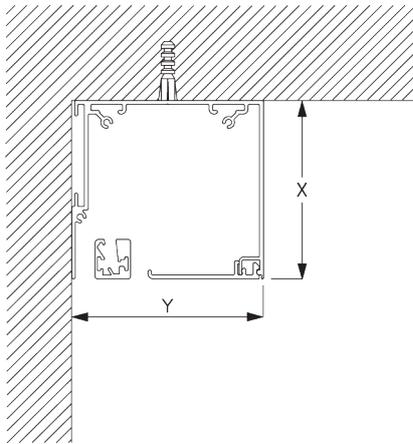


**Корпус**

X = Корпус S 73 мм / Корпус L 110 мм


Y = Корпус S 78 мм / Корпус L 110 мм




**SG 3033**  
зажим




**SG 3044**  
зажим




**SG 10534**  
монтажный профиль



**SG 10539**  
кронштейн




**SG 10542**  
кронштейн




**SG 10543**  
кронштейн



**SG 10574**  
заглушка кронштейна




**SG 10575**  
заглушка кронштейна




**SG 10690**

*промежуточная деталь*


**С. НАСТЕННЫЙ  
МОНТАЖ**

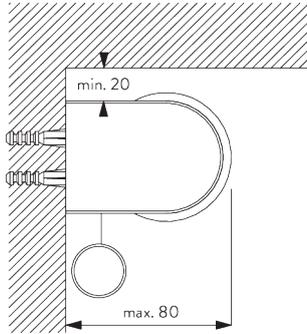


**Кронштейны**

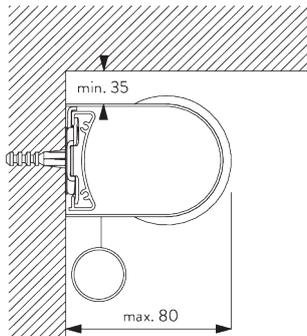

**Монтажный профиль SG 10534 и зажим  
SG 3033 или SG 3044**

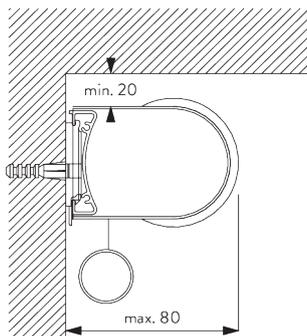


**Монтажный профиль SG 10534 и кронштейн с  
защелкой SG 10539**

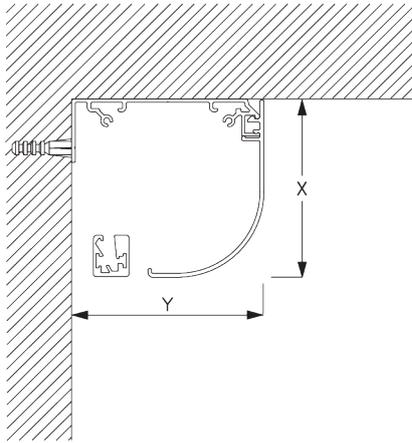

**Фасция круглая**

X = Фасция S 73 мм / Фасция L 110 мм


Y = Фасция S 78 мм / Фасция L 110 мм

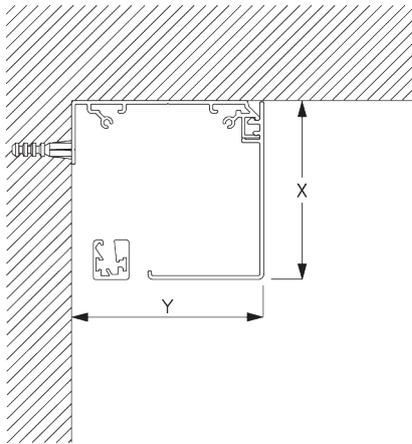

**Квадратная фасция**

X = Фасция S 73 мм / Фасция L 110 мм


Y = Фасция S 78 мм / Фасция L 110 мм

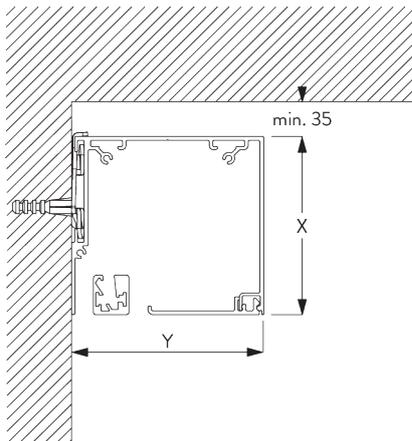


**Корпус S и зажим SG 3044 / Корпус L и зажим SG 11180**

X = Корпус S 73 мм / Корпус L 110 мм

Y = Корпус S 78 мм / Корпус L 110 мм




**SG 3033**  
зажим




**SG 3044**  
зажим




**SG 11180**  
зажим




**SG 10534**  
монтажный профиль




**SG 10539**  
кронштейн




**SG 10542**  
кронштейн




**SG 10543**  
кронштейн



**SG 10574**  
заглушка кронштейна




**SG 10575**  
заглушка кронштейна




**SG 10690**  
промежуточная деталь


## D. МОНТАЖ В ПРОЕМ

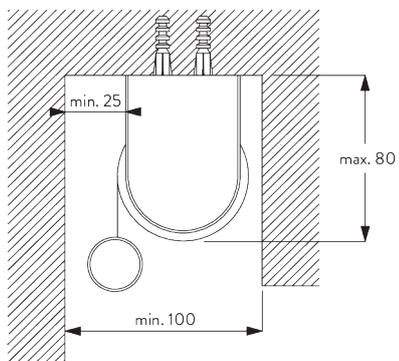


**Кронштейны**

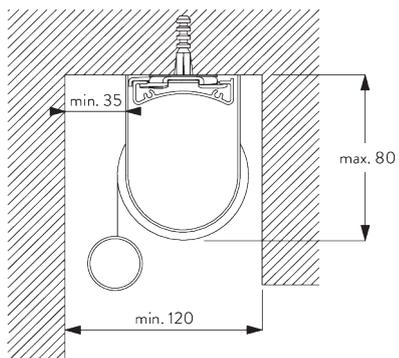


**Монтажный профиль SG 10534 и зажим SG 3033 или SG 3044**

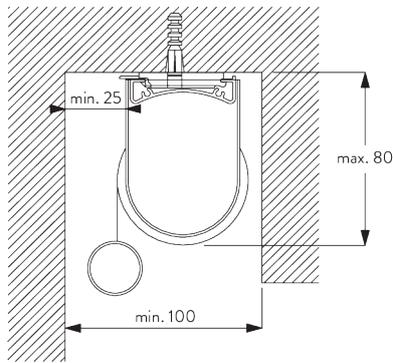


**Монтажный профиль SG 10534 и кронштейн с защелкой SG 10539**

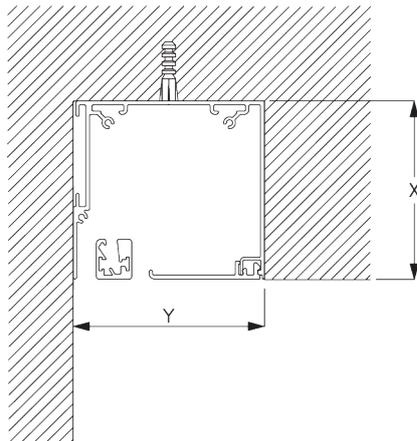


**Корпус**  
*X = Корпус S 73 мм / Корпус L 110 мм*  
*Y = Корпус S мин. 79 мм / Корпус L мин. 111 мм*




**SG 3033**  
зажим




**SG 3044**  
зажим




**SG 10534**  
монтажный профиль




**SG 10539**  
кронштейн




**SG 10542**  
кронштейн




**SG 10543**  
кронштейн



**SG 10574**  
заглушка кронштейна




**SG 10575**  
заглушка кронштейна



**SG 10690**  
промежуточная деталь


# ОПЦИИ СИСТЕМЫ

## А. РАЗМОТКА ТКАНИ

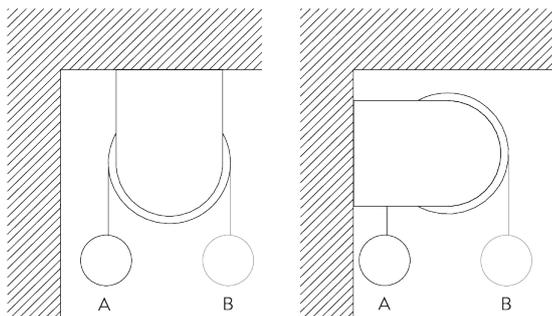


A: к окну (стандарт)  
B: в помещение (опционально)

## В. МОНТАЖНЫЙ ПРОФИЛЬ

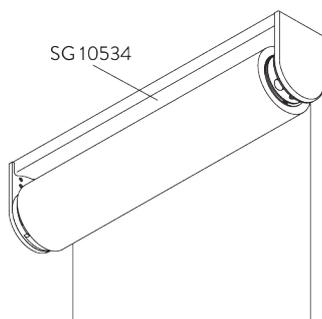


## С. ДВЕ СИСТЕМЫ (МОНТАЖ РЯДОМ ДРУГ С ДРУГОМ)

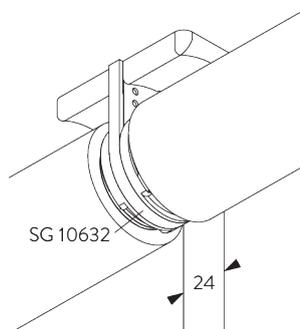

Детали:

- 1 x SG 10632 заглушка соединительного кронштейна

## Д. ФАСЦИЯ / КОРПУС

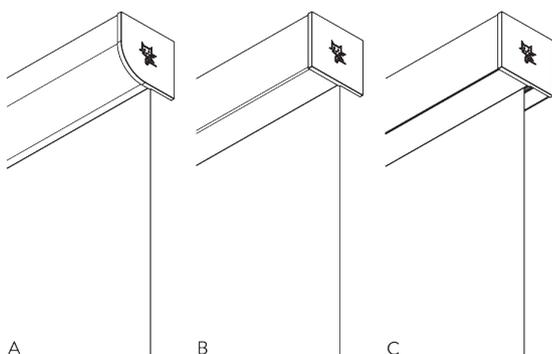

A: Фасция круглая  
B: Квадратная фасция  
C: Корпус

Размеры

- S: 78 x 73 mm  
- L: 110 x 110 mm

Примечание:

- Применимо только с нижним утяжелителем SG 11442  
- По запросу возможны две системы с одной фасцией

# МОТОР И УПРАВЛЕНИЕ

## А. ОСОБЕННОСТИ МОТОРА

|  |          |
|--|----------|
| Моторы   | SG 11926 |
| Свойства мотора  |          |
| Мягкий запуск / остановка                                      | ●        |
| Встроенный приемник  | ●        |
| электронный конечный стоп                                      | ●        |
| Электронная настройка кол-ва оборотов мотора (без ограничений) | ●        |
| IP класс   | IP 30    |
| Особенности управления   |          |
| SG Control N (встроенный радиоприемник)                        | ●        |


## В. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

| Моторы   | Мин. ширина системы | Зарядка | Скорость | Частота радиоприемника |
|----------|---------------------|---------|----------|------------------------|
| SG 11926 | 65 cm               | USB-C   | 28 rpm   | 433 MHz                |

## Зарядка аккумулятора

А: Подключаемый кабель USB-C

В: Аккумулятор полностью заряжен, когда индикатор горит зеленым цветом

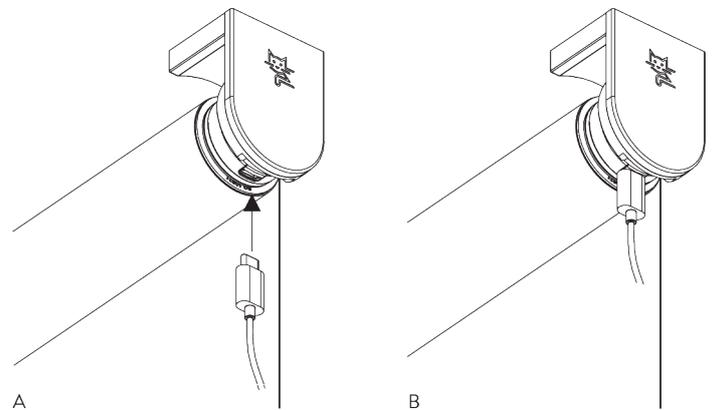

## С. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информация см. в каталоге «Выключатели и дистанционное управление».

### SG Control N



Различные дистанционные пульты управления и дистанционные настенные выключатели.




*Silent Gliss Move App.*




# КОМПЛЕКТАЦИЯ




## А. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

|   |   |
|---|---|
|    | <b>SG 4226</b><br>двойная лента 30 мм                 |
|    | <b>SG 10532</b><br>вал ø 43 мм                        |
|    | <b>SG 10542</b><br>кронштейн                          |
|    | <b>SG 10543</b><br>кронштейн                          |
|    | <b>SG 10574</b><br>заглушка кронштейна                |
|   | <b>SG 10575</b><br>заглушка кронштейна                |
|  | <b>SG 10621</b><br>адаптер ø43 мм                     |
|  | <b>SG 10668</b><br>PVC лента 10 мм                    |
|  | <b>SG 10747</b><br>плата мотора S                     |
|  | <b>SG 10760</b><br>утяжелитель                        |
|  | <b>SG 10761</b><br>заглушка                           |
|  | <b>SG 11258</b><br>адаптер ø43 мм                     |
|  | <b>SG 11322</b><br>PT крепеж KA35x10                  |
|  | <b>SG 11356</b><br>привод мотора 40/50- серия ø 43 мм |

|   |   |
|---|---|
|  | <b>SG 11926</b><br>аккумуляторная батарея мотора S 2/28 |
|---|---|

## В. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

|   |  |
|---|--|
|    | <b>SG 3033</b><br>зажим                                |
|    | <b>SG 3044</b><br>зажим                                |
|    | <b>SG 4903</b><br>утяжелитель                          |
|    | <b>SG 10498</b><br>крепеж 2.9x9.5                      |
|    | <b>SG 10534</b><br>монтажный профиль                   |
|   | <b>SG 10539</b><br>кронштейн                           |
|  | <b>SG 10632</b><br>заглушка соединительного кронштейна |
|  | <b>SG 10690</b><br>промежуточная деталь                |
|  | <b>SG 10770</b><br>утяжелитель                         |
|  | <b>SG 10771</b><br>заглушка                            |
|  | <b>SG 11178</b><br>боковая заглушка                    |
|  | <b>SG 11180</b><br>зажим                               |
|  | <b>SG 11430</b><br>Профиль фасции 73 мм                |
|  | <b>SG 11431</b><br>Фасция круглая 73 мм                |

|  |  |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|--|
|    | <b>SG 11432</b><br>Квадратная фасция 73 мм                   |    | <b>SG 11531</b><br>Фасция круглая 110 мм                      |  | <b>SG 11932</b><br>пульт управления 6-каналов                      |
|    | <b>SG 11433</b><br>Корпус 73 мм                              |    | <b>SG 11532</b><br>Квадратная фасция 110 мм                   |  | <b>SG 11936</b><br>дистанционный настенный переключатель 1-канал   |
|    | <b>SG 11434</b><br>крышка профиля                            |    | <b>SG 11533</b><br>Корпус 110 мм                              |  | <b>SG 11937</b><br>дистанционный настенный переключатель 6-каналов |
|    | <b>SG 11437</b><br>Крышка кронштейна круглая левая 73 мм     |    | <b>SG 11534</b><br>Крышка корпуса 110 мм                      |  | <b>SG 11951</b><br>Зарядное устройство USB-C                       |
|    | <b>SG 11438</b><br>Крышка кронштейна круглая правая 73 мм    |    | <b>SG 11537</b><br>Крышка кронштейна круглая левая 110 мм     |   |  |
|   | <b>SG 11439</b><br>Крышка кронштейна квадратная левая 73 мм  |   | <b>SG 11538</b><br>Крышка кронштейна круглая правая 110 мм    |   |  |
|  | <b>SG 11440</b><br>Крышка кронштейна квадратная правая 73 мм |  | <b>SG 11539</b><br>Крышка кронштейна квадратная левая 110 мм  |   |  |
|  | <b>SG 11442</b><br>утяжелитель                               |  | <b>SG 11540</b><br>Крышка кронштейна квадратная правая 110 мм |   |  |
|  | <b>SG 11443</b><br>заглушка                                  |  | <b>SG 11546</b><br>Кронштейн левый 110 мм                     |   |  |
|  | <b>SG 11446</b><br>Кронштейн левый 73 мм                     |  | <b>SG 11547</b><br>Кронштейн правый 110 мм                    |   |  |
|  | <b>SG 11447</b><br>Кронштейн правый 73 мм                    |  | <b>SG 11548</b><br>Кронштейн левый 110 мм                     |   |  |
|  | <b>SG 11448</b><br>Кронштейн левый 73 мм                     |  | <b>SG 11549</b><br>Кронштейн правый 110 мм                    |   |  |
|  | <b>SG 11449</b><br>Кронштейн правый 73 мм                    |  | <b>SG 11900</b><br>Move Server                                |   |  |
|  | <b>SG 11530</b><br>Профиль фасции 110 мм                     |  | <b>SG 11931</b><br>пульт управления 1-канал                   |   |  |

