




ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЖАЛЮЗИ

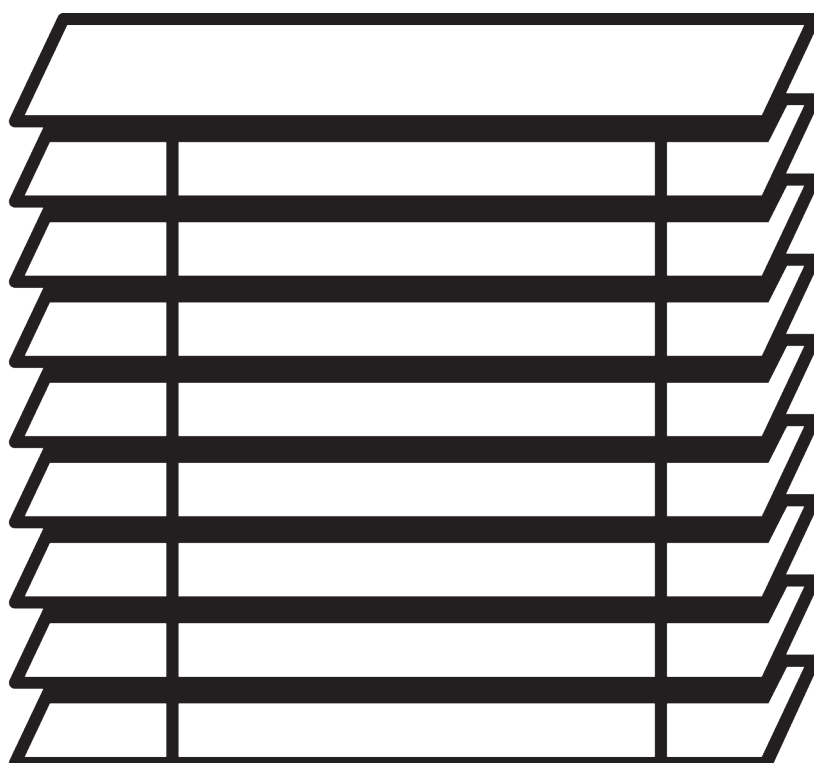

ОБЗОР

<u>СТРАНИЦА</u>	<u>СИСТЕМА</u>	<u>УПРАВЛЕНИЕ</u>	<u>РАЗМЕР</u>	← max. →	↑ max. ↓
5	SG 8110		S - M	3 m	3 m
13	SG 8300		S - M	3 m	3 m
21	SG 8250		S - M	3 m	3.4 m

SG 8110

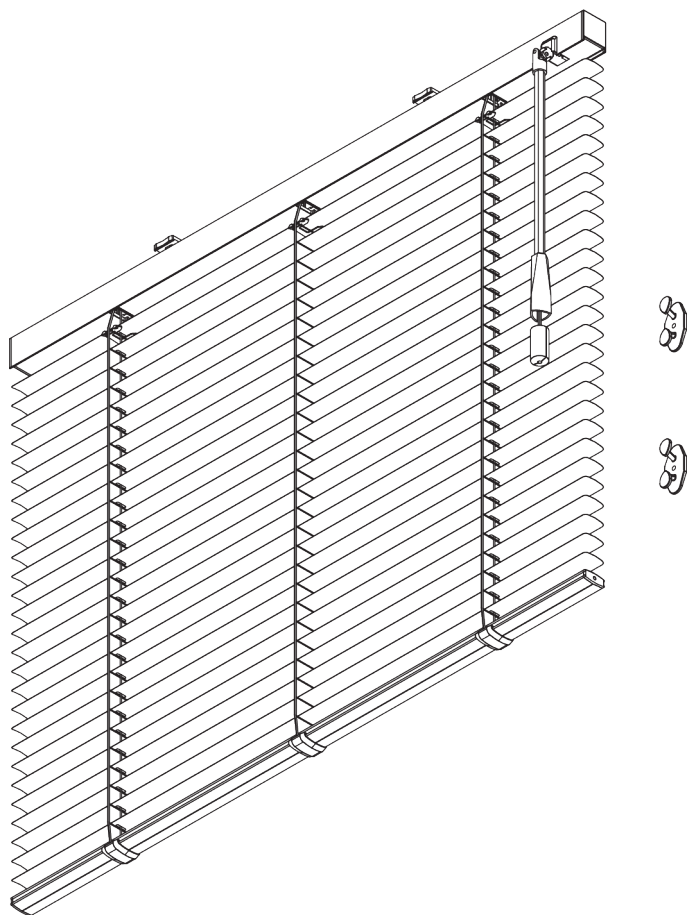

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управления:** специальный управляющий штаб
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** см. коллекцию ламелей Silent Gliss

Особенности:


- Оптимизированный контроль света
- Удобный поворот ламелей с помощью управляющего штаба
- Мультифункциональный управляющий штаб
- Ширина ламелей: 25 мм (стандарт), 16 мм
- Опция "Privacy" (PC)

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ




25 мм ламели: 3 м
16 мм ламели: 2.5 м



28 см




25 мм ламели: 3 м
16 мм ламели: 2.5 м



25 мм ламели: 7 м²
16 мм ламели: 5 м²


Высота пакета ламелей

							
		50	100	150	200	250	300
25 mm (PC)	X	7	9	11	13	15	17
16 mm	X	7	9	11	13	15	

(cm)


В. ПРОФИЛЬ

Информация о профиле




SG 10037

профиль



SG 8003

утяжелитель 16 мм



SG 8004


утяжелитель 24 мм



SG 8120

профиль

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

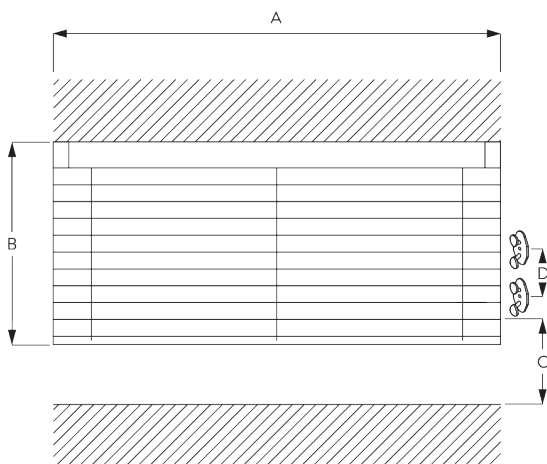

A: Ширина системы

B: Высота системы

C: Фиксатор шнура SG 10742 мин. 150 см. над полом


D: 7-35 см в зависимости от высоты системы

МОНТАЖ


А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Для получения подробной информации о монтаже см. сайт Silent Gliss.

Расположение кронштейнов





Монтаж систем рядом друг с другом

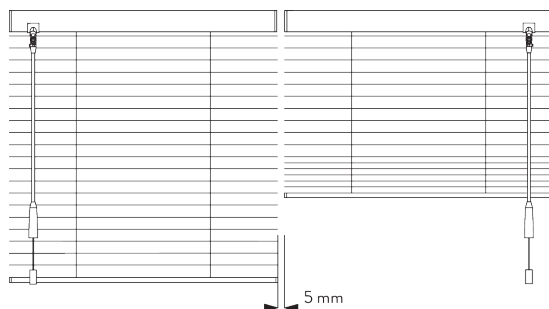

Мин. расстояние 5 мм

В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ


Кронштейн SG 10101



SG 10101
кронштейн


С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11201 с кронштейном SG 10101:

ВИНТ SG 10395 (M4x6).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211 с кронштейном SG 10101:

ВИНТ SG 10395 (M4x6).

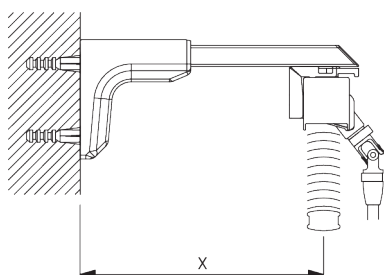

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 с кронштейном SG 10101:

ВИНТ SG 10407 (M4x10).




SG 10101
кронштейн




SG 10395
крепеж M4x6




SG 10407
крепеж M4x10




SG 11200
Smart Fix 60 мм




SG 11201
Smart Fix 80 мм



SG 11210
Square Smart Fix 60 мм




SG 11211
Square Smart Fix 80 мм




SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57-59
SG 11201 / SG 11211	77-79
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215



SG 11155



Universal Smart Fix 150 MM



SG 11156

Universal Smart Fix 200 MM




Кронштейн SG 10101



SG 10101


кронштейн

D. МОНТАЖ С БОКОВЫМИ НАТЯЖИТЕЛЯМИ (ОПЦИОНАЛЬНО)




SG 8235

*боковой натяжитель
короткий*




SG 8236

*боковой натяжитель
длинный*




SG 8237

*боковой натяжитель
держатель*




SG 8241

*боковой натяжитель
ушко*



SG 8249

боковой натяжитель
устройство




SG 10120

боковой натяжитель $\varnothing$
0.9 мм

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

A. PRIVACY


КОНТРОЛЬ (PC)

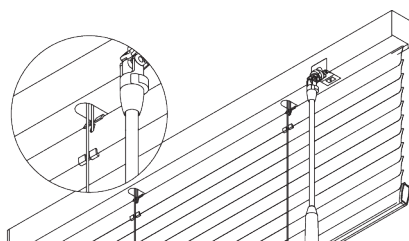

Специальный метод перфорации ламелей полностью исключает проникновение света в помещение при закрытых ламелях. Только с ламелями 25 мм. Не применим с боковыми натяжителями.

B. БОКОВЫЕ

НАТЯЖИТЕЛИ

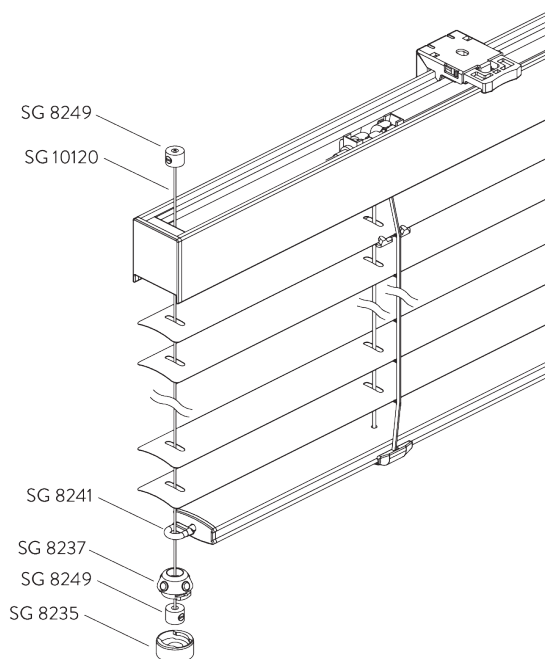

Дополнительные компоненты:











- 2x SG 8235 короткая основа бокового натяжителя
- 2x SG 8237 держатель бокового натяжителя
- 2x SG 8241 "ушко" бокового натяжителя
- 4x SG 8249 устройство бокового натяжителя
- 2x SG 10120 боковой натяжитель $\varnothing$ 0.9 мм








Примечание:

- Угол наклона до 15°








КОМПЛЕКТАЦИЯ
















A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 8004 утяжелитель 24 мм
	SG 8007 ламель 25 мм
	SG 8011 шнур ø 1.2 мм
	SG 8013 нижний клип 25 мм
	SG 8120 профиль
	SG 8239 боковая заглушка 25 мм
	SG 10037 профиль
	SG 10077 боковая заглушка
	SG 10081 стопор
	SG 10086 держатель без шайбы
	SG 10087 держатель с шайбой
	SG 10088 устройство
	SG 10101 кронштейн
	SG 10104 клипса 25 мм



	SG 10117 соединительный шнур (лесенка) 25 мм
	SG 10742 фиксатор шнура
	SG 10748 соединитель шнура
	SG 10898 букса
	SG 11491 бокс для привода
	SG 11492 заглушка бокса для привода
	SG 11496 управляющий штаб 680 мм
	SG 11509 Ограничитель шнура
	SG 11510 Крышка стопора шнура
	SG 11511 держатель с шайбой
	SG 11512 заглушка для шнура

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 8003 утяжелитель 16 мм
	SG 8006 ламель 16 мм
	SG 8012 нижний клип 16 мм
	SG 8109 клипса 25 мм
	SG 8235 боковой натяжитель короткий
	SG 8236 боковой натяжитель длинный
	SG 8237 боковой натяжитель держатель
	SG 8238 боковая заглушка 16 мм
	SG 8241 боковой натяжитель ушко
	SG 8249 боковой натяжитель устройство
	SG 10109 клипса 16 мм
	SG 10116 соединительный шнур (лесенка) 16 мм
	SG 10118 соединительный шнур (лесенка) 25 мм PC
	SG 10120 боковой натяжитель ø 0.9 мм

	SG 10395 крепеж М4х6		SG 11499 управляющий штаб 1280 мм
	SG 10407 крепеж М4х10		SG 11501 удлинитель 900 мм
	SG 10745 соединитель шнура		SG 11505 управляющий штаб для удлинителя 580 мм
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм		SG 11506 управляющий штаб для удлинителя 780 мм
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм		SG 11516 распорка
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм		
	SG 11200 Smart Fix 60 мм		
	SG 11201 Smart Fix 80 мм		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 мм		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 мм		
	SG 11494 управляющий штаб 320 мм		
	SG 11495 управляющий штаб 480 мм		
	SG 11497 управляющий штаб 880 мм		
	SG 11498 управляющий штаб 1080 мм		

SG 8300

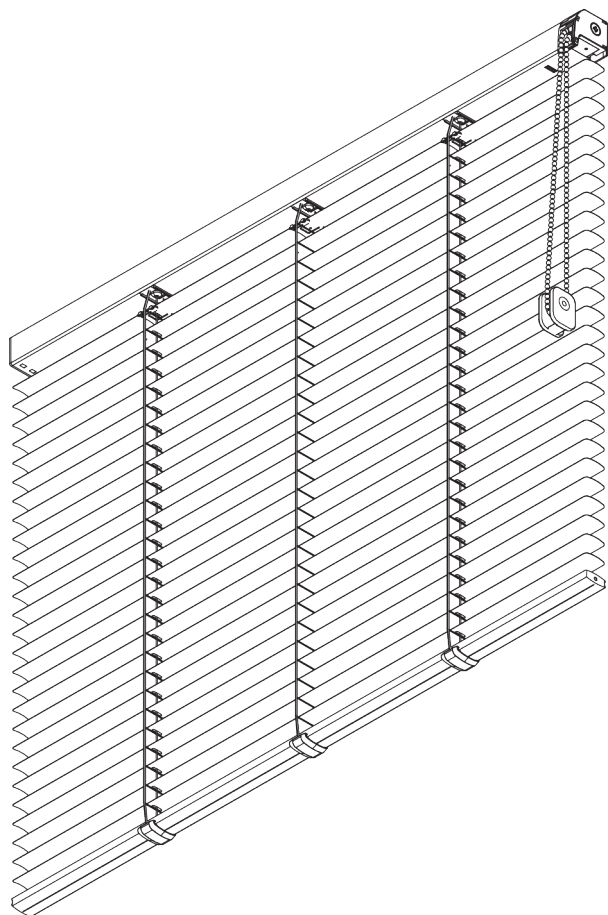

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ


- **Управление:** цепочка
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** см. коллекцию ламелей Silent Gliss

Особенности:

- Оптимизированный контроль света
- Моноуправление
- Цепочка из нержавеющей стали
- Ширина ламелей: 25 мм (стандарт), 16 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ


A. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ



3 м



50 см



3 м



4.5 м²


Высота пакета ламелей

		50	100	150	200	250	300
16 / 25 mm	X	7	9	11	13	15	17


(cm)

B. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле




SG 8301
профиль



SG 8214
профиль ø 18 мм




SG 8003
утяжелитель 16 мм



SG 8004
утяжелитель 24 мм

C. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

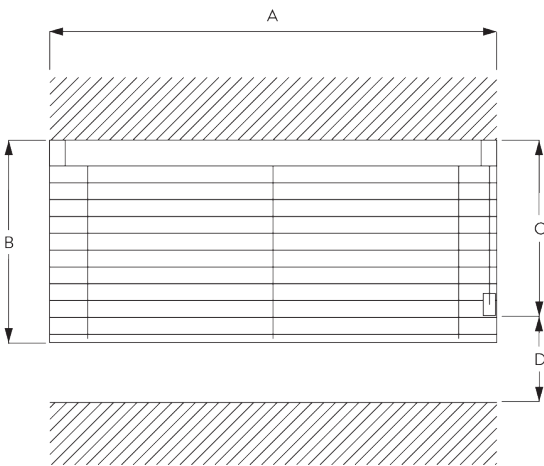


A: Ширина системы
B: Высота системы
C: Высота цепочки
D: Держатель цепочки SG 10731 мин. 150 см от пола

МОНТАЖ


А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ

Для получения подробной информации о монтаже см. сайт Silent Gliss.

Расположение кронштейнов





Монтаж систем рядом друг с другом

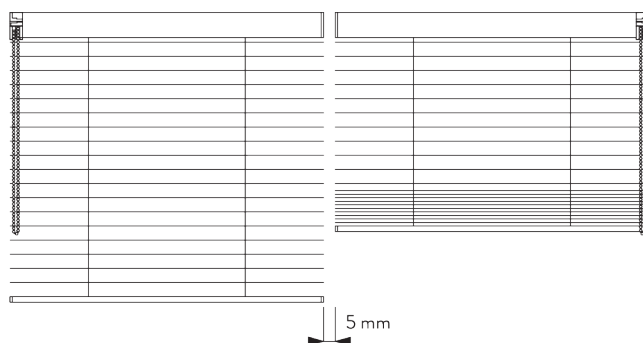

Мин. расстояние: 5 мм

В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ


Кронштейн SG 8302



SG 8302
кронштейн


С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ

Smart Fix




Smart Fix SG 11200 - SG 11201 с кронштейном SG 8302:

ВИНТ SG 10395 (M4x6).




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11211 с кронштейном SG 8302:

ВИНТ SG 10395 (M4x6).

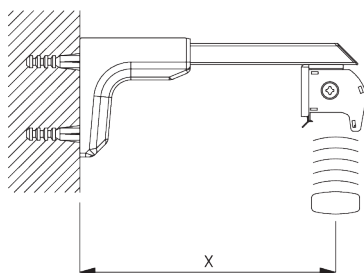

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 с кронштейном SG 8302:

ВИНТ SG 10407 (M4x10).




SG 8302
кронштейн




SG 10395
крепеж M4x6




SG 10407
крепеж M4x10




SG 11200
Smart Fix 60 мм




SG 11201
Smart Fix 80 мм



SG 11210
Square Smart Fix 60 мм




SG 11211
Square Smart Fix 80 мм




SG 11154
Universal Smart Fix 120 мм

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	59
SG 11201 / SG 11211	79
SG 11154	109-137
SG 11155	139-167
SG 11156	189-217



SG 11155



Universal Smart Fix 150 MM



SG 11156

Universal Smart Fix 200 MM




Кронштейн SG 8302



SG 8302


кронштейн

D. МОНТАЖ С БОКОВЫМИ НАТЯЖИТЕЛЯМИ




SG 8235

*боковой натяжитель
короткий*




SG 8236

*боковой натяжитель
длинный*




SG 8237

*боковой натяжитель
держатель*




SG 8241

*боковой натяжитель
ушко*



SG 8249

*боковой натяжитель
устройство*




SG 10120

*боковой натяжитель $\varnothing$
0.9 мм*

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. БОКОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ

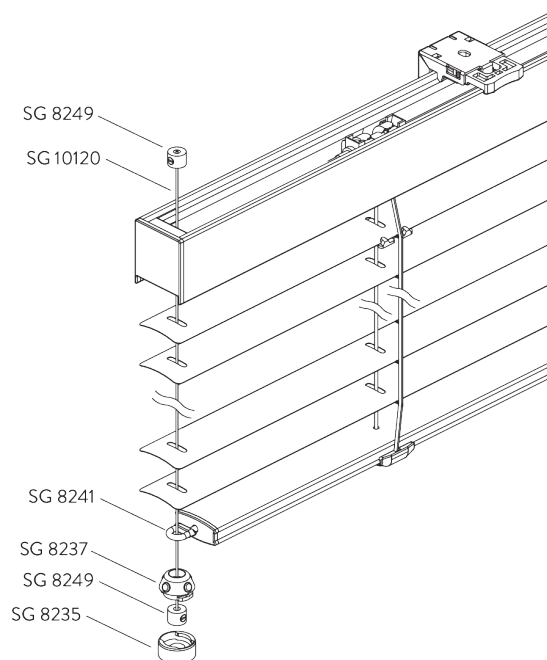

Дополнительные компоненты:









- 2x SG 8235 короткая основа бокового натяжителя
- 2x SG 8237 держатель бокового натяжителя
- 2x SG 8241 "ушко" бокового натяжителя
- 4x SG 8249 устройство бокового натяжителя
- 2x SG 10120 боковой натяжитель $\varnothing$ 0.9 мм



Примечание:

- Угол наклона до 15°









КОМПЛЕКТАЦИЯ


A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 8004 утяжелитель 24 мм
	SG 8007 ламель 25 мм
	SG 8011 шнур ø 1.2 мм
	SG 8013 нижний клип 25 мм
	SG 8214 профиль ø 18 мм
	SG 8215 адаптер
	SG 8222 кольцо
	SG 8224 пин
	SG 8239 боковая заглушка 25 мм
	SG 8301 профиль
	SG 8302 кронштейн
	SG 8305 механизм цепочки справа
	SG 8317 штифт левый
	SG 8321 опора

	SG 8322 механизм
	SG 10104 клипса 25 мм
	SG 10117 соединительный шнур (лестенка) 25 мм
	SG 10530 цепочка металлическая 4 мм
	SG 10731 держатель цепочки

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 8003 утяжелитель 16 мм
	SG 8006 ламель 16 мм
	SG 8012 нижний клип 16 мм
	SG 8235 боковой натяжитель короткий
	SG 8236 боковой натяжитель длинный
	SG 8237 боковой натяжитель держатель
	SG 8238 боковая заглушка 16 мм
	SG 8241 боковой натяжитель ушко
	SG 8249 боковой натяжитель устройство
	SG 8262 промежуточная вставка 10°
	SG 8263 промежуточная вставка 4°
	SG 8306 механизм цепочки слева
	SG 8316 штифт правый
	SG 10109 клипса 16 мм

**SG 10116**

соединительный шнур
(лесенка) 16 мм

**SG 10120**


боковой натяжитель ø 0.9
мм

**SG 10395**


крепеж M4x6

**SG 10407**

крепеж M4x10

**SG 11154**


Universal Smart Fix 120 мм

**SG 11155**


Universal Smart Fix 150 мм

**SG 11156**


Universal Smart Fix 200 мм

**SG 11200**


Smart Fix 60 мм

**SG 11201**

Smart Fix 80 мм



**SG 11210**

Square Smart Fix 60 мм

**SG 11211**

Square Smart Fix 80 мм

SG 8250

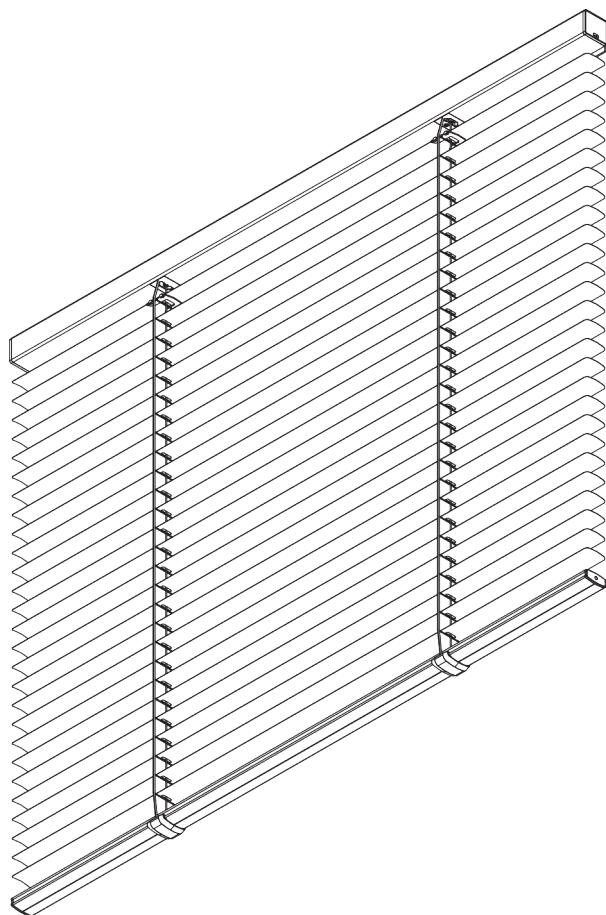

ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

- **Управление:** мотор
- **Размер:** S - M
- **Монтаж:** потолок, стена
- **Цвета:** см. коллекцию ламелей Silent Gliss

Особенности:


- Оптимизированный контроль света
- Различные варианты управления
- Ширина ламелей: 25 мм (стандарт), 16 мм

СПЕЦИФИКАЦИЯ


А. РАЗМЕРЫ СИСТЕМЫ




3 м



65 см
65 см (высота до 2 м)



80 см
80 см (высота до 3.4 м)



3.4 м



5 м²


Высота пакета ламелей

		50	100	150	200	250	300	340
16 / 25 mm	X	6	8	10	12	14	15	17


(cm)

В. ПРОФИЛЬ


Информация о профиле




SG 8102
профиль



SG 8003
утяжелитель 16 мм




SG 8004
утяжелитель 24 мм



SG 8025
корпус

С. ПРАВИЛЬНЫЙ ЗАМЕР

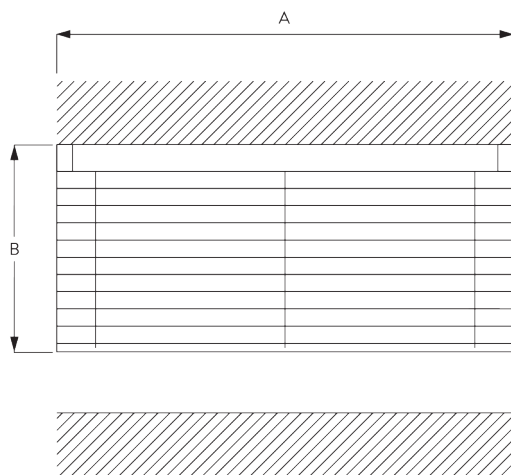


A: Ширина системы
B: Высота системы

МОНТАЖ

А. ИНФОРМАЦИЯ О МОНТАЖЕ


Для получения подробной информации о монтаже см. сайт *Silent Gliss*.

Расположение кронштейнов



Внимание:
Никогда не устанавливайте кронштейны SG 8201 над электроприводом.


Монтаж систем рядом друг с другом

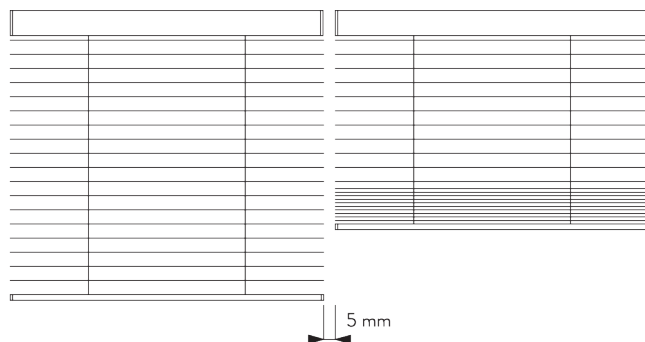


Мин. расстояние 5 мм

В. ПОТОЛОЧНЫЙ МОНТАЖ

Крепеж SG 8201






SG 8201

кронштейн

С. НАСТЕННЫЙ МОНТАЖ


Smart Fix



Smart Fix SG 11200 - SG 11203 с кронштейном SG 8201:


Винт SG 10395 (M4x6).

Smart Fix	X mm
SG 11200 / SG 11210	57
SG 11201 / SG 11211	77
SG 11202 / SG 11212	97
SG 11203 / SG 11213	117
SG 11154	107-135
SG 11155	137-165
SG 11156	187-215




Square Smart Fix SG 11210 - SG 11213 с кронштейном SG 8201:

Винт SG 10395 (M4x6).

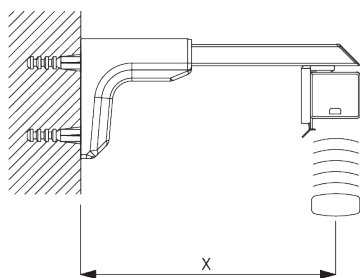

Universal Smart Fix SG 11154 - SG 11156 с кронштейном SG 8201:

Винт SG 10407 (M4x10).



SG 8201

кронштейн




SG 10395

крепеж M4x6




SG 10407

крепеж M4x10




SG 11200


Smart Fix 60 мм




SG 11201
Smart Fix 80 MM




SG 11202
Smart Fix 100 MM




SG 11203
Smart Fix 120 MM




SG 11210
Square Smart Fix 60 MM




SG 11211
Square Smart Fix 80 MM




SG 11212
Square Smart Fix 100 MM




SG 11213
Square Smart Fix 120 MM



SG 11154
Universal Smart Fix 120 MM





SG 11155
Universal Smart Fix 150 MM






SG 11156
Universal Smart Fix 200 MM

Кронштейн SG 8201




SG 8201
кронштейн

D.
МОНТАЖ С
БОКОВЫМИ
НАТЯЖИТЕЛЯМИ
(ОПЦИОНАЛЬНО)




SG 8235

*боковой натяжитель
короткий*




SG 8236

*боковой натяжитель
длинный*




SG 8237

*боковой натяжитель
держатель*




SG 8241

*боковой натяжитель
ушко*



SG 8249

*боковой натяжитель
устройство*




SG 10120

*боковой натяжитель $\varnothing$
0.9 мм*

ОПЦИИ СИСТЕМЫ

А. БОКОВЫЕ НАТЯЖИТЕЛИ

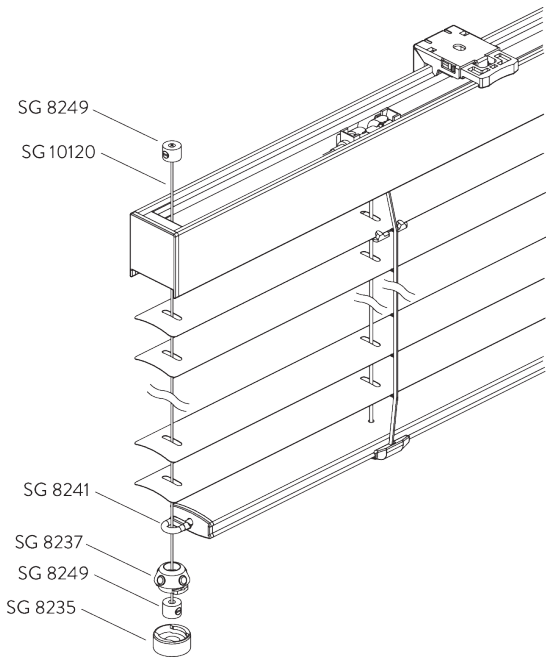

Дополнительные компоненты:

- 2x SG 8235 короткая основа бокового натяжителя
- 2x SG 8237 держатель бокового натяжителя
- 2x SG 8241 "ушко" бокового натяжителя
- 4x SG 8249 устройство бокового натяжителя
- 2x SG 10120 боковой натяжитель $\varnothing$ 0.9 мм

Примечание:

- Угол наклона до 15°

МОТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ

А. СВОЙСТВА МОТОРА

Мотор	SG 8060
Свойства мотора	
Механическая настройка конечных положений	●
IP класс	IP 20
Свойства управления	
Тип управления SG Control L (требуется внешний радиоприемник)	●
Совместим со всеми распространенными системами домашней автоматизации (с подходящим интерфейсом)	●

В. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОТОРА

См. Схему подключения на веб-сайте.

Мотор	Напряжение	Сила тока	Скорость
SG 8060	24 V DC	0.65 A	30 rpm

С. ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ

Подробную информацию см. в каталоге "Выключатели и дистанционное управление".

Настенный выключатель



Система может управляться с помощью фиксированного настенного выключателя.

SG Control N



Возможны различные пульты дистанционного управления и дистанционные настенные выключатели. Требуется внешний радиоприемник.



Silent Gliss Move App.









D. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ









Подробную информацию см. на сайте Silent Gliss.











КОМПЛЕКТАЦИЯ














A. СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 8004 утяжелитель 24 мм
	SG 8007 ламель 25 мм
	SG 8013 нижний клип 25 мм
	SG 8025 корпус
	SG 8038 корпус адаптер длинный
	SG 8039 стоп кольцо
	SG 8041 кольцо
	SG 8042 конус длинный
	SG 8044 заглушка длинная
	SG 8046 кольцо
	SG 8047 адаптер профиля
	SG 8048 корпус адаптер короткий
	SG 8049 конечный стоп AMS 25
	SG 8060 мотор 24V DC, 0,8/40

	SG 8102 профиль
	SG 8106 боковая заглушка 25 мм
	SG 8201 кронштейн
	SG 8239 боковая заглушка 25 мм
	SG 10104 клипса 25 мм
	SG 10117 соединительный шнур (лесенка) 25 мм
	SG 10119 шнур ø 1.4 мм

B. ОПЦИОНАЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

	SG 8003 утяжелитель 16 мм
	SG 8006 ламель 16 мм
	SG 8012 нижний клип 16 мм
	SG 8043 конус короткий
	SG 8045 заглушка короткая
	SG 8235 боковой натяжитель короткий
	SG 8236 боковой натяжитель длинный
	SG 8237 боковой натяжитель держатель
	SG 8238 боковая заглушка 16 мм
	SG 8241 боковой натяжитель ушко
	SG 8249 боковой натяжитель устройство
	SG 8262 промежуточная вставка 10°
	SG 8263 промежуточная вставка 4°
	SG 9052 преобразователь блок питания 2.5

	SG 10109 клипса 16 мм		SG 11212 Square Smart Fix 100 мм
	SG 10116 соединительный шнур (лесенка) 16 мм		SG 11213 Square Smart Fix 120 мм
	SG 10120 боковой натяжитель ø 0.9 мм		SG 11900 Move Server
	SG 10395 крепеж M4x6		SG 11931 пульт управления 1-канал
	SG 10407 крепеж M4x10		SG 11932 пульт управления 6-каналов
	SG 11154 Universal Smart Fix 120 мм		SG 11936 дистанционный настенный переключатель 1-канал
	SG 11155 Universal Smart Fix 150 мм		SG 11937 дистанционный настенный переключатель 6-каналов
	SG 11156 Universal Smart Fix 200 мм		SG 11938 Радиоприемник BiDi Shutter
	SG 11200 Smart Fix 60 мм		SG 11946 Реле
	SG 11201 Smart Fix 80 мм		SG 11965 Комплект питания 24V/2A с вилкой EU/CH
	SG 11202 Smart Fix 100 мм		
	SG 11203 Smart Fix 120 мм		
	SG 11210 Square Smart Fix 60 мм		
	SG 11211 Square Smart Fix 80 мм		

Архитектор тишины

Silent Gliss – мировой лидер в производстве систем внутренней солнцезащиты окон высшего класса. Благодаря современным технологиям и бескомпромиссной приверженности качеству, с 1952 года мы разрабатываем в Швейцарии самые тихие в мире солнцезащитные карнизные системы с невероятно плавным ходом.

Движимые потребностями наших клиентов, мы предлагаем функциональную и не требующую технического обслуживания продукцию по индивидуальному запросу. Квалифицированные технические консультации, а также услуги по монтажу дополняют наш спектр услуг. Silent Gliss всегда стремится к инновативным и комфортным решениям по индивидуальному запросу, превосходному дизайну и безупречному качеству.

Шоу-рум

Belgradplatz 5

1100 Вена

Австрия

Т +43 1 615 02 73

Ф +43 1 615 02 73 88

info@silentgliss.at

Представительство

„Silent Gliss GmbH“ (Австрия)

ул. Нижняя

Сыромятническая,

д. 10/2, офис № 22.3/1

105120, Москва, РФ

Т +7 965 264 44 89

Т +7 926 974 67 55

info@silentgliss-russia.com

silentgliss.at

silentgliss-cee.com

silentgliss-russia.com