


ELEMENT

- Klassischer Dimout-Stoff mit gleicher Farbe auf Vorder- und Rückseite für ein einheitliches Erscheinungsbild innen und aussen
- Standard 100 by Oeko-Tex® zertifiziert, frei von Schadstoffen

ANWENDUNGEN

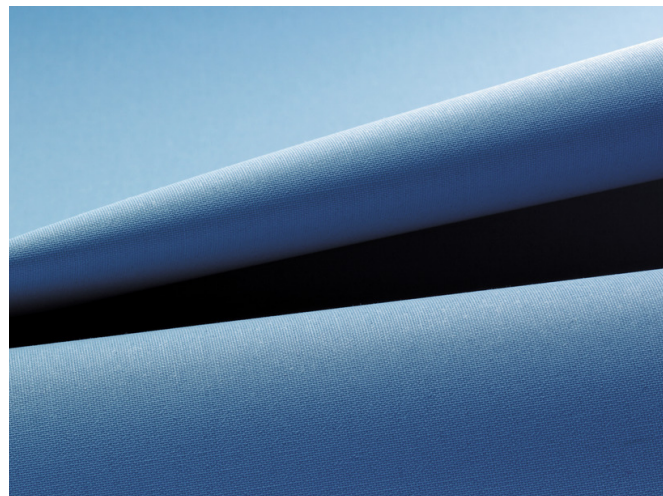

GEWEBEHINWEISE

	Dimout
	Polyester acrylatbeschichtet
	220 g/m ²
	0.30 mm
	235 cm, 295 cm (01, 02, 04, 17)
	8.9 cm, 12.7 cm, 240 cm, 300 cm (01, 02, 04, 17)

PFLEGEHINWEISE



EIGENSCHAFTEN / TECHNISCHE MERKMALE

	5-6
	Schwerentflammbar
	Digitaldruck
	Oeko-Tex
	Spezialfarben ab 500 m

BRANDSCHUTZ

B-s2,d0 (EN 13501-1)
 B1 (DIN 4102-1)
 M1 (NF P 92-503/5/7)
 Type B (BS 5867-2)



Element

OPTISCHE UND SOLAR-KENNZAHLEN (± 5%, DIN EN 410)

Farbe	T _V	T _s	R _s	A _s	T _{UV}	F _C	g _{tot}
01	15.0	17.0	73.0	10.0	2.0	0.47	0.34
02	5.0	10.0	51.0	39.0	0.00	0.60	0.43
04	13.0	17.0	63.0	20.0	0.00	0.53	0.38
15	3.0	10.0	55.0	35.0	0.00	0.58	0.41
17	0.5	0.5	19.0	80.5	0.00	0.80	0.58
18	3.0	2.0	36.0	62.0	0.00	0.69	0.50
23	0.5	6.0	37.0	57.0	0.00	0.69	0.49

T_V Lichttransmission

R_s Strahlungsreflexion

T_{UV} UV-Transmission

g_{tot} Gesamt g-Wert


T_s Strahlungstransmission

A_s Strahlungsabsorption

F_C Abminderungsfaktor

F_C + g_{tot}: Wert errechnet mit Glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Element

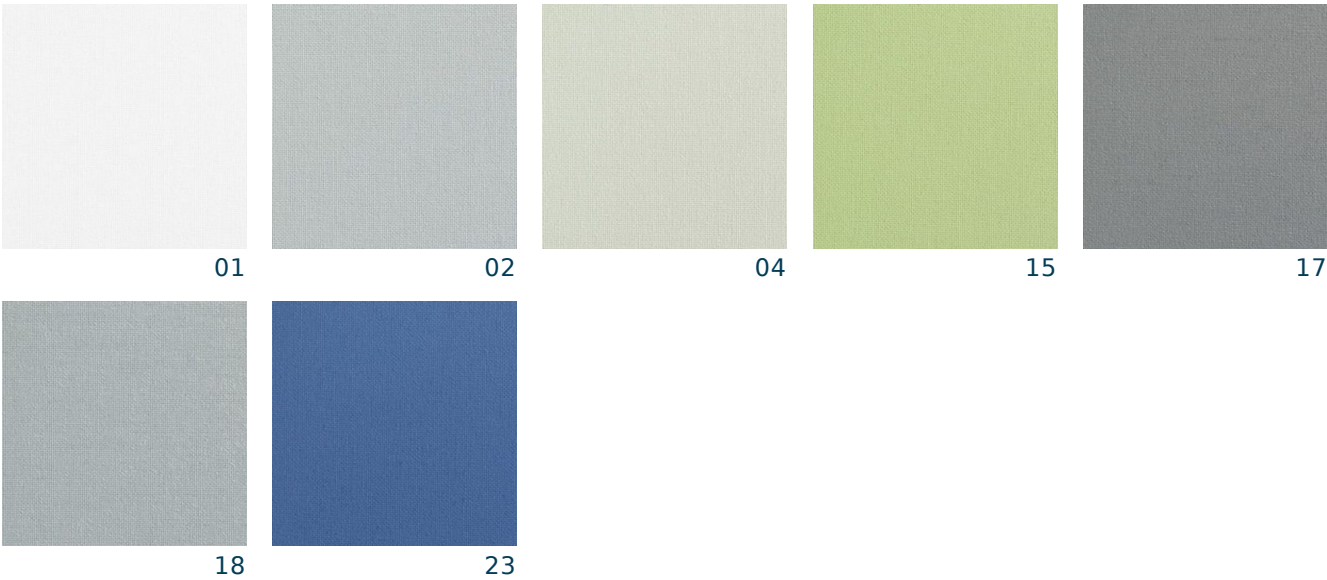

Dargestellte Farben sind nicht verbindlich