

ATRACOR

- Инновационная скриновая ткань с черной нитью в качестве основы для превосходной защиты от солнечных лучей, даже на светлых цветах
- Сертификат Oeko-Tex® Standard 100, не содержит вредных веществ
- Сертификат Greenguard® для продукции с низким уровнем выбросов
- Сертификат повышенной устойчивости к появлению плесени

ПРИМЕНЕНИЕ



Не подходит:
SG 4905

СВОЙСТВА ТКАНИ

	Полупрозрачная
	27% полиэстер, 73% ПВХ
	445 g/m ²
	0.54 mm
	245 cm
	250 cm

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	8
	Огнестойкость
	Оптимизировано для рабочих зон
	Антимикробный (ASTM - SGS)
	Применяется во влажных зонах
	Oeko-Tex, Greenguard
	Специальные цвета от 5'000 m

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ



ОГНЕСТОЙКОСТЬ

B1 (DIN 4102-1)
Type B (BS 5867-2)
NFPA 701



Atracor

ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ (± 5%, DIN EN 410)

Цвет	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
1	4.7	5.0	65.0	30.0	4.0	0.51	0.37
2	3.0	6.0	46.0	48.0	4.0	0.63	0.45
3	4.9	5.0	45.0	50.0	4.0	0.64	0.46

T_v Visible light transmission

T_s Solar transmission

R_s Solar reflectance


A_s Solar absorption

T_{uv} UV transmission

F_c Shading factor

g_{tot} Total g-value

F_c + g_{tot}: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

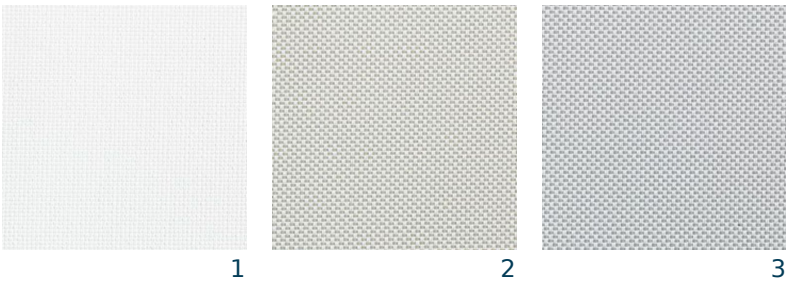

Цветопередача оттенков может варьироваться