

FUNCTION

- Ткань для ламелей шириной 8,9 см и 12,7 см
- Гладкие края ткани оптимально подходят для применения с вертикальными жалюзи
- Проверенные акустические свойства

ПРИМЕНЕНИЕ



СВОЙСТВА ТКАНИ

	Полупрозрачная
	Полиэстер
	275 g/m ²
	0.47 mm
	8.9 cm, 12.7 cm

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ



ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	4-5
	Alpha-w = 0.60
	Огнестойкость
	Применяется во влажных зонах
	Специальные цвета от 5'000 m

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Class 1 (EN 13773)
Class 1 (UNI 9176/77)
Type B (BS 5867-2)



Function

ОПТИЧЕСКИЙ И СОЛНЕЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТЫ (± 5%, DIN EN 410)

Цвет	T _v	T _s	R _s	A _s	T _{uv}	F _c	g _{tot}
01	32.3	31.4	63.8	4.8	18.3	0.54	0.39
03	24.2	28.1	62.2	9.7	15.4	0.54	0.39
13	30.5	31.2	65.4	3.4	29.2	0.53	0.38
16	30.1	28.7	56.7	14.6	8.5	0.58	0.42
26	11.5	22.1	43.9	34.0	4.9	0.66	0.47
29	11.8	22.7	50.8	26.5	8.0	0.61	0.44
54	2.8	18.7	37.0	44.3	2.9	0.70	0.50
72	4.1	19.3	38.6	42.1	4.6	0.69	0.50

T_v Visible light transmission

R_s Solar reflectance

T_{uv} UV transmission

g_{tot} Total g-value


T_s Solar transmission

A_s Solar absorption

F_c Shading factor

F_c + g_{tot}: Значение, рассчитанное с помощью стекла: 0.72 / U_g = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

Function

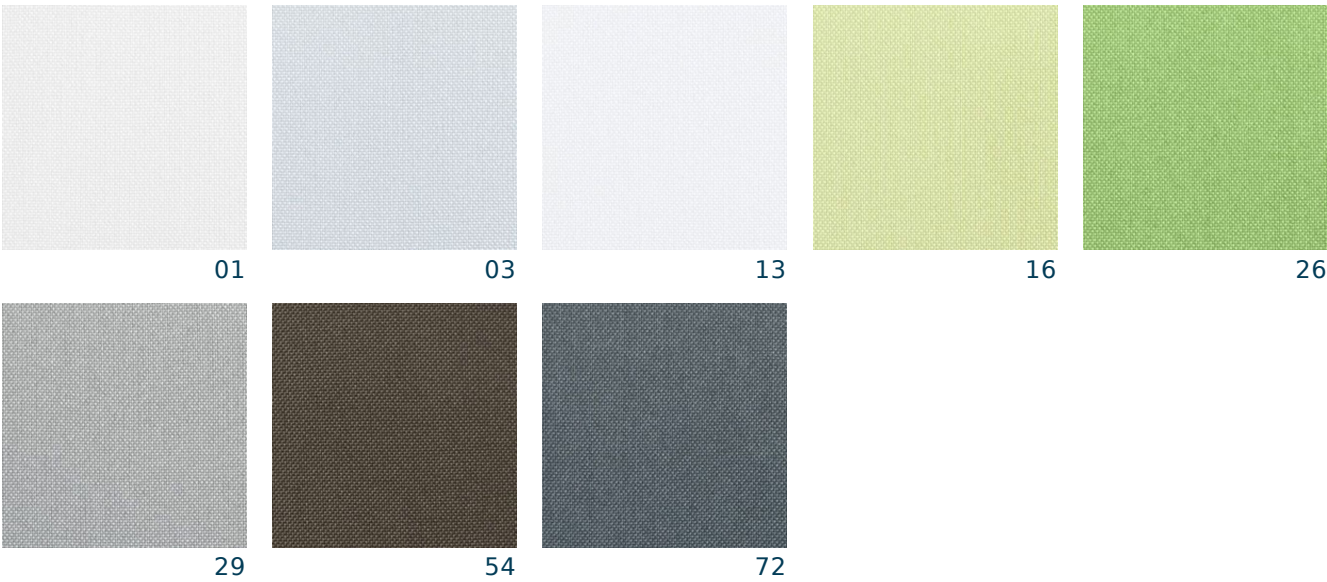

Цветопередача оттенков может варьироваться